Optibal TW

Ivóvizes golyóscsapok

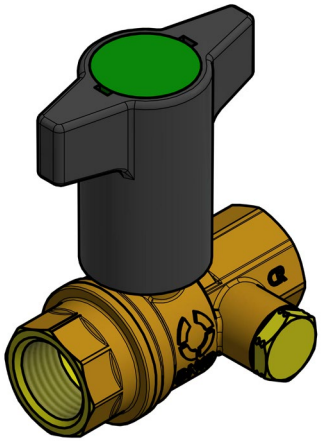

Golyóscsap ivóvízrendszerekhez a DIN EN 13828 szerinti csökkentett átömlési keresztmetszettel, holttérmentes szerelvény. Ólommentes sárgaréz, krómozott golyó, karbantartást nem igénylő orsótömítés két EPDM O-gyűrűvel.

Meghosszabbított műanyag karral és G ¼ csatlakozási lehetőséggel ürítő vagy mintavevő szelepekhez. Csatlakozások opcionálisan mindkét oldalon belső menettel az EN 10226-1 szerint vagy lapos tömítésű külső menettel a DIN ISO 228 szerint.

A gömbcsap nyitása/zárása a kar 90°-os elfordításával történik. A nyitás-zárás irányát a kar jelzi.

Jellemzők

+ Csökkentett átömlési keresztmetszettel a DIN EN 13828 szerint
+ Teljes átömlésű golyóscsap
+ Holttérmentes kivitel
+ Csatlakozási lehetőség G ¼ ürítő vagy mintavevő szelepekhez

Műszaki adatok

Méretek	DN 15...50
Variációk	belső menettel az EN 10226-1 szerint DIN ISO 228 szerinti külső menettel
Üzemi hőmérséklet	0...90 °C
Max. üzemi nyomás	PN 10
Kvs-adatok	DN 15: 23,0 DN 20: 36,0 DN 25: 62,0 DN 32: 79,0 DN 40: 124,0 DN 50: 178,0

Változtatás joga fenntartva • Minden jog fenntartva

Termék információ

Méretek

Optibal TW belső menettel és leeresztő furattal G 1/4 dugóval zárva



Méret	Csatlakozási méret	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H [mm]
DN 15	Rp ½	60	35.5	65	68.4
DN 20	Rp ¾	80	37.5	69.5	73.3
DN 25	Rp 1	80	46	86.5	77.3
DN 32	Rp 1 ¼	119.5	52	98.5	115.4
DN 40	Rp 1 ½	119.5	56.5	107.4	121.4
DN 50	Rp 2	119.5	65.5	126	128.4

Optibal TW külső menettel és G 1/4 leeresztő furattal, dugóval zárva



Méret	Csatlakozási méret	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H [mm]
DN 15	G ¾	60	46.5	87	68.4
DN 20	G 1	80	49.5	93.5	73.3
DN 25	G 1 ¼	80	60.5	115.5	77.3
DN 32	G 1 ½	119.5	68	130.5	115.4

A változtatás joga fenntartva • Minden jog fenntartva

Típusok

Cikkszámok

Optibal TW belső menettel és leeresztő furattal G 1/4 dugóval zárva



Méret	Csatlakozási méret	kvs	Cikkszám
DN 15	Rp ½	23,0	1078804
DN 20	Rp ¾	36,0	1078806
DN 25	Rp 1	62,0	1078808
DN 32	Rp 1 ¼	79,0	1078810
DN 40	Rp 1 ½	124,0	1078812
DN 50	Rp 2	178,0	1078816

Optibal TW külső menettel és G 1/4 leeresztő furattal, dugóval zárva



Méret	Csatlakozási méret	kvs	Cikkszám
DN 15	G ¾	23,0	1078904
DN 20	G 1	36,0	1078906
DN 25	G 1 ¼	62,0	1078908
DN 32	G 1 ½	79,0	1078910

Tartozékok

Tartozékok az Optibal TW-hez. A teljes alkatrész portfóliót a termékkatalógusban találja.

Kiírási szöveg	Cikkszám
Aquastrom P mintavételi szelep DN 8, G ¼ KM	4209102
Ürítő tömlő DN 8, G ¼ KM	4205593
Ürítő golyóscsap DN 8, G ¼ KM	4200191
Ürítőszelep DN 8, G ¼ KM	4209602
Hőszigetelő burkolat Optibal TW-hez DN 15	4208881
Hőszigetelő burkolat Optibal TW-hez DN 20	4208882
Hőszigetelő burkolat Optibal TW-hez DN 25	4208883
Hőszigetelő burkolat Optibal TW-hez DN 32	4208884
Hőszigetelő burkolat Optibal TW-hez DN 40	4208885
Hőszigetelő burkolat Optibal TW-hez DN 50	4208886
Hőmérő átalakító készlet Optibal TW-hez DN 15	1077181
Hőmérő átalakító készlet Optibal TW-hez DN 20 und DN 25	1077182
Hőmérő átalakító készlet Optibal TW-hez DN 32 bis DN 50	1077183

A változtatás joga fenntartva • Minden jog fenntartva

Kiválasztás

Folyamatábra

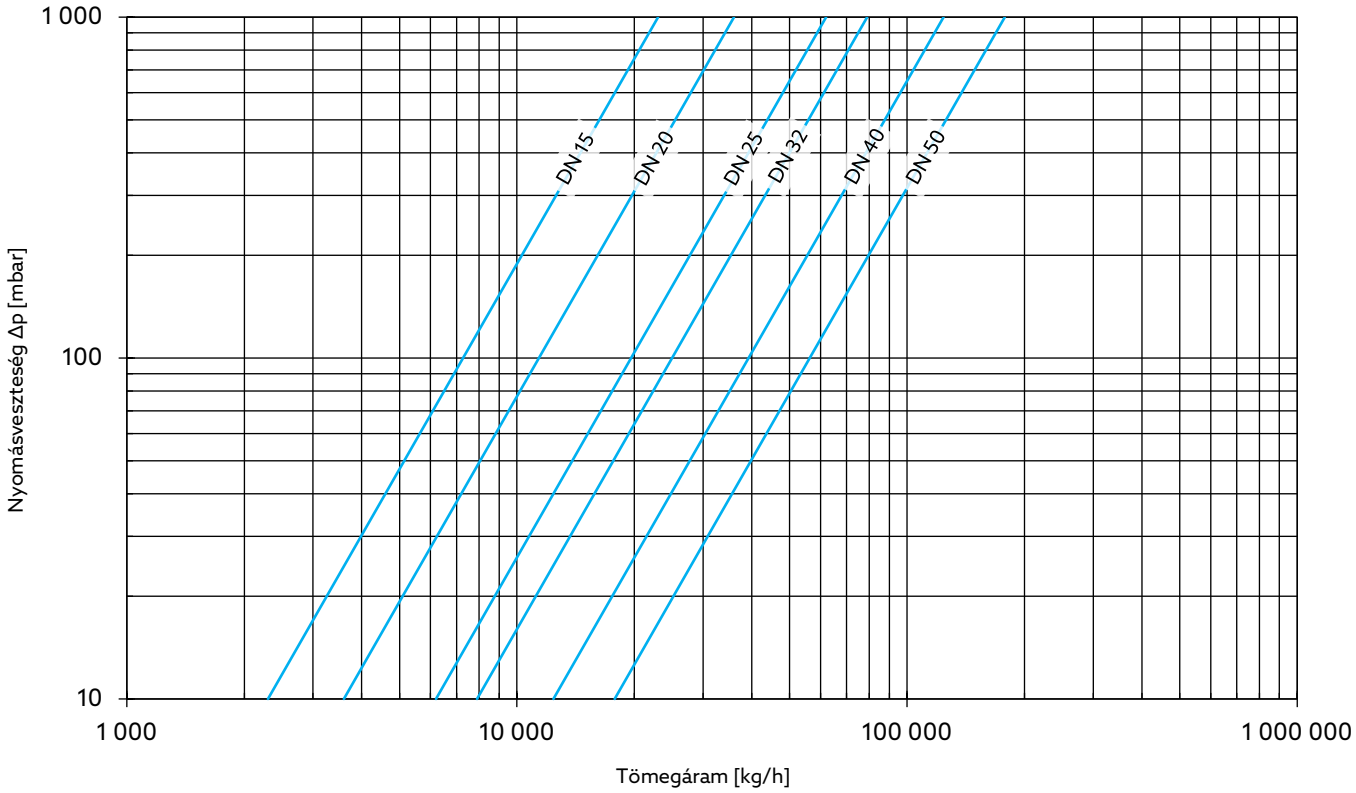

A változtatás joga fenntartva • Minden jog fenntartva • © 2024 Oventrop GmbH & Co. KG
DE-05012-10788-DB-V2413 – 2024. március
Oventrop GmbH & Co. KG • Paul-Oventrop-Straße 1 • 59939 Olsberg • Deutschland
T +49 2962 820 • mail@oventrop.com • www.oventrop.com

OV-HU, mail@oventrop.hu, 06-1-2806-720