



Unibox felületfűtési szabályozók és visszatérőhőmérséklet-korlátozók



A vevők egy 6 mm vastag elegáns üveglapot látnak, továbbá megismerhetnek egy 100%-ban megbízható flexibilis rendszert.

A fürdőszoba kialakításának fontos elemei:

A mi új Uniboxunk üvegburkolattal, kiváló minőségben, többféle színben és kivitelben igazán figyelemfelkeltő a vevők számára.

A telepítés részletei:

Az Unibox padlófűtési rendszerünkkel a helyiség hőmérséklet szabályozásának egyéb moduláris megoldásaival, gyorsan és egyszerűen felújítható a fürdőszoba.

A rendszerben az Unibox lehetővé teszi a helyiség hőmérsékletének szabályozását egy termosztatikus szeleppel, a fűtési felületek hőmérsékletének szabályozását visszatérő hőmérséklet-korlátozóval vagy a kettő kombinációjával – rugalmas megoldási lehetőségek az elvárásoktól függően.

Az üvegburkolat fehér és fekete színben nemcsak elegáns, hanem funkcionális is: a már meglévő Uniboxok burkolata cserélhető az új, exkluzív kivitelre, ezáltal is elegánsabbá válik a fürdőszoba.

Még több komfort az ügyfelek számára

Az opcionális rádióvezérlés az R-Tronic rádiós vezérlésű termosztáttal lehetővé teszi, az ügyfeleknek, hogy kényelmesen szabályozzák a helyiség hőmérsékletét. A hőmérsékleti elvárás egyedileg beállítható, optimalizálható. Ezen kívül az R-Tronic vezeték nélküli termosztát pontos információkat ad a beltéri levegő minőségéről. (CO₂, PPM)



Előnyei



- + Kompatibilis az Oventrop felületfűtési rendszerével
- + Kiváló minőségű üveg burkolatok
- + Opcionális rádióvezérlés R-Tronic vezeték nélküli termosztáttal
- + A burkolat belső fogantyúi segítik a pontos felhelyezést, beállítást.
- + A burkolatok utólagosan is cserélhetők, a design változtatások után



Az új Unibox család



Kiváló minőségű burkolat edzett üvegből!



Az új, kiváló minőségű üvegburkolatok, fekete és fehér színben kaphatóak, ezekkel, az **Unibox** igazán figyelemfelkeltő.

Padlófűtés telepítése a már meglévő épületekbe?

A mi rendszerünk megkönnyíti ezt!

Rugalmas, értéknövelő, fenntartható: az Unibox kompatibilis az Oventrop felületfűtés- és hűtés kifinomult rendszerével.

A padlófűtési lemezekről a többretegű csővön át az opcionális rádióvezérlésig minden termék megoldásunk optimálisan összehangolható és különböző kivitelben elérhető.


Az Oventrop Cofloor felületfűtési rendszerrel rugalmas, az igényeknek megfelelően választható. Ez a felületfűtés és hűtés telepítését nemcsak egyszerűvé, hanem abszolút megbízhatóvá teszi. Az alkatrészek értékesek, értéknövelők, kölcsönösen jól működnek és tartósak.



Példa: fürdőszoba felújítás padlófűtéssel



Unibox TQ-RTL R-Tronic
fehér edzett üveggel



Padlófűtési lemez NP-

1,44 x 0,84 m



Copipe HSC
többretegű
cső 16 x 2 mm



Cofit S összekötő
csavarzat
16 x 2,0 x G 3/4 ÜM



R-Tronic RTFB
(EnOcean)
Vezeték nélküli
termosztát




mote 420
vezeték nélküli
hajtómű



Szennyfogó
DN20

Cofloor padlófűtés Unibox T-RTL szabályozóval helyiséghőmérséklet szabályozásra és visszatérőhőmérséklet korlátozásra

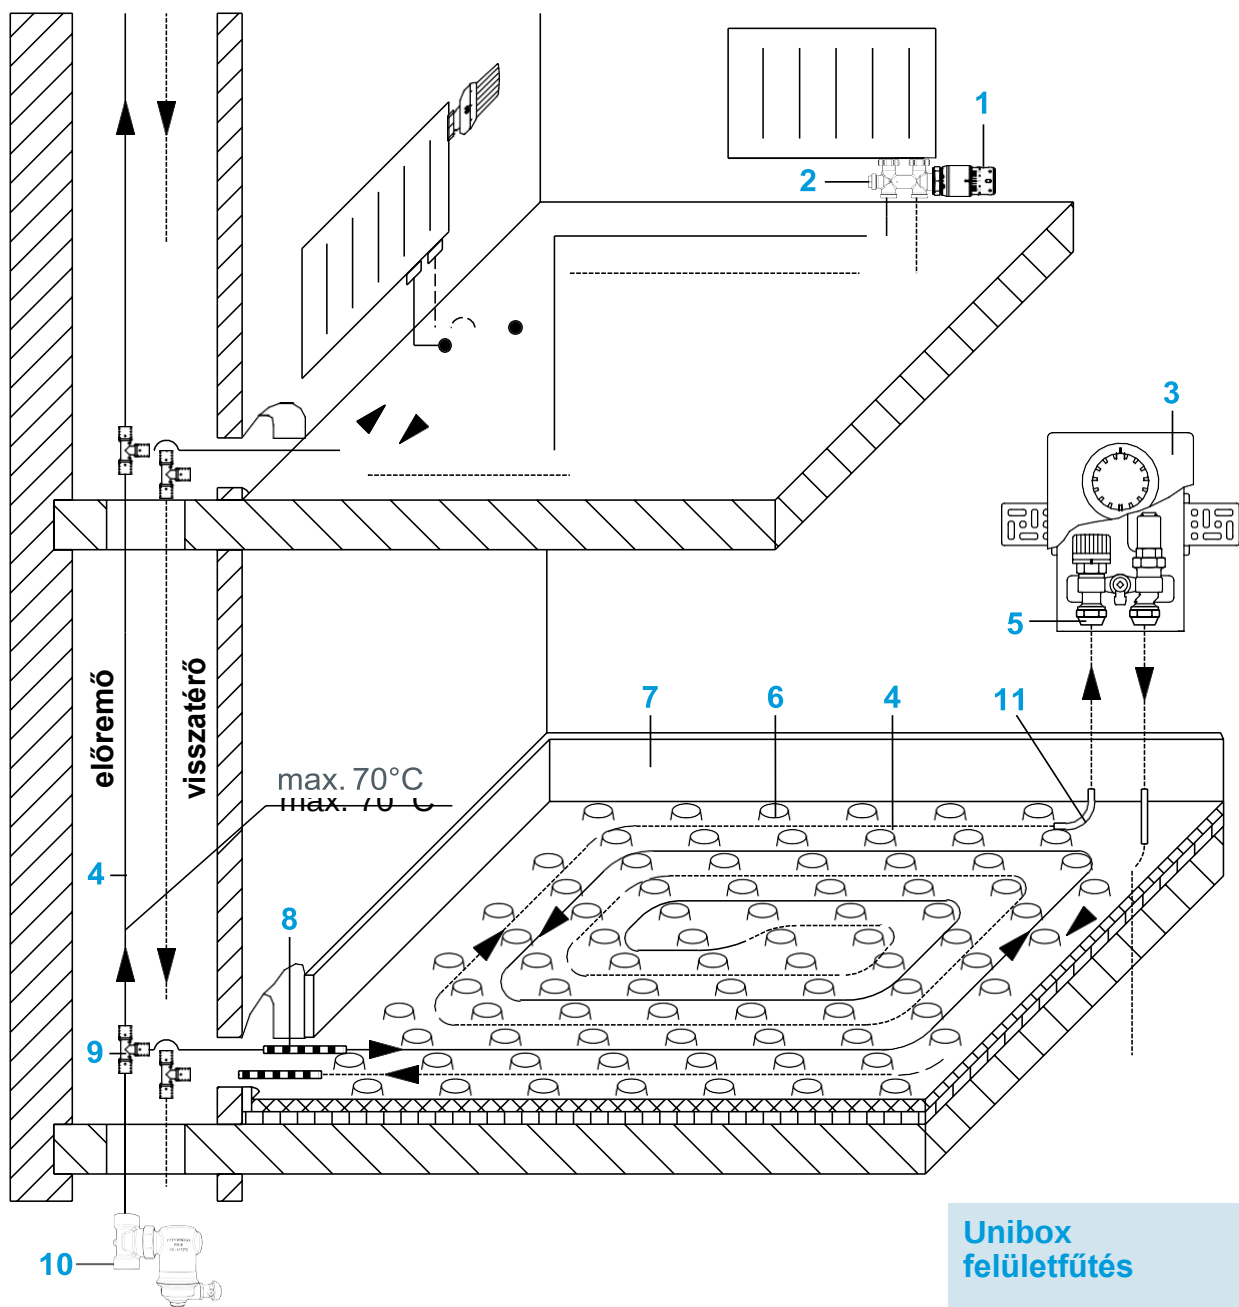

Az Oventrop alkotóelemei:

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|----------------------|
| 1 | Uni SH termosztátfej | 7 | Élszigetelő szalag |
| 2 | Multiblock T visszatérő | 8 | Védőcső, hornyolt |
| 3 | Unibox T-RTL | 9 | Cofit P Press T-idom |
| 4 | Copipe HSC többbrétegű cső | 10 | Iszapleválasztó |
| 5 | Cofit S összekötő csavarzat | 11 | Csővezető ív |
| 6 | Padlófűtési lemez NP-30 | | |

Unibox felületfűtés


Az Unibox a felújítás során beépül a már meglévő radiátoros fűtési rendszerbe. A beépített visszatérőhőmérsékletkorlátozó megadályozza a túl magas padlőhőmérsékletet.

A hőmérséklet-szabályozott padlónak köszönhetően az Unibox érezhetően növeli a fürdőszoba kényelmét.

Unibox RTL

a fűtőfelületek
visszatérőhőmérséklet-
korlátozásához visszatérő
hőmérséklet-korlátozóval


Alkalmazási tartomány:
10-50 °C (Visszatérő hőmérséklet)

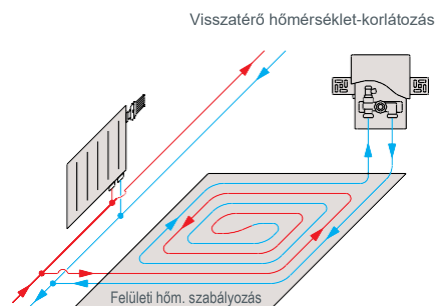

Unibox E RTL

a fűtőfelületek
visszatérőhőmérséklet-
korlátozásához visszatérő
hőmérséklet-korlátozóval


Alkalmazási tartomány:
20-40 °C (Visszatérő hőmérséklet)

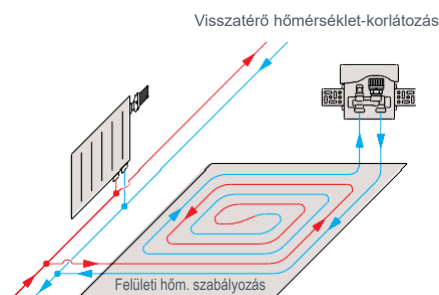

Unibox T-RTL

termosztatikus szeleppel végzett
szobahőmérséklet-szabályozáshoz
és a visszatérő hőmérséklet-korlátozóval
ellátott fűtőfelületek visszatérő
hőmérsékletének korlátozásához


Alkalmazási tartomány:
7-28 °C (helyiség hőmérséklet)
20-40 °C (visszatérő hőmérséklet)

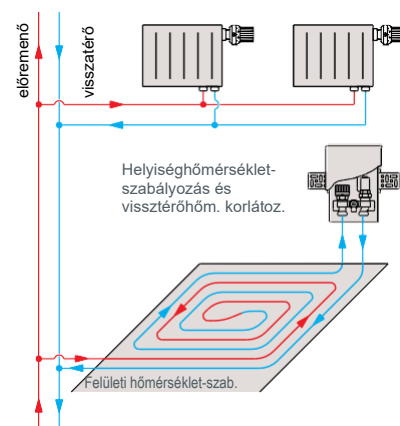

Unibox T-RTL-R-Tronic

szobahőmérséklet szabályozásához
termosztatikus szeleppel és a
fűtőfelületek visszatérő
hőmérsékletének korlátozása
visszatérő hőmérséklet-korlátozóval,
összeállított T 2P elektrotermikus
hajtóművel és R-Con FHB
rádióvevővel.

Alkalmazási tartomány:
20-40 °C (visszatérő hőmérséklet)
Szobahőmérséklet: az alkalmazott
szabályozótól függően

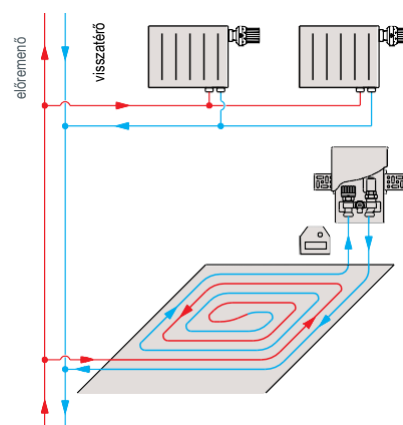

**Unibox TQ-RTL****automatikus hidraulikai beszállószabályozásra alkalmas kivitel**

szobahőmérséklet szabályozáshoz „Q-tech” termosztatikus szeleppel és a visszatérő hőmérséklet korlátozásával a fűtőfelületek visszatérő hőmérsékletének korlátozásához.

Alkalmazási tartomány:

7-28 °C (helyiséghőmérséklet)

20-40 °C (visszatérő hőmérséklet)

**Unibox TQ-RTL R-Tronic****automatikus hidraulikai beszállószabályozásra alkalmas kivitel**

szobahőmérséklet szabályozáshoz „Q-Tech” termosztatikus szeleppel és a fűtőfelületek visszatérő hőmérsékletének korlátozása visszatérő hőmérséklet-korlátozóval, összeállított T 2P elektrotermikus hajtóművel és R-Con FHB rádióvevővel.

Alkalmazási tartomány:

20-40 °C (visszatérő hőmérséklet)

Szobahőmérséklet: az alkalmazott szabályozótól függően.

Unibox kivitelek és alkotóelemeik

Unibox típusai	Burkolatok			Látható termosztát			Oventrop cikkszám:
	szobahőmérséklet szabályozó	szobahőmérséklet korlátozó	szobahőmérséklet korlátozó	szobahőmérséklet	szobahőmérséklet	szobahőmérséklet	
Unibox RTL	X			X			1022735
		X			X		1022750
			X			X	1022751
Unibox E RTL	X						1022731
		X					1022760
			X				1022761
	X			X			1022733
Unibox T-RTL		X			X		1022770
			X			X	1022771
	X			X			1022739
Unibox TQ-RTL		X			X		1022780
			X			X	1022781
	X						1022737
Unibox T-RTL R-Tronic		X					1022772
Unibox TQ-RTL R-Tronic	X						1022738
		X					1022782
Unibox T-RTL vario	burkolat nélkül						1022734
Unibox TQ-RTL vario	burkolat nélkül						1022736
Abdeckung für Unibox vario	X						1022776
		X		zárt burkolat			1022774
			X				1022775

**Ajánlott felhasználási terület:**

Legfeljebb 20 m² méretű helyiségek, vagy fűtőfelületek

Fűtőkörök legfeljebb 100 m csőhosszal (kb. 12 mm belső átmérővel)

Felfűtés:

Vakolás után alkalmazzon padlófűtése való esztrichet.

A cement és kalcium-szulfát esztrichek felfűtését ennek megfelelően kell elvégezni DIN EN1264-4 szerint.

Telepítés:

A visszatérő hőmérséklet-korlátozó ajánlott működési tartománya

25-40 °C között van. Minden esztrich anyagnál be kell tartani a gyártó előírásait.

A DIN által előírt maximális esztrich hőmérsékletet a fűtővezeték közelében nem szabad túllépni.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

Oventrop magyarországi képviselő:

mail@oventrop.hu

+36-12806-720

www.oventrop.hu