




HydroCom
gyorsabb méréshez

Új strangszabályozó szelepeinkkel felgyorsíthatja munkáját.

Új HydroCom strangszelepünket gyorsabban állíthatja be vagy zárhatja el – az új kézikerékkel kevesebb mint egy fordulattal. Ez sok időt takarít meg, különösen nagyobb projekteknél, ahol sok szelepet kell beállítani: a HydroCom mérhetően gyorsabb. És további előnyöket kínál minden épületgépész szakember számára:

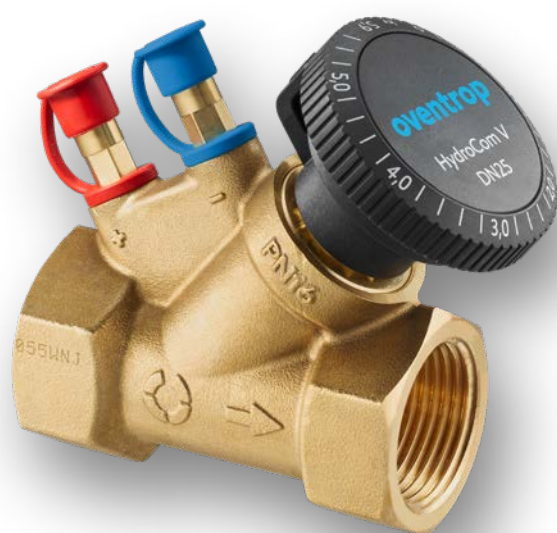

Gyorsan beállítható. Okosan szabályozott hidraulika.



330°
beállítható

ELŐNYÖK TERVEZŐKNEK ÉS ÜZEMI KIVITELEZŐKNEK



- + Gyors beállítás vagy elzárás: egynél kevesebb fordulattal
- + Állítsa be közvetlenül a Kv értéket: a kézikeréken található Kv értékskálával
- + Áramlás-hatékony ferde ülés ház alacsony beépítési magassággal



ELŐNYÖK NAGYKERESKEDŐKNEK



- + Kevesebb cikkszám, könnyebb kiválasztás
- + Versenyképes kiegészítők
- + Moduláris rendszer: kompatibilis a HydroControl családdal

ELŐNYÖK BEFEKTETŐK ÉS ÉPÍTETŐK SZÁMÁRA



- + Megbízhatóan pontos vezérlés
- + Hosszú élettartam az Oventrop minőségnek köszönhetően
- + Magas hatékonyság

HYDROCOM STRANGSZABÁLYOZÓK



- + Strangvezetékek hidraulikus szabályozásához zárt körű központi fűtési és hűtőrendszerekben
- + Beépítés előremenő vagy visszatérő vezetékbe
- + Kézikerék Kv értékskálával ellátva

- + Ferdeülékű kialakítás, fokozatmentesen állítható kevesebb, mint egy fordulat alatt
- + Alapfelszereltségként HydroPort mérő-, ürítő- és töltőszelepekkel ellátva


A HydroSet-tel gyorsabban tud dolgozni.

A HydroSet egy digitális adatcsúszka a kényelmes Kv-érték kiszámításához. A Kv-érték egyben a HydroCom beállítási értéke is.




Alkalmazás

SZABÁLYOZÁS ÉS ZÁRÁS

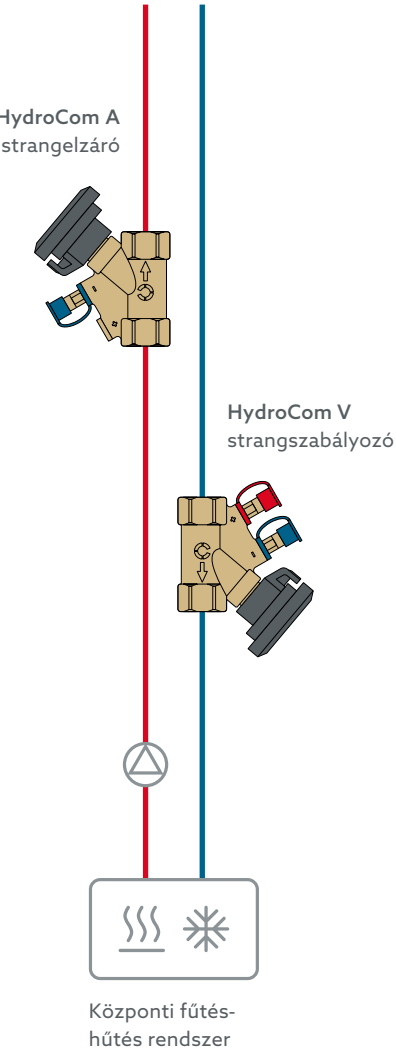

MÉRÉS OV-DMC 3 MÉRŐMŰSZERREL

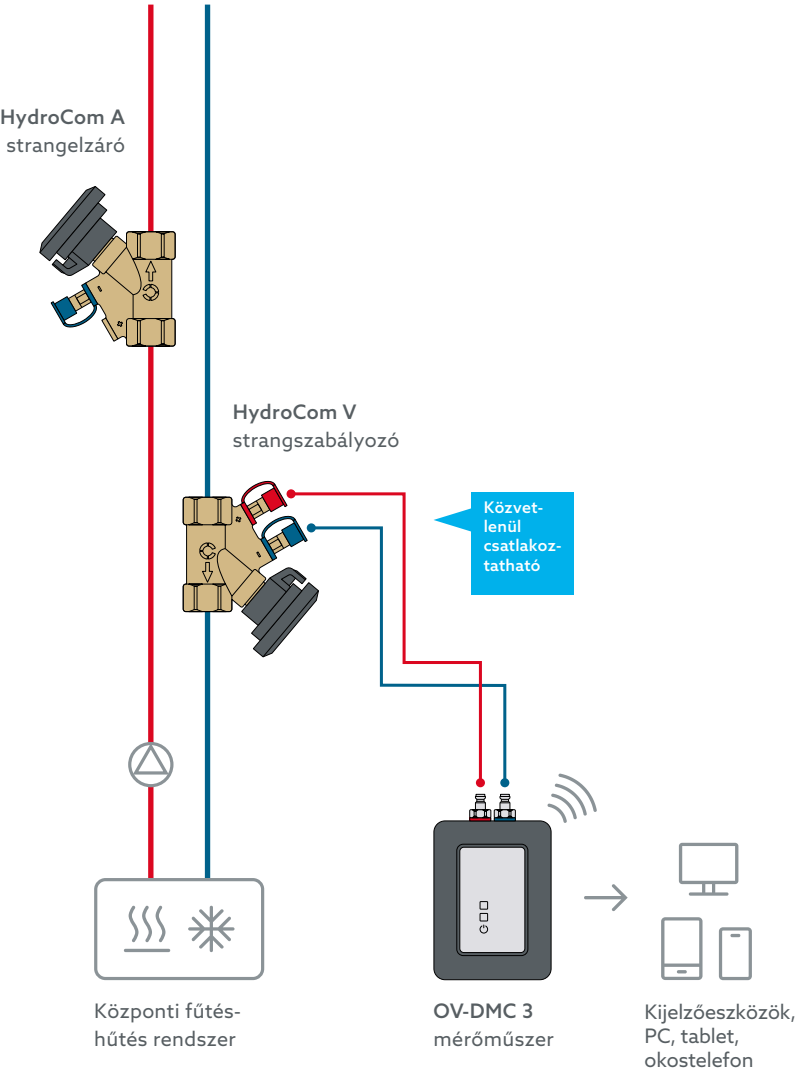

Ismertetők

HYDROCOM V STRANGSZABÁLYOZÓ

Méret	kvs	Cikkszám
DN 15	2,00	1062704
DN 20	3,70	1062706
DN 25	5,90	1062708
DN 32	13,00	1062710

HYDROCOM A STRANGELZÁRÓ

Méret	kvs	Cikkszám
DN 15	2,00	1062724
DN 20	3,70	1062726
DN 25	5,90	1062728
DN 32	13,00	1062730

- + Cinkkiválásnak ellenálló sárgarézből készült, mindkét oldalon belsőmenetes kivitel, ferdeülékű szelepek
- + Minden funkcionális elem a kézikerek oldalán van
- + Karbantartást nem igénylő orsótömítés
- + Alapkitelben HydroPort segédszelepekkel felszerelve

JELLEMZŐK

	HydroCom V	HydroCom A
Előbeállítás	●	—
Elzárás	●	●
Ürités	●	●
Mérési csatlakozás	●	—
Impulzusvezeték-csatlakozás	●	●
Üzemi hőmérséklet	-20 °C - 120 °C	
Üzemi nyomás	max. 16 bar / PN 16	
Közeg	Víz vagy víz-glikol keverék legfeljebb 50% glikoltartalommal	

TARTOZÉKOK

HydroCom V és HydroCom A részére	Névl. méret	Cikkszám
HydroPort adapter feltöltéshez, légtelenítéshez és ürítéshez HydroPort segédszelepeken keresztül	összes típushoz	1069601
Hőszigetelő burkolat csak fűtési rendszerekhez	DN 15	1069660
	DN 20	1069661
	DN 25	1069662
	DN 32	1069663



Helyiségklíma



Hidraulika



Állomások,
tartályok



Ivóvíz



Olaj



Smart Home,
Smart
Building

Az Oventrop a hatékony fűtés, hűtés és tiszta ivóvíz partnere. A moduláris rendszerek és szolgáltatások olyan úttörő megoldásokat kínálnak, amelyekkel minden épületgépész szakember rugalmasan és egyszerűen dolgozik – a tervezéstől a kereskedelemig. Családi vállalkozásként az Oventrop hosszú éveken át hozzáértően és személyesen támogatja partnereit.