

oventrop

Innovación + Calidad

Válvulas y Sistemas Premium

Combinación de Termostato “Uni SH” y bloque de conexión “Multiblock T” para radiadores modernos y toalleros

Rango de productos

Precio “Uni SH”

Premio de Diseño Internacional Baden-Württemberg


„light+building” Frankfurt, „iSH” 2007 Frankfurt

Nominado para el premio al diseño de la República Federal de Alemania

Good Design Award Japan



DESIGN PLUS

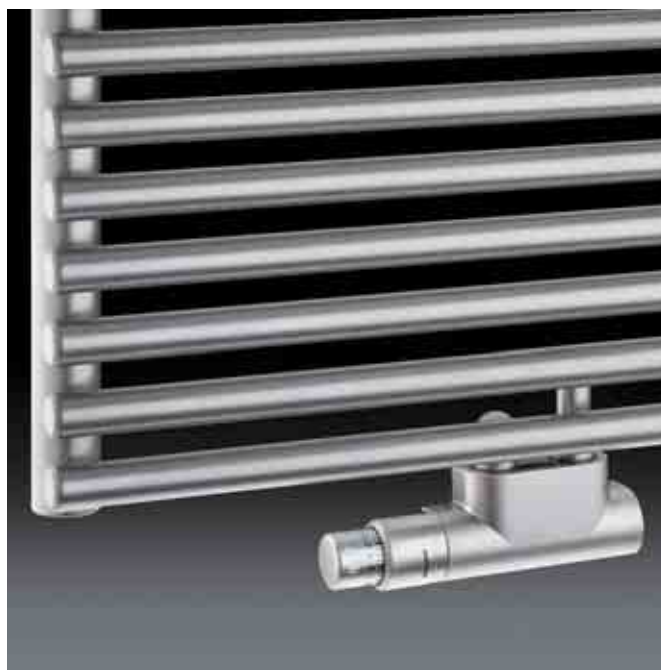



Con la combinación del termostato "Uni SH" (foto 1 de la portada), bloque de conexión "Multiblock T" (foto de la izquierda) y las cubiertas de diseño Oventrop ofrece una solución equilibrada tanto tecnológica como visual para la conexión tanto a radiadores modernos como a toalleros (distancia entre centros 50 mm).

Las cubiertas de diseño de los termostatos y los bloques de conexión en blanco, cromados o en acero inoxidable crean una armonía óptica con los radiadores.

Ventajas:

- elegante combinación de válvula para radiadores y toalleros con integración visual.
- cubiertas de diseño para un color armonizado
- cubierta de diseño para patrón recto o acodado para "Multiblock T"
- materiales de fácil mantenimiento
- conexión para dos tuberías para instalar en las tuberías de ida y de retorno

Item	Item nº	Información
Kits de conexión para toalleros (radiadores con rosca hembra 1/2") compuesto por:		
Kit nº 1	Kit nº 1 Modelo recto blanco	118 41 83
	Compuesto por:	
	"Multiblock T", conexión con preajuste, conexión a dos tuberías*	
	diseño recto	118 40 83
	Cubierta recta blanca y "Uni SH"	118 40 95
Kit nº 2	Kit nº 2 Modelo escuadra blanco	118 41 84
	compuesto por:	
	"Multiblock T" como en el kit nº 1 pero en escuadra	118 40 84
	cubierta escuadra blanca y "Uni SH" como en el kit nº 1	118 40 96
		101 20 65
Kit nº 3	Kit nº 3 Modelo recto cromado	118 42 83
	compuesto por:	
	"Multiblock T" como en el kit nº 1	118 40 83
	cubierta recta cromada y "Uni SH" como en el kit nº 1	118 40 97
	cubierta "SH-Cap" cromada	101 20 65
Kit nº 4	Kit nº 4 Modelo escuadra cromada	118 42 84
	compuesto por:	
	"Multiblock T" como en el kit nº 2	118 40 84
	cubierta escuadra cromada y "Uni SH" como en el kit nº 1	118 40 98
	cubierta "SH-Cap" cromada	101 20 65
Consultar kit de conexión en acero inoxidable.		

El "Multiblock T" se emplea en radiadores con conexión de tuberías de ida y retorno. Distancia entre centros de tubería 50 mm. **"OV2" grabado en el cuerpo de la válvula** Puede emplearse: como válvula termostática, como acoplamiento de aislamiento, para vaciado y llenado.

Con posición "0",
rango de temperatura 7-28 °C
Marcas cabezal 0 * 1-5

Toda la información de los componentes del kit nº 1 es aplicable a los kits nº 2, 3 y 4.

* El "Multiblock T" también está disponible con conexión a una/dos tuberías (convertible) **"OV 1+2" grabado en el cuerpo de la válvula**