oventrop

Foglio Tecnico 1/2002

Valvola a regolazione manuale „Serie HR”

Testo per capitolati:

Valvole Oventrop per radiatori a regolazione manuale „Serie HR”.

Temperatura d`esercizio mass.:120 °C (per breve a 130 °C)
Pressione d`esercizio mass.: 10 bar
Vapore a bassa pressione 0,5 bar, 110 °C.

Corpo in ottone, nichelato. Misure d`ingombro sec. DIN 3842. Tenuta pistone a doppia guarnizione O-R.

Collegamento per tubo filettato-, rame-, acciaio di precisione- e acciaio inossidabile.

Sono collegabili anche tubi di plastica e tubo multistrato „Copipe” usando appositi raccordi di serraggio per FM.
Valvole a regolazione manuale DN 15 sono adattti anche per tubo multistrato „Copipe”.

Funzione:

Valvole Oventrop a regolazione manuale „Serie HR” permettono la regolazione manuale della temperatura dell`ambiente. L`emissione calorico avviene mediante impostazione proporzionale del regolatore manuale. Questa regolazione sensibile si ottiene dalla forma particolare della sede valvola.

Vantaggi:

- Valvole per radiatori a regolazione manuale Oventrop „Serie HR” permettono una buona regolazione manuale della temperatura nell`ambiente.
- maneggevole
- doppia tenuta del pistone
- versione economica.

Campo d`impiego:

Impianti di riscaldamento centralizzati mono- bitubo PN 10, temperatura di mandata mass. 120° C (per breve fino a 130° C), indipendentemente dal tipo di alimentazione come anche per vapore 0,5 bar, 110°C.

Collegamento a tubo filettato. Utilizzando appositi raccordi di serraggio Oventrop con anello e calotta e` possibile il collegamento a tubi rame- e acciaio di precisione.
Il collegamento a tubo multistrato Oventrop „Copipe” avviene mediante raccordi di serraggio „Cofit S” o raccordi a pinzare „Cofit P”.

Versioni:

Corpo in ottone, nichelato. Misure d`ingombro sec. DIN 3842. Parti interne e raccordo in ottone. Tenuta pistone con doppia guarnizione O-R in EPDM. Regolatore manuale in plastica resistent a calore ed urto.

Dimensioni:



DN	D_1 DIN 2999	D_2 DIN 2999	L_1	L_2	$H_{max.}$	Cod.art.
10	R 3/8	Rp 3/8	51,5	22,5	49	119 05 03
15	R 1/2	Rp 1/2	57,5	27,5	50,5	119 05 04
20	R 3/4	Rp 3/4	65,5	29	53	119 05 06

Angolo

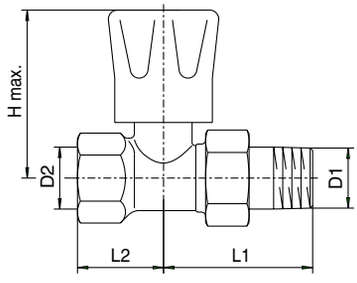

DN	D_1 DIN 2999	D_2 DIN 2999	L_1	L_2	$H_{max.}$	Cod.art.
10	R 3/8	Rp 3/8	51	23,5	56,5	119 06 03
15	R 1/2	Rp 1/2	50,5	29	56,5	119 06 04
20	R 3/4	Rp 3/4	61,5	29	57,5	119 06 06

Diritto

Diagrammi:

Valvola angolo DN 10 - DN 20

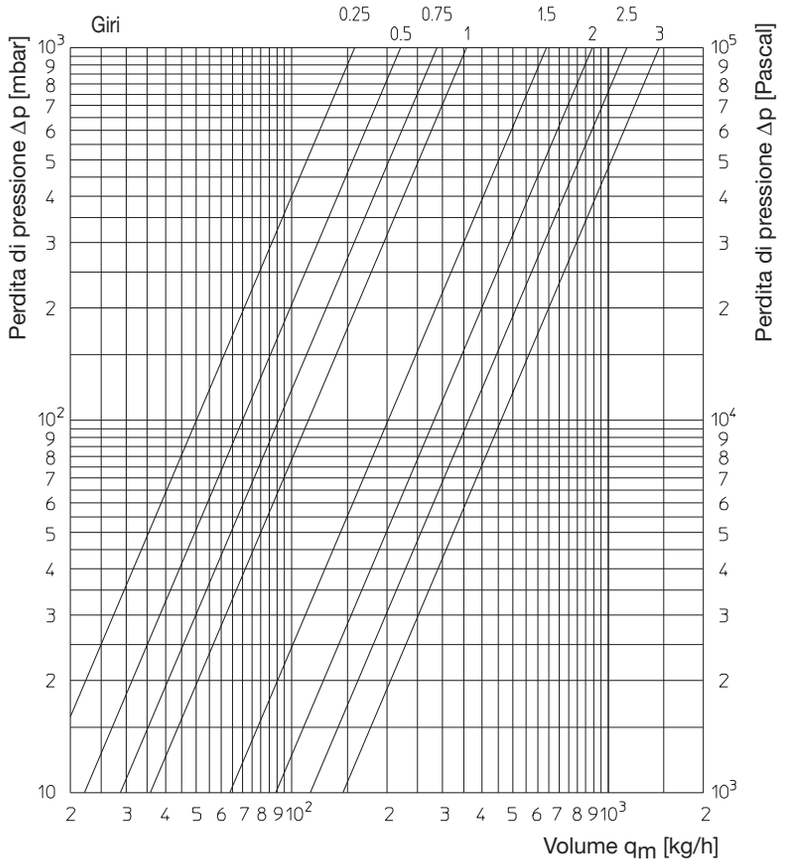

Valvola diritta DN 10 - DN 20

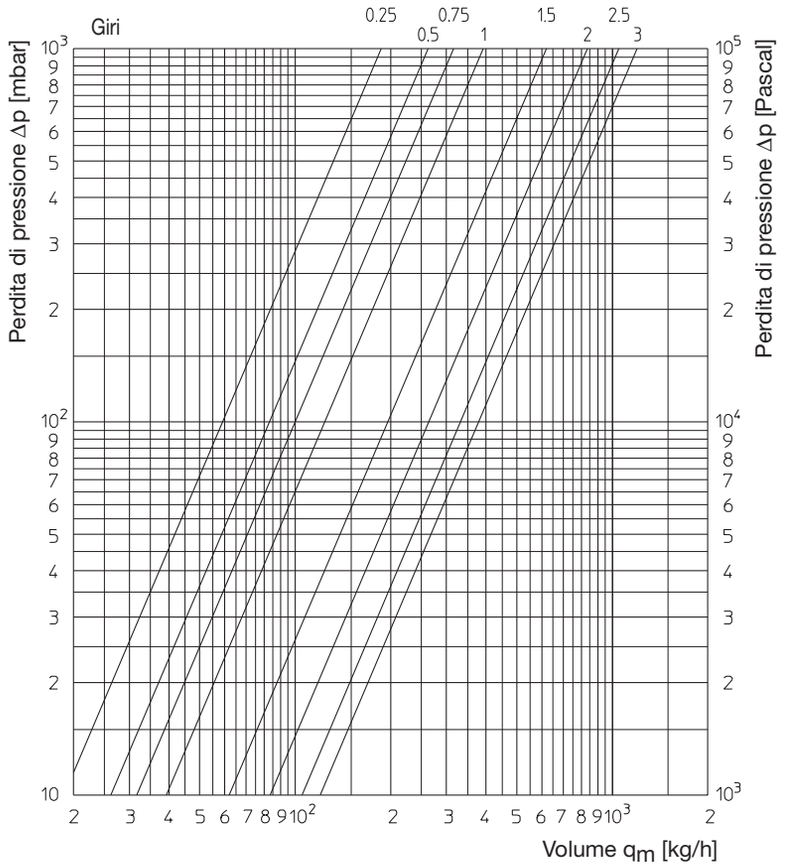

Salvo modifiche tecniche

Settore Prodotti 1
ti 39-0/10/1.2002/MW