


U 468 931 000 598 - 01

# EBERLE

## Montageanleitung

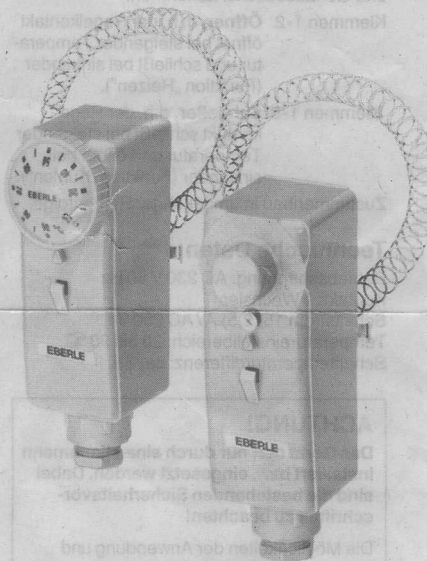

### Rohranlegeregler

Typ RAR 875 01  
mit Außenskala

Typ RAR 875 02  
mit Innenskala

## Montage

Drücken sie den Regler gegen das Heizungsrohr und befestigen sie ihn mit dem beiliegenden Elastikspannband. Evtl. überstehende Enden des Spannbandes können abgewickelt werden.

## Elektrischer Anschluß

Einstellknopf abziehen, Deckelschraube lösen und Gehäusedeckel abnehmen.

Klemmen 1-2 **Öffner**, d. h. der Regelkontakt öffnet bei steigender Temperatur und schließt bei sinkender (Funktion „Heizen“).

Klemmen 1-3 **Schließer**, d.h. der Regelkontakt schließt bei steigender Temperatur und öffnet bei sinkender (Funktion „Kühlen“).

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

## Technische Daten

Betriebsspannung: AC 230 V 50 Hz

Kontakt: 1 Wechsler

Schaltstrom 15 (2,5) A / AC 250 V

Temperatureinstellbereich: 20 bis 90 °C

Schalttemperaturdifferenz: ca. 7 K

## ACHTUNG!

**Das Gerät darf nur durch einen Fachmann installiert bzw. eingesetzt werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten!**

Die Möglichkeiten der Anwendung und Dimensionierung insbesondere die technischen Daten ergeben sich aus unseren Prospektangaben.

# EBERLE

EBERLE Controls GmbH

Postfach 130153, 90113 Nürnberg (Germany)

Klingenhofstraße 71, 90411 Nürnberg

Telefon (09 11) 56 93-0, Telefax (09 11) 56 93-536

Irrtum und Änderungen vorbehalten