

oventrop

Armături + Sisteme Premium




Termostate, ventile și racorduri pentru radiatoare

 MADE IN GERMANY

Privire de ansamblu

Distincții:



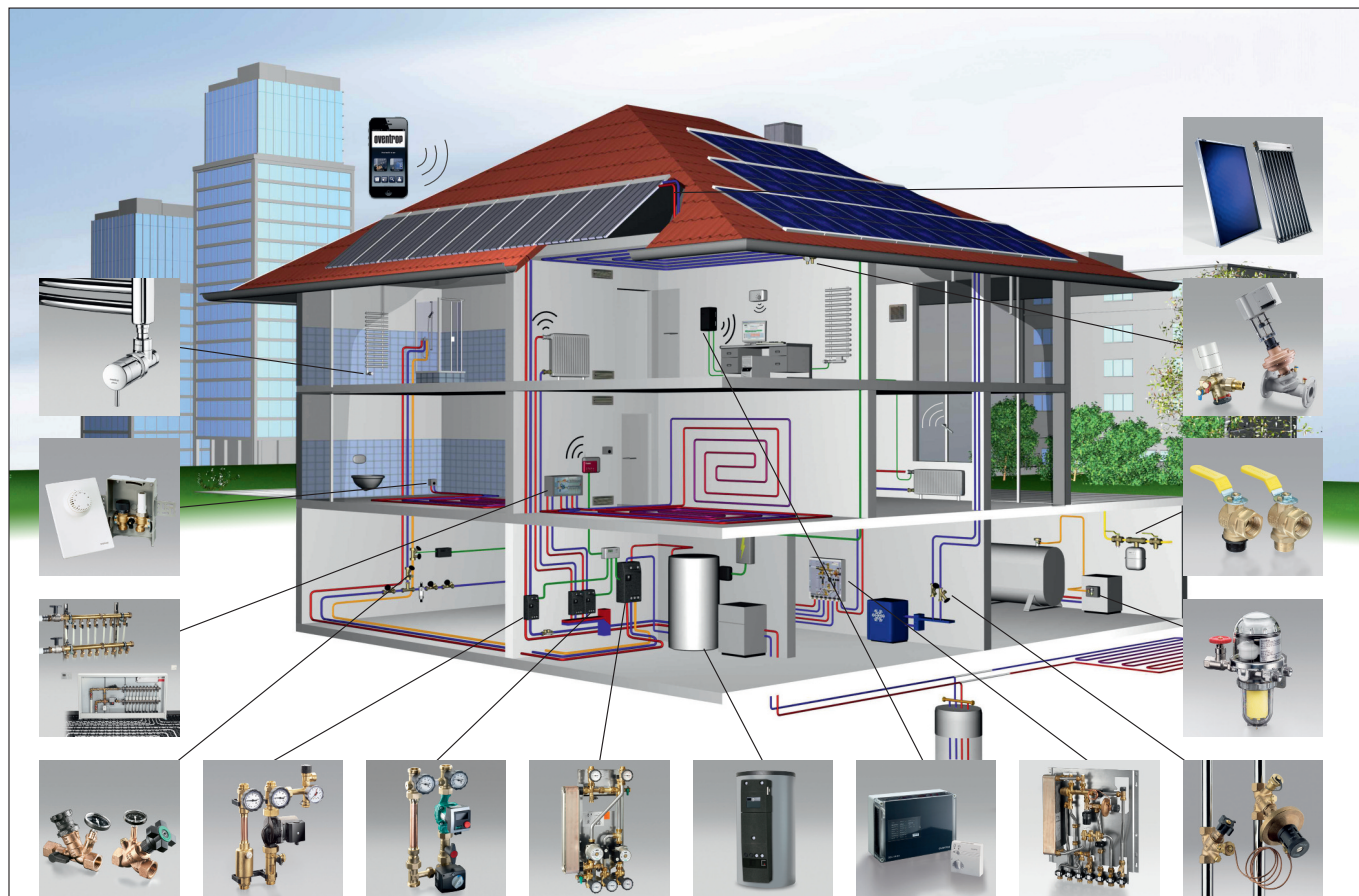

Varietatea de modele și forme a termosta-
telor, ventilelor și robinetilor termostatați dau
posibilitatea distribuitorilor, instalatorilor și
inginerilor proiectanți să acopere toate
cerințele tehnice ce privesc racordurile la
radiatoare, accesoriile și întregului sistem de
încălzire. Datorită posibilității de presetare,
aceste ventile permit echilibrările hidraulice
ale debitului și astfel asigură fiecărui radiator
garanția unei încălziri economice.

Notă referitoare la Ordonanța de econo- misire a energie (EnEV):

Ventilele termostactice Oventrop respectă
prevederile ordonanței EnEV. Conform pre-
vederilor DIN V 4701-10, opțional pot fi seta-
te cu abatere proporțională de 1 K sau 2 K.
Acest lucru duce la consumuri diferite la uti-
lizare.

Ventilele termostactice Oventrop „Seria A,
AV 6, RF și F” sunt aprobate oficial și
corespund următoarelor standarde:

- DIN EN 215 (Reg. Nr. 6T0002)
- omologărilor germane BWB, HTV și Bagu V

Ventilele termostactice Oventrop (cele din
„Seria A” și termostatele „Uni XH”,
„Uni LH”, „Uni SH”, „vindo TH” și „Uni CH”)
depășesc din toate punctele de vedere
respectarea cerințelor prevăzute în
standarde:

- Rezistența la îndoire: 815N (1213N*)
conform DIN EN 215: 250N
- Rezistența la răscuire: 25,8 Nm
(29,8 Nm*) conform DIN EN 215: 8 Nm
- Influența încălzirii la temperatură medie:
„Uni XH”: 0,37 K/30 K
„Uni LH”: 0,65 K/30 K
„Uni SH”: 0,9 K/30 K
„Uni CH”: 0,65 K/30 K
conform DIN EN 215: 1,5K/30K
- Influența presiunii diferențiale: 0,4K/0,5
bar conform DIN EN 215: 1K/0,5 bar
- Histereza 0,2 K
conform DIN EN 215: 1,0K

* „Uni LH” cu capac de antifurt

Calificativ de eficiență energetică TELL

„Uni XH”



Hersteller: Oventrop
Modell: Thermostat Uni XH
Registrierungsnummer: 10034-2008021



Information: www.tell-online.eu

A Label of EUUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

„Uni LH”



Manufacturer: Oventrop
Modell: Thermostat Uni LH
Registrierungsnummer: 10016-20110520



Information: www.tell-online.eu

A Label of EUUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

„Uni SH”



Hersteller: Oventrop
Modell: Thermostat Uni SH
Registrierungsnummer: 10032-20100630



Information: www.tell-online.eu

A Label of EUUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

„vindo TH”



Manufacturer: Oventrop
Modell: Thermostat vindo TH
Registrierungsnummer: 10426-20111102



Information: www.tell-online.eu


A Label of EUUnited Valves
European Valve Manufacturers Association



1



2

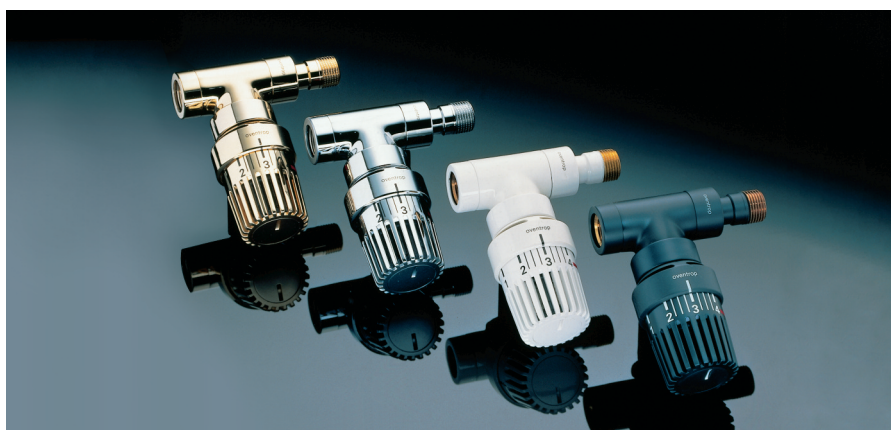

3



4



5



6

**DORN
BRACHT** *

Ventilele, termostatele și robinetii de retur Oventrop „Seria E” sunt armături pentru interioare elegante. Un concept modern ce combină forma exclusivă cu designul funcțional.

1-2 Inspirat de designul modern și cerințele de integrare într-un design unitar, termostatul „pinox” oferă un design aparte cu accente speciale. Funcțional și având o formă perfectă, lasă o impresie foarte plăcută și elegantă împreună cu radiatoarele cu care este utilizat. Maneta de acționare permite manevrarea ușoară în vederea setării temperaturii dorite. Termostatul „pinox” este recomandat pentru încăperile cu desing modern și poate fi utilizat în special în combinație cu armăturile pentru radiatoare „Seria E” sau „Multiblock T/TF”.

3 Racordurile pentru radiatoare din seria exclusivă, cu senzor lichid, permit un control termostatat al temperaturii camerei. Ventilele Oventrop „Seria E” sunt disponibile în mai multe variante: drept, colțar, axial sau colțar în unghi, iar robinetul de retur „Combi E” în format drept și colțar.

Modele:
aurit, cromat, alb, (vopsit cu pulbere), nichelat, antracit și oțel inoxidabil

4-5 Termostatul „Uni SH” într-un format nou și subțire, cu senzor lichid, are un format și un tip de gradatii care ușurează reglarea temperaturii chiar și de către persoanele cu dizabilități de vedere. Manevrabilitatea și designul sunt excelente.

Modele:
alb/cromat, cromat, oțel inoxidabil (fig. 4) și alb vopsit cu pulbere (fig. 5).

Elegantul capac decorativ „SH-Cap”, care se poate aplica peste termosta, poate să vină în diferite culori: alb, cromat sau antracit, este făcut special pentru a fi aplicat peste termostatul „Uni SH”. Modelul din oțel inoxidabil are capacul decorativ aplicat.

6 Pentru seria de armături exclusive „Seria E” Oventrop oferă de asemenea rozetele cu acționare manuală din linia de produse „TARA” * și „MADISON” *, ale firmei Dornbracht, Iserlohn.

Distincții:

Armăturile exclusive Oventrop sunt lideri și din punct de vedere al designului. Nici un alt produs din cele existente la alți producători nu a obținut atâtea premii:

Premiul de excelență pentru produsele industriale, premiul pentru design din partea Landes Nordrhein-Westfalen

Premiul iF

Industrie Forum Design Hannover

Premiul pentru Calitatea designului la:

Design-Innovation, Centrul de design Essen

Premiul internațional pentru design

Baden-Württemberg

ISH Frankfurt, Premiul pentru design

Premiul universal pentru design

Design Preis Japan

GOOD DESIGN Award

Grand Prix Pragotharm Prag

Premiul „Produkt und Messing“

Institutul German pentru Cupru Berlin

Trophée du Design, Interclima Paris

Plus X Award, ICONIC Award

Prezența în „Noua colecție” pentru design exemplar Design München,

„Design-Labor” al Muzeului de Artă Comerț - ală Hamburg și Muzeul de Design din Londra, The Chicago Athenaeum Museum



Termostat „Uni XH“, alb (RAL 9016), montat pe radiator



Termostat „Uni XH“ cu senzor la distanță



Termostat „vindo TH“, alb (RAL 9016)



Termostat „Uni LH“, alb (RAL 9016)



Termostat „Uni LH“, gri (RAL 7004)



Termostat „Uni FH“ cu senzor la distanță, alb (RAL 9016)



Termostat „Uni CH“ *Calor*

Termostatele Oventrop „Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni XHT“, „Uni LH“, „Uni LHC“, „Uni LHB“, „vindo TH“, „Uni SH“, „Uni FH“, „Uni CH“ și „Uni FHC“, cu senzor cu lichid, au racord cu filet M 30 x 1,5 și de aceea pot fi montate pe toate radiatoarele cu ventil integrat și la ventilele cu conectare corespunzătoare. Valoarea de referință a temperaturii poate fi reglată și blocată cu ajutorul clipsurilor de limitare.

Pe lângă faptul că termostatele au un dispozitiv de alegere a valorii de referință a temperaturii, pentru persoanele cu dizabilități de vedere, există și posibilitatea de a alege valoarea temperaturii dorite de pe discul de memorie. (nu este valabil pentru „Uni SH“, „Uni FH“, „Uni CH“, „pinox H“ și „vindo TH“).

Avantaje:

- nu necesită adaptor
- fixare solidă a termostatlui
- instalare simplă
- dimensiuni reduse
- design excelent
- capac de mascare a piuliței, disponibil ca accesoriu
- compatibile cu ventilele termostate ale altor firme, exemplu ale firmei Heimeier
- capac de protecție (pentru „Uni LH“, „UNI LHC“)

Termostatele „Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni XHT“, „Uni LHC“, „Uni LHB“, „Uni SH“, „Uni FH“, „Uni CH“, „Uni FHC“ și „vindo TH“ sunt disponibile în culoare albă (RAL 9016). Termostatele „Uni LH“ sunt disponibile în culoare albă (RAL 9016), gri (RAL 7004), antracit (RAL 7016), aurit și cromat (vgl. a. S. 2). Termostatele „pinox H“ sunt disponibile în versiune cromată.

Distincții:

Termostat „Uni XH“



Trophée du Design
Interclima Paris



iF-Auszeichnung
Industrie Forum Design,
Hannover

Termostat „Uni L (LH)“



Longlief Award
Busse Design Ulm

Termostat „Uni CH“



Trophée du Design
Interclima Paris



iF-Auszeichnung
Industrie Forum Design,
Hannover

Termostatele cu racord cu filet M 30 x 1,5 sunt compatibile fără adaptor cu radiatoarele cu ventil încorporat ale următorilor producători:

- | | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------------|
| — ACOVA | — Celikan | — Heatline | — Neria |
| — Alarko | — Cöskünöz | — Henrad | — Purmo |
| — Arbonia | — Concept | — HM-Heizk. | — Radson |
| — Baufa | — DEF | — Hoval | — Rettig |
| — Baykan | — Delta | — IMAS | — Runtal |
| — Biasi | — Demrad | — Jaga | — Starpan |
| — boki | — DiaNorm | — Jugoterm | — Superia |
| — Bemm | — Dia-therm | — Kalor | — Termoteknik |
| — Borer | — Dunafer | — Kampmann | — US-Steel |
| — Brema | — DURA | — Kermi | — Vasco |
| — Brugman | — Ferroli | — Korado | — VEHA |
| — Caradon | — Gerhard | — Manaut | — Zehnder |
| — Stelrad | — + Rauh | — Merriott | — Zenith |

(Drepturile rezervate asupra modificărilor)



Termostat „Uni XD“, alb (RAL 9016), montat pe radiator




Termostat „Uni XD“, alb (RAL 9016)



Termostat „Uni XD“ cu senzor la distanță



Termostat „Uni LD“, alb (RAL 9016)

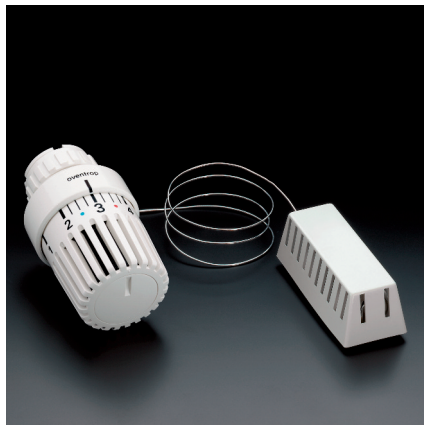

Termostat „Uni LD“ cu senzor la distanță, alb (RAL 9016)



Termostat „vindo TD“, alb (RAL 9016)

Termostatele Oventrop „Uni XD“, „Uni LD“, „Uni FD“, „pinox D“ și „vindo TD“, cu senzor cu lichid, au o prindere cu inel de strângere compatibilă cu ventilele Danfoss (Seria RA). Termostatele „Uni LDV“ sunt compatibile cu ventilele din seria RAV, termostatele „Uni LDVL“ sunt compatibile cu ventilele din seria RAVL, iar termostatele „vindo RTD“ sunt compatibile cu ventilele seria RTD ale firmei Danfoss.

Această prindere specială cu piuliță cu guler permite o fixare sigură și strânsă a termostatalui pe ventil (DBGM). La cerere se pot pune la dispoziție diagramele de debit. Valoarea de referință a temperaturii poate fi reglată și blocată cu ajutorul clipsurilor de limitare.

Pe lângă faptul că termostatele au un dispozitiv de alegere a valorii de referință a temperaturii, pentru nevăzători există și posibilitatea de a alege valoarea temperaturii dorite cu ajutorul discului de memorie (cu excepția termostatelor „Uni FD“, „vindo TD“ și „vindo RTD“)

Avantaje:

- nu necesită adaptor
- fixare solidă a termostatalui
- instalare simplă
- dimensiuni reduse
- design excelent
- compatibile cu toate ventilele Danfoss ale Seriei RA și seriei TKM
- capac de protecție (pentru „Uni LD“)

Termostatele „Uni XD“, „Uni LDV“, „Uni LDVL“, „vindo TD“ și „vindo RTD“ sunt disponibile în culoare alb (RAL 9016). Termostatele „Uni LD“ sunt disponibile în colare alb (RAL 9016), gri (RAL 7004), antracit (RAL 7016), cromat și aurit. Termostatele „pinox D“ sunt disponibile în versiune cromată.

Distincții:

Termostat „Uni L (LD)“



Longlife Design Award
Busse Design Ulm

Termostat „Uni XD“



Trophée du Design
Interclima Paris



iF-Auszeichnung
Industrie Forum Design Hannover

Termostatele „Uni XD“, „Uni LD“, „pinox D“ și „vindo TD“ sunt compatibile fără adaptor cu radiatoarele cu ventil încorporat ale următorilor producători:

- | | |
|-----------|----------------|
| — Agis | — De'Longhi |
| — Arbonia | — Hudevad |
| — Brötje | — Ribe/Rio |
| — Brugman | — Thor |
| — Buderus | — Vogel & Noot |

(Drepturile rezervate asupra modificărilor)



1



2



3



4



5



6

1 Termostat „Uni XHM“ cu racord filetat M 30 x 1,5, cu cursă de deschidere mai mare, special destinate ventilelor cu abatere proporțională 1K.

2 Termostat „Uni LHB“ (model antifurt), racord cu filet M 30 x 1,5, cu sistem de siguranță antifurt și rezistență mare la îndoire (sarcină de îndoire până la 100 de kg). Valorile de referință ale temperaturii sunt ascunse.

Model: alb (RAL 9016)


Distincții:



universal design award



Designpreis der Bundesrepublik Deutschland
nominiert 2012

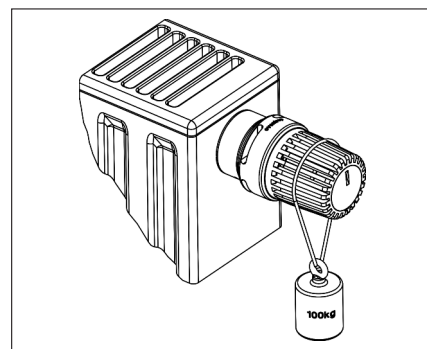

Detaliu model

3 Inel antifurt pentru „Uni XH“ sau „Uni LH“, alb (RAL 9016).

4 Termostat „Uni LHZ“, racord cu filet M 30 x 1,5, pentru conectarea la un termostat de ambient. Cu senzor cu lichid cu acționare electrică.

Modul de funcționare este asemănător termostaților clasice. Atunci când primește impuls electric, termostatul închide ventilul. Termostatul „Uni LHZ“ se poate utiliza împreună cu sistemul de automatizare centralizat „DynaTemp“, care poate fi comandat prin rețea LAN. Termostatul este disponibil și cu senzor la distanță („Uni FHZ“).

5 Adaptor cotit, alb (RAL 9016) în ambele capete cu racord cu filet M 30 x 1,5 sau în ambele capete cu prindere cu inel de strângere.

6 Robinet termostatic „Seria AV 6“ și robinet de retur „Combi 3“ cu racorduri pentru presare nichelate.

Pentru racordarea directă a țevelor de cupru conform DIN EN 1057/DVGW GW 392, a țevelor din inox conform DIN EN 10088/DVGW GW 541 și a țevelor cu pereți subțiri din oțel conform DIN EN 10305. Racordurile nepresate nu sunt etanșe.

Racordare cu filet:



pentru radiatoare cu ventil încorporat



pentru radiatoare convenționale
(pentru ventile Oventrop, M 30x1,5)



1 „Uni LH“, Cod Art.: 101 14 65,
(M 30 x 1,5), compatibil cu
Oventrop, Heimeier și MNG



2 „Uni SH“, Cod Art.: 101 20 65,
(M 30 x 1,5), compatibil cu
Oventrop, Heimeier și MNG



3 „Uni XH“, Cod Art.: 101 13 65,
(M 30 x 1,5), compatibil cu
Oventrop, Heimeier și MNG



4 „Uni LA“, Cod Art.: 161 34 01,
(M 28 x 1,5), compatibil cu Herz



5 „Uni LI“, Cod Art.: 161 60 00,
(M 32 x 1,0), compatibil cu Ista



6 „Uni LK“, Cod Art.: 161 35 01,
(M 28 x 1,0), compatibil cu Kosmia



7 „Uni LM“, Cod Art.: 161 61 00,
(M 38 x 1,5), compatibil cu Meges
sau „Uni LO“, Cod Art.: 161 65 00,
(M 38 x 1,5), compatibil cu Oreg/Ondal



8 „Uni LR“, Cod Art.: 161 63 01,
(M 33 x 2,0), compatibil cu
Rosswiner

Prindere cu inel de strângere:



pentru radiatoare cu ventil încorporat



pentru radiatoare convenționale
(pentru ventile Danfoss, seria RA)



9 „Uni LD“, Cod Art.: 101 14 75,
compatibil cu Danfoss Seria RA



10 „Uni XD“, Cod Art.: 101 13 75,
compatibil cu Danfoss Seria RA



11 „Uni LDV“, Cod Art.: 161 65 75,
compatibil cu Danfoss Seria RAV



12 „Uni LDVL“, Cod Art.: 161 66 75,
compatibil cu Danfoss, seria RAVL



13 „Uni LV“, Cod Art.: 161 60 01,
compatibil cu Vaillant


Este timpul pentru schimbare

Oferta amplă de termostate Oventrop vă stă la dispoziție în vederea re tehnologizării instalațiilor sau a renovării lor cu modele cu racordare cu filetare sau cu prindere cu inel de strângere, pentru radiatoare cu ventil încorporat sau radiatoare convenționale.

Tabelul alăturat arată termostatele Oventrop disponibile pentru racord cu filet (imaginile 1—8) sau prindere cu cleme (imaginile 9—13).

Avantaje:

- nu necesită adaptor
- design excelent cu senzor cu lichid
- control excelent, în conformitate cu prevederile ordonanței de economisire a energiei EnEV
- nu necesită întreținere
- dimensiuni reduse
- instalare simplă

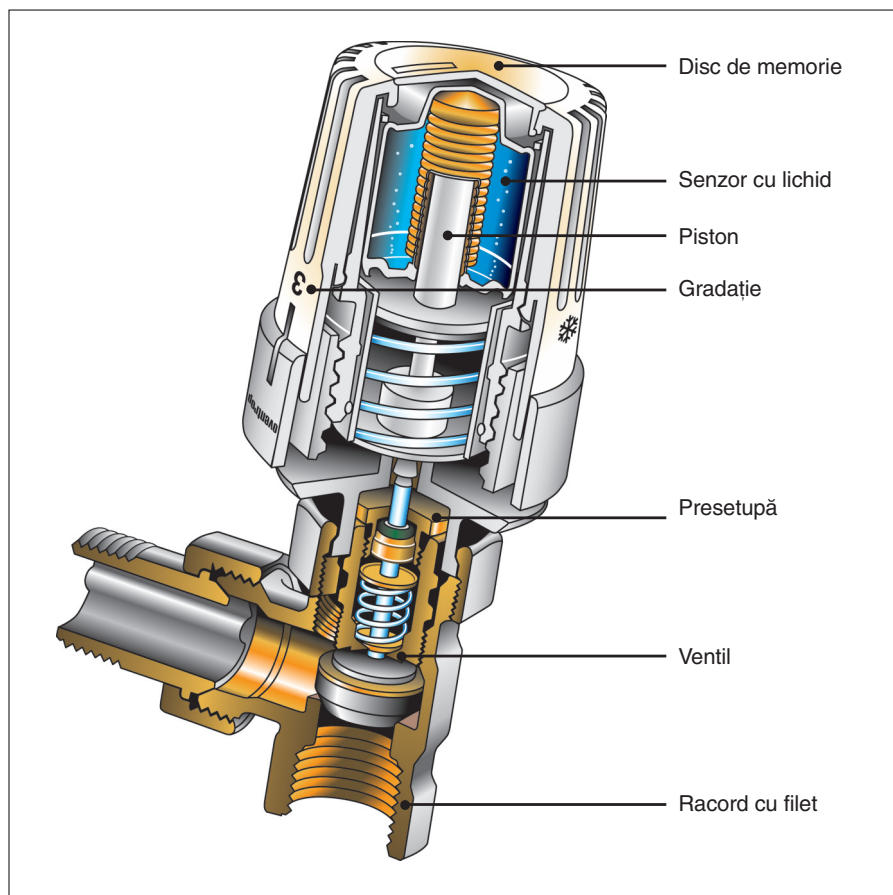

Alcătuire și funcționare:

La termostatele „Uni XH”, „Uni LH”, „Uni LHZ”, „Uni SH” și „Uni CH” senzorul de temperatură este alcătuit dintr-o capsulă metalică și un piston cu arc. Modificarea temperaturii duce la modificarea volumului lichidului, ceea ce induce o modificare în lungime a părții inferioare a capsulei rezultând închiderea sau deschiderea ventilului prin intermediul pistonului cu arc.

Tipuri de ventile termostactice:

Pentru protecție pe durata transportului și a instalării, ventilele sunt livrate cu capace de protecție de diferite culori. Culoarea fiecăruia indică modelul ventilului, după cum urmează:

„Seria A”	= negru
„Seria AZ”	= portocaliu
„Seria AV 6”	= alb
„Seria ADV 6”	= gri
„Seria RF”	= albastru
„Seria RFV 6”	= verde deschis
„Seria RFZ”	= portocaliu
„Seria F”	= roșu

Ventilele termostactice seria „A”, „AV 6”, „ADV 6”, „AZ”, „RF”, „RFV 6”, „RFZ” și „F” au același corp, se modifică doar ventilul.

1 „Seria AV 6” cu presetare

Ventilele Oventrop din „Seria AV 6” sunt dotate cu un mecanism de presetare ce permite reglarea debitului în funcție de valoarea calorică necesară.

Ventilele din „Seria AV 6” se utilizează în sistemele de încălzire bitubulare, cu diferențe de temperaturi normale.

Ventilele Oventrop din „Seria RFV 6” sunt asemănătoare cu cele din „Seria AV 6”, dar cu dimensiune mai mică („Seria RFV” nu este ilustrată).

2 „Seria A”

Ventilele din „Seria A” sunt modelul standard pentru sistemele de încălzire mono și bitubulare.

Reglarea debitului în radiatoarele din diferite camere se va face cu ajutorul robinetului de retur cu presetare „Combi 4”, „Combi 3” sau „Combi 2”.

Ventilele Oventrop din „Seria AZ” sunt asemănătoare cu cele din „Seria A”, dar au un debit mai mare. („Seria AZ” nu este ilustrată).

Ventilele Oventrop din „Seria RF/RFZ” sunt asemănătoare cu cele din „Seria A”, dar au dimensiune mai mică. („Seria RF/RFZ” nu este ilustrată).

3 „Seria F” cu presetare de precizie

Ventilele Oventrop din „Seria F” sunt prevăzute cu un dispozitiv de presetare fină care este patentat. Sunt utilizate în sistemele cu diferențe mari de temperaturi (ex: sistemele centralizate de încălzire) sau în instalațiile cu debite mici.

Avantaje:

— ajustarea exactă a debitului din radiatoare

4 „Seria ADV 6” cu presetare

Ventilele Oventrop din „Seria ADV 6” sunt dotate cu un mecanism de presetare ce permite reglarea debitului în funcție de valoarea calorică necesară.

În cazul în care termostatul este înlăturat sau vandalizat, ventilul se închide automat până la o valoare de 5% din debitul nominal. De asemenea este asigurată și funcția antiîngheț și este eliminată posibilitatea unei variații necontrolate a temperaturii.



1




2



3



4

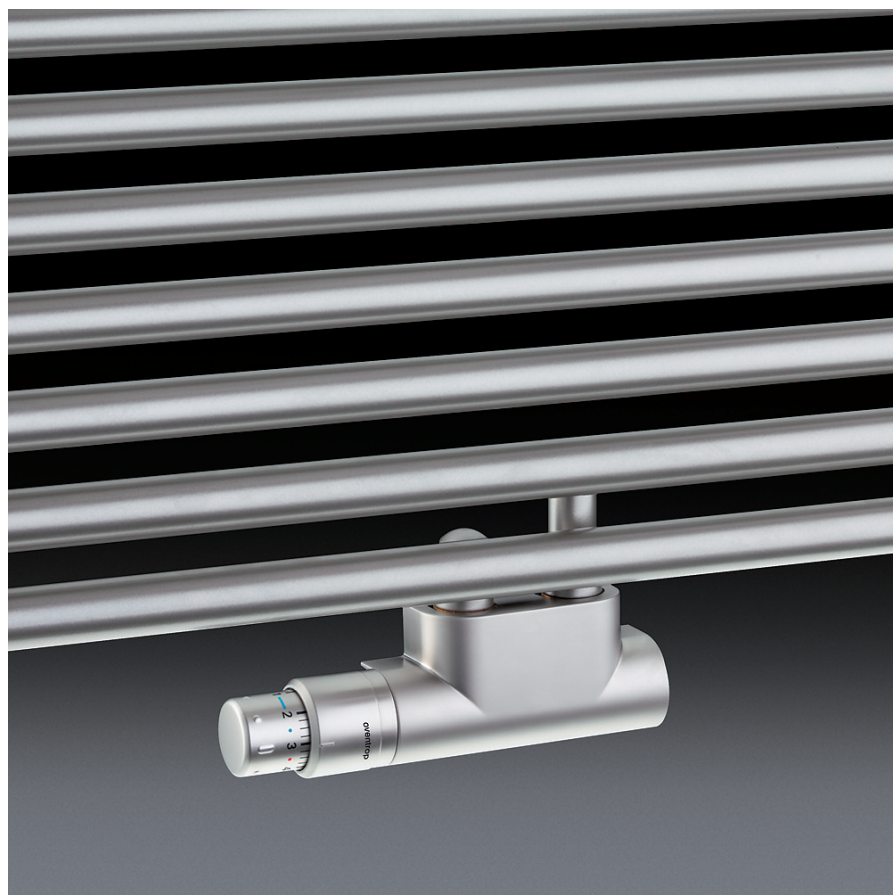


1



2



3

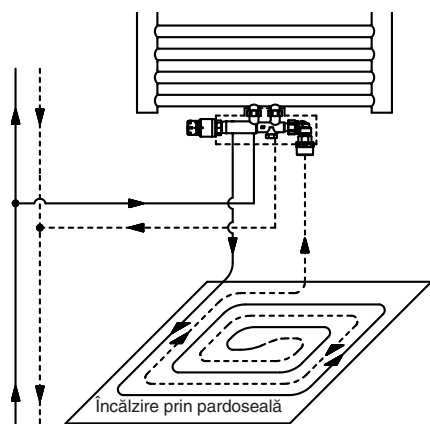

4



5

Oventrop oferă o soluție combinată de termostaț robineț termostatic și robineț de retur în același corp al unui robineț „Multiblock T/TF“, pentru conectarea radiatoarelor moderne sau a radiatoarelor de baie. Modelul „Multiblock T-RTL“ permite racordarea acestui tip de radiatoare și la un circuit de încălzire prin pardoseală. Instalarea se poate face netinând cont de poziția turului și a returului (numai la modelul „Multiblock T/TF“). La modelul drept al robinețului „Multiblock T“ sau la ambele modele ale robinețului „Multiblock TF“ termostatul poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă.

Acești robineți sunt din alamă, nichelați. Distanța dintre racorduri este de 50 mm.

Capacul decorativ elegant oferă o armonie între robineți și designul radiatoarelor moderne de baie (ex. termostaț „Uni SH“ în combinație cu robineț „Multiblock T“, imaginea 1).

Modele disponibile:

- „Multiblock T“ model drept sau colțar
- „Multiblock TF“ cu racord pivotant
- „Multiblock T-RTL“ combinație cu circuit de încălzire prin pardoseală
- pentru radiatoare cu racord cu FE ¾" sau cu FI ½"

Avantajele robineților „Multiblock“:

- racordarea la orice tip de țevă
- poate fi utilizat ca robineț termostatic cu presetare, cu posibilitate de umplere sau golire
- instalarea se poate face netinând cont de turul sau returul instalației
- instalarea în sisteme bitubulare (Cod Art. 118 40 13/14/83/84)
- instalarea în sistemul monotubular sau bitubular, (Cod Art. 118 40 23/24/33/34/25/35)
- design elegant al capacului decorativ, disponibil în culorile alb, cromat și inox

Distincții:

- pentru „Uni SH“ împreună cu „Multiblock T“ model design-inox:



reddot design award
Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen



Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland
nominalizare 2012

1 Model colțar cu termostaț (exemplu cu „Uni SH“) în partea stângă, cu capac decorativ de inox

2 Model drept cu termostaț (exemplu cu „Uni XH“) în partea stângă cu capac decorativ alb

3 Modele disponibile ale robinețului termostatic „Multiblock T“ modele:

- bitubular
- mono și bitubular (convertibil)

4 Schiță de montaj a robinețului „Multiblock T-RTL“

5 „Multiblock T-RTL“ cu termostaț „Uni SH“ și capac decorativ alb



1



2

Pentru racordarea returului instalației la radiatoare, cu ventil încorporat sau cele convenționale, Oventrop oferă diferite tipuri de robineți de retur cu presetare pentru utilizarea în sistemele centralizate de distribuție.

Robineții de retur de la Oventrop permit demontarea radiatoarelor fără golirea întregii instalații

1, 2 Robineți de retur „Combi“ pentru radiatoarele convenționale:

— „Combi 4“
cu presetare, izolare, umplere și golire

— „Combi 3“
cu presetare, izolare, umplere și golire


— „Combi 2“
cu presetare și izolare

3 Unele pentru umplerea și golirea radiatorului

4 Robinetul „Multimodul“ permite punerea în funcțiune a instalației fără radiatoare. Este destinat radiatoarelor cu ventil încorporat. Instalarea robinetului este posibilă atât în pardoseală cât și în perete.

5 „Bypass-Combi Duo“ pentru sistemele bitubulare sau „Bypass-Combi Uno“ pentru sistemele monotubulare.

6 Robineți cu țevă submersibilă verticală sau laterală, cu baipas constant și izolare.

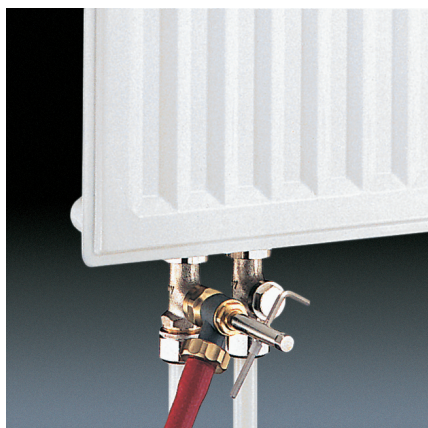

3



4



5




6



1



2

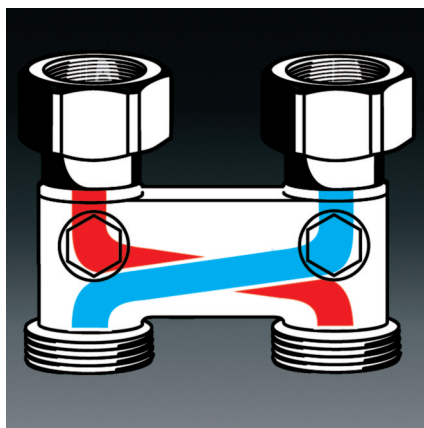

3



4



5



6



7

1 Robineții din gama „Multiflex“ facilitează racordarea radiatoarelor, cu ventil încorporat, în condiții de siguranță maximă la țevi din material plastic, multistrat, cupru și oțel moale.

Modele:

- robineti -ZB
- robineti -CE
- robineti -ZBU

Distanța dintre țevile de racordare este de 50 mm. Racordurile simple pot fi conectate la radiatoare cu ventil încorporat, indiferent de distanța dintre țevile de racordare.

Avantajele conceptului „Multiflex“:

- rezolvă toate problemele de racordare a radiatoarelor cu ventil încorporat
- sunt robineti cu posibilitate de închidere pre-setare, umplere respectiv golire
- utilizare în sistemele mono și bitubulare (ZBU)
- tolerantă în distanța dintre tur și retur evitând tensionarea transversală a țevelor
- siguranță mare datorită etanșării metalice („Multiflex V“) și a etanșării între materialele moi exemplu („Multiflex F“)
- reglarea exactă a debitului prin deplasare axială precisă a șurubului de baipas
- valori excelente ale debitelor când robinetii - CE, atât modelul drept cât și cel colțar sunt combinați cu termostatele Oventrop „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni LHZ“, „Uni SH“, „Uni CH“, „Uni XD“, „Uni LD“, „vindo TH“, și „vindo TD“ cu abatere proporțională 2 K

2 Exemplu de montaj

3 Robinet de inversare cu posibilitate de închidere pentru cazurile în care se inversează turul cu returul. Prin aceasta se evită randamentul scăzut al radiatorului și funcționarea acestuia fără zgomote.

4 Fitingurile de racordare „Ofix K“ pentru țeava din plastic (12—20 mm diametrul exterior) cu filet 3/4", pentru racordarea directă la robinetii „Multiflex“ sau la distribuitoare cu FE 3/4" conform DIN V 3838 (Eurocon).

5 Fitinguri de racordare „Ofix CEP“, etanșare metalică, pentru țevile din cupru (10—18 mm diametru exterior), cu filet 3/4" pentru racordarea directă la robinetii „Multiflex“ sau la distribuitoarele cu FE 3/4" conform DIN V 3838 (Eurocon). Pentru țevile cu grosimi ale peretelui ≤ 1 mm este necesară utilizarea unor manșoane de întărire.

6 Fiting de racordare „Ofix CEP“ „Knack & Klemm“ - pentru țevi de cupru sau de oțel de precizie mare cu filet 3/4" cu funcție dublă, cu etanșeitate moale sau metalică pentru diferite dimensiuni de țevi cu racordare directă la robinetii „Multiflex“ sau la distribuitoarele cu FE 3/4" conform DIN V 3838 (Eurocon). La instalare se face separarea între inelul de menținere și inelul de tăiere, prin ducerea acestuia până în poziția optimă de etanșare.

7 Fitingurile de racordare „Cofit“ pentru țeava multistrat „Copipe“ (diametrul exterior 14, 16 și 20 mm), cu filet 3/4" pentru racordarea directă la robinetii „Multiflex“ sau la distribuitoarele cu FE 3/4" conform DIN V 3838 (Eurocon).



1



2



3



4



5



6



7

Automatizarea clădirilor devine tot mai importantă, atât în cazul clădirilor mari cât și în cazul celor rezidențiale. Oventrop propune o gamă întreagă de robineti, ventile, servomotoare și regulatoare care acoperă necesitățile de proiectare și execuție. Actuatorii sunt utilizați în sistemele de încălzire, ventilare și climatizare. Pot fi utilizați pentru reglarea temperaturii împreună cu radiatoarele convenționale, cu radiatoarele cu ventil încorporat, cu distribuitorii pentru încălzirea în pardoseală, la sistemele cu panouri radiante sau la sistemele de răcire prin tavan.

1 „R-Tronic T” și „Aktor M CON B”
Termostat de ambient cu comunicare radio cu servomotor, cu alimentare cu baterii pentru reglarea optimă a temperaturii și afișarea parametrilor de umiditate și concentrație de CO₂ din încăpere.

2 „DynaTemp”
Pentru controlul centralizat al temperaturii prin rețea, pentru instalații de încălzire, climatizare și sisteme de distribuție a apei potabile. Informații suplimentare despre pachetul complet „DynaTemp” și alte accesorii pot fi găsite în catalogul Oventrop.

3 Termostat de ambient sau cronotermostat de ambient combinat cu actuator electrotermic în 2 puncte (6). Modificarea temperaturii setate este asigurată de un program de temporizare sau printr-un temporizator de timp extern.

4 Actuator cu servomotor electric (230 V) cu acționare în 3 puncte.

5 Actuator cu servomotor electric (230 V) cu acționare în 2 puncte cu timp scurt de reacție (cca. 3 secunde).

6 Actuator cu electrotermic cu acționare în 2 puncte, cu protecție la suprasarcină; în alimentare 230 V sau 24 V.

Actuator electrotermic 24 V cu control proporțional (0—10 V) (în partea dreaptă a imaginii).

7 Actuator servomotor electric în sistem „EIB” și „LON”.

Puterea necesară pentru funcționarea servomotorului este foarte mică, în consecință acestea nu au nevoie de o sursă de alimentare separată. Sunt echipate cu o intrare binară, la care pot fi conectate diverse sisteme de comandă.

Modele:

- sistem „EIB”, compatibil cu sistemele europene de instalații (EIB/KNX)
- sistem „LON”, compatibil cu sistemele de conexiuni prin rețea LonWorks

Pentru ambele sisteme se pot pune la dispoziție gratuit datele tehnice necesare.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 82-0
Telefax (0 29 62) 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

OVENTROP ROMÂNIA
E-Mail mail@oventrop.ro
f.gal-chis@oventrop.ro
d.capota@oventrop.com
Telefon 0723 340 383
0722 242 062
0727 338 647
Internet www.oventrop.ro

Informații suplimentare se găsesc în Catalogul de Produse Oventrop sau pe internet la Grupa de produse 1 și 8.

Drepturile rezervate asupra modificărilor.