HydroControl

Fiabilidad simplificada

oventrop

Fuerza máxima.
El caudal más fuerte de todos.
Nuestra nueva HydroControl.

Más información en hydrocontrol.oventrop.com

VÁLVULAS DE EQUILIBRADO HYDROCONTROL

+ Para el ***equilibrado hidráulico modular*** de tubos de circulación en sistemas centralizados de calefacción y refrigeración con circuitos cerrados
+ Determinación del caudal mediante ***medición de la presión diferencial*** con el **sistema de medición OV-DMC 3**
+ ***Válvula con asiento inclinado*** con preajuste fino ajustable en toda la escala y controlable en todo momento
+ Todas las funciones ***accesibles desde arriba***
+ Suministradas con las válvuals de medición, llenado y vaciado ***HydroPort***
+ Robusta y ergonómica

Hidráulica
a gran escala.
Control modular.

Hemos mejorado nuestra familia **HydroControl** para hacer tu trabajo más fácil y rápido. Sólo una cosa no ha cambiado: nuestras válvulas de equilibrado siguen siendo extremadamente fiables Se fabrican en Alemania **con la calidad probada de** Oventrop. La nueva generación **HydroControl** ofrece muchos beneficios para propietarios y expertos en HVAC:

BENEFICIOS PARA CONSULTORAS Y CONTRATISTAS

+ ***Dimensionamiento simple*** por el amplio rango de caudal
+ ***Selección sencilla:*** medición, llenado y vaciado con tomas HydroPort siempre incluidas
+ ***La mejor calidad de control incluso con ajustes bajos***

BENEFICIOS PARA DISTRIBUIDORES

+ ***Pocas versiones*** menos espacio de almacenamiento
+ ***Adecuadas para cualquier aplicación***
+ ***Sistema modular:*** tamaños hasta DN 400

BENEFICIOS PARA INVERSORES Y PROPIETARIOS

+ ***Fiabilidad a largo plazo*** y precisión
+ ***Calidad de funcionamiento***
+ Equilibrado hidráulico ***para cualquier tipo de edificio***

Nuestras nuevas válvulas de equilibrado
hacen tu trabajo más fácil.

- Trabajo más fácil y sencillo
- Completamente fiables
- Duradera
  Calidad Oventrop

HYDROCONTROL EN EL ICC SYDNEY

Descubra más sobre este proyecto en
oventrop.com/qr/ref_17

Dimensionamiento y cálculo más rápido
con HydroSet

HydroSet es la regla deslizante digital para el *cálculo del valor de preajuste correcto.*

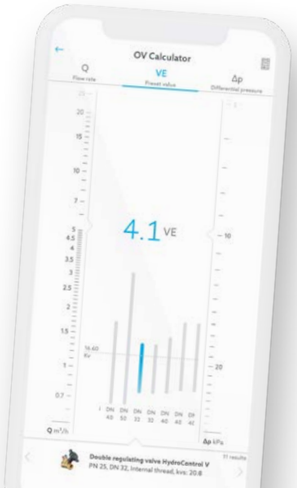

Empieza en
hydroset.
oventrop.com

HYDROCONTROL V
Válvula de equilibrado

DN	PN	Conexión	Tamaño de la conexión	Kvs	Art. nº	Aislamiento
15	25	RH / RH	Rp ½	3.9	1062404	1069610
20			Rp ¾	6.9	1062406	1069611
25			Rp 1	11	1062408	1069612
32			Rp 1 ¼	20.8	1062410	1069613
40			Rp 1 ½	28.7	1062412	1069614
50			Rp 2	42.9	1062416	1069615
15	16	RM / RM	G ¾	3.9	1062604	1069610
20			G 1	6.9	1062606	1069611
25			G 1 ¼	11	1062608	1069612
32			G 1 ½	20.8	1062610	1069613
40			G 1 ¾	28.7	1062612	1069614
50			G 2 ⅜	42.9	1062616	1069615

HYDROCONTROL M
Válvula de equilibrado con orificio medición

DN	PN	Conexión	Tamaño de la conexión	Kvs	Art. nº	Aislamiento
15 ULF	25	RH / RH	Rp ½	0.19	1065844	1069610
15 LF			Rp ½	0.4	1065834	1069610
15 MF			Rp ½	0.9	1065824	1069610
15			Rp ½	2.2	1065804	1069610
20			Rp ¾	4.3	1065806	1069611
25			Rp 1	8.6	1065808	1069612
32			Rp 1 ¼	15.9	1065810	1069613
40			Rp 1 ½	23.4	1065812	1069614
50			Rp 2	35	1065816	1069615

HYDROCONTROL A
Válvula de corte

DN	PN	Conexión	Tamaño de la conexión	Kvs	Art. nº	Aislamiento
15	25	RH / RH	Rp ½	4.1	1067524	1069610
20			Rp ¾	7.8	1067526	1069611
25			Rp 1	14.1	1067528	1069612
32			Rp 1 ¼	24.8	1067530	1069613
40			Rp 1 ½	32.4	1067532	1069614
50			Rp 2	49.8	1067536	1069615
15	16	RM/ RM	G ¾	4.1	1067624	1069610
20			G 1	7.8	1067626	1069611
25			G 1 ¼	14.1	1067628	1069612
32			G 1 ½	24.8	1067630	1069613
40			G 1 ¾	32.4	1067632	1069614
50			G 2 ⅜	49.8	1067636	1069615

HYDROCONTROL D
Válvula de control de presión diferencial

DN	PN	Conexión	Tamaño de la conexión	Rango PD [kPa]	Art. nº	Aislamiento
15	25	RH /RH	Rp ½	5–30	1064524	1069620
20			Rp ¾		1064526	1069621
25			Rp 1		1064528	1069622
32			Rp 1 ¼		1064530	1069623
40			Rp 1 ½		1064532	1069624
50			Rp 2		1064536	1069625
15	16	RM / RM	G ¾	5–30	1064624	1069620
20			G 1		1064626	1069621
25			G 1 ¼		1064628	1069622
32			G 1 ½		1064630	1069623
40			G 1 ¾		1064632	1069624
50			G 2 ⅜		1064636	1069625
15	25	RH /RH	Rp ½	25–70	1064724	1069620
20			Rp ¾		1064726	1069621
25			Rp 1		1064728	1069622
32			Rp 1 ¼		1064730	1069623
40			Rp 1 ½		1064732	1069624
50			Rp 2		1064736	1069625

ACCESORIOS

Descripción	Art. nº
Adaptador HydroPort a rosca macho G ¾	1069601
Extensiones HydroPort para HydroControl V con aislamiento	1069602
Extensiones HydroPort para HydroControl M con aislamiento	1069603
Extensiones universales HydroPort, 2 x 75 mm	1069604
Kit de precinto	1089091

9999546_ES_2023_11
Sujeto a modificaciones técnicas.

Clima interior

Hidráulica

Estaciones,
Acumuladores

Agua potable

Gasóleo

Smart Home,
Smart Building

Oventrop es el socio para la calefacción y refrigeración eficiente y para la higiene del agua potable. Los sistemas modulares y los servicios ofrecen soluciones pioneras con las que los expertos en HVAC trabajan de manera sencilla y flexible, desde la prescripción a la instalación, desde la industria al mercado. Como negocio familiar, Oventrop acompaña a sus socios desde hace muchos años – competente y personalmente.

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Germany
Tel. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com