HydroCom

równoważenie szybsze, niż kiedykolwiek

oventrop

Zastosuj zawory HydroCom,
oszczędzaj czas pracy!

W zaworach równoważąco-pomiarowych HydroCom **do wykonania nastawy wstępnej lub szybkiego odcięcia przepływu wystarczy jeden niepełny obrót pokrętła.** Nastawy wykonasz bezpośrednio na zaworach, bo pokrętła są wyskalowane na wartość współczynnika Kv. Szczególnie w dużych obiektach **oszczędzisz czas i pieniądze,** zapewniając hydrauliczną równowagę instalacji w najprostszy możliwy sposób. Zawór HydroCom to wiele zalet dla wykonawcy i użytkownika instalacji.

Precyzyjna regulacja w kilku szybkich ruchach

KORZYŚCI DLA PROJEKTANTA I WYKONAWCY

+ **szybka nastawa i odcięcie przepływu** w zakresie jedego niepełnego obrotu pokrętła
+ nastawa **bezpośrednio na zadaną wartość współczynnika Kv** - pokrętło wyskalowane na zakres regulacji określony współczynnikiem Kv
+ **skośny** układ korpus-wrzeciono to niskie opory własne, wysoki współczynnik Kvs i zwarta konstrukcja zaworu

KORZYŚCI DLA HURTOWNIKA

+ **oszczędność** przestrzeni magazynowej dzięki redukcji liczby indeksów
+ **atrakcyjna cenowo alternatywa** dla typowych aplikacji
+ **modularność i kompatybilność** z armaturą HydroControl

KORZYŚCI DLA INWESTORA, WŁAŚCICIELA I UŻYTKOWNIKA

+ **niezawodność**, precyzja, trwałość
+ **funkcjonalność**, jakość made by Oventrop
+ **korzyści ekonomiczne**

ZAWORY RÓWNOWAŻĄCO-POMIAROWE HYDROCOM

+ do **hydraulicznego równoważenia** obiegów i odbiorników ciepła w instalacji grzewczej lub chłodzącej
+ **montaż na zasilaniu lub na powrocie obiegu**
+ **pokrętło z nadrukiem wartości współczynnika Kv**
+ **skośny układ (Y) korpus-wrzeciono;** bezstopniowa nastawa wstępna; do szybkiego odcięcia przepływu i nastawy wystarczy niepełny obrót pokrętła
+ **fabrycznie zamontowane** króćce HydroPort z szybkozłączami; opróżnianie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji przed i za zaworem

Zastosowanie

RÓWNOWAŻENIE I ODCIĘCIE

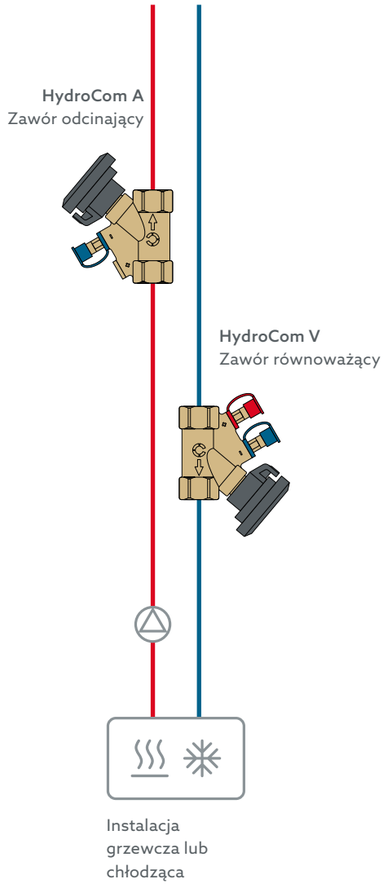

POMIAR Z UŻYCIEM SYSTEMU OV-DMC 3

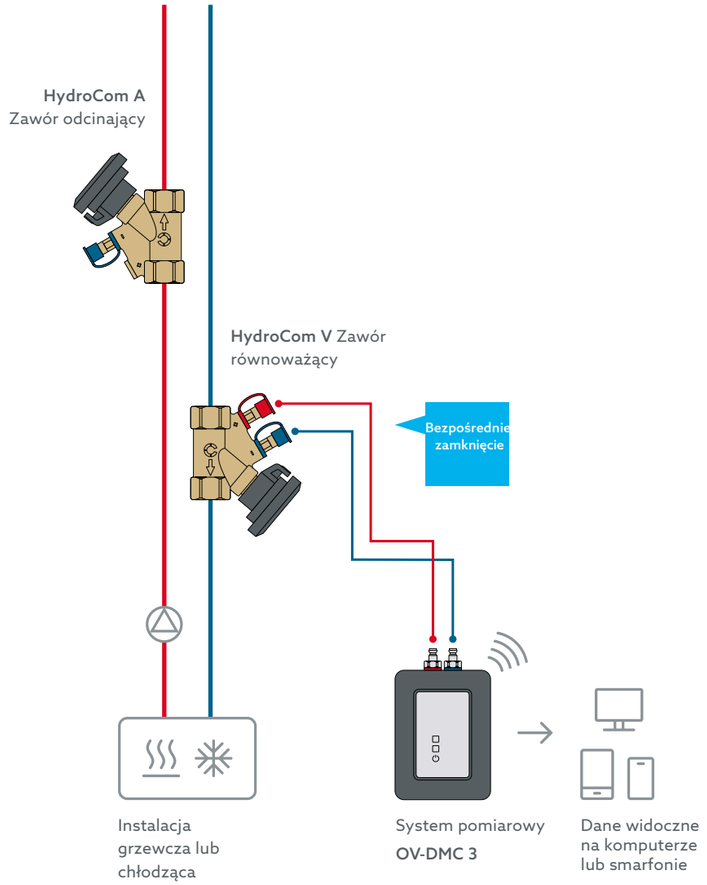

Wykonania

HYDROCOM V - ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

Średnica	kvs	nr kat.
DN 15	2,00	1062704
DN 20	3,70	1062706
DN 25	5,90	1062708
DN 32	13,00	1062710

HYDROCOM A - ZAWÓR ODCINAJĄCY

Średnica	kvs	nr kat.
DN 15	2,00	1062724
DN 20	3,70	1062726
DN 25	5,90	1062728
DN 32	13,00	1062730

+ **zawory skośne** z mosiądzu EZB (odpornego na odcynkowanie), obustronnie z gwintem wewnętrznym
+ wszystkie elementy funkcyjne po stronie pokrętła
+ **bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona**
+ **króćce HydroPort** w standardzie

PORÓWNANIE FUNKCJI

	HydroCom V	HydroCom A
Nastawa wstępna	●	–
Odcięcie	●	●
Opróżnianie	●	●
Złącze do urządzenia pomiarowego	●	–
Złącze do rurki impulsowej	●	●
Temp. robocza	-20 °C ... 120 °C	
Ciśnienie robocze	max. 1,6 MPa/ PN 16	
Czynnik	Mieszaniny wodno-glikolowe z maks. 50%-wym stężeniem glikolu	

AKCESORIA

Dla HydroCom V i HydroCom A	Średnica	nr kat.
HydroPort - adapter opróżniajacy do napełniania, opróżniania i odpowietrzania przy użyciu króćców **HydroPort**	wszystkie	1069601
Łupina izolacyjna (tylko do instalacji grzewczych)	DN 15	1069660
	DN 20	1069661
	DN 25	1069662
	DN 32	1069663

9999562_PL_2023_11
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Klimat pomieszczeń

Hydraulika

Węzły,
zasobniki

Armatura
do instalacji
wody pitnej

Armatura
do ogrzewania
olejowego

Smart Home,
Smart Building

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop Sp z o.o · ul. Świerkowa 1B · 05-850 Bronisze · Tel.: 22 722 96 72 ·
info@oventrop.com · www.oventrop.pl