

Zpětná klapka mezipřírubová PN 16

Datový list

(Překlad k originální verzi: Produktbereich 5 Gedruckt auf chlorfr ti 121-DE/10/MW Ausgabe 2017)

Technické změny vyhrazeny.

Popis výrobku:

Zpětné ventily Oventrop sendvičové provedení pro montáž mezi příruby PN 16 podle EN 1092-2.
Tělo a klapka z pozinkované oceli.
EPDM těsnění.

Technická data:

Max. provozní tlak ps: 16 bar (PN 16)
Provozní teplota ts: -10 °C až 120 °C
Maximální průtok: 3 m/s

Oblast použití:

Soustavy centrálního vytápění a chlazení s uzavřenými cirkulačními smyčkami, pro provoz s neagresivními a neškodlivými kapalinami (např. voda nebo vhodná směs vody a glykolu dle VDI 2035/ÖNORM 5195).

Zpětné ventily Oventrop, meziprovedení, jsou vhodné pro všeobecné použití s neagresivními kapalinami.

Mohou být instalovány v potrubních sítích v horizontální nebo vertikální montážní poloze.

V případě vertikálního směru proudění je instalace přípustná pouze tehdy, pokud lze klapku otevřít nahoru.

V případě horizontálního směru proudění musí závěs klapky směřovat nahoru.

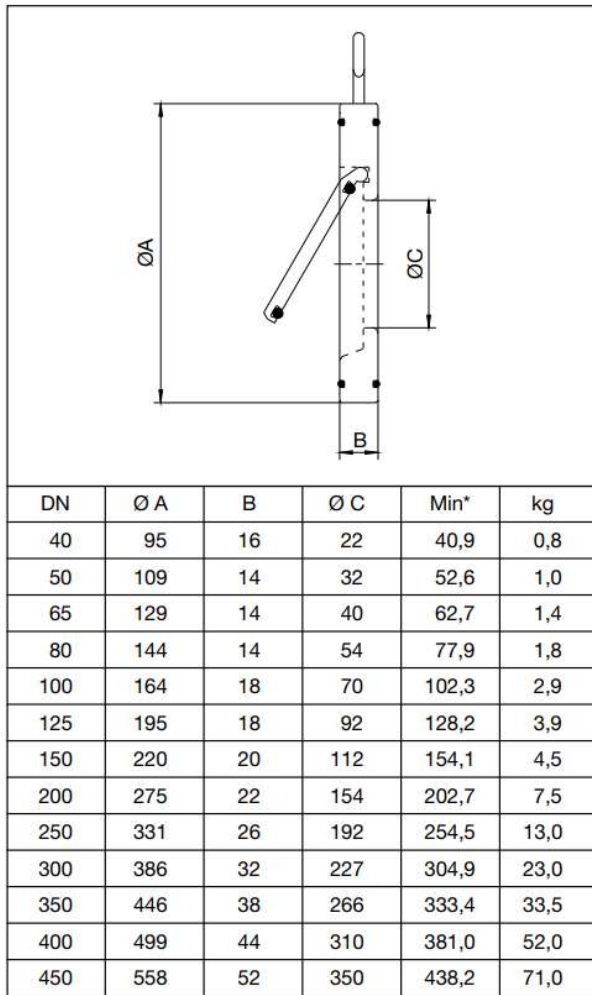
Zpětné klapky nejsou vhodné pro použití s pulzujícím průtokem a musí být instalovány s minimálně 10 D (10 x jmenovitý průměr potrubí) rovného potrubí za čerpadlem.

Materiál:

Tělo a klapka z pozinkované oceli.
EPDM těsnění.

Provedení:

DN	kvs	Číslo výrobku
DN 40	22,2	1072549
DN 50	54	1072550
DN 65	75	1072551
DN 80	112	1072552
DN 100	172	1072553
DN 125	342	1072554
DN 150	490	1072555
DN 200	1128	1072556
DN 250	1500	1072557
DN 300	1850	1072558
DN 350	2700	1072559
DN 400	3500	1072560
DN 450	5200	1072561

Rozměry:

Diagram průtoku:
