

Toepassing:

DN 25-regelstation voor vloerverwarming in combinatie met RVS-verdeler, artikelnr. 140 40 .. en 140 41 ..

2 – 8 verwarmingscircuits

Max. bedrijfsdruk: 6 bar

Max. drukverschil: 0,75 bar

Max. bedrijfstemperatuur: 50 °C

Instelbereik regeling: 20 - 50 °C

Temperatuurbereik elektrische maximale

leidingthermostaat: 10- 90 °C

Kvs-waarde: 4

Artikelnr.: 115 10 00

Beschrijving:

Regelstation voor de regeling van de aanvoertemperatuur bij vloerverwarming in combinatie met RVS-verdeler, artikelnr. 140 40 .. en 140 41 .. bestaand uit:

aansluitstukken, driewegventiel, temperatuurregelaar met aanlegvoeler, maximale leidingthermostaat als beveiliging tegen een te hoge temperatuur, elektronisch geregelde pomp.


Kant-en-klaar gemonteerd en getest op dichtheid.



Functie:

Het regelstation maakt aansluiting van het verwarmings-systeem op de vloerverwarming mogelijk. Het driewegventiel regelt de ingestelde aanvoertemperatuur. De temperatuur wordt geregistreerd met behulp van aanlegvoelers. De elektrische maximale thermostaat beveiligt het vloerverwarmings-circuit tegen te hoog oplopende temperaturen. De Grundfos „Alpha“-pomp zorgt ervoor dat de pompcapaciteit elektronisch wordt geregeld op grond van de actuele warmwater-behoefte.

Maten

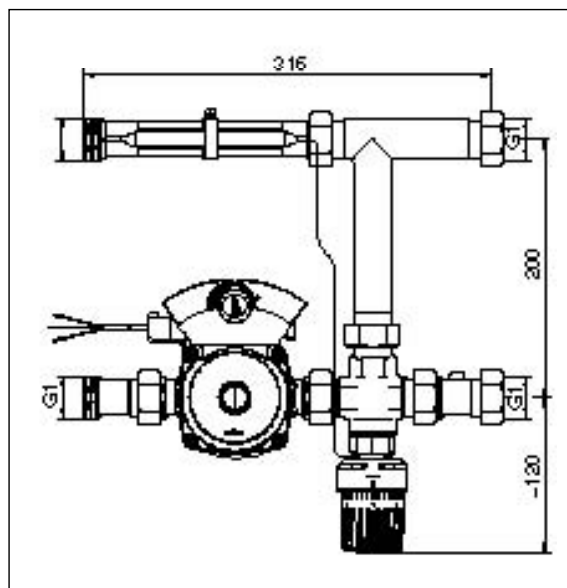

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productserie 2
Editie 2003