


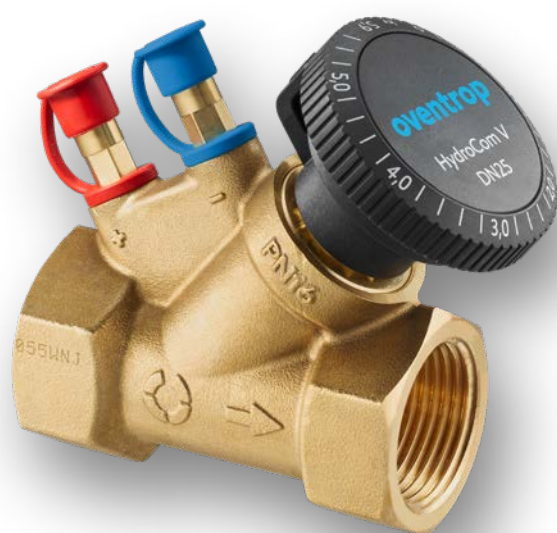

HydroCom

równoważenie szybsze,
niż kiedykolwiek

Zastosuj zawory HydroCom, oszczędzaj czas pracy!

W zaworach równoważąco-pomiarowych HydroCom do wykonania nastawy wstępnej lub szybkiego odcięcia przepływu wystarczy jeden niepełny obrót pokrętki. Nastawy wykonasz bezpośrednio na zaworach, bo pokrętła są wyskalowane na wartość współczynnika Kv. Szczególnie w dużych obiektach **oszczędzisz czas i pieniądze**, zapewniając hydrauliczną równowagę instalacji w najprostszy możliwy sposób. Zawór HydroCom to wiele zalet dla wykonawcy i użytkownika instalacji.



Precyzyjna regulacja w kilku szybkich ruchach



330°
Nastawa

KORZYŚCI DLA PROJEKTANTA I WYKONAWCY



- + **szybka nastawa i odcięcie przepływu** w zakresie jednego niepełnego obrotu pokrętki
- + nastawa **bezpośrednio na zadaną wartość współczynnika Kv** - pokrętło wyskalowane na zakres regulacji określony współczynnikiem Kv
- + **skośny** układ korpus-wrzeciono to niskie opory własne, wysoki współczynnik Kvs i zwarta konstrukcja zaworu

KORZYŚCI DLA HURTOWNIKA



- + **oszczędność** przestrzeni magazynowej dzięki redukcji liczby indeksów
- + **atrakcyjna cenowo alternatywa** dla typowych aplikacji
- + **modularność i kompatybilność** z armaturą HydroControl

KORZYŚCI DLA INWESTORA, WŁAŚCICIELA I UŻYTKOWNIKA



- + **niezawodność**, precyzja, trwałość
- + **funkcjonalność**, jakość made by Oventrop
- + **korzyści ekonomiczne**

ZAWORY RÓWNOWAŻĄCO-POMIAROWE HYDROCOM


- + do **hydraulicznego równoważenia** obiegów i odbiorników ciepła w instalacji grzewczej lub chłodzącej
- + **montaż na zasilaniu lub na powrocie obiegu**
- + pokrętło z nadrukiem wartości współczynnika Kv
- + **skośny układ (Y) korpus-wrzeciono**; bezstopniowa nastawa wstępna; do szybkiego odcięcia przepływu i nastawy wystarczy niepełny obrót pokrętki
- + **fabrycznie zamontowane** króćce HydroPort z szybkozłączkami; opróżnianie, napełnianie i odpowietrzanie instalacji przed i za zaworem

Projektuj szybciej i przeliczaj z aplikacją HydroSet

HydroSet to cyfrowy suwak danych do wygodnego obliczania wartości nastawy wstępnej.




Wylicz nastawę z użyciem Hydroset. oventrop.com

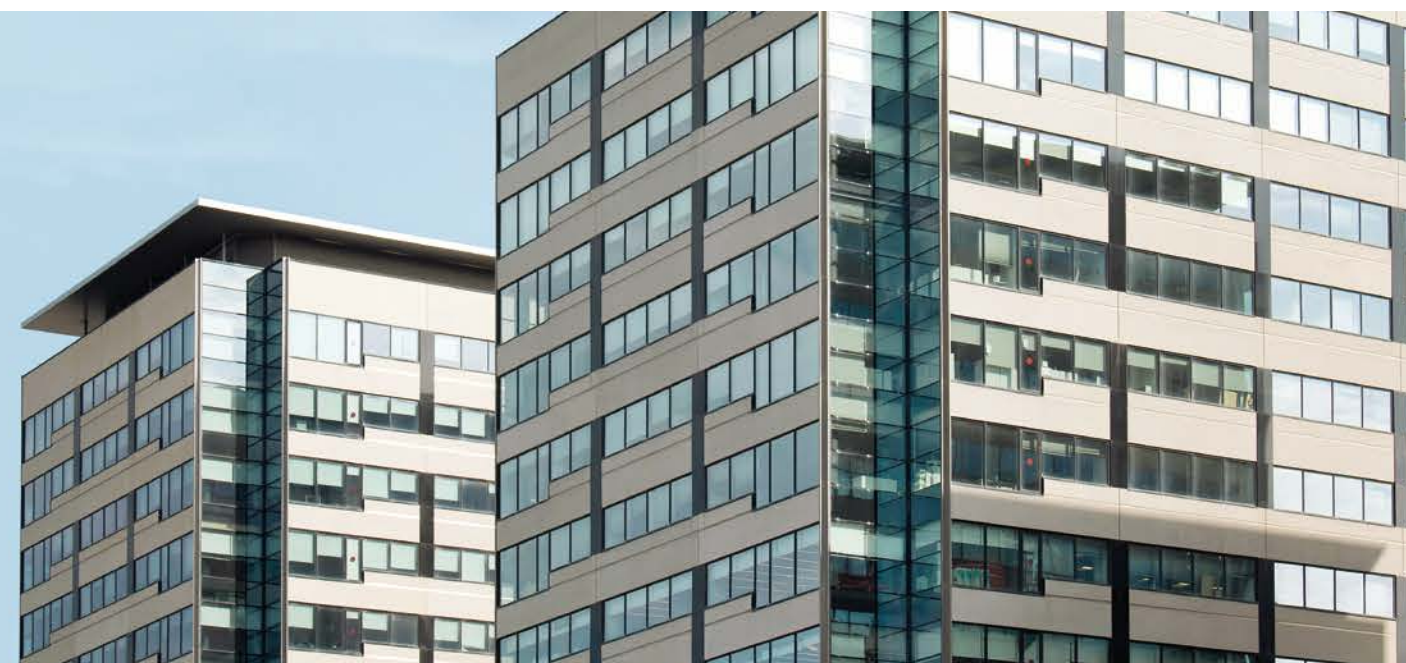


Zastosowanie

RÓWNOWAŻENIE I ODCIĘCIE

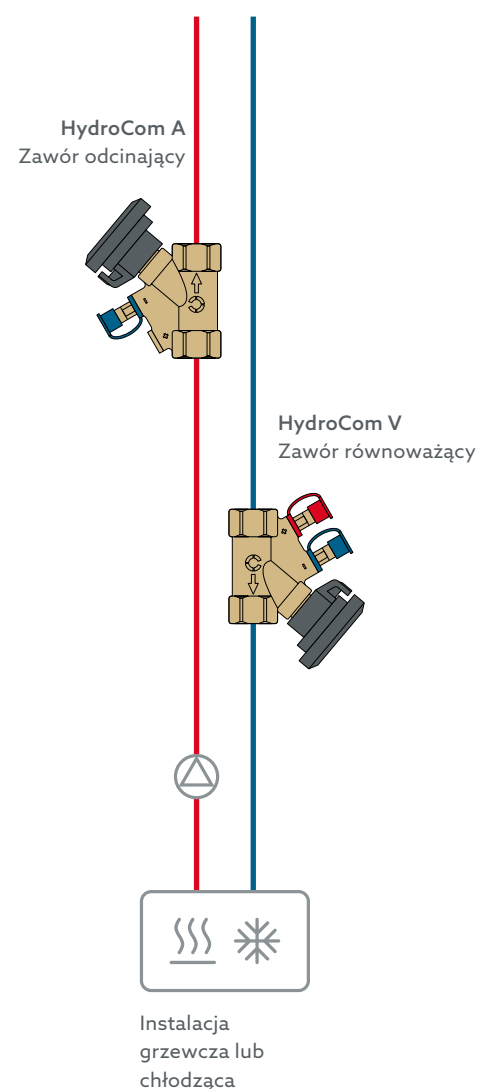

POMIAR Z UŻYCIEM SYSTEMU OV-DMC 3

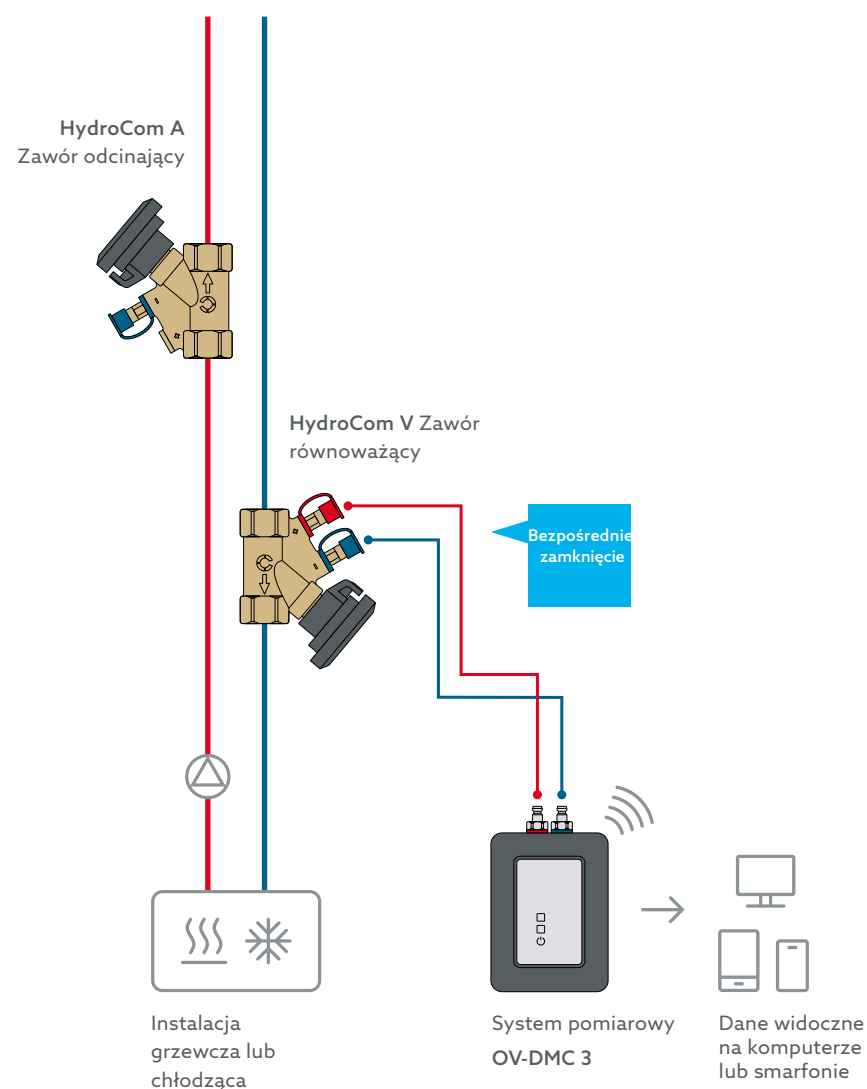

Wykonania

HYDROCOM V - ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY



Średnica	kvs	nr kat.
DN 15	2,00	1062704
DN 20	3,70	1062706
DN 25	5,90	1062708
DN 32	13,00	1062710

HYDROCOM A - ZAWÓR ODCINAJĄCY



Średnica	kvs	nr kat.
DN 15	2,00	1062724
DN 20	3,70	1062726
DN 25	5,90	1062728
DN 32	13,00	1062730

- + zawory skośne z mosiądzu EZB (odpornego na odcynkowanie), obustronnie z gwintem wewnętrznym
- + wszystkie elementy funkcyjne po stronie pokręta
- + bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona
- + króćce HydroPort w standardzie

PORÓWNANIE FUNKCJI

	HydroCom V	HydroCom A
Nastawa wstępna	●	—
Odcięcie	●	●
Opróżnianie	●	●
Złącze do urządzenia pomiarowego	●	—
Złącze do rurki impulsowej	●	●
Temp. robocza	-20 °C ... 120 °C	
Ciśnienie robocze	max. 1,6 MPa/ PN 16	
Czynnik	Mieszanki wodno-glikolowe z maks. 50%-wym stężeniem glikolu	

AKCESORIA

Dla HydroCom V i HydroCom A	Średnica	nr kat.
HydroPort - adapter opróżniający do napełniania, opróżniania i odpowietrzania przy użyciu króćców HydroPort	wszystkie	1069601
Łupina izolacyjna (tylko do instalacji grzewczych)	DN 15	1069660
	DN 20	1069661
	DN 25	1069662
	DN 32	1069663



Klimat pomieszczeń



Hydraulika



Węzły,
zasobniki



Armatura
do instalacji
wody pitnej



Armatura
do ogrzewania
olejowego



Smart Home,
Smart Building