Texte d'appel d'offres :

Dispositif de mesure et de vidange Oventrop «Aquastrom M», filetage mâle à joint plat selon DIN ISO 228 des deux côtés, PN 10, sans zones de stagnation d'eau, avec perçage de plombage et deux perçages avec filetage femelle G ⅜ et G ¼ (obturés par des bouchons) pour le raccordement de dispositifs de prélèvement d'échantillons d'eau, de mesure et de vidange (voir accessoires). Corps et bouchon en bronze, joint torique du bouchon en EPDM. Matériaux compatibles avec l'eau potable.

Domaine d'application :

Té à passage intégral pour le raccordement d'accessoires avec raccordement fileté G ⅜ et G ¼.

Données techniques :

Fluide :	Eau potable, PN 10, max. 90 °C
Position de montage :	indifférente, bien accessible
Pression de service :	10 bar
Pression d'essai max. :	16 bar
Matériaux :	Bronze, EPDM (entrant en contact avec le fluide)

Accessoires :	**Réf.**
Robinet de prélèvement d'échantillons d'eau	
G ¼	4209102
G ⅜	4209103
Thermomètre G ¼	4205991
Capteur de température PT 1000 G ¼	1150090
Robinet de vidange	
G ¼	4209602
G ⅜	4209603

«Aquastrom M»

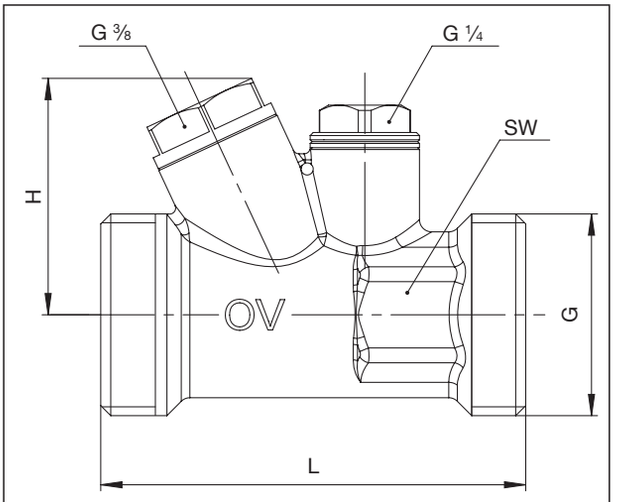

Réf.	DN	L	H	SW*	G **
4209204	15	67	36	22	¼
4209206	20	70	40	28	1
4209208	25	77	41	36	1¼
4209210	32	86	45	42	1½

Dimensions
* G selon ISO 228
** SW = Dimension de la clé

Sous réserve de modifications techniques.

Gamme de produits 8
ti 280-FR/10/MW
Édition 2018