

ClimaCon F 316

Termostat de cameră
pentru robineții sferici
cu 6 căi





Încălzirea și răcirea se reglează ușor cu Oventrop.

SOLUȚIA NOASTRĂ COMPLETĂ PENTRU CONECTAREA DISPOZITIVELOR

Robineții sferici cu 6 căi se utilizează la **reglarea consumatorilor din instalațiile de încălzire și răcire** cu 4 conducte, de exemplu a plafoanelor de încălzire și răcire sau a panourilor radiante de tavan. Termostatul de cameră **ClimaCon F 316** vine în completarea robinetului sferic cu 6 căi **Optibal W6** și a actuatorului aferent **Aktor R**, cele 3 formând împreună un sistem.


Instalare rapidă, operare ușoară – prin aplicație: pentru fiecare aplicație individuală, aplicația vă afișează un ecran de instalare corespunzător. Datorită **soluțiilor noastre modulare**, pentru dumneavoastră totul este foarte simplu: toate valorile sunt deja presetate. La nevoie, aceste valori pot fi ajustate pentru a corespunde dispozitivelor de la alți producători, într-un câmp de instalare protejat cu parolă.

Eficiență remarcabilă: prin aplicație puteți seta profile orare de funcționare cu ajutorul cărora termostatul de cameră ClimaCon F 316 va regla automat temperatura.



AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ PE SCURT +


- + Soluție tehnică în **sistem modular**
- + **Compatibil** cu toți robinetii sferici cu 6 căi
- + **Simplu** de instalat
- + **Configurare rapidă** cu ajutorul telefonului inteligent
- + Comandă **intuitivă**

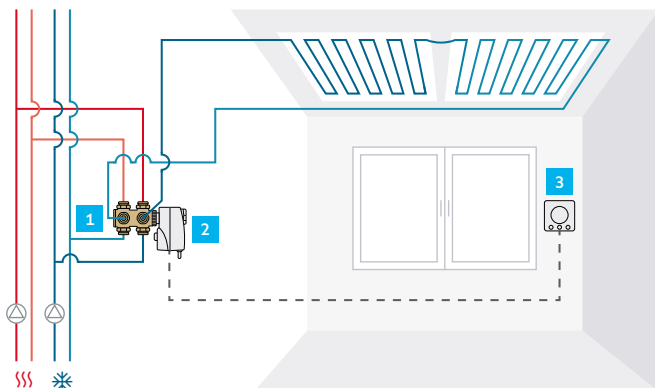

REGLAREA INDIVIDUALĂ A TEMPERATURII ÎN ÎNCĂPERE CU LIMITAREA STATICĂ A DEBITULUI

Robinetul sferic cu 6 căi **Optibal W6** este controlat permanent printr-un semnal de 0 – 10 V. Limitarea debitului se realizează prin intermediul orificiilor de reglare kvs ale robinetului sferic cu 6 căi.


- 1 Robinet sferic cu 6 căi **Optibal W6**
- 2 Actuator rotativ cu servomotor **Aktor R ST L**
- 3 Termostat de cameră **ClimaCon F 316** pentru robinetii sferici cu 6 căi

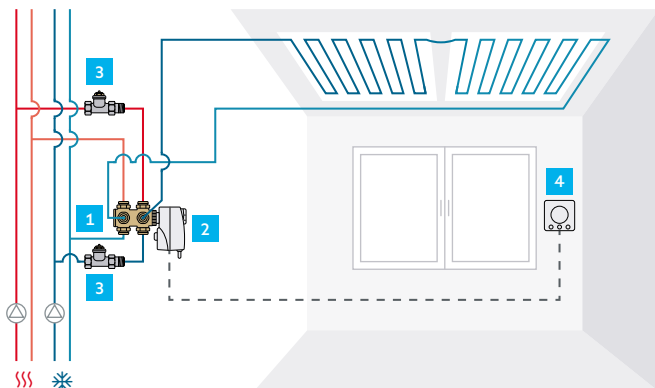

REGLAREA INDIVIDUALĂ A TEMPERATURII ÎN ÎNCĂPERE CU LIMITAREA AUTOMATĂ A DEBITULUI

Robinetul sferic cu 6 căi **Optibal W6** este controlat permanent printr-un semnal de 0 – 10 V. Limitarea debitului se realizează prin intermediul ventilelor **AQ / AQH**.

- 1 Robinet sferic cu 6 căi **Optibal W6**
- 2 Actuator rotativ cu servomotor **Aktor R ST L**
- 3 Ventile independente de presiune **AQ / AQH** (câte unul pentru încălzire și răcire)
- 4 Termostat de cameră **ClimaCon F 316** pentru robinetii sferici cu 6 căi

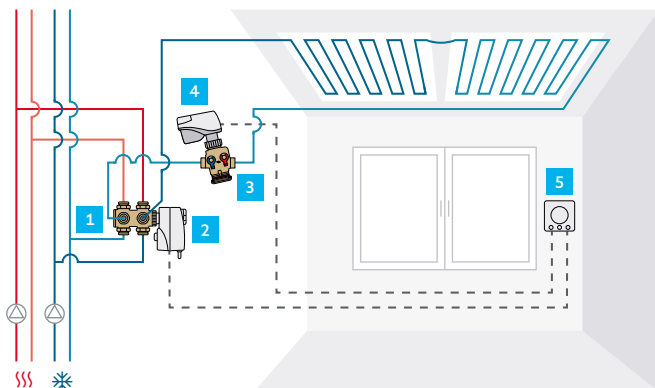

REGLAREA INDIVIDUALĂ A TEMPERATURII ÎN ÎNCĂPERE CU LIMITAREA AUTOMATĂ A DEBITULUI

Robinetul sferic **Optibal W6** comută între încălzire și răcire printr-un control în 2 puncte. Reglarea debitului se face printr-un ventil de reglare **Cocon QTZ** controlat permanent prin semnal 0 – 10 V.

- 1 Robinet sferic cu 6 căi **Optibal W6**
- 2 Actuator rotativ cu servomotor **Aktor R ST L**
- 3 Ventil de reglare independent de presiune **Cocon QTZ**
- 4 Actuator cu electromotor **Aktor M ST L**
- 5 Termostat de cameră **ClimaCon F 316** pentru robinetii sferici cu 6 căi



Climatul camerei



Hidraulică



**Stații,
stocatoare**



Apă potabilă



**Instalații
cu combustibil
lichid**



**Automatizarea
locuințelor și
clădirilor**

Oventrop este partenerul dumneavoastră pentru încălzirea și răcirea eficientă și igiena apei potabile cu ajutorul sistemelor și serviciilor inovatoare modulare.



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG
www.oventrop.com