

ClimaCon F 210 230 V (1155021)

nur Heizen, mit Regudis W-HTF (HT), Regtronic RH und Anschlussleiste, mit Pumpenlogik,
Vorlauftemperatursensor und Außensensor, Absenken als Master-Raumthermostat
heating only, with Regudis W-HTF (HT), Regtronic RH and connecting block, with pump logic,
flow temperature sensor and outdoor sensor, setback as leader room thermostat



Schema zum elektrischen Anschluss
Diagram for the electrical connection
ClimaCon F

Art.-Nr.-ID Art. No.-ID Projekt Project
1155021-39B ovt22025


Stand Revision Maßstab Scale
26.10.2022 -

Farben Colors
IEC 60757

BK Schwarz Black	
BN Braun Brown	
BU Blau Blue	
GN Grün Green	
GY Grau Grey	
PK Rosa Pink	
RD Rot Red	
VI Violett Violet	
YE Gelb Yellow	
GNYE Grün-Gelb Green-Yellow	

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bausets zu prüfen.
The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.


Regtronic RH 1152083

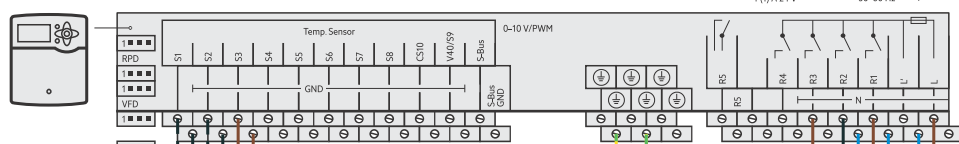


ClimaCon F 210 230 V 1155021

ClimaCon F 90 230 V 1155009

ClimaCon F 100 230 V 1155010

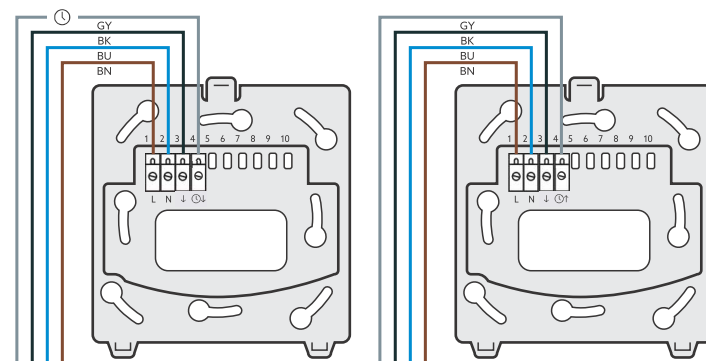

Regudis W-HTF (HT)

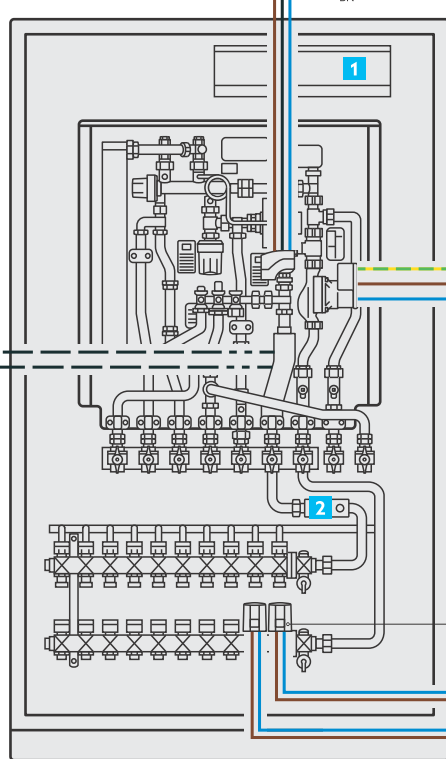

**Außen-
sensor
Outdoor
sensor**

PT1000

1 Anschlussleiste 230 V 1400981

Connection block

Aktor T 2P 230 V 1012452 (NC)

Elektrothermischer Stellantrieb Electrothermal actuator

2 Sicherheitstemperaturwächter 1143000

Safety temperature monitor