

# oventrop

Innovación + Calidad

## Válvulas y Sistemas Premium

### Combinación de Termostato "Uni SH" y bloque de conexión "Multiblock T" para radiadores modernos y toalleros

Rango de productos



Precio "Uni SH"

Premio de Diseño Internacional Baden-Württemberg

„light+building“ Frankfurt, „iSH“ 2007 Frankfurt

Nominado para el premio al diseño de la República Federal de Alemania

Good Design Award Japan

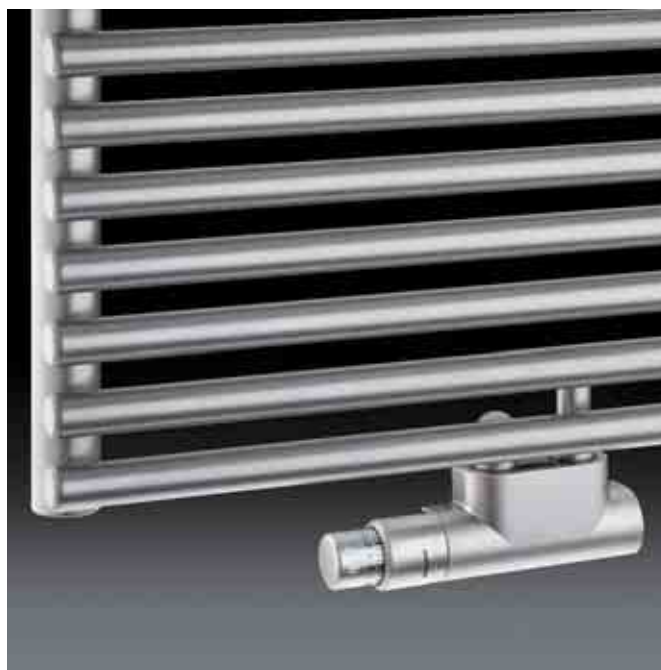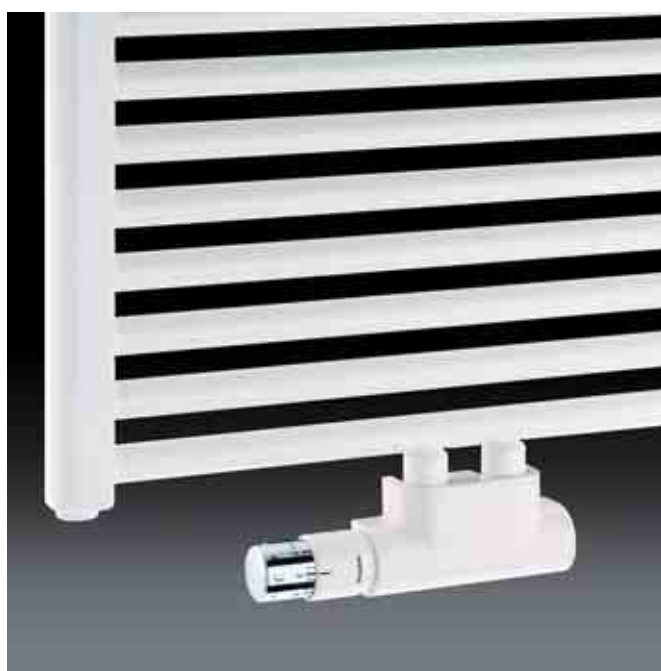



Con la combinación del termostato "Uni SH" (foto 1 de la portada), bloque de conexión "Multiblock T" (foto de la izquierda) y las cubiertas de diseño Oventrop ofrece una solución equilibrada tanto tecnológica como visual para la conexión tanto a radiadores modernos como a toalleros (distancia entre centros 50 mm).

Las cubiertas de diseño de los termostatos y los bloques de conexión en blanco, cromados o en acero inoxidable crean una armonía óptica con los radiadores.

### Ventajas:

- elegante combinación de válvula para radiadores y toalleros con integración visual.
- cubiertas de diseño para un color armonizado
- cubierta de diseño para patrón recto o acodado para "Multiblock T"
- materiales de fácil mantenimiento
- conexión para dos tuberías para instalar en las tuberías de ida y de retorno

Item	Item nº	Información	
<b>Kits de conexión para toalleros (radiadores con rosca hembra 1/2") compuesto por:</b>			
<p>Kit nº 1</p>	<b>Kit nº 1 Modelo recto blanco</b> Compuesto por:	El "Multiblock T" se emplea en radiadores con conexión de tuberías de ida y retorno. Distancia entre centros de tubería 50 mm. <b>"OV2" grabado en el cuerpo de la válvula</b> Puede emplearse: como válvula termostática, como acoplamiento de aislamiento, para vaciado y llenado.  Con posición "0", rango de temperatura 7-28 °C Marcas cabezal 0 * 1-5  Toda la información de los componentes del kit nº 1 es aplicable a los kits nº 2, 3 y 4. * El "Multiblock T" también está disponible con conexión a una/dos tuberías (convertible) <b>"OV 1+2" grabado en el cuerpo de la válvula</b>	
	"Multiblock T", conexión con preajuste, conexión a dos tuberías* diseño recto		118 40 83
	Cubierta recta blanca		118 40 95
	y "Uni SH" Termostato cromado, con sensor líquido, conexión rosca M30 x 1.5 con cubierta blanca "SH-Cap"		101 20 65
<p>Kit nº 2</p>	<b>Kit nº 2 Modelo escuadra blanco</b> compuesto por:		
	"Multiblock T" como en el kit nº 1 pero en escuadra		118 40 84
	cubierta escuadra blanca		118 40 96
	y "Uni SH" como en el kit nº 1		101 20 65
<p>Kit nº 3</p>	<b>Kit nº 3 Modelo recto cromado</b> compuesto por:		
	"Multiblock T" como en el kit nº 1		118 40 83
	cubierta recta cromada		118 40 97
	y "Uni SH" como en el kit nº 1 cubierta "SH-Cap" cromada		101 20 65 101 20 81
<p>Kit nº 4</p>	<b>Kit nº 4 Modelo escuadra cromada</b> compuesto por:		
	"Multiblock T" como en el kit nº 2		118 40 84
	cubierta escuadra cromada		118 40 98
	y "Uni SH" como en el kit nº 1 cubierta "SH-Cap" cromada		101 20 65 101 20 81

Consultar kit de conexión en acero inoxidable.