

ClimaCon F 100 24 V (1155510)

nur Heizen/nur Kühlen (ohne C/O), Absenken als Slave-Raumthermostat  
heating only/cooling only (without c/o), setback as follower room thermostat




Schema zum elektrischen Anschluss  
Diagram for the electrical connection  
ClimaCon F

Art.-Nr.-ID Art. No.-ID Projekt Project  
1155510-18 ovt22025

Stand Revision Maßstab Scale  
26.10.2022 -

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Farben Colors<br>IEC 60757     |   |
| BK Schwarz Black               | — |
| BN Braun Brown                 | — |
| BU Blau Blue                   | — |
| GN Grün Green                  | — |
| GY Grau Grey                   | — |
| PK Rosa Pink                   | — |
| RD Rot Red                     | — |
| VI Violett Violet              | — |
| YE Gelb Yellow                 | — |
| GNYE Grün-Gelb<br>Green-Yellow | — |

Es müssen die gültigen Installationsrichtlinien sowie die anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Nicht alle Komponenten der Anlage sind vollständig abgebildet. Das Schema ersetzt keine Detailplanung. Die Anleitungen der einzelnen Komponenten sind zu beachten. Alle Angaben und Ergebnisse sind bauseits zu prüfen.  
The valid installation guidelines and the recognised rules of technology must be observed. Not all components of the system are shown in full. The diagram does not replace detailed planning. The instructions for the individual components must be observed. All information and results must be checked on site.

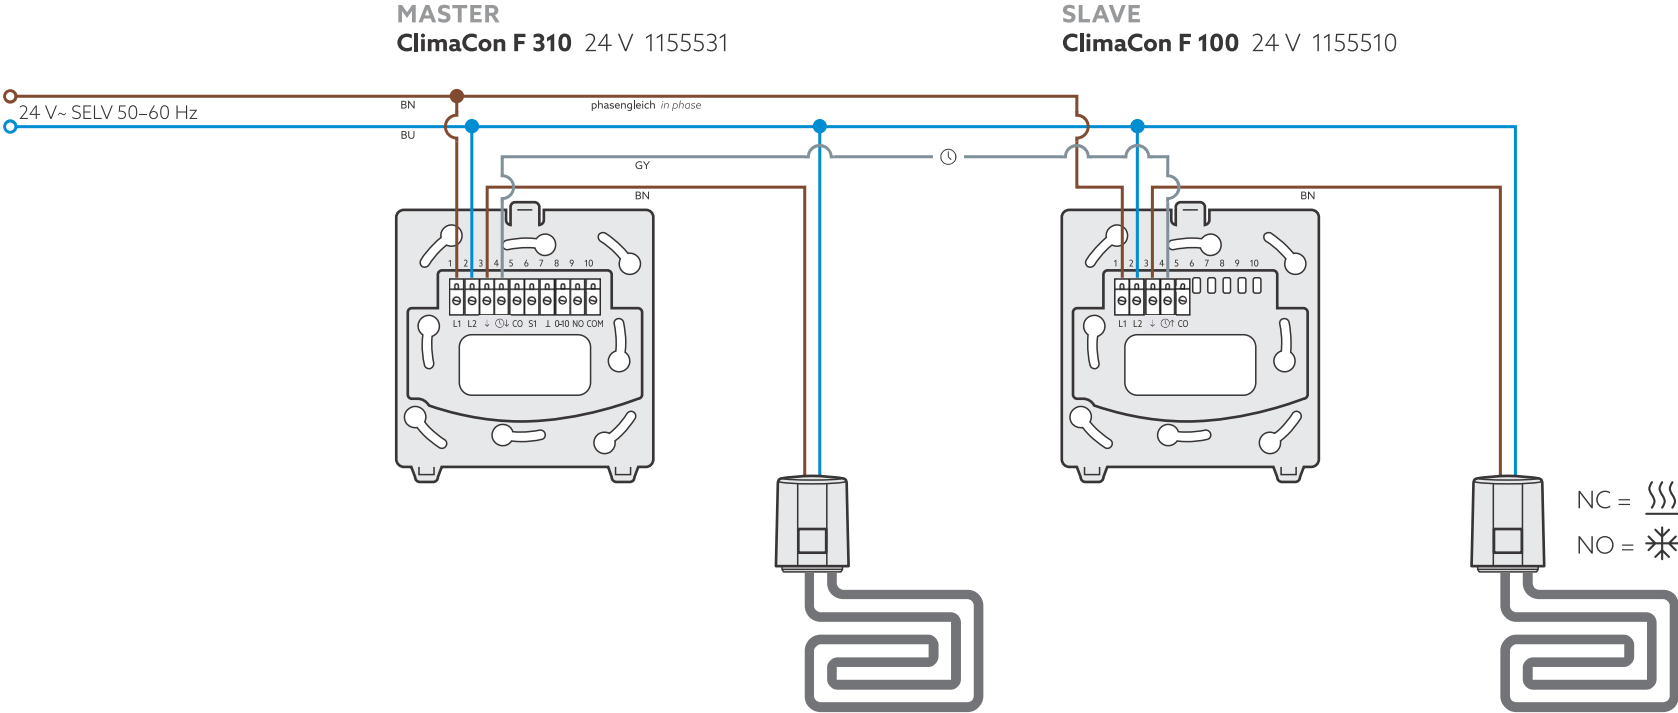

Aktor T 2P 24 V  
Elektrothermischer Stellantrieb  
Electrothermal actuator