oventrop

Bio Fioul
Produits compatibles

Augmente SÉCURITÉ et le RENDEMENT, avec une technologie BIO compatible

Robinetterie fioul

Jusqu'à 30 et 100 % d'EMAG[1]

SIMPLE CONDUITE

Toc-Duo 3 - Filtre à mazout et séparateur d'air pour système SC avec réalimentation par récupération du retour

Avec fermeture ● filetage femelle G ⅜ côté cuve et filetage mâle G ⅜ côté bruleur ● DN 10

Capot	Filtre	Mailles (µm)	Mano-mètre	Mazout Bio	Référence
Plastique	Synthétique frittée	25-40	Sans	30 %	**2142732**
Métal	Papier	5-20	Avec	100 %	**2152754**

Oilpur E A - Filtre à mazout avec arrêt pour système simple conduite

Avec fermeture ● filetage femelle G ⅜ côté cuve et brûleur ● DN 10

	Filtre	Mailles (µm)	Mazout Bio	Référence
	Synthétique frittée	50-75	30 %	**2123261**
	Acier inoxydable	100-150	30 %	**2123103**
Modèle avec raccords à serrage Ofix-Oil	Acier inoxydable	100-150	30 %	**2123153**

Oilpur E A R - Filtre à mazout pour système SC avec réalimentation par récupération du retour

Avec fermeture ● DN 10

Raccordement côté cuve	Raccordement côté brûleur	Filtre	Mailles (µm)	Mazout Bio	Référence
Femelle G ⅜	Femelle G ⅜	Synthétique frittée	50-75	30 %	**2122261**
Femelle G ⅜	Mâle G ⅜	Synthétique frittée	50-75	30 %	**2122561**
Femelle G ⅜	Femelle G ⅜	Acier inoxydable	100-150	30 %	**2122103**
Femelle G ⅜	Mâle G ⅜	Acier inoxydable	100-150	30 %	**2122403**
Avec raccords à serrage Ofix-Oil	Femelle G ⅜	Femelle G ⅜	Acier inoxydable	100-150	30 %	**2122153**

DOUBLE CONDUITE[2]

0 % d'EMAG[1]

Oilpur Z A - Filtre à mazout pour système DC avec réalimentation par récupération du retour

Avec fermeture ● DN 10

Raccordement côté cuve	Raccordement côté brûleur	Filtre	Mailles (µm)	Mazout Bio	Référence
Femelle G ⅜	Femelle G ⅜	Synthétique frittée	50-75	0 %	**2120261**
Femelle G ⅜	Mâle G ⅜	Synthétique frittée	50-75	0 %	**2120561**
Femelle G ⅜	Femelle G ⅜	Acier inoxydable	100-150	0 %	**2120103**
Femelle G ⅜	Mâle G ⅜	Acier inoxydable	100-150	0 %	**2120403**
Avec raccords à serrage Ofix-Oil	Femelle G ⅜	Femelle G ⅜	Acier inoxydable	100-150	0 %	**2120153**

[1] : EMAG = Esters méthyliques d'acides gras

[2] : Les systèmes double conduite ne doivent pas être utilisés avec des mélanges d'EMAG.

Robinetterie fioul
Accessoires

30 %

Acier inoxydable

Mailles (µm)	Référence
100-150	**2126100**

30 %

Bronze fritté

Mailles (µm)	Référence
50-100	**2126051**

30 %

Synthétique frittée

Mailles (µm)	Référence
50-75	**2126300**
25-40	**2126354**

100 %

Papier

Mailles (µm)	Référence
5-20	**2126454**

30 %

Cartouche filtrante

Mailles (µm)	Référence
25	**2126400**

30 %

Godet plastique

Référence
2126751

100 %

Godet métallique

Référence
2126754

100 %

Joint Toc et Oilpur

Référence
2166500

30 %

Adaptateur pour cartouche réf. 2126400

Référence
2120691

100 %

Jauge mécanique

Hauteur (cm)	Référence
0 à 200	**2060312**

100 %

Jauge pneumatique

Hauteur (cm)	Référence
100 à 300	**2060400**

30 %

Robinet Oilstop

Référence
2104203

100 %

Raccord laiton

Par 2	Référence
⅜ - 6 mm	**2127050**

0 %

Raccord plastique

8, 10, 12 (mm)	Référence
par 1	**2127700**
par 2	**2127500**

20 %

0 %

20 %

100 %

SIMPLE CONDUITE

Flexo-Bloc 2 m
Aspiration flottante

Simple conduite	Référence
1" ½	**2052051**
1"	**2052053**

DOUBLE CONDUITE

Flexo-Bloc 2 m
Aspiration flottante

Double conduite	Référence
1" ½	**2053062**
2"	**2053063**

Jeu de transformation
hauteur de cuve 3 m

Référence
2052091

Bouchon d'évent laiton
Avec tamis

Côté cuve / DN	Référence
F 1"¼/ DN32	**2020010**
F1"½/DN40	**2020012**
F2"/DN50	**2020016**
F3"/DN80	**2020024**

Robinetterie sécurité local fioul
Set complet

SET COMPLET FIOUL
DOUBLE CONDUITE[1]

0 % d'EMAG[2]

Composition	Référence
• Flexo-Bloc G 2 x 2 m (sans système d'aspiration flottante) • Raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm • Filtre à fioul Oilpur (F x F) • Raccords à bourrage Ofix-Oil • Bouchon d'évent	**2064051**

SET COMPLET FIOUL
SIMPLE CONDUITE

Compatible
Bio Fioul

Composition	[Part d'EMAG en %]	Référence
• Flexo-Bloc G 1" ½ x 2 m (sans aspiration flottante)	[20 %]	**2064751**
• Raccord à bourrage de 8, 10 et 12 mm		
• Filtre à fioul combiné séparateur d'air Toc-Duo 3	[30 %]	
• Bouchon d'évent	[100 %]	

[1] : Les systèmes double conduite ne doivent pas être utilisés avec des mélanges d'EMAG
[2] : EMAG = Esters méthyliques d'acides gras

Robinetterie sécurité local fioul
EXEMPLE D'INSTALLATION

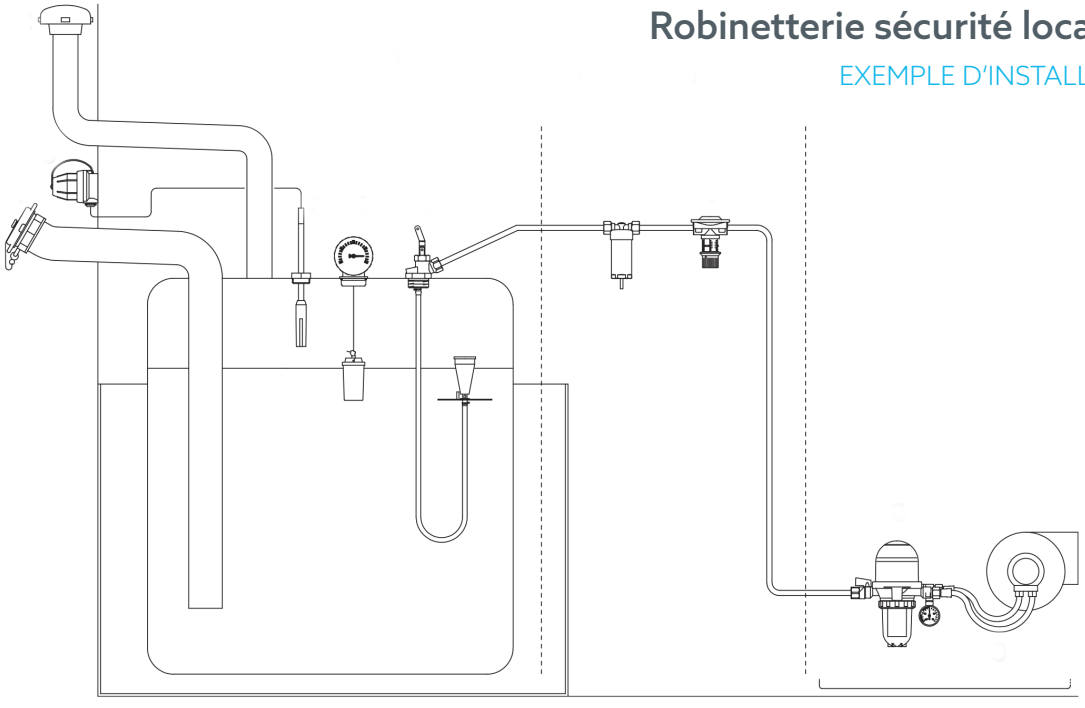

Oventrop SARL ● 1 rue Frédéic Bartholdi ● P.A « Les Coteaux de la Mossig » ● 67310 WASSELONNE
Tel. 03 88 59 13 13 ● Fax 03 88 59 13 14 ● mail@oventrop.fr ● www.oventrop.fr