


Contrôleur du point de rosée

Sensor GA FD 24V



BN
24 V~=
GN

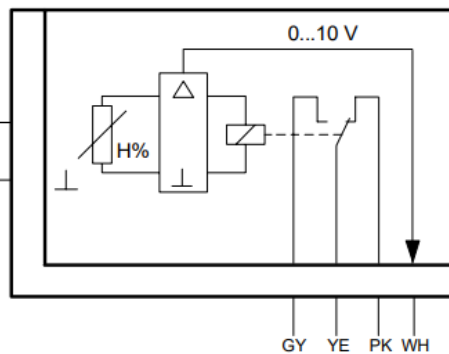

BN= brun
GN= vert
GY= gris
YE= jaune
PK= rosé
WH= blanc

Détails de produit

Le contrôleur du point de rosée est nécessaire en combinaison avec les thermostats d'ambiance pour protéger les surfaces rafraîchissantes contre tout phénomène de condensation. Si la température de l'air est inférieure au point de rosée, de la condensation se forme sur la surface rafraîchissante. Le problème survient lorsque la température ambiante tombe en dessous du point de rosée. Pour éviter cela, le contrôleur du point de rosée détecte l'apparition d'humidité et interrompt le mode de rafraîchissement. Cela permet d'éviter des dégâts dus à l'humidité.

Caractéristiques

- Montage facile
- Protection efficace contre les dégâts dus à l'humidité
- Détection de condensation en cas de chute en dessous du point de rosée
- Bande de serrage pour tube de diamètre 10...100 mm
- Pour les câbles électriques jusqu'à 1,5 mm²

Données techniques

Référence	1141951
Tension de service	24 V AC/DC 50...60 Hz
Contact de commutation	Inverseur, 1 A, 24 V AC/DC
Classe de protection	IP 40
Couleur	Blanc
Consommation de courant	1 VA
Valeur de consigne (point de commutation)	95 % HR+- 4
Différence de commutation	Fixe environ 5% HR
Température ambiante	5...60 °C
Encombrements	60 x 60 x 36,5 cm

Montage

Le contrôleur du point de rosée est monté sur l'aller à l'aide d'une bande de serrage.

Sous réserve de modifications • Tous droits réservés • © 2023 Oventrop GmbH & Co. KG
FR-12102-1141951-DB-V2337 – Septembre 2023

Oventrop GmbH & Co. KG • Paul-Oventrop-Straße 1 • 59939 Olsberg • Allemagne
T +49 2962 820 • mail@oventrop.de • www.oventrop.de

Oventrop S.à.r.l. • « Parc d'activités les coteaux de la Mossig »

• 1 rue Frédéric Bartholdi • 67310 Wasselonne • France •

T + 33 3 88 59 13 13 • F + 33 3 88 59 13 14 • mail@oventrop.fr • www.oventrop.fr