


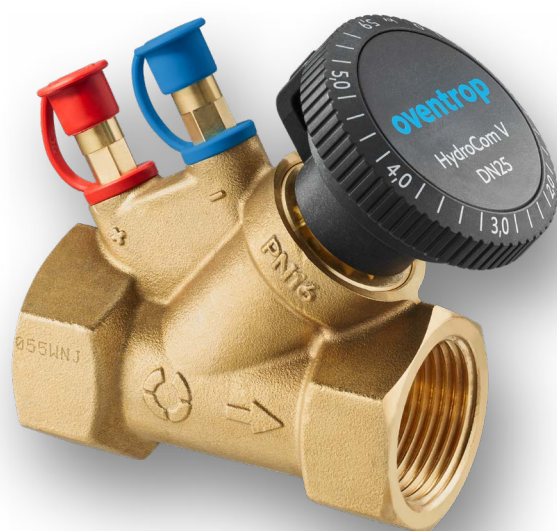

HydroCom

Просто по-бързо

Наваксва бързо.

Интелигентно регулирана хидравлика.



330°
настройка

ЩРАНГ ВЕНТИЛИ HYDROCOM

- + За *хидравличния баланс* на разпределителните линии в централни системи за отопление и охлаждане със затворени кръгове
- + Монтаж в *подаващата или връщащата линия*
- + Ръкохватка със *скала с Kv-стойности*

- + В У-образен модел с безстепенна предварителна настройка за *по-малко от едно завъртане*
- + *Стандартно* оборудван с вентили за измерване, пълнене и източване **HydroPort**



С нашите щранг вентили сте по-бързи.

Можете *бързо да настроите или изолирате* нашия нов щранг вентил **HydroCom** – с новата ръкохватка с по-малко от едно завъртане. Особено при големи проекти, при които трябва да настроите многобройни вентили, **HydroCom спестява много време**: той просто е по-бърз. И носи допълнителни предимства за всички специалисти в сферата на ОВиК:



ПРЕДИМСТВА ЗА ПРОЕКТАНТИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ



- + **Бърза настройка или изолиране:** с по-малко от едно завъртане
- + **Директна настройка на Kv-стойност:** със скала с Kv-стойности върху ръкохватката
- + **Оптимизиран за дебита корпус на У-образния вентил** с по-малка монтажна височина



ПРЕДИМСТВА ЗА ТЪРГОВЦИТЕ



- + **По-малкото продуктов номера** изискват по-малко усилия
- + **Конкурентно допълнение** за стандартни приложения
- + **Модулна система:** съвместима с HydroControl

ПРЕДИМСТВА ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ И СТРОИТЕЛИТЕ



- + **Надеждно** прецизно регулиране
- + **Дълготрайност** с Oventrop качество
- + **Висока икономическа ефективност**

По-бързо проектиране и изчисляване с HydroSet

HydroSet е дигиталната линия за удобно
изчисляване на Kv-стойност.


Едновременно с това Kv-стойността е стойността
за настройка на HydroCom, независимо коя
предварителна настройка е избрана.




Научете повече за
hydroset.
oventrop.com


Приложение

РЕГУЛИРАНЕ И ИЗОЛИРАНЕ

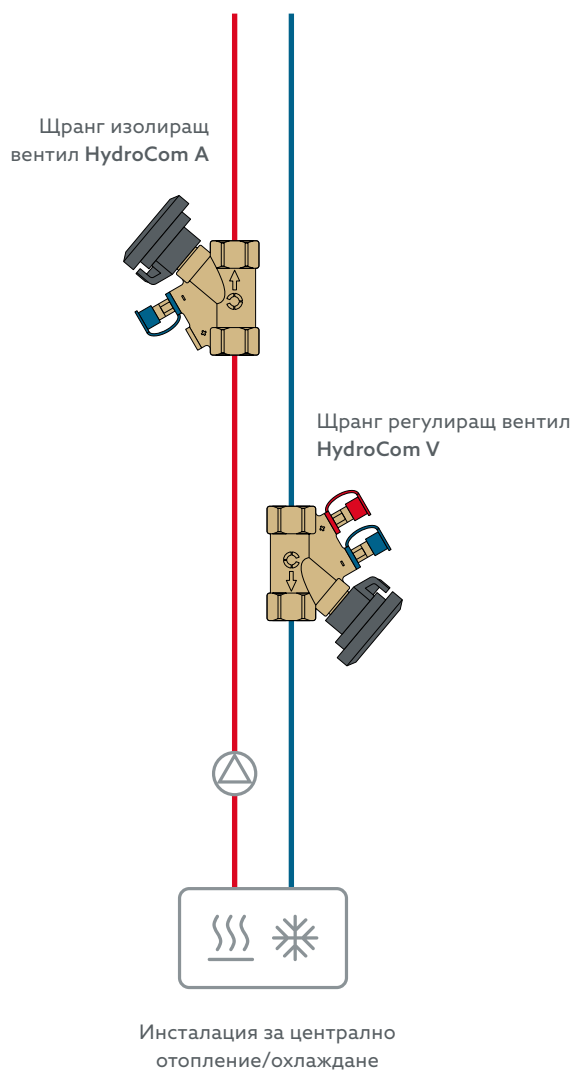

ИЗМЕРВАНЕ С OV-DMC 3

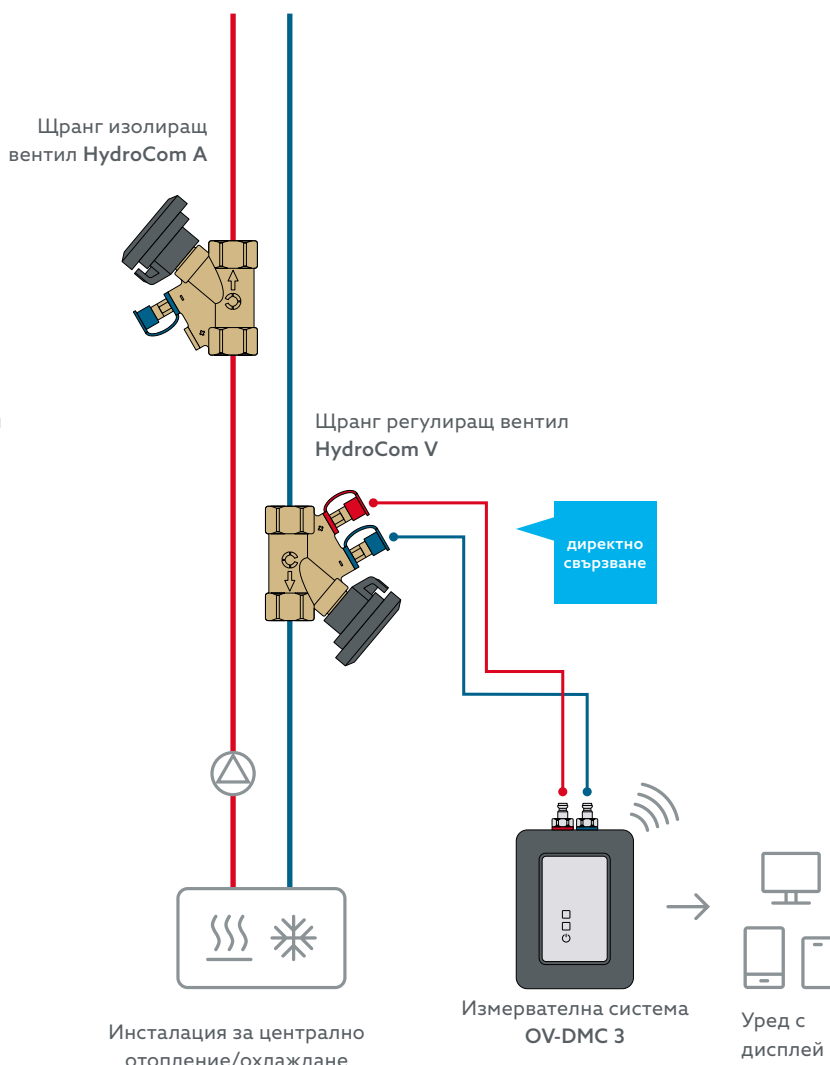

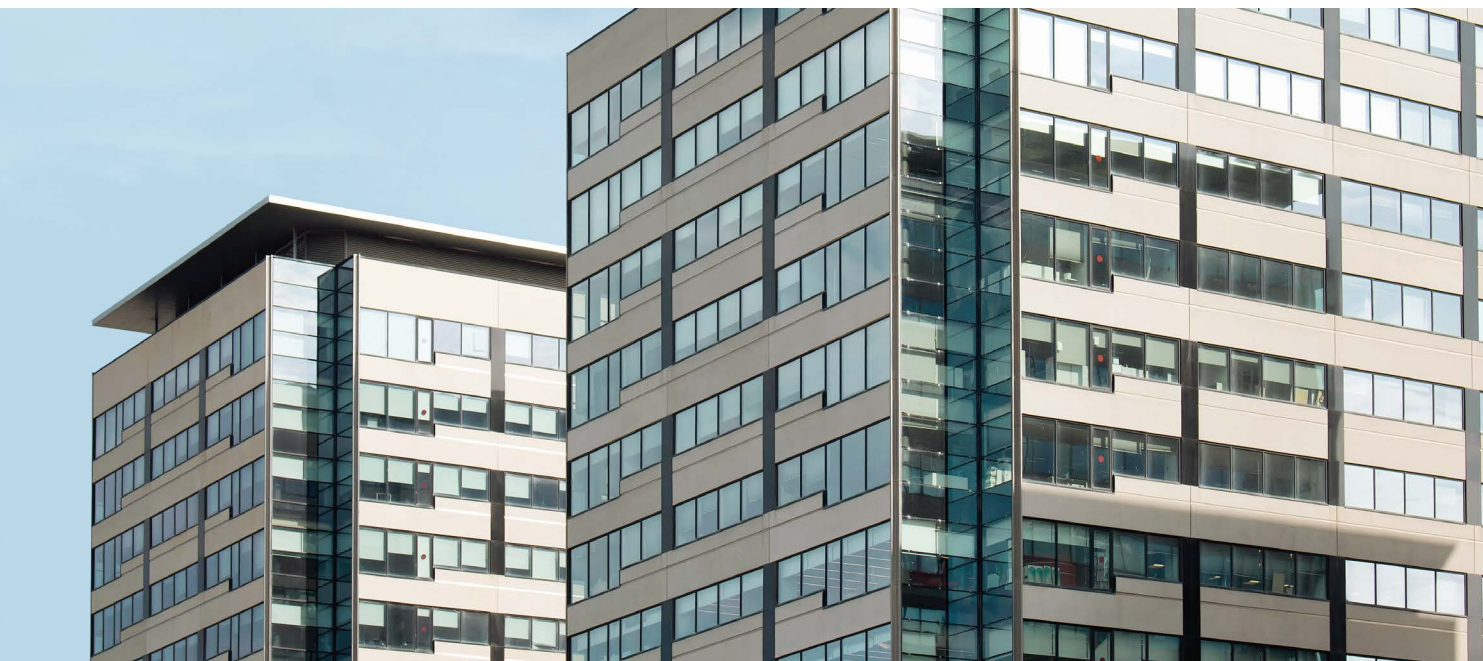

Модели

ЩРАНГ РЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ HYDROCOM V



Ном.разм.	kvs	Прод.№
DN 15	2,00	1062704
DN 20	3,70	1062706
DN 25	5,90	1062708
DN 32	13,00	1062710

СРАВНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

	HydroCom V	HydroCom A
Предв. настройка	●	—
Изолиране	●	●
Източване	●	●
Измерв. връзка	●	—
Връзка за капил.тръба	●	●
Работна температура	-20 °C до 120 °C	
Работно налягане	макс. 16 bar / PN 16	
Среда	вода или водно-гликолова смес с макс. 50% гликолова част	

ЩРАНГ ИЗОЛИРАЩ ВЕНТИЛ HYDROCOM A



Ном.разм.	kvs	Прод.№
DN 15	2,00	1062724
DN 20	3,70	1062726
DN 25	5,90	1062728
DN 32	13,00	1062730

- + У-образни вентили с вътрешна резба от двете страни от месинг (DZR)
- + Всички функционални елементи са от страната на ръкохватката
- + Уплътнение на шпиндела без нужда от поддръжка
- + Стандартно оборудван със спомагателни вентили HydroPort

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

За HydroCom V и HydroCom A	Ном.разм.	Прод.№
Адаптер HydroPort за пълнене, обезвъзд. и източване чрез спомагателни вентили HydroPort	всички	1069601
Топлоизолационна обвивка само за отоплителни инсталации	DN 15	1069660
	DN 20	1069661
	DN 25	1069662
	DN 32	1069663



Климат в
помещенията



Хидравлика



Станции,
резервоари



Питейна вода



Дизел



Smart Home,
Smart Building

Oventrop е партньорът за ефективно отопление, охлаждане и чиста питейна вода. Модулните системи и услуги предлагат пионерски решения, с които всички ОВиК специалисти могат да работят гъвкаво и лесно – от проектирането до монтажа, от промишлеността до търговията. Като семеен бизнес, Oventrop от дълги години е спътник на своите партньори – компетентно и лично.

Овентроп регионален офис · бул. Гоце Делчев 103; 1000 София, България

• Г-н Пламен Латев

Тел. +359 888 258 252

• p.latev@oventrop.bg

• Г-н Красимир Ганчев

Тел. +359 884 444 304

• k.ganchev@oventrop.bg



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland

Тел. +49 2962 820 · Факс +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com