

Popis:

Plastové potrubí „Copex“ z PE-Xc rozměrů 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm, 20 x 2 mm pro systémy plošného vytápění a chladicí systémy.

Potrubí PE-Xc podle DIN 16892, DIN 16893, DIN EN ISO 15875, zamezuje vnikání kyslíku podle DIN 4726

Minimální poloměr ohybu: 5x vnější průměr

Rozměr	Max. provozní tlak p_s : při 90 °C	Max. provozní tlak p_s : při 60 °C
14 x 2 mm	6 bar	10 bar
16 x 2 mm	6 bar	10 bar
17 x 2 mm	6 bar	10 bar
20 x 2 mm	6 bar	*)

*) max. provozní tlak p_s : 8 bar při 70 °C

Plastové potrubí „Copex“ z PE-Xc v rolích					
výr. č.	rozměr	délka role	vnitřní Ø role	vnější Ø role	výška role
140 00 51	14 x 2	120 m	440 mm	760 mm	90 mm
140 00 52	14 x 2	240 m	440 mm	780 mm	160 mm
140 00 54	14 x 2	600 m	440 mm	780 mm	410 mm
140 01 51	16 x 2	120 m	440 mm	800 mm	110 mm
140 01 52	16 x 2	240 m	440 mm	800 mm	200 mm
140 01 54	16 x 2	600 m	440 mm	760 mm	560 mm
140 02 51	17 x 2	120 m	440 mm	800 mm	120 mm
140 02 52	17 x 2	240 m	440 mm	780 mm	240 mm
140 02 54	17 x 2	600 m	440 mm	820 mm	560 mm
140 03 52	20 x 2	240 m	420 mm	780 mm	290 mm
140 03 54	20 x 2	600 m	420 mm	920 mm	490 mm

Popis:

Plastové potrubí „Copex“ z PE-Xc rozměrů 20 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm pro systémy plošného vytápění a chlazení.

Potrubí z PE-Xc s prostřední vrstvou zabraňující pronikání kyslíku, zabraňuje pronikání kyslíku podle DIN 4726


Minimální poloměr ohybu: 5x vnější průměr

Rozměr	Max. provozní tlak p_s : při 90 °C	Max. provozní tlak p_s : při 60 °C	Max. provozní tlak p_s : při 20 °C
20 x 2,5 mm	8 bar	10 bar	13 bar
26 x 3 mm	6 bar	10 bar	13 bar
32 x 3 mm	6 bar	8 bar	10 bar


Plastové potrubí „Copex“ z PE-Xc v rolích					
výr. č.	rozměr	délka role	vnitřní Ø role	vnější Ø role	výška role
140 04 60	20 x 2,5	50 m	500 mm	780 mm	90 mm
140 04 61	20 x 2,5	100 m	450 mm	800 mm	190 mm
140 05 60	26 x 3	50 m	450 mm	800 mm	190 mm
140 05 62	26 x 3	200 m	520 mm	770 mm	560 mm
140 05 63	26 x 3	300 m	450 mm	830 mm	560 mm
140 06 60	32 x 3	50 m	520 mm	800 mm	190 mm

Technické změny vyhrazeny.

Okruh výrobků 13
ti 276-0/20/MW
Vydání 2012

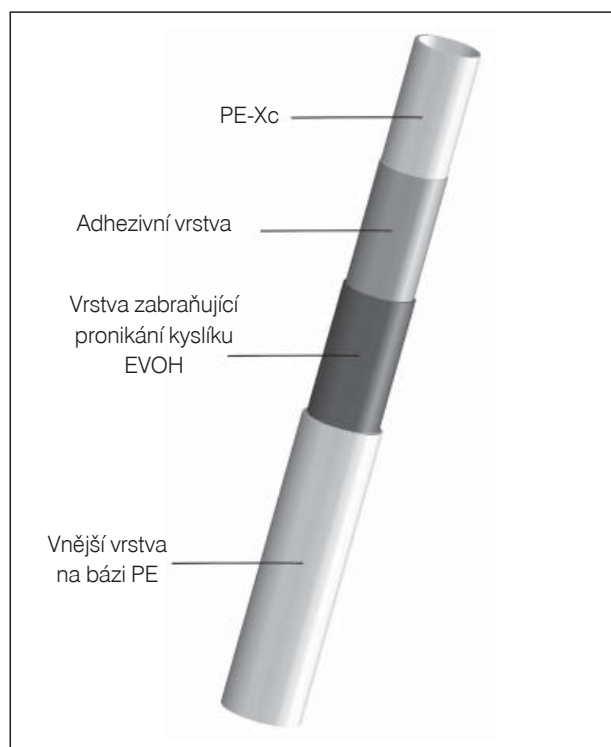

Plastové potrubí PE-Xc „Copex“ (rozměr 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm, 20 x 2 mm)

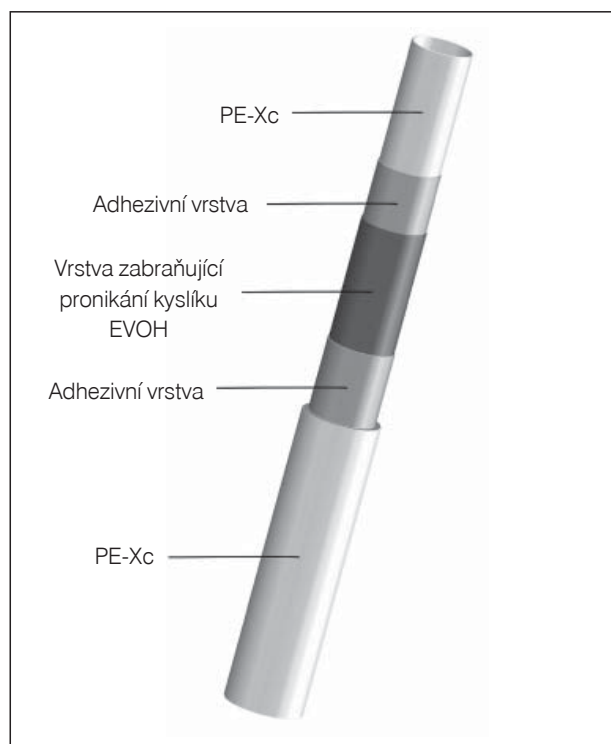

Plastové potrubí PE-Xc „Copex“ (rozměr 20 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm)