

Descriptif du cahier des charges:

Thermostat d'ambiance digital avec commande de ventilateur pour climatiseurs. Pour installations bitubes et réglage continu de la température des ventilo-convecteurs avec robinet et ventilateur à trois vitesses. Après avoir atteint la valeur nominale réglée, le robinet se ferme et le ventilateur continue de fonctionner.

La valeur nominale est réglée à l'aide des touches et est affichée à l'écran LCD avec rétro-éclairage bleu. Fonctions de service: Chauffage, rafraîchissement, ventilation. Vitesses du ventilateur: lent, moyen, rapide ou service automatique. Les réglages sont mémorisables. Le robinet et le ventilateur sont commandés par relais.

Utilisation en combinaison avec des installations de rafraîchissement, ventilo-convecteurs (installations de climatisation).


Plage de réglage de la température:	5 °C à 35 °C
Tension de service:	Réf. 115 24 51: 220 V AC, 50/60 Hz Réf. 115 24 52: 24 V AC, 50/60 Hz
Puissance:	< 200 W
Protection fusible:	3 A, 230 V
Différence de température de commutation:	±1 °C
Type de protection:	IP 30
Conditions de service:	0-45 °C Humidité de l'air 5-95 %

Réf.:	115 24 51	230 V
	115 24 52	24 V

Domaine d'application:

Les régulateurs de température ambiante Oventrop avec commande de ventilateur sont utilisés pour le chauffage ou le rafraîchissement avec des ventilo-convecteurs (installations de climatisation). La température ambiante est maintenue au niveau désiré.

Affichage digital et fonctions des touches:

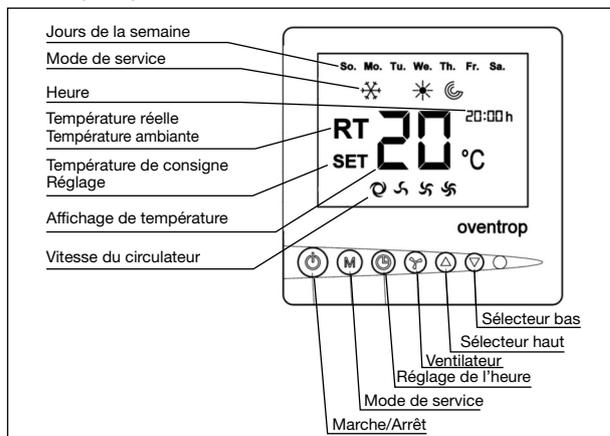

Encombres:


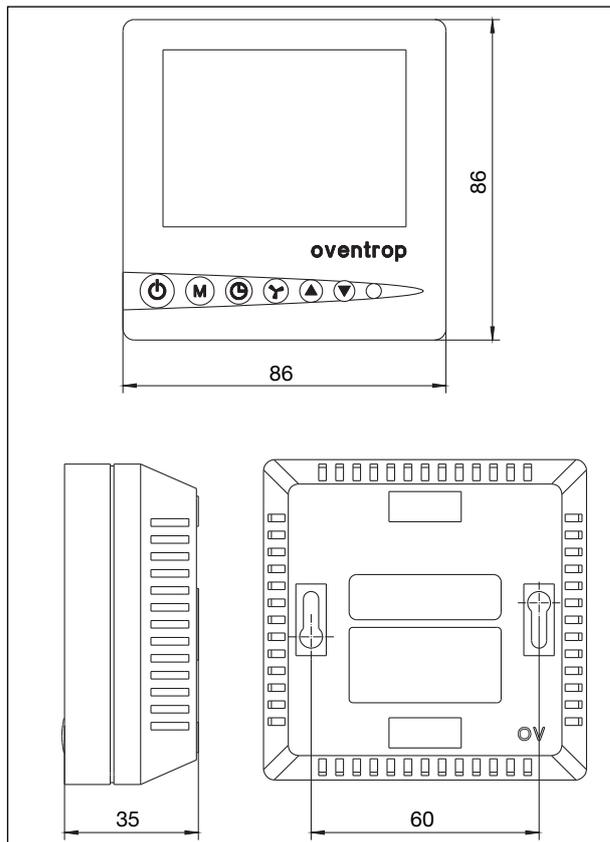


Schéma électrique:

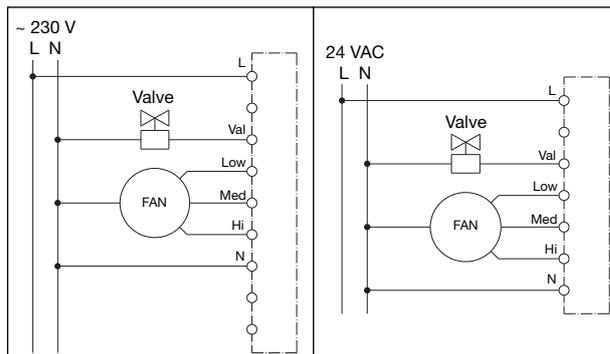

Sous réserve de modifications techniques.

Gamme de produits 3
ti 225-0/10/MW
Edition 2013