


## Bio Fioul

Produits compatibles



**Augmente SÉCURITÉ  
et le RENDEMENT,  
avec une technologie  
BIO compatible**

# Robinetterie fioul



## SIMPLE CONDUITE

Toc-Duo 3 - Filtre à mazout et séparateur d'air pour système SC avec réalimentation par récupération du retour

Avec fermeture • filetage femelle G 3/8 côté cuve et filetage mâle G 3/8 côté brûleur • DN 10



| Capot     | Filtre              | Mailles (µm) | Mano-mètre | Mazout Bio | Référence |
|-----------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| Plastique | Synthétique frittée | 25-40        | Sans       | 30 %       | 2142732   |
| Métal     | Papier              | 5-20         | Avec       | 100 %      | 2152754   |

Oilpur E A - Filtre à mazout avec arrêt pour système simple conduite

Avec fermeture • filetage femelle G 3/8 côté cuve et brûleur • DN 10



|                                                | Filtre              | Mailles (µm) | Mazout Bio | Référence |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|
|                                                | Synthétique frittée | 50-75        | 30 %       | 2123261   |
|                                                | Acier inoxydable    | 100-150      | 30 %       | 2123103   |
| <b>Modèle avec raccords à serrage Ofix-Oil</b> | Acier inoxydable    | 100-150      | 30 %       | 2123153   |

Oilpur E A R - Filtre à mazout pour système SC avec réalimentation par récupération du retour

Avec fermeture • DN 10



| Raccordement côté cuve                  | Raccordement côté brûleur | Filtre              | Mailles (µm) | Mazout Bio | Référence |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| Femelle G 3/8                           | Femelle G 3/8             | Synthétique frittée | 50-75        | 30 %       | 2122261   |
| Femelle G 3/8                           | Mâle G 3/8                | Synthétique frittée | 50-75        | 30 %       | 2122561   |
| Femelle G 3/8                           | Femelle G 3/8             | Acier inoxydable    | 100-150      | 30 %       | 2122103   |
| Femelle G 3/8                           | Mâle G 3/8                | Acier inoxydable    | 100-150      | 30 %       | 2122403   |
| <b>Avec raccords à serrage Ofix-Oil</b> | Femelle G 3/8             | Acier inoxydable    | 100-150      | 30 %       | 2122153   |

## DOUBLE CONDUITE²

Oilpur Z A - Filtre à mazout pour système DC avec réalimentation par récupération du retour

Avec fermeture • DN 10



| Raccordement côté cuve                  | Raccordement côté brûleur | Filtre              | Mailles (µm) | Mazout Bio | Référence |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| Femelle G 3/8                           | Femelle G 3/8             | Synthétique frittée | 50-75        | 0 %        | 2120261   |
| Femelle G 3/8                           | Mâle G 3/8                | Synthétique frittée | 50-75        | 0 %        | 2120561   |
| Femelle G 3/8                           | Femelle G 3/8             | Acier inoxydable    | 100-150      | 0 %        | 2120103   |
| Femelle G 3/8                           | Mâle G 3/8                | Acier inoxydable    | 100-150      | 0 %        | 2120403   |
| <b>Avec raccords à serrage Ofix-Oil</b> | Femelle G 3/8             | Acier inoxydable    | 100-150      | 0 %        | 2120153   |

¹ : EMAG = Esters méthyliques d'acides gras

² : Les systèmes double conduite ne doivent pas être utilisés avec des mélanges d'EMAG.



30 %

### Acier inoxydable

| Mailles (µm) | Référence |
|--------------|-----------|
| 100-150      | 2126100   |



30 %

### Bronze fritté

| Mailles (µm) | Référence |
|--------------|-----------|
| 50-100       | 2126051   |



30 %

### Synthétique frittée

| Mailles (µm) | Référence |
|--------------|-----------|
| 50-75        | 2126300   |
| 25-40        | 2126354   |



100 %

### Papier

| Mailles (µm) | Référence |
|--------------|-----------|
| 5-20         | 2126454   |



30 %

### Cartouche filtrante

| Mailles (µm) | Référence |
|--------------|-----------|
| 25           | 2126400   |



30 %

### Godet plastique

#### Référence

2126751



100 %

### Godet métallique

#### Référence

2126754



100 %

### Joint Toc et Oilpur

#### Référence

2166500



30 %

### Adaptateur pour cartouche réf. 2126400

#### Référence

2120691



100 %

### Jauge mécanique

| Hauteur (cm) | Référence |
|--------------|-----------|
| 0 à 200      | 2060312   |



100 %

### Jauge pneumatique

| Hauteur (cm) | Référence |
|--------------|-----------|
| 100 à 300    | 2060400   |



30 %

### Robinet Oilstop

#### Référence

2104203



100 %

### Raccord laiton

| Par 2      | Référence |
|------------|-----------|
| 3/8 - 6 mm | 2127050   |



0 %

### Raccord plastique

| 8, 10, 12 (mm) | Référence |
|----------------|-----------|
| par 1          | 2127700   |
| par 2          | 2127500   |



20 %



0 %



20 %



100 %

## SIMPLE CONDUITE

### Flexo-Bloc 2 m

Aspiration flottante

| Simple conduite | Référence |
|-----------------|-----------|
| 1" 1/2          | 2052051   |
| 1"              | 2052053   |

## DOUBLE CONDUITE

### Flexo-Bloc 2 m

Aspiration flottante

| Double conduite | Référence |
|-----------------|-----------|
| 1" 1/2          | 2053062   |
| 2"              | 2053063   |

### Jeu de transformation

hauteur de cuve 3 m

| Référence |
|-----------|
| 2052091   |

### Bouchon d'évent laiton

Avec tamis

| Côté cuve / DN  | Référence |
|-----------------|-----------|
| F 1" 1/4 / DN32 | 2020010   |
| F 1" 1/2 / DN40 | 2020012   |
| F 2" / DN50     | 2020016   |
| F 3" / DN80     | 2020024   |

### SET COMPLET FIOUL DOUBLE CONDUITE<sup>1</sup>

0 % d'EMAG<sup>2</sup>



#### Composition

- Flexo-Bloc G 2 x 2 m (sans système d'aspiration flottante)
- Raccords à bourrage de 8, 10 et 12 mm
- Filtre à fioul Oilpur (F x F)
- Raccords à bourrage Ofix-Oil
- Bouchon d'évent

#### Référence

2064051

### SET COMPLET FIOUL SIMPLE CONDUITE

Compatible  
Bio Fioul



#### Composition

[Part d'EMAG en %]

#### Référence

- Flexo-Bloc G 1" ½ x 2 m (sans aspiration flottante)
- Raccord à bourrage de 8, 10 et 12 mm
- Filtre à fioul combiné séparateur d'air Toc-Duo 3
- Bouchon d'évent

[20 %]


[30 %]

[100 %]

2064751

<sup>1</sup> : Les systèmes double conduite ne doivent pas être utilisés avec des mélanges d'EMAG

<sup>2</sup> : EMAG = Esters méthyliques d'acides gras

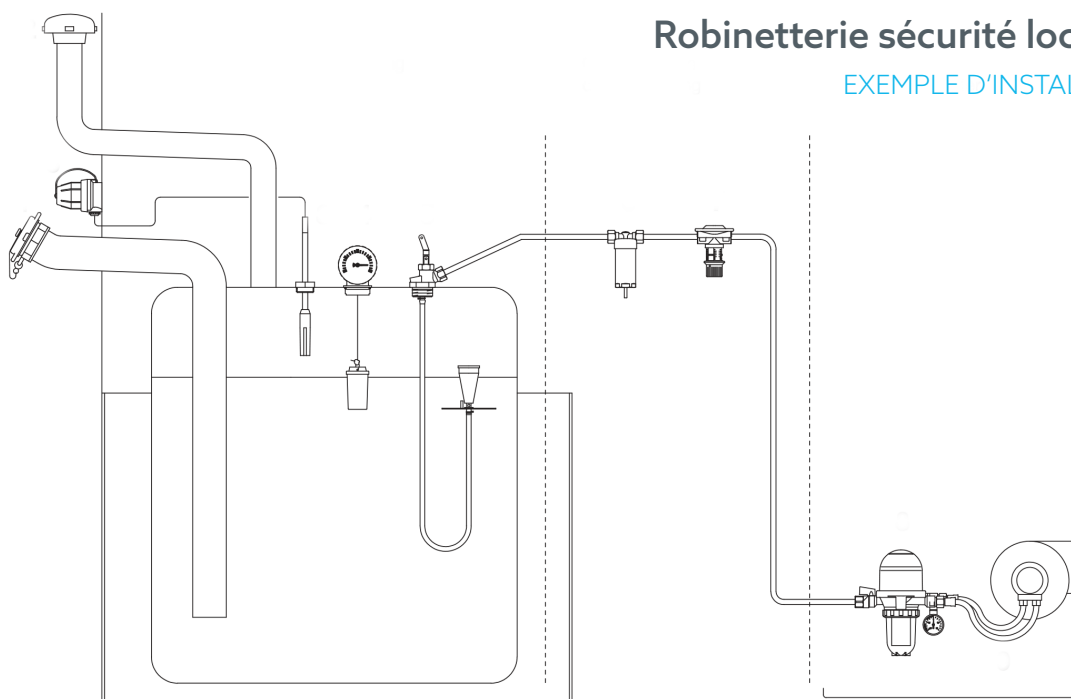

## Robinetterie sécurité local fioul

### EXEMPLE D'INSTALLATION