oventrop

Premium Armaturen + Systeme

Присоединительный узел „Multiblock T“ для двухтрубных или однотрубных систем отопления

Технические данные

Описание:

Присоединительные узлы Oventrop „Multiblock T“ с функциями регулирования, отключения, и перенастройки для двухтрубных и однотрубных систем. (Заводская настройка: для двухтрубных систем). Межтрубное расстояние 50 мм.

Макс. рабочая температура: 120 °C
(кратковременно до 130 °C)
Макс. рабочее давление: 10 бар

Корпус из латуни, никелированный (обозначение на корпусе „OV 1+2“), шпиндель из нержавеющей стали с двойным уплотнительным кольцом.

Перенастраивающий и запорный шпиндель из латуни с уплотнительным кольцом и плоским уплотнением из политетрафторэтилена (PTFE).

Присоединение прямой и обратной линии G 3/4 для присоединительных наборов со стяжным кольцом Oventrop.

Декоративные крышки белые или цвета хром, из пластмассы (комплектующие)

Функции:

Присоединительные узлы Oventrop „Multiblock T“ в комплекте с термостатами являются (напр., „Uni XH“) являются пропорциональными регуляторами, работающими без вспомогательной энергии. Они регулируют температуру в помещении посредством изменения расхода .

Технические достоинства:

Присоединительные узлы Oventrop „Multiblock T“ применяются для присоединения ко всем отопительным приборам с межтрубным расстоянием 50 мм

– для регулирования
– для отключения
– преднастраиваемый расход
– переключение с двухтрубных на однотрубные системы

Монтируются независимо от положения прямой и обратной линий (уменьшают количество пересекающихся трубопроводов)

Область применения:

Одно-/двухтрубные системы отопления PN 10, температура подачи макс. 120 °C (кратковременно до 130 °C), для водяного отопления, независимо от его типа по VDI 2035.

Применяются на отопительных приборах для присоединения прямой и обратной линии.

Возможно присоединение труб из любых материалов. Oventrop предлагает присоединительные наборы со стяжным кольцом, предназначенные для медной, стальной, трубы из нержавеющей стали, полиэтиленовой и металлопластиковой трубы „Copipe“ .

Следует соблюдать инструкцию по монтажу.

Исполнения:

„Multiblock T“ с преднастройкой, перенастраиваются для одно-/двухтрубных систем, проходные и угловые, для присоединения к отопительным приборам с НР 3/4" или IG 1/2".
Межтрубное расстояние: 50 мм

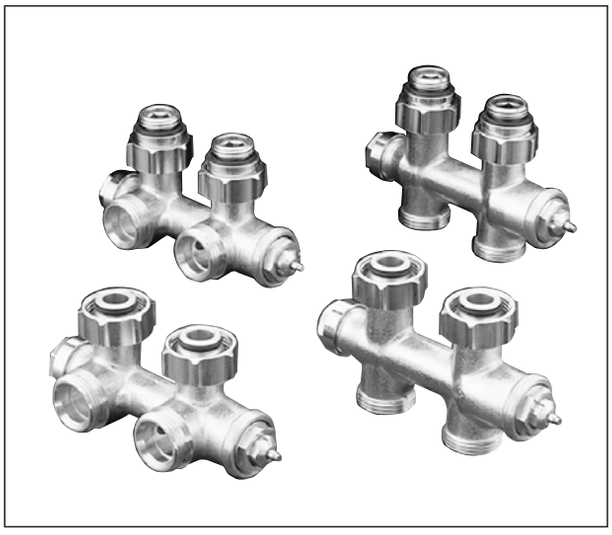

Размеры:

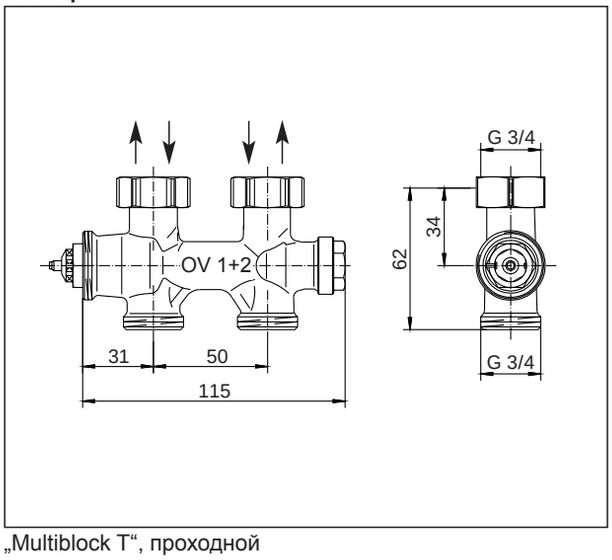

„Multiblock T“, проходной

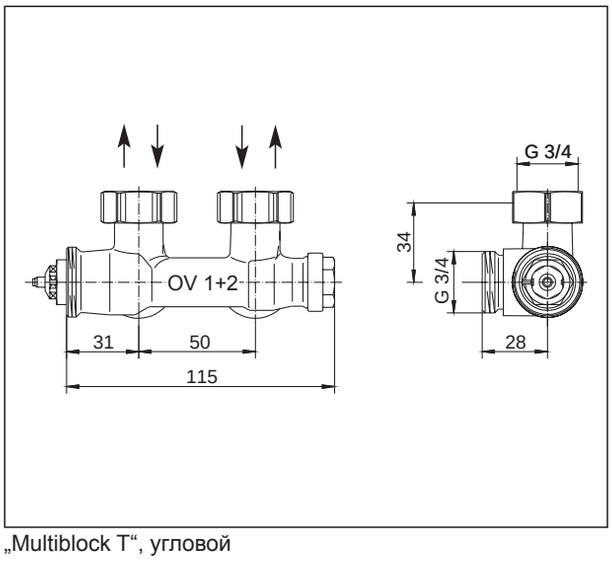

„Multiblock T“, угловой

Двухтрубные системы:

Все исполнения при пропорциональном отклонении **1 K**:

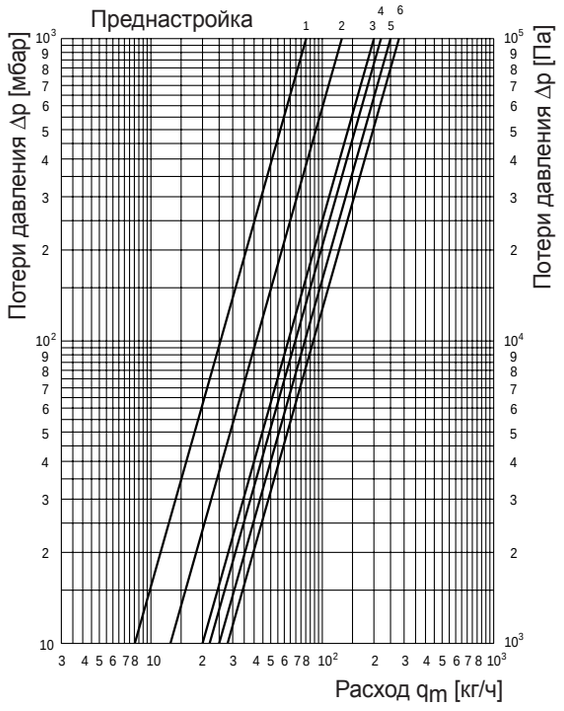

Все исполнения при пропорциональном отклонении **2K**:

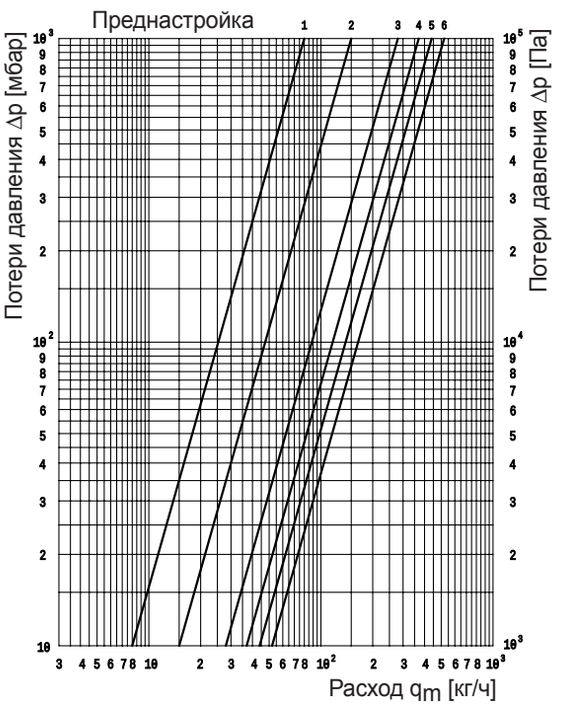

Данные по нагрузке:

Преднастройка	1	2	3	4	5	6
Значение kv при P-отклонении1 K	0,08	0,13	0,20	0,22	0,25	0,28
Значение kv при P-отклонении1 ,5K	0,08	0,15	0,26	0,32	0,37	0,42
Значение kv при P-отклонении2K	0,08	0,15	0,28	0,37	0,44	0,52
kvs						0,75

Однотрубные системы:

Все исполнения при P-отклонении **1 K** и преднастройке 6:

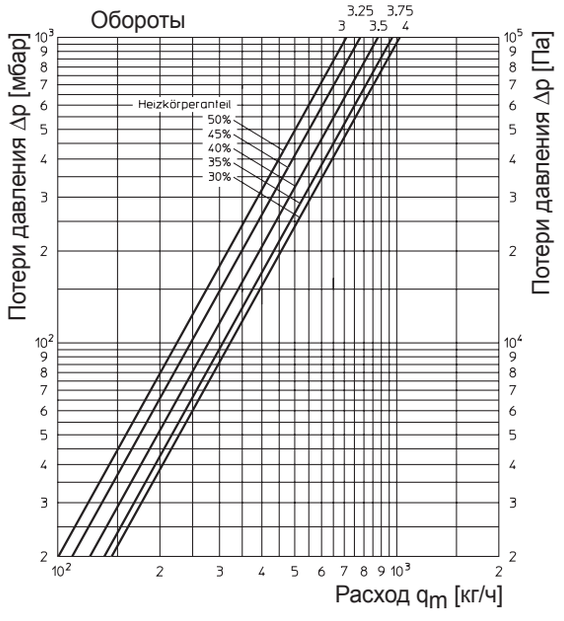

Все исполнения при P-отклонении **2 K** и преднастройке 6:

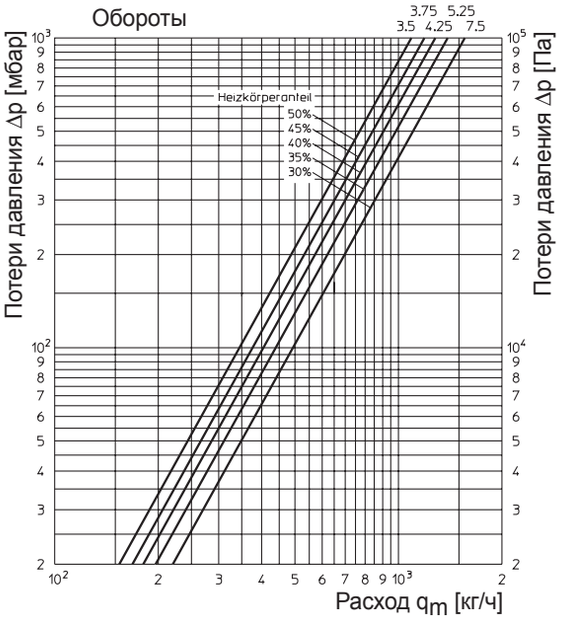

Фирма оставляет за собой право
на технические изменения.

Раздел каталога 1
ti 183-0/20/MW
Данные 2006

2006 Oventrop