

#### Описание:

Автоматические воздухоотводчики Oventrop от 0 до 110 °С, PN 10, удаляют воздух, который скапливается в системе отопления. Кроме того, позволяют избежать:

- коррозии
- воздушных пробок в отопительных приборах и связанных с этим шумов
- работы насоса всухую.

#### Функция:

Воздухоотводчик Oventrop автоматически удаляет воздух, если воздушный клапан открыт. Если воздушный клапан закрыт, удаление воздуха прекращается.

С помощью встроенного автозапора возможна чистка и замена воздухоотводчика без слива и сброса давления в системе отопления.

Прецизионный воздухоотводчик арт. № 108 82 03 имеет дополнительное запорное устройство, предотвращающее стравливание воды через воздушный клапан.

#### Исполнение:

Корпус из латуни (108 84 04: из латуни, никелированный).

| G      | Автозапор | Арт. №    |
|--------|-----------|-----------|
| G 3/8" | есть      | 108 83 03 |
| G 1/2" | есть      | 108 83 04 |
| G 3/4" | есть      | 108 83 06 |
| G 1/2" | нет       | 108 84 04 |
| G 3/8" | есть      | 108 82 03 |


#### Область применения:

Автоматический воздухоотводчик Oventrop применяется в системах отопления и для тепловых насосов PN 10 при температуре теплоносителя от 0 до 110 °С. В качестве теплоносителя может использоваться вода и водогликолевые смеси (доля гликоля макс. 30%).


Воздухоотводчики монтируются вертикально в самой высокой точке системы. При этом они должны устанавливаться в местах, где предполагается скопление воздуха: стояки, гребенки, воздушные сепараторы и т. д.

(Примечание: для солнечных контуров применяется воздухоотводчик „Regusol“ арт. № 136 83 04)


#### Размеры:

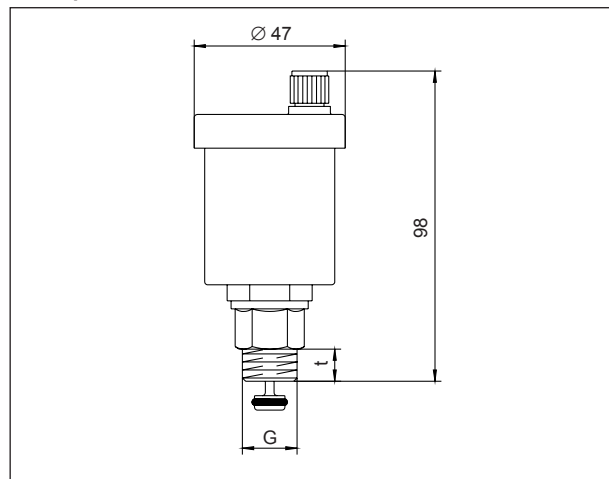

| Арт. №    | G   | t  |
|-----------|-----|----|
| 108 83 03 | 3/8 | 10 |
| 108 83 04 | 1/2 | 12 |
| 108 83 06 | 3/4 | 12 |

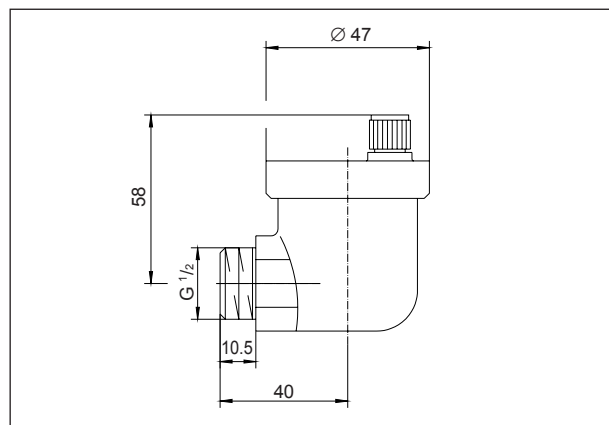

Арт. № 108 84 04

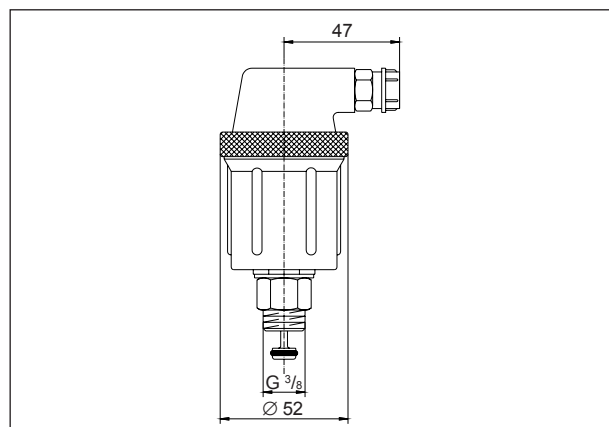

Арт. № 108 82 03

Фирма оставляет за собой право на технические изменения.

Раздел каталога 5  
ti 191-0/10/MW  
Данные 2007