Szennyfogó, karimás kivitel PN 16

Műszaki adatlap

Kiírási szöveg:

Oventrop szürkeöntvény szűrő, mindkét oldalon PN 16 karimás csatlakozással, rozsdamentes acélból készült, szerelt szűrőbetéttel.
Ház és burkolat szürkeöntvényből (DN 15 - DN 300) vagy gömbgrafitos öntöttvasból (DN 350 - DN 600). Rozsdamentes acélból készült szűrőbetét. Azbesztmentes tömítés.
PN 16, 0°C és 120°C között
Kerek karimák a DIN EN 1092-2, PN 16 szerint.

Műszaki adatok:

Max. üzemi nyomás p_s: 16 bar (PN 16)
Üzemi hőmérséklet t_s: 0 °C és 120 °C között

Alkalmazási terület:

A szennyfogók a zárt rendszerű központi fűtési és hűtőrendszerek előremenő és visszatérő vezetékeibe vannak beépítve. Nem agresszív, ártalmatlan folyadékokkal (pl. víz vagy megfelelő víz-glikol keverékek a VDI 2035/ÖNORM 5195 szerint) használhatók.

Anyag:

Ház és burkolat szürkeöntvényből (EN-GJL-250 DIN EN 1561 DN 15 - DN 300) vagy gömbgrafitos öntvényből (EN-GJS-500-7 DIN EN 1563, DN 350 - DN 600); Rozsdamentes acélból készült szitaszűrő. Azbesztmentes tömítés.

Méretek:	k_{VS}-Wert	**Cikkszám:**
DN 15	7	1122045
DN 20	10	1122046
DN 25	15	1122047
DN 32	21	1122048
DN 40	39	1122049
DN 50	60	1122050
DN 65	105	1122051
DN 80	140	1122052
DN 100	225	1122053
DN 125	340	1122054
DN 150	405	1122055
DN 200	715	1122056
DN 250	1355	1122057
DN 300	1890	1122058
DN 350	2970	1122059
DN 400	4150	1122060
DN 450	5540	1122061
DN 500	6850	1122062
DN 600	9280	1122063

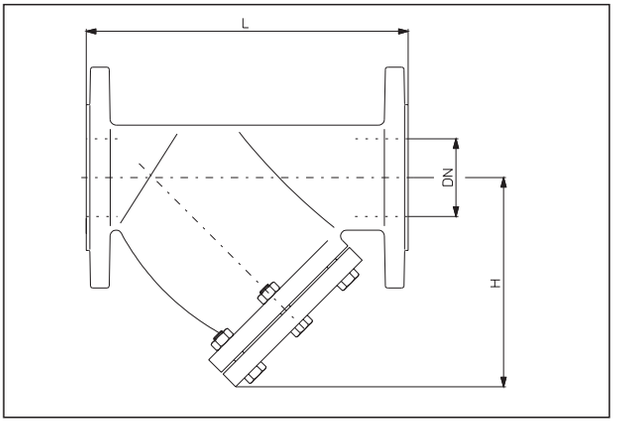

DN	Hálóméret	L	H	kg
15	1,0	130	85	3
20	1,0	150	90	4
25	1,0	160	95	5
32	1,0	180	105	7
40	1,5	200	120	8
50	1,5	230	148	11
65	1,5	290	193	16
80	1,5	310	205	18
100	1,5	350	245	27
125	1,5	400	295	38
150	1,5	480	325	47
200	2,0	600	390	85
250	2,0	730	460	145
300	2,0	850	500	200
350	3,0	960	750	320
400	3,0	1079	840	410
450	3,0	1168	910	540
500	3,0	1275	968	670
600	3,0	1450	1160	970

Méret és súly

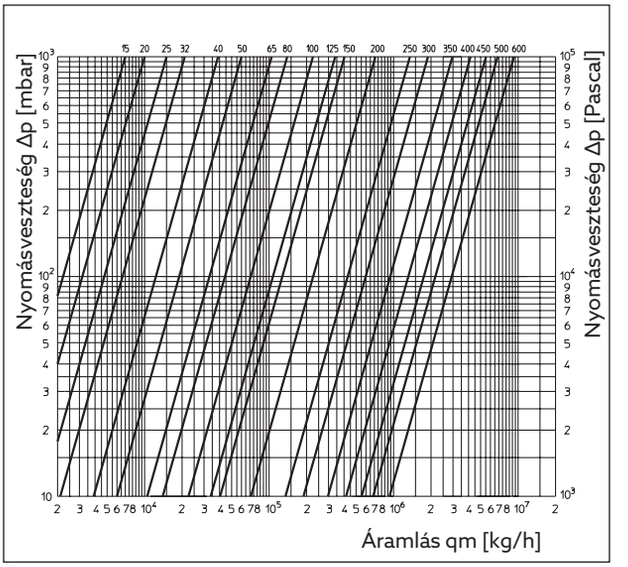

Áramlási diagramm

Műszaki változtatások fenntartva.
Termékterület 2.3
ti 122-DE/10/MW
2020-as kiadás