oventrop

„Aktor T 2P“ 120 V

Art.-Nr.:
1012420 (NC)

MONTAGE

Assembly
Montage
Montaje
Montaggio
Montering
Montaż
Asennus
монтаж



DEMONTAGE

Disassembly
Démontage
Desmontaje
Demontage
Demontaggio
Demontering
Demontaż
Purkaminen
демонтаж



ANSCHLUSS

Connection
Raccordement
Collagemento
Connexión
Verbinding
Podłączenie
Forbindelse
Förbindelse
Sähköinen liitäntä
соединение



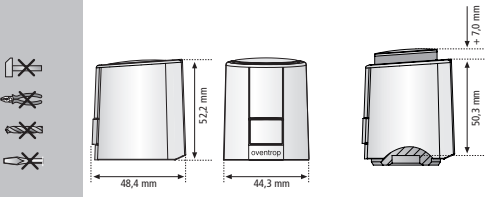

First-Open

Stromlos-zu
Normally
Closed

NC

„First-Open“-Funktion
“First-Open“ function
Fonction „First-Open“
Función de contacto abierto
“First-Open“ functie
Funkcja „first open”

Funzione “First-Open”
“First-Open“ funksjon
“Första-gången” funktion
“First-Open” toiminta
функция „first open”

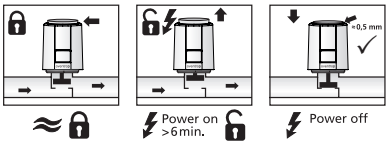

Stromlos-zu
Normally
Closed

NC

Anpassungskontrolle
Adaption check
Contrôle de l'ajustement
Control de adaptación
Aanpassingscontrole
Controllo del combadamento

Kontrola dopasowania
Tilpasningskontrol
Tilpasningskontroll
Justeringskontroll
Sopivuuden tarkistus
контроль приспособления



Funktionsweise
Function mode
Mode de fonctionnement
Funcionamiento
Werkwijze
Modo di funzione

Zasada działania
Funktionsmåde
Funksjonsmodus
Funktionssätt
Toimintaperiaate
принцип действия



DEU

Technische Daten

Betriebsspannung:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Betriebsleistung:	1 W
Einschaltstrom, max.:	< 450 mA für max. 100 ms
Stellweg:	5,0 mm
Stellkraft:	100 N +5 %
Schutzgrad:	IP 54
Umgebungstemperatur:	0 °C … 60 °C
Lagertemperatur:	-25 °C … 60 °C

ENG

Technical Specifications

Operating voltage:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Operating capacity:	1 W
Max. inrush current:	< 450 mA for max. 100 ms
Stroke:	5.0 mm
Actuating force:	100 N +5 %
Type of protection:	IP 54
Ambient temperature:	0 °C … 60 °C
Storage temperature:	-25 °C … 60 °C

FRA

Spécifications techniques

Tension de service:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Capacité de fonctionnement:	1 W
Courant de fermeture du circuit:	< 450 mA pendant max. 100 ms
Course:	5,0 mm
Force:	100 N +5 %
Type de protection:	IP 54
Température ambiante:	0 °C … 60 °C
Température de stockage:	-25 °C … 60 °C

ITA

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Potenza d'esercizio:	1 W
Corrente d'inserzione:	< 450 mA per max. 100 ms
Corse:	5,0 mm
Forza:	100 N +5 %
Grado di protezione:	IP 54
Temperatura ambiente:	0 °C … 60 °C
Temperatura di stoccaggio:	-25 °C … 60 °C

ESP

Datos técnicos

Tensión:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Potentia de servicio:	1 W
Corrinete de cierre:	< 450 mA para un máximo de 100 ms
Corse:	5,0 mm
Fuerza:	100 N +5 %
Grado de protección:	IP 54
Temperatura ambiente:	0 °C … 60 °C
Temp. de almacenamiento:	-25 °C … 60 °C

NDL

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Bedrijfsvermogen:	1 W
Inschakelstroom:	< 450 mA voor max. 100 ms
Slag:	5,0 mm
Kracht:	100 N +5 %
Veiligheidsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	0 °C … 60 °C
Opslagtemperatuur:	-25 °C … 60 °C

POL

Dane techniczne

Napięcie robocze:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Moc napędowa:	1 W
Maks. prąd włączenia:	< 450 mA dla maks. 100 ms
Skok:	5,0 mm
Siła nastawcza:	100 N +5 %
Stopień ochrony:	IP 54
Temperatura otoczenia:	0 °C … 60 °C
Temperatura składowania:	-25 °C … 60 °C

DAN
NOR

Tekniske data

Driftsspænding:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Drifteffekt:	1 W
Startstrøm:	< 450 mA i max. 100 ms
Slag:	5,0 mm
Kraft:	100 N +5 %
Beskyttelsesklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	0 °C … 60 °C
Oplagringstemperatur:	-25 °C … 60 °C

SWE

Tekniska data

Driftsspänning:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Drifteffekt:	1 W
Inkopplingsström:	< 450 mA för max 100 ms
Slag:	5,0 mm
Kraft:	100 N +5 %
Skyddssätt:	IP 54
Omgivningstemperatur:	0 °C … 60 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C … 60 °C

FIN

Tekniset tiedot

Toimintajännite:	120 V AC, -15 %…+15 %, 50/60 Hz
Käyttöteho:	1 W
Kytkentävirta:	< 450 mA enint. 100 ms:lle
Iskupituus:	5,0 mm
Voima:	100 N +5 %
Suojan laatu:	IP 54
Ympäristön lämpötila:	0 °C … 60 °C
Varastointilämpötila:	-25 °C … 60 °C

RUS

Технические данные

Рабочее напряжение:	120 В AC, -15 %...+15 %, 50/60 Гц
Рабочее мощность:	1 Вт
Ток включения:	< 450 мА макс. 100 мс
длина хода:	5,0 мм
Сила:	100 N +5 %
Степень защиты:	IP 54
Темп. окружающей срды:	0 °C … 60 °C
Темп. складирования:	-25 °C … 60 °C

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

101242080
130485.1503

130485_1503_EA_Aktor_T2P_120V_12Spr_Oventrop.indd 2 12.01.2015 12:10:35