



Flypass

Multitalent în căutare de conexiune

Flypass

Robinet de racordare multifuncțional



AVANTAJE

- + Sferele de închidere cu 3 căi pot fi rotite cu 180°, permițând astfel realizarea unor **poziții variate**
- + Pozițiile sferelor de închidere sunt vizibile datorită formei mânerului și sensurilor de curgere marcate
- + **Racord cu garnitură plată** către consumator, din acest motiv nu sunt necesare piese de legătură pentru racordarea armăturilor
- + Poate funcționa ca **robinet de baipas**
- + Sunt disponibile diverse armături pentru racordarea directă
- + **Mânerele prelungite** permit termoizolarea robinetului
- + Robinet sferic de umplere și golire inclus la livrare
- + Posibilitate de racordare a unui robinet sferic suplimentar de umplere și golire
- + Poate fi măsurată presiunea diferențială prin consumatorii instalați după robinet




Multifuncțional și versatil Flypass 4TZ


Funcții

Modele


Robinetul **Flypass 4TZ** de la Oventrop permite racordarea în moduri variate a aparatelor de încălzire și răcire. Indiferent că este vorba despre ventiloconvectoare (instalații Fan-Coil), module de răcire din tavan sau aparate de inducție, robinetul poate fi îndeplini funcții multiple. Flypass 4TZ poate fi instalat în oricare sens de curgere. Poziția de instalare este la libera alegere: orizontală, înclinată sau verticală, pe tronsoane ascendente sau descendente.



Funcționare normală



Funcționare în baipas




Izolare




Umplerea și aerisirea instalației



Golirea instalației/
consumatorului, aerisirea
și spălarea instalației




Golirea, aerisirea și
spălarea instalației




Umplere și spălare
prin consumator



Izolarea și golirea
consumatorului



Reumplerea, aerisirea și
spălarea consumatorului
cu ajutorul unui al doilea
robinet sferic de umplere și
golire



Măsurarea presiunii
diferențiale, de exemplu
cu OV-DMC 3

FUNCȚII CU ACCESORII



FLYPASS 4TZ

Filet interior / piuliță olandeză cu garnitură, etanșare plată, PN 16

Diametru nominal	Racord	Cod art.
DN 15	Filet interior F ½	1149504
DN 20	Filet interior F ¾	1149506

SET FLYPASS CU COCON QTZ

Compus din Flypass, filtru de impurități și un ventil de reglare independent de presiune **Cocon QTZ**, complet preasamblat, funcționarea și presiunea verificate.

Diametru nominal	Interval de reglare (l/h)	Cod art.
DN 15	30 - 210	1149450
DN 15	150 - 1.050	1149650
DN 20	150 - 1.050	1149551
DN 20	250 - 1.800	1149556
DN 25	400 - 2.500	1149557
DN 32	600 - 4800	1149658

SET FLYPASS CU HYDROCONTROL


Compus din Flypass, filtru de impurități și un ventil de echilibrare **HydroControl MTR**, complet preasamblat, funcționarea și presiunea verificate.

Diametru nominal	kvs	Cod art.
DN 15 LF	0,55	1149562
DN 15 HF	2,10	1149563
DN 20	3,70	1149564

CARCASE TERMOIZOLANTE

Termoizolații pentru Flypass și seturile Flypass.

Diametru nominal	Model	Cod art.
DN 15/20	Carcasă termoizolantă	1149580
DN 25	Carcasă termoizolantă	1149582
DN 15/20	Carcasă termoizolantă cu barieră de oxigen	1149581

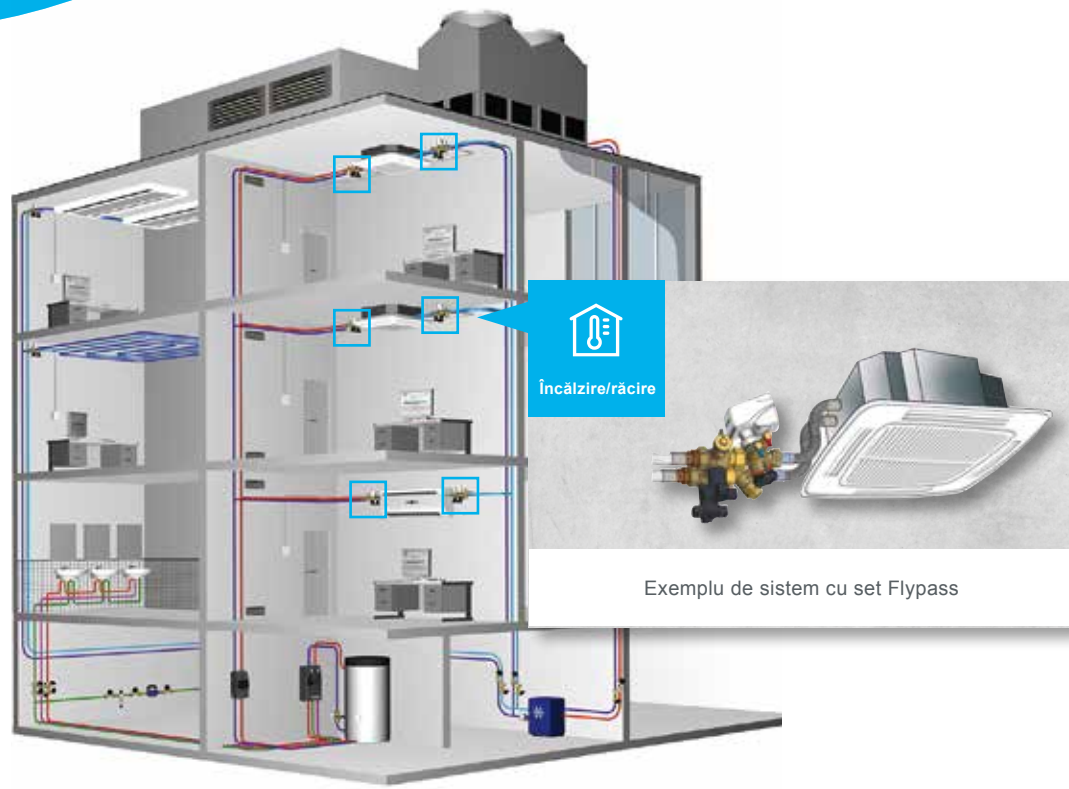



Climatul camerei



Hidraulică



**Stații,
stocatoare**



Apă potabilă



**Combustibil
lichid**



**Automatizarea
locuințelor
și clădirilor**

Oventrop este un partener în domeniul încălzirii și răcirii eficiente și al igienei apei potabile. Sistemele modulare și serviciile oferite reprezintă soluții de avangardă ce pot fi folosite de toți experții în domeniu – cu ușurință și flexibilitate – de la proiectare la instalare, de la domeniul industrial până la cel comercial. În calitate de întreprindere de familie, Oventrop este un partener competent, cu o experiență îndelungată.