



Systém řízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list

Rozsah použití:

Rozdělovač společnosti Oventrop s kompaktní konstrukcí pro stanice „Regumat“ DN 25 („Regumat DN 32 s přechodovými kusy“).

Skládá se z rozdělovače a tepelné izolace.

Rozdělovač se používá např. k účelům rozdělení průtoku do více otopných okruhů.

Výhody:

- instalace šetří místo
- snadná montáž
- bezproblémové rozdělení vody také při nižším výkonu

Provedení:

Pro 2 otopné okruhy 135 15 71

Souprava pro upevnění na stěnu 135 15 92

Výr. č.:

Materiály:


Rozdělovač: bronz
Tepelná izolace: EPP
Upevnění na stěnu: pozinkovaná ocel

Připojení:


Od otopného okruhu: G 1 1/2 převlečná matice, ploché těsnění
Od kotle: G 1 1/2 vnější závit, ploché těsnění
Boční připojení: G 1 vnitřní závit

Technické údaje:


Max. provozní tlak: 4 bar
Max. provozní teplota: 110 °C
Průtok: 4 m³/h
Doporučená oblast použití: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

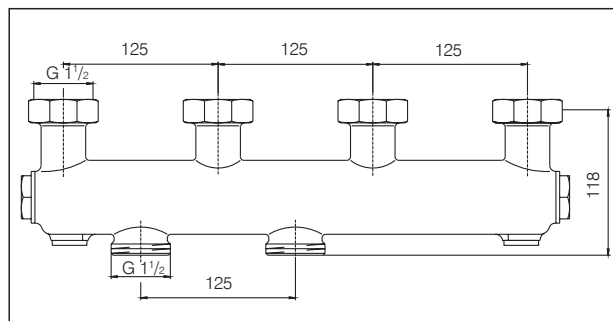

Rozdělovač DN 25, 2nás.

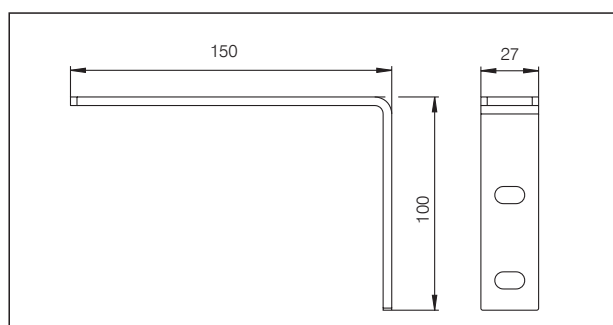

Upevnění na stěnu

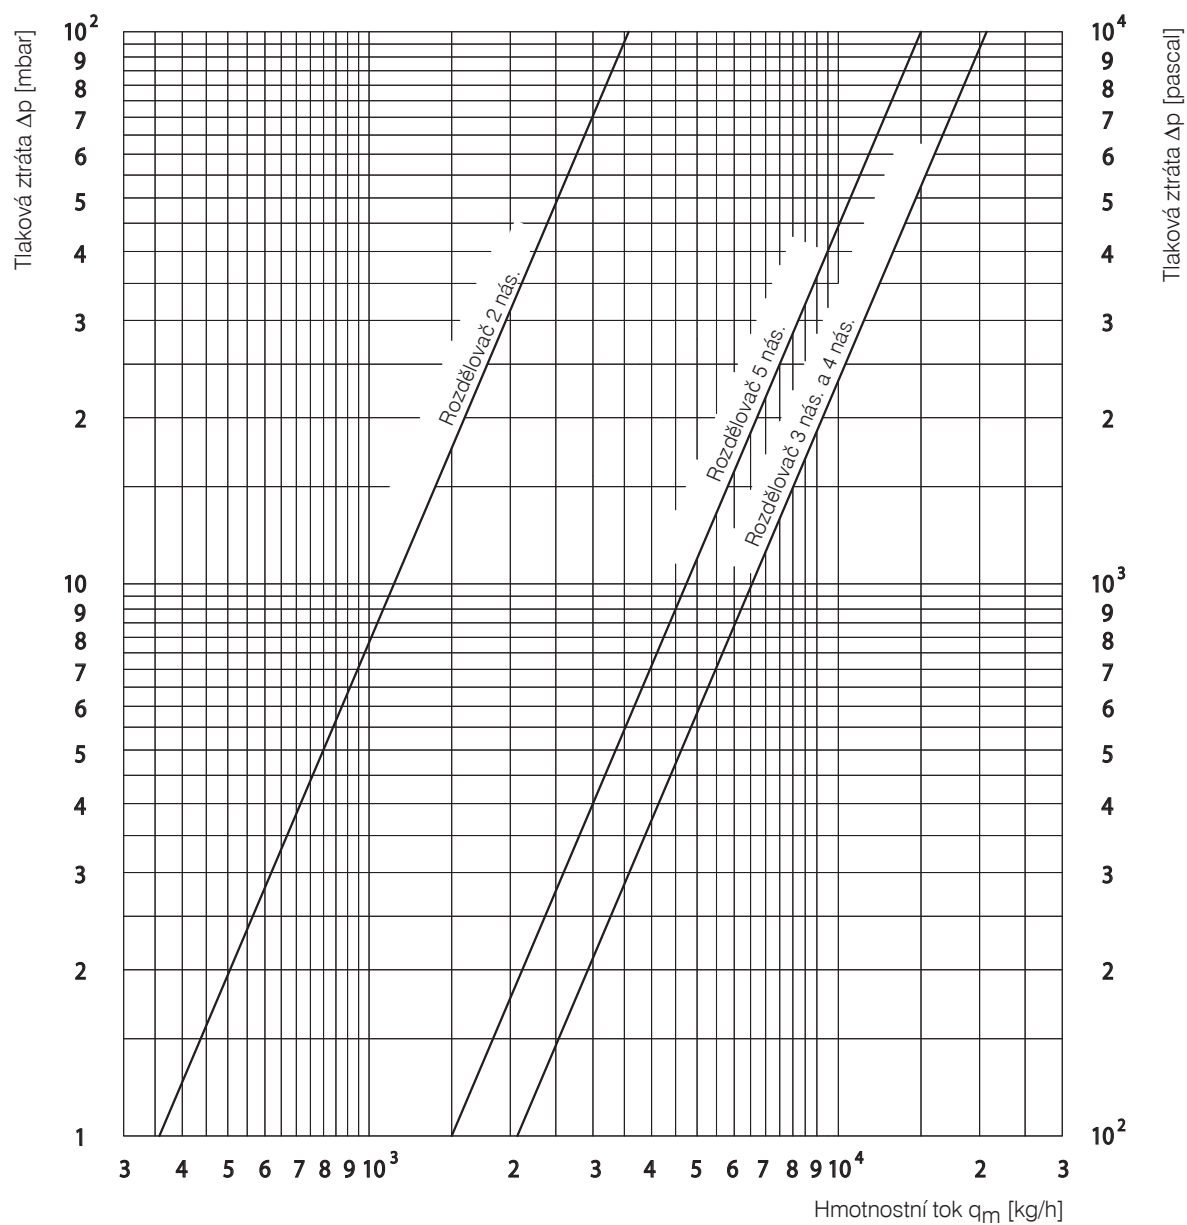

Průtokový graf

Technické změny vyhrazeny.

Okruh výrobků 6
 ti 254-0/10/MW
 Vydání 2012