Campo d’impiego:

I gruppi „Regumat RTA-180“ DN32 consentono il collegamento del sistema di riscaldamento/serbatoio di accumulo alla caldaia a legna/combustibile solido mantenendo una temperatura minima di 55°C sul ritorno in caldaia.

Vantaggi:

- sistema di collegamento preassemblato per pompe ad alta efficienza con interasse 180 mm
- materiali di alta qualità
- con coibentazione in polipropilene espanso (EPP) fornita con ogni “Regumat”
- facilità di installazione grazie al set di boccole
- sonda di temperatura integrata nel ritorno

Testo per capitolati:

Gruppi “Regumat RTA-180” DN 32

Gruppo preassemblato per il collegamento della caldaia a legna/combustibile solido al sistema di riscaldamento / serbatoio di accumulo, composto da:

dispositivo d’intercettazione con 2 valvole a sfera con termometri integrati nel volantino per l’indicazione della temperatura di mandata e ritorno, valvola di ritegno sulla colonna di mandata per evitare circolazioni per gravità, circolatore ad alta efficienza con cavo sul ritorno, valvola miscelatrice a tre vie e regolatore di temperatura con sonda ad immersione avente campo di regolazione da 40°C fino a 70°C.

Modelli:	**Cod.art.:**
con circolatore ad alta efficienza (EEI ≤ 0.2)	
Grundfos ALPHA 2.1 32-60	1354570
Wilo-Yonos PARA RS 30/60 RKC	1354571

Attacchi:

Lato caldaia e circuito di riscaldamento/serbatoio di accumulo G 2” M, tenuta piana senza calotte per set boccole di collegamento.

I set di boccole devono essere ordinati separatamente.

Funzione:

I gruppi consentono il collegamento del sistema di riscaldamento / serbatoio di accumulo alla caldaia a legna/combustibile solido. La temperatura di ritorno alla caldaia a legna viene mantenuta ad una temperatura di circa 55°C, quindi superiore al punto di rugiada, in modo da evitare la formazione di depositi catramosi. In fase d’avvio, il circuito caldaia viene cortocircuitato e, tramite un bypass, l’acqua calda della mandata viene indirizzata sul ritorno in caldaia fino al raggiungimento della temperatura di 55°C. Raggiunta la temperatura, la valvola miscelatrice apre il circuito di riscaldamento verso le utenze.

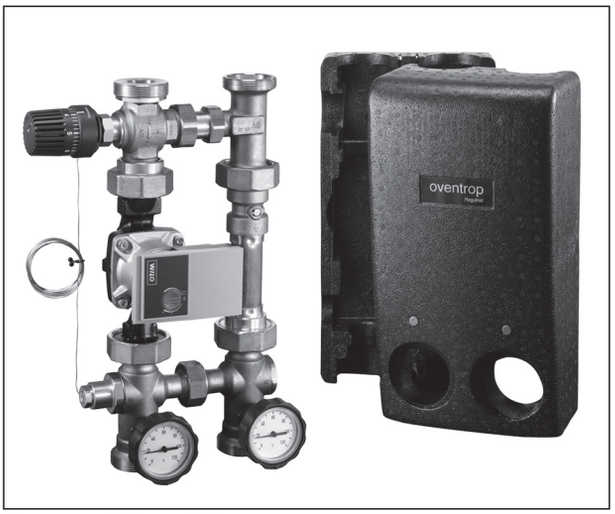

“Regumat RTA-180” DN 32

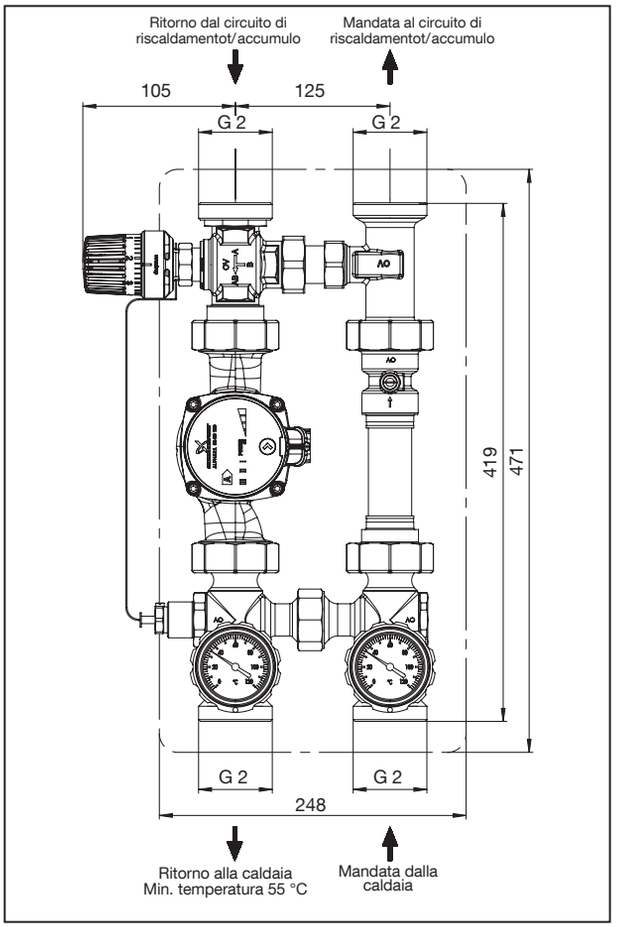

Dimensioni “Regumat RTA-180” DN32

Dati tecnici:

Diametro nominale:	DN 32
Pressione max. d’impiego:	10 bar
Temperatura max. d’impiego:	85 °C
Valore k_{VS}:	5.3
Temperatura di apertura valore nominale:	55 °C (position 4)
Pressione d’apertura valvola ritegno:	20 mbar
Altezza con coibentazione:	472 mm
Larghezza con coibentazione:	248 mm
Interasse tubazioni:	125 mm

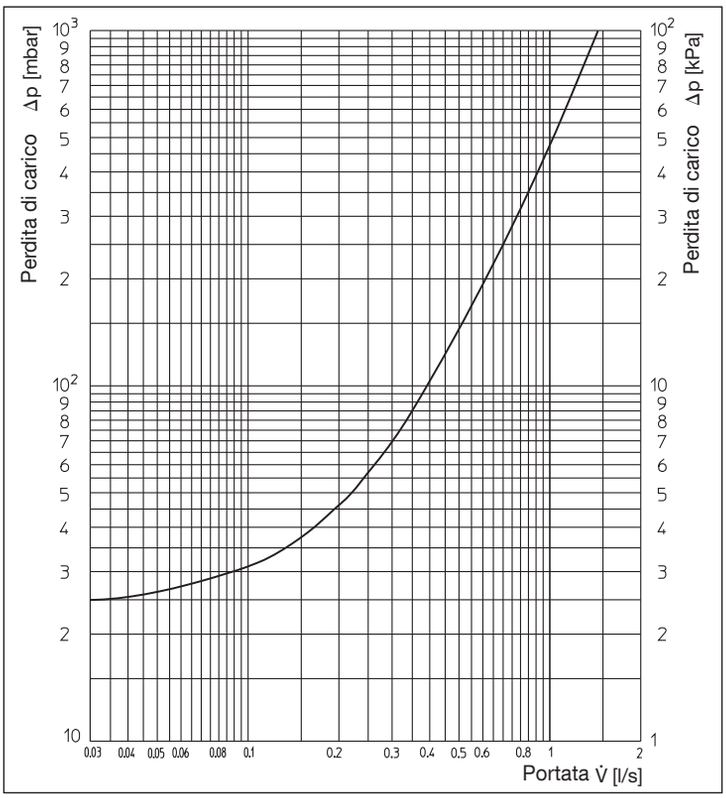

Diagramma delle portate “Regumat RTA-180” DN 32

Salvo modifiche tecniche.

Gruppo prodotti 6
ti 159-IT/10/MW
Edi<ione 2017