


Filtr oleju z odpowietrznikiem „Toc-Duo”



Filtr z odpowietrznikiem oleju opałowego

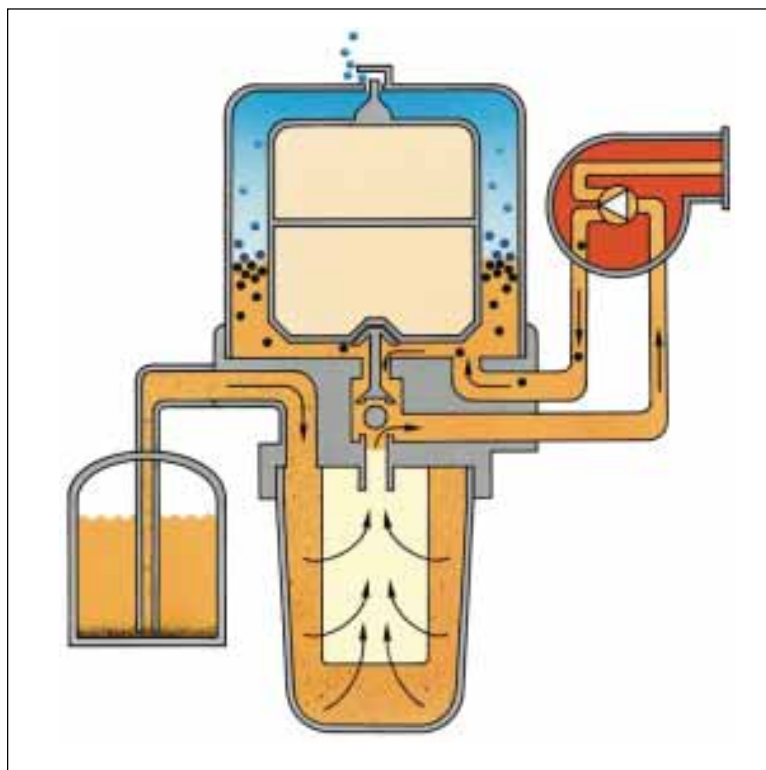

„Toc-Duo” kombinacja filtra i odpowietrznika oleju opałowego łączy w sobie dwie istotne funkcje pozwalające na bezawaryjną pracę instalacji olejowych.

Filtr oleju opałowego oczyszcza olej i zapewnia jego całkowite, czyste spalanie. Odpowietrznik oleju opałowego dba o jego właściwe odpowietrzenie.

Filtr oleju z odpowietrznikiem „Toc-Duo” może być zainstalowany zarówno powyżej jak i poniżej zwierciadła oleju w zbiorniku.



Filtr oleju opałowego z odpowietrznikiem stosowany jest w instalacjach olejowych (w przewodzie ssawnym), wykonanych w systemie jednoprzewodowym z nawrotem. Przewód powrotny do zbiornika jest zbędny, dzięki temu instalacja zasilająca jest atrakcyjna pod względem ceny i bardziej bezpieczna.

Zalety:

- szybka i łatwa instalacja
- przejrzysty rozkład obu elementów funkcyjnych
- bezpieczne i bezawaryjne doprowadzenie oleju do palnika
- brak przewodu powrotnego do zbiornika
- wydajność dyszy 110 l/h oleju opałowego EL
- podwyższona wydajność odpowietrznika 6 l/h

„Toc-Duo” dostarczany jest z wkładem Siku lub z wkładem filcowym (oba rodzaje dokładność filtracji 50-75 μm) albo z wydłużonym osadnikiem - „Toc-Duo” Magnum z wkładem Siku 50-75 μm lub z wkładem Siku Magnum 25-40 μm (do dokładnej filtracji).

Sposób działania filtra oleju z odpowietrznikiem „Toc-Duo”

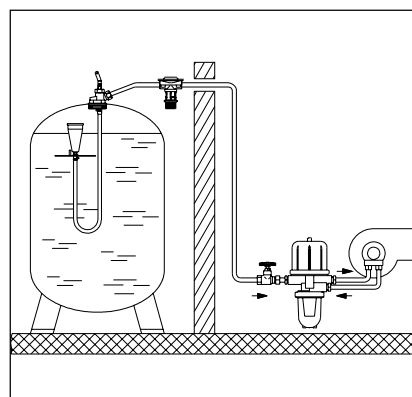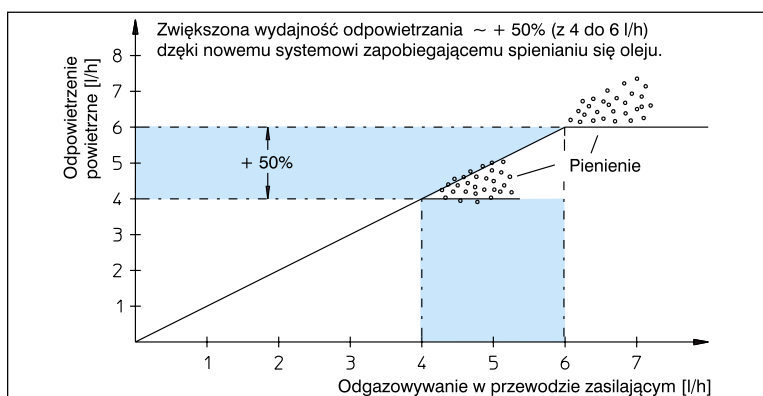

Wydajność odpowietrzenia



„Toc-Duo”



„Toc-Duo” Magnum

Dalsze informacje w katalogu Oventrop, grupa produktów 8.

Dostępne w firmie:

OVENTROP Sp. z o. o.
ul. Polna 36 b
05-082 Stare Babice
tel. 0-22 722 96 42
752 94 47
752 94 48
fax 0-22 722 96 41
e-mail: info@oventrop.pl
www.oventrop.pl