# Regumat állomások

## Megbízható és rugalmas fűtési modulok

oventrop

# A mi Regumat állomásaink

## Hogyan szabályozhatod a holnap fűtését?

Egész egyszerűen moduláris megoldásainkkal.

***Együtt megoldjuk a holnap kihívásait ma. Partnerként** Ön mellett állunk!* rendszermegoldásainkkal Ön rugalmas és jó pozícióban van a jövő számára. Még akkor is, ha holnap változnak a követelmények. Állomásaink és tárolótartályaink úttörő hidraulikus és szobaklíma megoldásainkhoz vannak szabva. Azért hogy megbízhatóan és szisztematikusan tervezhessen.

### RUGALMAS ÉS MEGBÍZHATÓ FŰTÉS ÁLLOMÁSAINKKAL

Az Oventrop állomások a fűtési rendszerek megbízható "vezérlőközpontjai". Mint a Regumat állomásaink a fűtési körökhöz és a Regumat állomásaink a szilárd tüzelésű kazánokhoz: a csatlakozási csoportok sárgarézből vagy fémből készültek, és nagyon tartósak. Ezért biztos lehet benne, hogy minden tökéletesen, sokáig fog működni. Úttörő, hogy modulárisan bővítheti a rendszert, például fűtőköri szabályozóval.

# **Regumat S állomások**
## nem kevert fűtőkörhöz

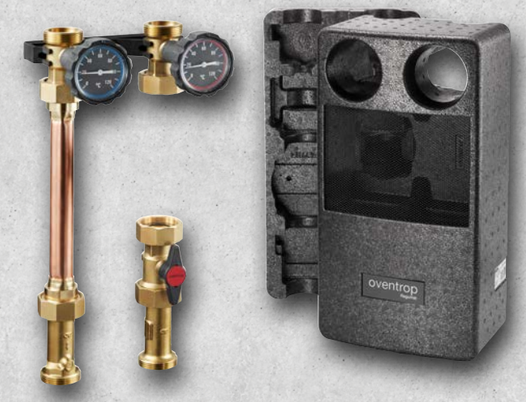


Időtakarékos telepítés, mivel előre össze van szerelve

Helytakarékos telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően

Magas szintű működési megbízhatóság a karbantartást nem igénylő szerelvényeknek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően

Könnyen, modulárisan bővíthető tartozékokkal

### EZEKKEL AZ ÁLLOMÁSOKKAL ÖN KEVERŐSZELEP NÉLKÜLI FŰTÉSI KÖRT KAPCSOLHAT

Az állomások minden szerelvényt tartalmaznak, amelyek a hőtermelők, szivattyúk és csövek csatlakoztatásához szükségesek. A **Regumat S** állomásokkal a fűtőkör előremenő és visszatérő oldalon leállítható.
Az előremenő és visszatérő ág a helyszínen felcserélhető.

### AZ ÁLLOMÁSOK FELÉPÍTÉSE:

+ két gömbcsapos elzáró berendezés a fűtési kör elzárásához
+ a fogantyúkba integrált két hőmérő, amelyek az előremenő és visszatérő hőmérsékletet jelzik
+ visszacsapó szelep a helytelen keringés elkerülése érdekében
+ *hőszigetelés*

**Kiviteltől függően szivattyú golyóscsap is tartozik hozzá. Ez megkönnyíti a szivattyú cseréjét, mivel nem kell leeresztenie a rendszert.**

# Regumat S-130

## REGUMAT S-130 DN 20

Szivattyúhossz 130 mm
Hőtermelő csatlakozása G 1 KM lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G 1 KM lapos tömítéssel
Javasolt felhasználási terület* 42 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355051 | szivattyú nélkül |
| 1355057 | Grundfos ALPHA 2.1 15-60 |
| 1355059 | Wilo-Stratos PICO 15/1-6 |

## REGUMAT S-130 DN 25

Szivattúhossz 130 mm
Hőteremelő csatlakozása G 1 ½ KM lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G1 ½ KM lapos tömítéssel
Javasolt felhasználási terület* 50 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355071 | szivattyú nélkül |

## REGUMAT S-180 DN 25
## SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL

Szivattyúhossz 180 mm
Hőtermelő csatlakozása G 1 ½ BM lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G 1 ½ BM lapos tömítéssel
Javasolt felhasználási terület * 50 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1357070 | Szivattyú nélkül |
| 1357072 | Wilo PARA 25-180/6-43/SC -6 |
| 1357073 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60 |

## REGUMAT S-180 DN 25
## RÖVID BEÉPÍTÉSI HOSSZAL

Szivattyúhossz 180 mm
Hőtermelő csatlakozása G 1 ½ KM lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G 1 ½ KM lapos tömítéssel
Javasolt felhasználási terület * 50 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1357020 | Szivattyú nélkül |
| 1357027 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60 |
| 1357029 | Wilo-Stratos PICO 25/1-6 |



* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

## REGUMAT S-180 DN 32
## SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL

Szivattyúhossz 180 mm
Hőtermelő csatlakozása G 2 KM lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G 2 KM lapos tömítéssel
Javasolt felhasználási terület* 70 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355075 | Szivattyú nélkül |
| 1355076 | Grundfos ALPHA 2.1 32-60 |
| 1355079 | Wilo-Stratos PICO plus 30/1-6 |

## REGUMAT S-180 DN 32 PLUS
## SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL

Szivattyúhossz 180 mm
Hőtermelő csatlakozása G 2 KM lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G 2 KM lapos tömítéssel
Javasolt felhasználási terület* 70 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355070 | Szivattyú nélkül |
| 1355080 | Grundfos MAGNA3 32-100 |
| 1355081 | Wilo-Stratos 30 1-10 |

# Regumat S-220 / 280

## REGUMAT S-220 DN 40

Szivattyúhossz 220 mm
Hőtermelő csatlakozása G 2 KM lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G 2 BM
Javasolt felhasználási terület* 200 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1358240 | Szivattyú nélkül |
| 1358251 | Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8 |
| 1358252 | Grundfos MAGNA3 40-100F |

## REGUMAT S-280 DN 50

Szivattyú hossze 280 mm
Hőtermelő csatlakozása G 2 AG lapos tömítéssel
Fűtőkör csatlakozás G 2 BM
Javasolt felhasználási terület* 200 kW

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1358540 | Szivattyú nélkül |
| 1358551 | Wilo-Stratos 50/1-12 |
| 1358252 | Grundfos MAGNA3 50-120F |

* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

# **Regumat M3 állomások**
kevert fűtési körre

Időtakarékos telepítés, mivel előre összeszerelt kivitelű

Helytakarékos telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően

Magas szintű működési megbízhatóság a karbantartást nem igénylő szerelvényeknek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően

Könnyen, modulárisan bővíthető, tartozékokkal

## EZEKKEL AZ ÁLLOMÁSOKKAL KEVERŐSZELEPES FŰTÉSI KÖR CSATLAKOZTATHATÓ

Az állomások minden szerelvényt tartalmaznak, amelyek a hőtermelők, szivattyúk és csövek csatlakoztatásához szükségesek. **A Regumat M3** állomásokkal a fűtőkör előremenő és visszatérő oldalon leállítható.
Az előremenő és visszatérő ágak felcserélhetőek.

## AZ ÁLLOMÁSOK A következőkből állnak:

+ két gömbcsapos elzáró berendezés a fűtési kör elzárásához
+ A fogantyúkba integrált két hőmérő, amelyek az előremenő és visszatérő hőmérsékletet jelzik
+ visszacsapó szelep a helytelen keringés elkerülése érdekében
+ háromjáratú keverő szervomotorral
+ *hőszigetelés*

**Kiviteltől függően szivattyú golyóscsap is tartozik hozzá. Ez megkönnyíti a szivattyú cseréjét, mivel nem kell leeresztenie a rendszert.**

### REGUMAT M3 DN 25 ÉS REGUMAT M3 DN 25 RÖVID BEÉPÍTÉSI HOSSZ: HÁROMJÁRATÚ KEVERŐSZELEP MEGHAJTÓVAL

+ *Optimális szabályozási pontosság* a térfogatáramok egyenlő százalékos keverésével
+ *Részterheléses üzemben nincs hőmérséklet-ingadozás változó térfogatáram mellett*

# Regumat M3-130

### REGUMAT M3-130 DN 20

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 130 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1 KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1 KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület * | 37 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355251 | Szivattyú nélkül |
| 1355257 | Grundfos ALPHA 2.1 15-60 |
| 135259 | Wilo-Stratos PICO 15/1-6 |

### REGUMAT M3-130 DN 25

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 130 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1 ½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1 ½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 40 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355271 | Szivattyú nélkül |

# Regumat M3-180 DN 25

### REGUMAT M3-180 DN 25
### SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1 ½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1 ½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 40 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1357265 | Szivattyú és állítómotor nélkül |
| 1357270 | Szivattyú nélkül |
| 1357272 | Wilo PARA 25-180/6-43/SC -6 |
| 1357273 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60 |

### REGUMAT M3-180 DN 25
### RÖVID BEÉPÍTÉSI HOSSZAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1 ½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1 ½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 40 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1357220 | Szivattyú nélkül |
| 1357227 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60 |
| 1357229 | Wilo-Stratos PICO 25/1-6 |



* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

# Regumat M3-180 DN 32

### REGUMAT M3-180 DN 32
### SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 2 KM lapostömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 2 KM lapostömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület * | 65 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355275 | Szivattyú nélkül |
| 1355276 | Grundfos ALPHA 2.1 32-60 |
| 1355279 | Wilo-Stratos PICO plus 30/1-6 |

### REGUMAT M3-180 DN 32 PLUS
### SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 2 KM lapostömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 2 KM lapostömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület * | 65 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1355270 | Szivattyú nélkü |
| 1355280 | Grundfos MAGNA3 32-100 |
| 1355281 | Wilo-Stratos 30 1-10 |

# Regumat M3-220 / 280

### REGUMAT M3-220 DN 40

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 220 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 2 KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 2 BM |
| Javasolt felhasználási terület* | 175 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1358340 | Szivattyú nélkül |
| 1358351 | Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8 |
| 1358352 | Grundfos MAGNA3 40-100F |

### REGUMAT M3-280 DN 50

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 280 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 2 KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 2 BM |
| Javasolt felhasználási terület* | 175 kW |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1358640 | Szivattyú nélkül |
| 1358651 | Wilo Stratos Maxo 50/0,5-12 |
| 1358652 | Grundfos MAGNA3 50-120F |

* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

# Regumat F Stationen

## állandó értékű vezérlésű fűtőkörhöz

Időtakarékos telepítés, mert előre összeszerelt kivitelű

Helytakarékos telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően

Magas működési megbízhatóság a karbantartást nem igénylő szerelvényeknek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően

Könnyen, modulárisan bővíthető, tartozékokkal

### EZEKKEL AZ ÁLLOMÁSOKKAL BIOMASSZA TŰZELÉSŰ FŰTŐKÖRÖKET SZABÁLYOZHATUNK

Az állomások szabályozzák és korlátozzák az előremenő hőmérsékletet a kombinált radiátoros felületfűtési rendszerekben. A hőtermelők, szivattyúk és csövek csatlakoztatásához szükséges összes szerelvény megtalálható az állomásokon. A **Regumat F** állomásokkal a fűtőkör előremenő és visszatérő oldalon leállítható.

### AZ ÁLLOMÁSOK A következőkből állnak:

+ két gömbcsapos elzáró berendezés a fűtési kör elzárásához
+ a fogantyúkba integrált két hőmérő, amelyek az előremenő és visszatérő hőmérsékletet jelzik
+ visszacsapó szelep a helytelen keringés elkerülése érdekében
+ háromjáratú keverőszelep hőmérséklet-szabályozóval
+ ***hőszigetelés***

**Kiviteltől függően szivattyú golyóscsap is tartozik hozzá. Ez megkönnyíti a szivattyú cseréjét, mivel nem kell leeresztenie a rendszert.**

# Regumat F-130

## REGUMAT F-130 DN 25

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 130 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 15 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 20–50 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354171 | Szivattyú nélkül |

# Regumat F-180

## REGUMAT F-180 DN 25 SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 15 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 20–50 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354270 | Szivattyú nélkül |
| 1354272 | szivattyú és termosztatikus hőmérséklet-szabályozó nélkülr |
| 1354274 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60 |
| 1354276 | Wilo-Stratos PICO 25/1-6 |

## REGUMAT F-180 DN 25

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 15 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 20–50 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354070 | Szivattyú nélkül |



* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

# Regumat FR-180

## REGUMAT FR-180 DN 25

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 15 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 20–50 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354087 | Grundfos ALPHA 2.1 25-60N |
| 1354097 | Wilo-Stratos PICO plus 25/1-6 N |

# Regumat MF-180

## REGUMAT MF-180 DN 25
## SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL ÉS ELEKTRONIKUS ELŐREMENŐ VÍZHŐMÉRSÉKLET ÁLLANDÓ ÉRTÉK SZABÁLYOZÁSSAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 40 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 0–95 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354260 | Szivattyú nélkül |

* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

# **Regumat RTA állomások**
szilárd tüzelésű kazánokhoz

- Időtakarékos telepítés, mivel előre összeszerelt kivitelű
- Helytakarékos telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Magas működési megbízhatóság a karbantartást nem igénylő szerelvényeknek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
- Könnyen, modulárisan bővíthető, tartozékokkal

## EZEKKEL AZ ÁLLOMÁSOKKAL EGY SZILÁRD TÜZELÉSŰ KAZÁN CSATLAKOZTATHATÓ

A szilárd tüzelésű kazán visszatérő hőmérséklete legalább kb. 55 °C, így a harmatpont felett van. Megakadályozza a kondenzvíz képződését. Indításkor a kazánkör 100%-ban visszakeverő üzemben működik. A meleg vizet a bypass-on keresztül táplálják a visszatérőbe. Az 55 °C elérését követően a bypass ág zár, a fűtési víz a rendszer felé továbbítódik.

## AZ ÁLLOMÁSOK A következőkből állnak:

+ egy elzáró berendezés két golyóscsappal
+ a fogantyúkba integrált két hőmérő, amelyek az előremenő és visszatérő hőmérsékletet jelzik
+ visszacsapó szelep a helytelen keringés elkerülése érdekében
+ háromjáratú keverőszelep hőmérséklet-szabályozóval
+ *hőszigetelés*

# Regumat RTA-130

## REGUMAT RTA-130 VR DN 25
## ELŐREMENŐ JOBB

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 130 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 30 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 40–70 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354795 | Wilo PARA 25-130/6-43/SC -9 |

## REGUMAT RTA-130 VL DN 25
## ELŐREMENŐ BAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 130 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 30 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 40–70 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354798 | Wilo PARA 25-130/6-43/SC -3 |

## REGUMAT RTA-130 TOP DN 25
## FENTI CSATLAKOZÁSSAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 130 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 30 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 40–70 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354783 | Wilo PARA 25-130/6-43/SC -3 |

* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar



# Regumat RTA-180

## REGUMAT RTA-180 DN 25

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 30 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 40–70 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354692 | |
| 1354691 | mit Wilo PARA 25-180/6-43/SC -6 |

## REGUMAT RTA-180 DN 25
## UNIVERZÁLIS, MODULÁRIS HŐSZIGETELÉSSEL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 30 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 40–70 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354580 | Szivattyú nélkül |
| 1354587 | Wilo PARA 25-180/6-43/SC -6 |

## REGUMAT RTAF-180 DN 25
## SZIVATTYÚS GOLYÓSCSAPPAL ÉS ELEKTRONIKUS RTA RÖGZÍTETT ÉRTÉKŰ SZABÁLYOZÁSSAL

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 1½ KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 40 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 0–95 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354560 | Szivattyú nélkül |

## REGUMAT RTA-180 DN 32

| | |
|---|---|
| Szivattyúhossz | 180 mm |
| Hőtermelő csatlakozása | G 2 KM lapos tömítéssel |
| Fűtőkör csatlakozás | G 2 KM lapos tömítéssel |
| Javasolt felhasználási terület* | 35 kW |
| Hőm. beállítási tartomány | 40–70 °C |

| Cikkszám | Kivitel |
|---|---|
| 1354571 | Wilo PARA 30-180/6-43/SC -9 |

* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

# Moduláris tartozékok
## Ügyes megoldások

+ Hőcserélő biztonsági csoporttal

+ Hőmennyiségmérő beépítési szett

+ Osztó-gyűjtő Regumat DN 25-höz

+ Osztóidom Regumat DN 25-höz

+ Osztóidom Regumat DN 40 / 50-hez

+ HydroFixx hidraulikus váltó / osztó, Regumat DN 25-höz

+ MonoFixx hidraulikus váltó Regumat DN 25-hoz

+ HydroFixx osztó-gyűjtőegység Regumat DN 40 / 50-hez

+ Regtronic RH fűtési szabályozó

+ Regtronic EM bővítőmodul

## Regtronic
## a fűtési előremenő hőmérsékletének időjárás-függő szabályozása

### REGTRONIC RH FŰTÉSI KÖR SZABÁLYOZÓ

A fűtés előremenő hőmérsékletének időjárásfüggő szabályozása hőtermelő és/vagy keverő (pl. **Regumat M3** háromjáratú keverővel).

A fűtőköri szabályozó egy kevert és egy nem kevert fűtőkört szabályozhat. Opcionálisan bővíthető akár hat kevert és hat nem kevert fűtőkörre.

### REGTRONIC RH ALKOTÓELEMEI

+ A fűtési körök többféle szabályozása lehetséges: időjárás, fix érték és szobahőmérséklet
+ S*ematikusan előre programozott szabványos alkalmazások és számos opcionális funkció*
+ Modulárisan bővíthető akár öt Regtronic EM-el

### REGTRONIC EM BŐVÍTŐ MODUL

A **Regtronic RH** fűtőköri szabályozó hat érzékelő bemenettel és öt relé kimenettel történő bővítése. Ily módon további kevert vagy nem kevert fűtőköröket lehet szabályozni

Legfeljebb öt bővítőmodul csatlakoztatható a Regtronic RH fűtőköri vezérlőhöz. A **PT 1000 hőmérséklet érzékelő a szállítási terjedelem részét képezi.**

# Többet szeretne? Együtt megoldjuk

Akár először dolgozik termékeinkkel, akár támogatásra van szüksége a tervezésben, akár segítségre van szüksége egy komplex helyszíni telepítéshez – rugalmasak és megbízhatóak vagyunk az Ön számára. Hosszú távú társaként és személyes problémamegoldóként. Így könnyítjük meg mindennapi munkáját és biztosítjuk a szükséges támogatást! További információ: service.oventrop.com

## ÜZEMBEHELYEZÉS TÁMOGATÁSA

A rendszer már telepítve van, de segítségre van szüksége az üzembehelyezéshez? Ide is elkísérhetjük. Ezzel értékes időt takaríthat meg, különösen összetett rendszereknél és kezdeti programozásnál.

*A személyes helyszíni támogatás mellett többek között az Oventroppal digitálisan is elkészítheti projektjeit.*

## EGYSZERŰEN KÉSZÍTS TERVEZÉSEKET ÉS SZÁMÍTÁSOKAT ONLINE

Online tervezésünkkel
ov.de/regumatauslegung

9999592 | 361_DE_2022_05
Műszaki változtatások fenntartva.

Helyiségklíma

Hidraulika

Állomások,
tartályok

Ivóvíz

Olaj

"Okos otthon",
"okos épület"

Az Oventrop a hatékony fűtés, hűtés és tiszta ivóvíz partnere. A moduláris rendszerek és szolgáltatások olyan úttörő megoldásokat kínálnak, amelyekkel minden HVAC szakember rugalmasan és egyszerűen dolgozhat – a tervezéstől és a kereskedelemtől az iparig és a kereskedelemig. Családi cégként az Oventrop hosszú éveken keresztül hozzáértően és személyesen támogatja partnereit.

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

**Oventrop GmbH & Co. KG** · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland Tel. +49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com
**Oventrop-HU, mail@oventrop.hu, +36-1-2-806-720**