



Cocon Q

Nyugodtan, nyomás alatt

Cocon Q.

Nyomásfüggetlen szabályozószelepek.



AZ ÖN ELŐNYEI A COCON Q-VAL

- + A nyomáskülönbségtől függetlenül szabályozza a beállított térfogatáramot
- + Állítsa be, zárja le és rögzítse az áramlási értéket kívülről – még csatlakoztatott szabályozók mellett is
- + + 2-pontos, 3-pontos, folyamatos vezérlésű vagy Modbus csatlakozású szabályozókkal ellátható
- + Sokoldalú csatlakozási lehetőségek és modulárisan bővíthetőség
- + **Kompakt méretek**
- + **Magas színvonalú vezérlés**

Hidraulikai szabályozás? Automatikus szabályozás.

Cocon Q szabályozószelepeink nyomásfüggetlenek – megoldás a hőcserélők, például hőlégbefűvők vagy hűtött felületek automatikus hidraulikus kiegyensúlyozására. Könnyedén beállíthatja és leolvashatja őket, még csatlakoztatott meghajtóval is.

A **Cocon Q** precízen szabályozza a beállított áramlást, a rendszer változásától függetlenül.


A hidraulikai kiegyensúlyozás úttörő moduláris rendszerének részeként a Cocon Q bővíthető például **Flypass 4TZ** csatlakozódíomunkkal vagy **Optibal W6** hatutas golyóscsappal.

Fedezze fel a Cocon Q szabályozószelepeink teljes családját és tartozékait a cocon.ventrop.com oldalon

FÜGGETLEN. AUTOMATIKUS.

PRAKTIKUS FUNKCIÓKAT TARTALMAZ.

-  A Cocon QTZ-T a kézikerékkel akkor is beállíthatja és ellenőrizheti, ha meghajtó van rá felszerelve.
-  Kényelmesen átmoshatja, töltheti és ürítheti a **Cocon QTZ-t**.
-  Könnyedén rögzítheti beállítását a kézi kerék és a zárógyűrű reteszelésével - a plombálás is lehetséges.
-  **OV-DMC 3 mérőkészülékünkkel** optimalizálhatja a szivattyú beállítását: a szállítómagassága addig csökken, amíg a Cocon Q éppen a szabályozási tartományon belül nem működik.

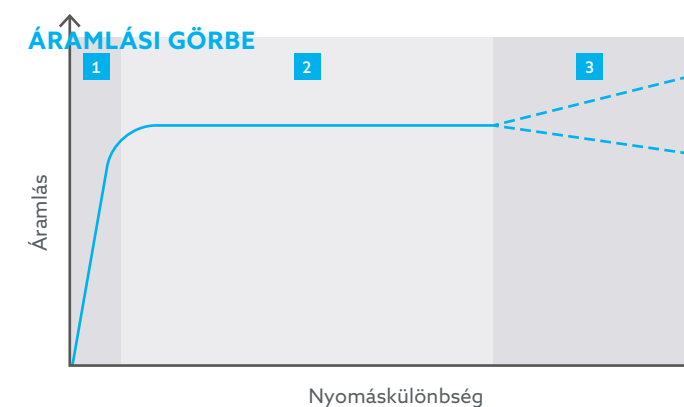

INGADOZÓ NYOMÁS? STABIL ÁRAMLÁS.

A fűtő- és hűtőrendszerek csak akkor működnek hatékonyan, ha hidraulikusan kiegyensúlyozottak. **Cocon Q** vezérlőszelepeink ezt megteszik Ön helyett: *állandóan tartják a térfogatáramot* – függetlenül a rendszer hidraulika nyomáskülönbségének ingadozásától.

1 Szabályozási sáv alatt:

Az áramlás a Kvs görbére nő (max szabályozási beállítás, teljesen nyitott). Az áramlás a Kv képlet segítségével számítható ki.

2 Szabályozási tartományban: az áramlás állandó a korrigált érték.

3 A szabályozási tartomány felett: az áramlási sebesség megközelítőleg a beállított értéken marad. Zaj és/vagy vibráció veszélye

Cocon QTZ
a Letisko
Milana
Rastislava
Štefánika
repülőtéren:

Letisko Bratislava M.R.Štefánika

Ez a termékcsalád szabályoz

MINDEN MEGOLDÁSRA

Cocon Q termékcsaládunk különösen sok alkalmazást és speciális megoldást fed le – ez teszi őket különlegessé.



25 PN / 200 DN-ig
6 bar nyomáskülönbségig 190 m³/h áramlási
sebességig



Hosszú élettartam -- Oventrop minőség



Cocon QTZ
DN 15–32
csavarzattal és
külső menettel



Cocon QTZ
DN 15–32
belsőmenetes



Cocon QTZ
DN 10–32
külsőmenetes



Cocon QTR
DN 40–50
belső vagy külsőmenetes
kivitelben



Cocon QFC
DN 40-tól EN, vagy
ANSI karimával



Cocon QFC
DN 200-ig
EN vagy ANSI
karimával




Cocon Q
Egyik speciális
megoldásunk, körhornyos
kivitel

Cocon Q.

A termékcsalád termékei

COCON QTZ DN 10 – 32

DN	Szab. tartomány [l/h]		PN	Csőcsatlakozás	Mérési lehetőség	Cikkszám
15	30	-- 210	16	Csavarzat/ BM	Klasszikus mérőszeleppel	1146004
15	150	-- 1.050	16			1146204
15	200	-- 1.300	25			1143304
20	150	-- 1.050	16			1146006
20	250	-- 1.800	25			1143206
25	400	-- 2.500	25			1143208
32	600	-- 4.800	25			1143210
15	30	-- 210	16	Csavarzat / BM	Vakdugós kivitel	1145504
15	150	-- 1.050	16			1145704
15	200	-- 1.300	25			1143704
20	150	-- 1.050	16			1145506
20	250	-- 1.800	25			1143606
25	400	-- 2.500	25			1143608
32	600	-- 4.800	25			1143610
15	30	-- 210	16	BM / BM	Klasszikus mérőszeleppel	1148504
15	150	-- 1050	16			1148704
15	200	-- 1300	25			1149404
20	150	-- 1050	16			1148506
20	250	-- 1800	25			1149306
25	400	-- 2500	25			1149308
32	600	-- 4800	25			1149310
15	30	-- 210	16	BM/BM	Vakdugós kivitel	1147504
15	150	-- 1.050	16			1147704
15	200	-- 1.300	25			1147404
20	150	-- 1.050	16			1147506
20	250	-- 1.800	25			1147306
25	400	-- 2.500	25			1147308
32	600	-- 4.800	25			1147310
10	30	-- 210	16	KM/KM	Klasszikus mérőszeleppel	1146063
10	90	-- 450	16			1146163
10	150	-- 700	25			1143263
15	30	-- 210	16			1146064
15	150	-- 1.050	16			1146264
15	200	-- 1.300	25			1143364
20	150	-- 1.050	16			1146066
20	250	-- 1.800	25			1143266
25	400	-- 2.500	25			1143268
32	600	-- 4.800	25			1143270
10	30	-- 210	16	BM / BM	Vakdugós kivitel	1145563
10	90	-- 450	16			1145663
10	150	-- 700	25			1143663
15	30	-- 210	16			1145564
15	150	-- 1.050	16			1145764
15	200	-- 1.300	25			1143764
20	150	-- 1.050	16			1145566
20	250	-- 1.800	25			1143666
25	400	-- 2.500	25			1143668
32	600	-- 4.800	25			1143670
Kiegészítő mérőperemmel						
15	30	-- 210	16	KM / KM	Mérőperemmel	1144564
15	150	-- 1.050	16			1144764
15	200	-- 1.300	25			1145064
20	150	-- 1.050	16			1144566
20	250	-- 1.800	25			1144966



COCON QTR DN 40 – 50

DN	Szab. tartomány [l/h]		PN	Csőcsatlakozás	Mérési kivitel	Cikkszám
40	1.500	-- 7.500	16	KM / KM	Klasszikus mérőszelep	1146172
50	2.500	-- 10.000	16			1146174
40	1.500	-- 7.500	25	BM / BM	Klasszikus mérőszelep	1146112
50	3.500	-- 14.000	25			1143116

COCON QFC DN 40 – 200

DN	Szab. tartomány [l/h]		PN	Csőcsatlakozás	Méréskivitel	Cikkszám
40	1.500	-- 7.500	16	Karima EN	Klasszikus mérőszelep	1146149
50	2.000	-- 8.000	16			1146150
65	5.000	-- 20.000	16			1146151
80	7.500	-- 30.000	16			1146152
100	12.500	-- 50.000	16			1146153
125	27.000	-- 108.000	16	Karima EN	Klasszikus mérőszelep	1146154
150	36.000	-- 150.000	16			1146155
200	55.000	-- 190.000	16			1146156
40	1.500	-- 7.500	25			1146649
50	2.000	-- 8.000	25			1146650
65	5.000	-- 20.000	25			1146651
80	7.500	-- 30.000	25			1146652
100	12.500	-- 50.000	25			1146653
125	27.000	-- 108.000	25			1146654
150	36.000	-- 150.000	25			1146655
200	55.000	-- 190.000	25			1146656

COCON QGC DN 65 – 100

DN	Szab. tartomány [l/h]		PN	Csőcsatlakozás	Mérési kivitel	Cikkszám
65	5.000	-- 20.000	25	Körhornyos	Klasszikus mérőszelep	1676351
80	7.500	-- 30.000	25			1676352
100	12.500	-- 50.000	25			1676353

TARTOZÉK

Termék	DN	PN	Cikkszám
hollandi szett KM	10	25	1140281
	15	25	1140282
	20	25	1140284
	25	25	1140285
	32	25	1140286
hőszigetelés	15, 20	16	1149104
	10, 15	25	1149120
	20, 25	25	1149121
	32	25	1149122
tengelyhosszabbítás			1149190
adapter hajtóműhöz7			1149095





Helyiségklíma



Szabályozás



Állomások
tartályok



Ivóvíz



Olaj



"Okos otthon",
"okos épület"

Az Oventrop a hatékony fűtés, hűtés és tiszta ivóvíz partnere. A moduláris rendszerek és szolgáltatások olyan úttörő megoldásokat kínálnak, amelyekkel minden HVAC szakember rugalmasan és egyszerűen dolgozhat – a tervezéstől a kereskedelemig -- az ipar és a kereskedelem felé. Családi céggént az Oventrop hosszú éveken keresztül hozzáértően és személyesen támogatja partnereit.



oventrop

Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop GmbH & Co. KG · Paul-Oventrop-Str. 1 · 59939 Olsberg, Deutschland Tel.
+49 2962 820 · Fax +49 2962 82400 · mail@oventrop.com · www.oventrop.com
Oventrop HU: mail@oventrop.hu, +361-2806-720