

DE

Raum- und Rücklauftemperaturregelung  
„Unibox TQ RTL“  
**Betriebsanleitung**

EN

Room and return temperature control  
“Unibox TQ RTL”  
**Operating instructions**

FR

Régulation de la température ambiante et de la  
température de retour « Unibox TQ RTL »  
**Notice d'utilisation**





# Inhalt

|                                                                    | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeine Angaben .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| 1.1 Gültigkeit der Anleitung .....                                 | 5         |
| 1.2 Lieferumfang .....                                             | 5         |
| 1.3 Kontakt .....                                                  | 5         |
| 1.4 Urheber- und Schutzrechte .....                                | 5         |
| 1.5 Konformitätserklärung .....                                    | 5         |
| 1.6 Verwendete Symbole .....                                       | 5         |
| <b>2. Sicherheitsbezogene Informationen .....</b>                  | <b>5</b>  |
| 2.1 Normative Vorgaben .....                                       | 5         |
| 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung .....                             | 6         |
| 2.3 Änderungen am Produkt .....                                    | 6         |
| 2.4 Warnhinweise .....                                             | 6         |
| 2.5 Sicherheitshinweise .....                                      | 6         |
| 2.5.1 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation .....       | 6         |
| 2.5.2 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit .....             | 6         |
| 2.5.3 Gefahr durch unkontrolliert austretende heiße Medien .....   | 6         |
| 2.5.4 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen ..... | 7         |
| 2.5.5 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung .....                    | 7         |
| <b>3. Technische Beschreibung .....</b>                            | <b>7</b>  |
| 3.1 Aufbau .....                                                   | 7         |
| 3.2 Maße .....                                                     | 8         |
| 3.3 Funktionsbeschreibung .....                                    | 8         |
| 3.4 Bedienelemente .....                                           | 8         |
| 3.4.1 Rücklauftemperaturbegrenzer .....                            | 8         |
| 3.4.2 Thermostat mit Fernversteller .....                          | 9         |
| 3.5 Abdeckplatte mit Thermostat mit Fernverstellung .....          | 9         |
| 3.6 Ventileinsatz „QA“ .....                                       | 10        |
| 3.7 Technische Daten .....                                         | 10        |
| <b>4. Zubehör und Ersatzteile .....</b>                            | <b>10</b> |
| <b>5. Transport und Lagerung .....</b>                             | <b>10</b> |
| <b>6. Montage .....</b>                                            | <b>11</b> |
| 6.1 Allgemeine Montagehinweise .....                               | 11        |
| 6.2 Montage „Unibox TQ RTL“ .....                                  | 12        |
| <b>7. Inbetriebnahme .....</b>                                     | <b>12</b> |
| 7.1 Füllen, Entlüften und Dichtheit prüfen .....                   | 12        |

|            |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2        | Vorarbeiten Funktionsheizen .....                     | 13        |
| 7.3        | Funktionsheizen .....                                 | 13        |
| 7.4        | Abdeckplatte mit Thermostat mit Fernverstellung ..... | 13        |
| <b>8.</b>  | <b>Betrieb.....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Störungen beheben .....</b>                        | <b>15</b> |
| <b>10.</b> | <b>Instandhaltung .....</b>                           | <b>16</b> |
| <b>11.</b> | <b>Demontage und Entsorgung.....</b>                  | <b>16</b> |
| 11.1       | Entsorgung .....                                      | 16        |
| <b>12.</b> | <b>Anhang.....</b>                                    | <b>17</b> |
| 12.1       | Häufige Fragen .....                                  | 17        |
| <b>13.</b> | <b>Abbildungsverzeichnis .....</b>                    | <b>20</b> |
| <b>14.</b> | <b>Glossar.....</b>                                   | <b>21</b> |

## 1. Allgemeine Angaben

Die Originalbetriebsanleitung ist in deutscher Sprache verfasst.

Die Betriebsanleitungen anderer Sprachen wurden aus dem Deutschen übersetzt.

### 1.1 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt für die Einzelraumregelung „Unibox TQ RTL“.

### 1.2 Lieferumfang

Prüfen Sie Ihre Lieferung auf Transportschäden und Vollständigkeit.

Der Lieferumfang umfasst:

- „Unibox TQ RTL“ mit Bauschutzabdeckung
- Abdeckplatte mit Thermostat mit Fernverstellung
- Winkel
- Ventilisolierung
- Betriebsanleitung



Im Auslieferungszustand ist das Innere der „Unibox TQ RTL“ durch eine Bauabdeckung aus Pappe geschützt (siehe Abb. 1 auf Seite 5).

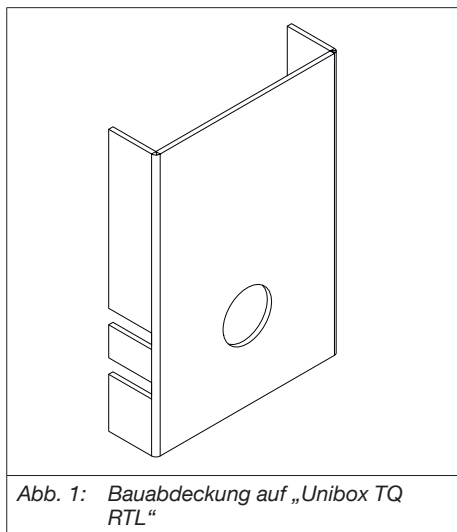


Abb. 1: Bauabdeckung auf „Unibox TQ RTL“

## 1.3 Kontakt

### Kontaktadresse

OVENTROP GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

59939 Olsberg

DEUTSCHLAND

### Technischer Kundendienst

Telefon: +49 (0) 29 62 82-234

## 1.4 Urheber- und Schutzrechte

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Sie ist ausschließlich für die mit dem Produkt beschäftigten Personen bestimmt.

## 1.5 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Oventrop GmbH & Co. KG, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der betreffenden EU-Richtlinien hergestellt wurde.

## 1.6 Verwendete Symbole

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | Kennzeichnet wichtige Informationen und weiterführende Erläuterungen. |
| ►        | Handlungsaufforderung                                                 |
| •        | Aufzählung                                                            |
| 1.<br>2. | Feste Reihenfolge. Handlungsschritte 1 bis X.                         |
| ▷        | Ergebnis der Handlung                                                 |

## 2. Sicherheitsbezogene Informationen

### 2.1 Normative Vorgaben

Beachten Sie die am Installationsort geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

Es gelten die aktuell gültigen Normen, Regeln und Richtlinien.

- DIN EN 1264
- DIN 18380

- VDI 2035
- DIN EN 16313

## 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes gewährleistet.

Die „Unibox TQ RTL“ begrenzt die Medientemperatur eines Radiatorheizkreises und nutzt sie zur Temperierung von Boden- und Wandflächen in einzelnen Räumen. Außerdem wird die „Unibox TQ RTL“ zur Einzelraumtemperaturregelung verwendet. Durch den integrierten Ventileinsatz „QA“ wird der Durchfluss automatisch geregelt.

Jede darüber hinausgehende und/oder andersartige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können nicht anerkannt werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch die korrekte Einhaltung dieser Anleitung.

## 2.3 Änderungen am Produkt

Änderungen am Produkt sind untersagt. Bei Änderungen am Produkt erlischt die Produktgarantie. Für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus Änderungen am Produkt ergeben, haftet der Hersteller nicht.

## 2.4 Warnhinweise

Jeder Warnhinweis enthält folgende Elemente:

| Warnsymbol SIGNALWORT |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>Art und Quelle der Gefahr!</b><br>Mögliche Folgen, wenn die Gefahr eintritt bzw. der Warnhinweis ignoriert wird. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr.</li> </ul> |

Signalworte definieren die Schwere der Gefahr, die von einer Situation ausgeht.

## ACHTUNG

Kennzeichnet eine Situation, die möglicherweise Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

## 2.5 Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist so konstruiert, dass es dem gebotenen Sicherheitsstandard von Wissenschaft und Technik entspricht und ist betriebssicher. Dennoch können bei Montage und Betrieb Restgefahren für Personen und Sachwerte entstehen.

### 2.5.1 Gefahr durch unzureichende Personalqualifikation

Arbeiten an diesem Produkt dürfen nur dafür ausreichend qualifizierte Fachhandwerker ausführen.

### Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker

Der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachhandwerker ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrungen sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen in der Lage, Arbeiten an Heizungs- Kühl- und Trinkwasseranlagen auszuführen. Er muss mögliche Gefahren selbstständig erkennen können.

### 2.5.2 Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Arbeit

Kantige Bauteile, Spitzen und Ecken am und im Produkt können Verletzungen verursachen.

- Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichenden Platz.
- Gehen Sie mit offenen oder scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.
- Halten Sie den Arbeitsbereich aufgeräumt und sauber, um Unfallquellen zu vermeiden.

### 2.5.3 Gefahr durch unkontrolliert austretende heiße Medien

- Führen Sie Arbeiten nur bei drucklosem Produkt aus.
- Lassen Sie das Produkt vor Arbeiten abkühlen.
- Prüfen Sie nach Arbeiten das Produkt auf

Dichtheit.

- ▶ Decken Sie Entlüftungsöffnungen gegebenenfalls mit einem Tuch ab.
- ▶ Tauschen Sie defekte Armaturen sofort aus.
- ▶ Tragen Sie eine Schutzbrille.

### 2.5.4 Verbrennungsgefahr an heißen Armaturen und Oberflächen

- ▶ Lassen Sie das Produkt vor Arbeiten abkühlen.
- ▶ Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, um ungeschützten Kontakt mit heißen Armaturen und Anlagenteilen zu vermeiden.

### 2.5.5 Verfügbarkeit der Betriebsanleitung

Jede Person, die mit diesem Produkt arbeitet, muss diese Anleitung und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) gelesen haben und anwenden.

Die Anleitung muss am Einsatzort des Produktes verfügbar sein.

- ▶ Geben Sie diese Anleitungen und alle mitgeltenden Anleitungen (z. B. Anleitung des Zubehörs) an den Betreiber weiter.

## 3. Technische Beschreibung

### 3.1 Aufbau

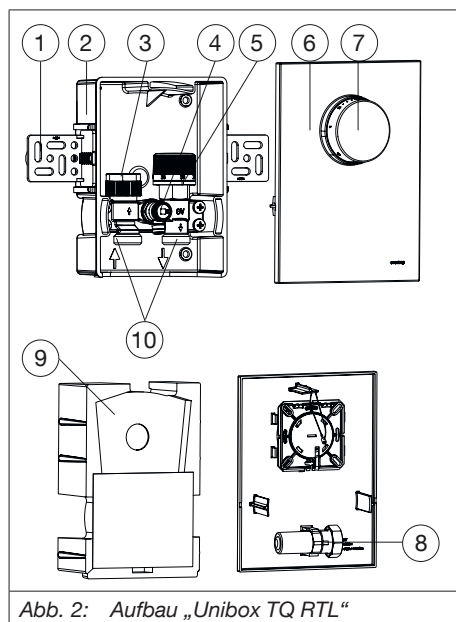


Abb. 2: Aufbau „Unibox TQ RTL“

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| (1)  | Befestigungswinkel                                                    |
| (2)  | Wandeinbaukasten                                                      |
| (3)  | Thermostatventilanschluss für Fernverstellung (Stellkolben)           |
| (4)  | Entlüftungs- und Spülventil                                           |
| (5)  | Ventil mit „QA“ Einsatz und integriertem Rücklauf-temperaturbegrenzer |
| (6)  | Abdeckplatte mit Thermostat mit Fernverstellung                       |
| (7)  | Handrad                                                               |
| (8)  | Stellkolben                                                           |
| (9)  | Ventilisolierung                                                      |
| (10) | Ventilanschluss G 3/4 AG (Eurokonus nach DIN EN 16313)                |

## 3.2 Maße

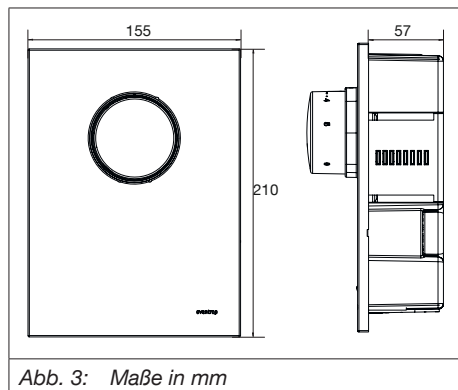


Abb. 3: Maße in mm

## 3.3 Funktionsbeschreibung

Die „Unibox TQ RTL“ dient zur Einzelraumtemperaturregelung und zur Begrenzung der Rücklauftemperatur einer Flächentemperierung.

Der Ventileinsatz „QA“ ermöglicht eine automatische Durchflussregelung (hydraulischer Abgleich) der Flächentemperierung, da der Ventileinsatz stufenlos voreinstellbar, membran-gesteuert und differenzdruckunabhängig ist. Durch die im Ventileinsatz integrierte Durchfluss-regeleinheit wird der Differenzdruck über den Voreinstell- und Regelquerschnitt des Ventils konstant gehalten.

Die Einbauposition der „Unibox TQ RTL“ ist so zu wählen, dass zunächst der Heizkreis und anschließend das Ventil der „Unibox TQ RTL“ durchströmt werden. Das Heizmedium kühlt sich vom Eintritt in die Heizfläche bis zur „Unibox TQ RTL“ ab. Der Durchfluss wird durch das im Volumenstrom liegende Fühlerelement geregelt. Der selbsttätig wirkende Thermostat regelt die gewünschte Raumtemperatur. Durch Veränderung der Handradstellung des Rücklauftemperaturbegrenzers (siehe 3.4.1 auf Seite 8) kann die Temperatur der Flächentemperierung korrigiert werden. Die gewünschte Raumtemperatur kann durch Veränderung der Handradstellung des selbsttätig wirkenden Thermostaten eingestellt werden.

## 3.4 Bedienelemente

### 3.4.1 Rücklauftemperaturbegrenzer

Mit dem Handrad können Sie die gewünschte Mediumtemperatur der Flächentemperierung einstellen. Der im Ventil integrierte Rücklauftemperaturbegrenzer fühlt die durchströmende Mediumtemperatur und dementsprechend öffnet bzw. schließt der Rücklauftemperaturbegrenzer das Ventil.



Der empfohlene Einstellbereich liegt zwischen Stellung ca. 25°C und ca. 40°C.

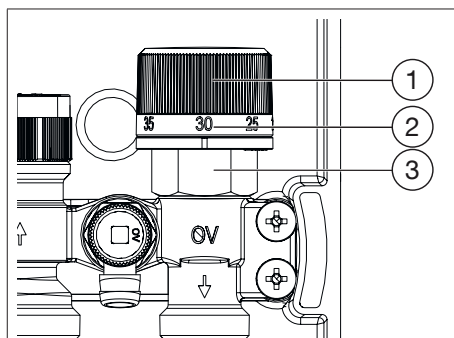


Abb. 4: Handrad

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Handrad                                                                          |
| (2) | Merkzahl                                                                         |
| (3) | Ventil mit voreinstellbarem Einsatz und integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer |

| Merkzahl | Temperatur                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0        | (Ventil vollständig geschlossen)                                             |
| 10       | 10°C                                                                         |
| 20       | 20°C                                                                         |
| 25       | 25°C                                                                         |
| 30       | 30°C                                                                         |
| 35       | 35°C                                                                         |
| 40       | 40°C                                                                         |
| -        | (Ventil vollständig geöffnet, bis eine Temperatur von ca. 43°C erreicht ist) |



**ACHTUNG****Beschädigung des Estrich durch falsche Temperaturen!**

- ▶ Befolgen Sie bei sämtlichen Estrichwerkstoffen die Festlegungen des Herstellers.
- ▶ Überschreiten Sie nicht die nach DIN 1264-4 vorgeschriebene Estrichtemperatur in der Nähe der Heizrohre.

**3.4.2 Thermostat mit Fernversteller**

An dem Thermostat mit Fernversteller können Sie die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Der Thermostat mit Fernversteller fühlt die Raumtemperatur und dementsprechend öffnet bzw. schließt das Ventil.

| Merkzahl                                                                          | Temperatur                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                                                                 | (Ventil vollständig geschlossen) |
|  | 7°C (Frostschutzstellung)        |
| 1                                                                                 | 12°C                             |
| 2                                                                                 | 16°C                             |
| 3                                                                                 | 20°C                             |
| 4                                                                                 | 24°C                             |
| 5                                                                                 | 28°C                             |

**3.5 Abdeckplatte mit Thermostat mit Fernverstellung**

Die Abdeckplatte mit Thermostat mit Fernverstellung lässt sich stufenlos bis zu 20 mm herauschieben.

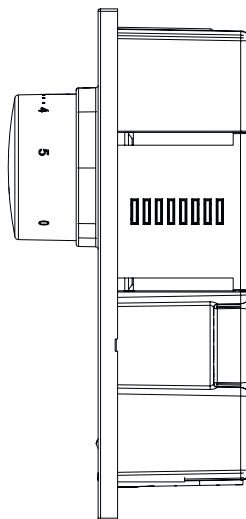


Abb. 5: Abdeckplatte nicht herausgeschoben

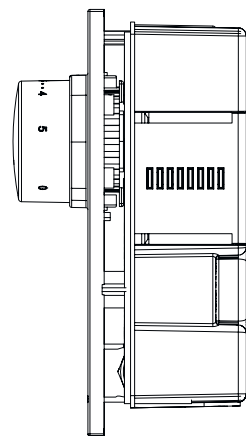


Abb. 6: Abdeckplatte herausgeschoben

### 3.6 Ventileinsatz „QA“

Stellen Sie den Durchfluss mit Hilfe des Voreinstellschlüssels direkt am Handrad des Ventileinsatzes „QA“ ein (die Einstellwerte sind von außen direkt ablesbar). Dies schützt vor einer Manipulation des Voreinstellwertes durch Unbefugte. Der Ventileinsatz ist stufenlos einstellbar. Eine Korrektur des Einstellwertes ist auch bei laufender Anlage möglich.

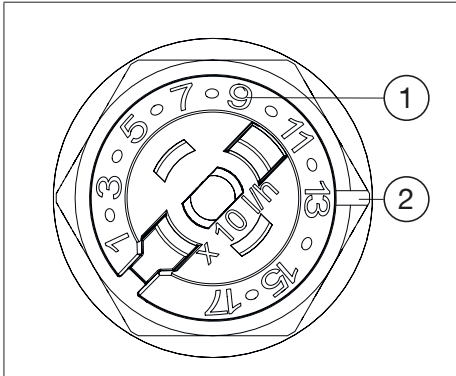


Abb. 7: Einstellung Ventileinsatz „QM“

|     |                        |
|-----|------------------------|
| (1) | Einstellwert x10 (l/h) |
| (2) | Einstellmarkierung     |

| Regelbereich                     |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| $\Delta p$ max.                  | 150 kPa (1,5 bar) |
| $\Delta p$ min. (10 - 130 l/h)   | 10 kPa (0,10 bar) |
| $\Delta p$ min. (>130 - 170 l/h) | 15 kPa (0,15 bar) |



Unterhalb von  $\Delta p$  min. ist eine normale Thermostatventilfunktion gegeben, d. h. der eingestellte Durchflusswert wird differenzdruckabhängig unterschritten.

### 3.7 Technische Daten

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| max. Betriebstemperatur $t_s$ | 100°C                            |
| max. Betriebsdruck $p_s$      | 10 bar                           |
| Einstellbereich               | 10 - 170 l/h                     |
| Bautiefe                      | 57 mm                            |
| Gewindeanschluss Thermostat   | M30x1,5                          |
| Medium                        | Wasser,<br>Wasser-Glykol-Gemisch |

### 4. Zubehör und Ersatzteile

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie im Fachhandel.  
Folgende Artikel können als Zubehör bezogen werden:

| Bezeichnung                            |                 | Artikelnummer |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|
| Abdeckplatte                           | Kunststoff weiß | 1022776       |
|                                        | Glas weiß       | 1022774       |
|                                        | Glas schwarz    | 1022775       |
| Montagekanal                           |                 | 1022652       |
|                                        |                 | 1022653       |
| Formschacht                            |                 | 1022650       |
| Duo-Anschlussstück                     |                 | 1022655       |
| Schutzrohr (siehe Abb. 8 auf Seite 11) |                 | 1501184       |

### 5. Transport und Lagerung

Transportieren Sie das Produkt in der Originalverpackung.  
Lagern Sie das Produkt unter folgenden Bedingungen:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Temperaturbereich         | -20°C bis +60°C            |
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95%                   |
| Partikel                  | Trocken und staubgeschützt |

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mechanische Einflüsse</b> | Geschützt vor mechanischer Erschütterung                                         |
| <b>Strahlung</b>             | Geschützt vor UV-Strahlung und direkter Sonneneinstrahlung                       |
| <b>Chemische Einflüsse</b>   | Nicht zusammen mit Lösungsmitteln, Chemikalien, Säuren, Kraftstoffen u.ä. lagern |

## 6. Montage

### 6.1 Allgemeine Montagehinweise

Vor der Montage sollten Sie folgendes beachten:

- Die Unterkante der „Unibox TQ RTL“ muss mindestens 20 cm über dem fertigen Fußboden liegen.
- Die Vorderkante der „Unibox TQ RTL“ muss in einer Ebene mit der fertigen Wand liegen.



Sollte die Wand noch nicht fertig sein, berücksichtigen Sie den Aufbau, der sich durch Putz und Fliesen ergibt.

- Die Öffnung des Wandeinbaukastens muss nach unten zeigen.
- Der Thermostat darf nicht durch Fremdenergie beeinflusst werden.
- Nutzen Sie zum Ausrichten und Fixieren der „Unibox TQ RTL“ die beiliegenden Winkel.

### ACHTUNG

#### Sachschaden durch Schmiermittel!

Dichtungen können durch die Verwendung von Fetten oder Ölen zerstört werden.

- ▶ Verwenden Sie bei der Montage keine Fette oder Öle.
- ▶ Spülen Sie ggf. Schmutzpartikel sowie Fett- und Ölreste aus dem Leitungssystem.
- ▶ Beachten Sie bei der Auswahl des Betriebsmediums den allgemeinen Stand der Technik (z.B. VDI 2035).

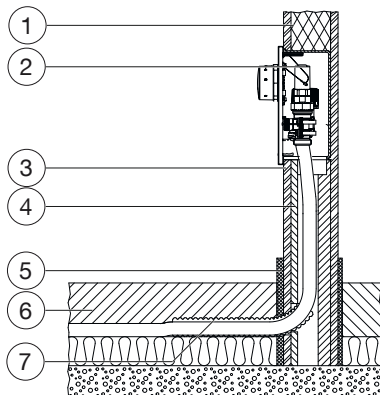


Abb. 8: Einbauquerschnitt

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| (1) | Mauerwerk                            |
| (2) | „Unibox TQ RTL“                      |
| (3) | Putz                                 |
| (4) | Formschacht (separates Zubehör)      |
| (5) | Randdämmstreifen (separates Zubehör) |
| (6) | Estrich                              |
| (7) | Schutzrohr (separates Zubehör)       |

## 6.2 Montage „Unibox TQ RTL“



Die „Unibox TQ RTL“ muss sich immer am Ende des Flächen temperierungskreises befinden (siehe 3.3 auf Seite 8).

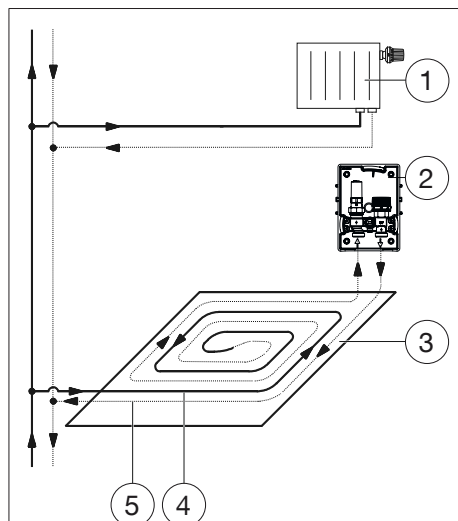


Abb. 9: Anschluss

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| (1) | Radiator                  |
| (2) | „Unibox TQ RTL“           |
| (3) | Flächentemperierungskreis |
| (4) | Vorlauf                   |
| (5) | Rücklauf                  |

1. Erstellen Sie einen Abzweig von der Vorlaufleitung der Zweirohrheizungsanlage.
2. Verlegen Sie den Flächentemperierungskreis.



Um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu erzielen, verlegen Sie den Heizkreis schneckenförmig.

3. Entfernen Sie die Bauabdeckung des Ventils und die Frontabdeckung des Formschachtes (Sie müssen die Bau- und Frontabdeckung nach der Inbetriebnahme wieder aufsetzen) und setzen Sie die „Uni-

box TQ RTL“ in den Formschacht ein.

4. Nutzen Sie die beiliegenden Winkel (siehe 1.2 auf Seite 5) um die „Unibox TQ RTL“ im Formschacht auszurichten und zu befestigen.

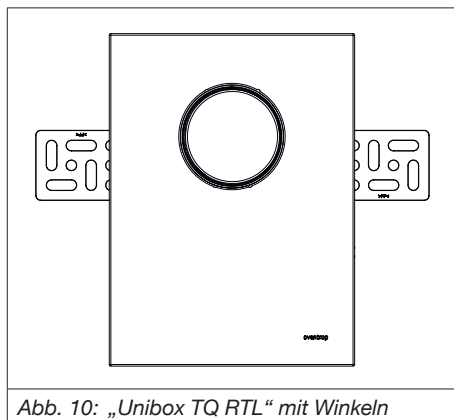


Abb. 10: „Unibox TQ RTL“ mit Winkeln

5. Schließen Sie die Rohrleitung des Flächen temperierungskreises an die „Unibox TQ RTL“ an.



Beachten Sie die markierte Durchströmungsrichtung.

6. Erstellen Sie eine Verbindungsleitung von der „Unibox TQ RTL“ zum Rücklauf der Zweirohrheizungsanlage.

## 7. Inbetriebnahme

### 7.1 Füllen, Entlüften und Dichtheit prüfen

1. Füllen Sie die Heizungsanlage.
2. Entlüften Sie die Heizungsanlage (z. B. am Ventil der „Unibox TQ RTL“).
3. Öffnen Sie den Ventileinsatz „QA“ vollständig.
4. Führen Sie eine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1264 durch.
5. Setzen Sie die Bauabdeckung der „Unibox TQ RTL“ (siehe Abb. 1 auf Seite 5) und die Frontabdeckung des Formschachtes wieder auf.

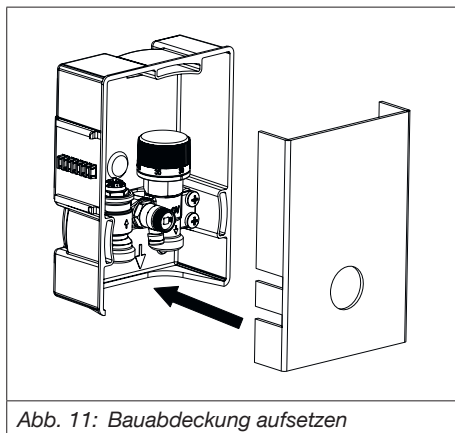


Abb. 11: Bauabdeckung aufsetzen

## 7.2 Vorarbeiten Funktionsheizen

Führen Sie das Funktionsheizen durch um die ordnungsgemäße Funktion der Flächentemperierung zu prüfen.

### ACHTUNG

#### Beschädigung des Estrich durch falsche Temperaturen!

- ▶ Führen Sie das Funktionsheizen von Zement- und Calciumsulfatestrich nach DIN EN 1264-4 durch.
- ▶ Befolgen Sie bei sämtlichen Estrichwerkstoffen die Festlegungen des Herstellers.
- ▶ Stimmen Sie die Vorlauftemperatur auf die Flächentemperierung ab.
- ▶ Überschreiten Sie nicht die nach DIN 1264-4 vorgeschriebene Estrichtemperatur in der Nähe der Heizrohre.

Bringen Sie nach dem Verputzen normgerechten Heizestrich auf.

Beginnen Sie mit dem Funktionsheizen frühstens:

- 21 Tage nach dem Verlegen von Zementestrich
- 7 Tage nach dem Verlegen von Calciumsulfatestrich

## 7.3 Funktionsheizen

Gehen Sie beim Funktionsheizen wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Ventil vollständig durch ca. 1 Umdrehung der grauen Bauschutzkappe und stellen Sie das schwarze Handrad auf den max. Einstellwert.



Regeln Sie die Vorlauftemperatur nun über die Steuerung des Wärmeerzeugers.

2. Beginnen Sie mit einer Vorlauftemperatur zwischen 20°C bis 25°C über mindestens 3 Tage.
3. Heizen Sie anschließend mit max. Auslegungstemperatur über mindestens 4 Tage.

## 7.4 Abdeckplatte mit Thermostat mit Fernverstellung

1. Entfernen Sie nach Abschluss der Bauarbeiten die Bauabdeckung der „Unibox TQ RTL“.
2. Entfernen Sie die Bauschutzkappe.
3. Schrauben Sie den Stellkolben (siehe Abb. 2 auf Seite 7 (8)) auf das Ventil. Führen Sie das Kapillarrohr nach unten.



Das Kapillarrohr darf nicht geknickt werden.

Zur Montagehilfe können Sie die Abdeckplatte mit dem Kunststoffband am Entlüftungsventil aufhängen.

4. Setzen Sie die Ventilisolierung (siehe Abb. 2 auf Seite 7(9)) auf die „Unibox TQ RTL“ auf.
5. Setzen Sie die Abdeckplatte auf die „Unibox TQ RTL“.

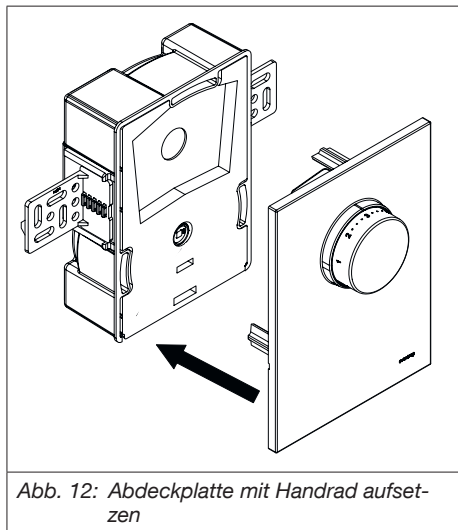



Abb. 12: Abdeckplatte mit Handrad aufsetzen

## 8. Betrieb

Die Mediumtemperatur des Flächentemperierungskreises stellen Sie am Handrad im Innern der „Unibox TQ RTL“ ein (siehe 3.4.1 auf Seite 8). Die Raumtemperatur stellen Sie am Thermostat mit Fernverstellung ein.

## 9. Störungen beheben

| STÖRUNG                                  | URSACHE                                                                                                                                                                                            | BEHEBUNG                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Flächentemperierung wird nicht warm. | <p>Die „Unibox TQ RTL“ ist im Vorlauf eingebaut.</p>  <p><i>Abb. 13: „Unibox TQ RTL“ im Vorlauf eingebaut</i></p> | Tauschen Sie das Innenleben der „Unibox TQ RTL“ durch das Innenleben der „Unibox ET“ (Art.-Nr. 1022632). |
|                                          | Probleme an der Heizungsanlage/Wärmeerzeuger.                                                                                                                                                      | Pumpenleistung erhöhen (falls möglich).                                                                  |
|                                          | Das Duo-Anschlussstück für zwei Heizkreise wird verwendet (siehe Abb. 14 auf Seite 17).                                                                                                            | Prüfen Sie die Widerstände der Heizkreise. Alle Heizkreise müssen den gleichen Widerstand haben.         |

## 10. Instandhaltung

Prüfen Sie die Dichtheit und Funktion der Armatur und ihrer Verbindungsstellen im Rahmen der Anlagenwartung regelmäßig.

## 11. Demontage und Entsorgung

### 11.1 Entsorgung

#### **ACHTUNG**

##### **Verschmutzungsgefahr für die Umwelt!**

Nicht fachgerechte Entsorgung (z. B. im Hausmüll) kann zu Umweltschäden führen.

- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- ▶ Entsorgen Sie Bauteile fachgerecht.


Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, entsorgen Sie das Produkt.



- ▶ Führen Sie Bestandteile möglichst der Wiederverwertung zu.
- ▶ Entsorgen Sie nicht wiederverwertbare Bestandteile den lokalen Vorschriften entsprechend. Das Entsorgen im Hausmüll ist nicht zulässig.




## 12. Anhang

### 12.1 Häufige Fragen
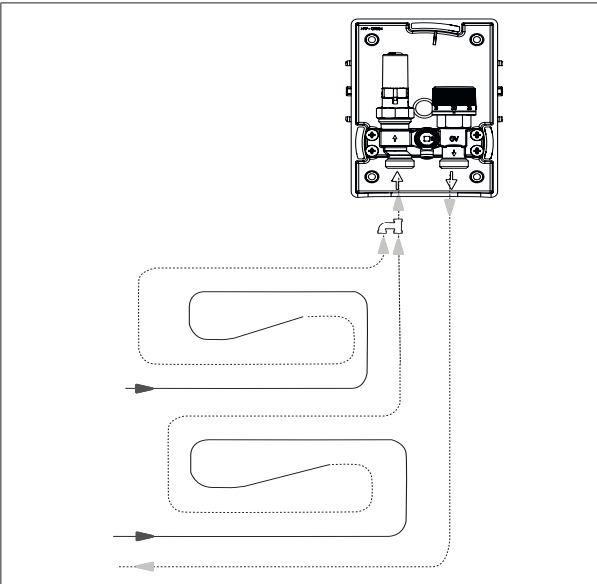
| FRAGE                                                                                          | ANTWORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Können zwei Heizkreise an eine „Unibox TQ RTL“ angeschlossen werden?</p>                    | <p>Ja, mit einem „Duo-Anschlussstück“ können zwei gleich große Heizkreise an eine „Unibox TQ RTL“ angeschlossen werden. Jeder Flächentemperierungskreis kann bis zu 80 m Rohrlänge betragen, wenn man 16er/17er Rohr verwendet.</p>  <p><i>Abb. 14: Anschlussschema zwei Heizkreise mit „Duo-Anschlussstück“</i></p> |
| <p>Wie viel m<sup>2</sup> Flächentemperierung kann ich an die „Unibox TQ RTL“ anschließen?</p> | <p>Pro „Unibox TQ RTL“ können Sie ca. 20 m<sup>2</sup> Fläche anschließen. Die Rohrlänge darf max. 100 m betragen bei einem 17er Rohr.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Kann die „Unibox TQ RTL“ mit einem Stellantrieb betrieben werden?</p>                       | <p>Ja, die „Unibox TQ RTL“ kann mit einem Stellmotor betrieben werden. Der Stellmotor wird auf den Anschluss für den Stellkolben montiert. Beim Betrieb mit einem Stellantrieb müssen Sie eine geschlossene Abdeckplatte verwenden.</p>                                                                                                                                                                 |
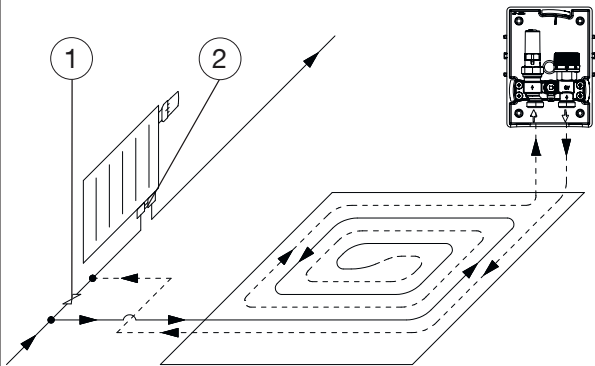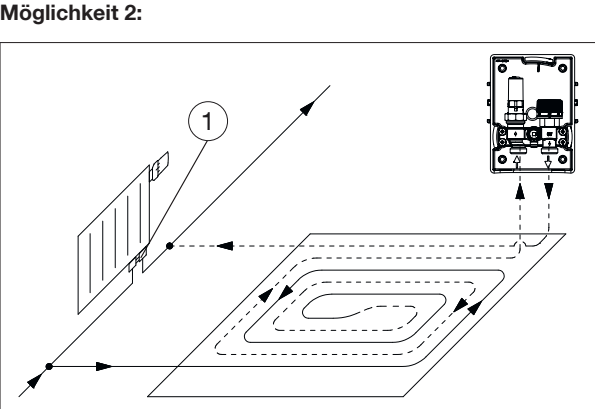
| FRAGE                                                                 | ANTWORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                    |     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Kann ich die „Unibox TQ RTL“ auch bei einer Einrohrheizung verwenden? | <p>Die „Unibox TQ RTL“ ist für Einrohrheizungsanlagen geeignet.</p> <p><b>Möglichkeit 1:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                    |     |                                    |
|                                                                       |  <p>Abb. 15: Anschluss mit Bypass-Ventil und Heizkörperverschraubung mit Bypass</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                    |     |                                    |
|                                                                       | <table border="1"> <tr> <td>(1)</td><td>Bypass-Ventil</td></tr> <tr> <td>(2)</td><td>Heizkörperverschraubung mit Bypass</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Volumenstrom und Druckverlust können sich erhöhen.</li> <li>- Beachten Sie die Druckverlust und Geräuschkennlinie der Heizkörperarmaturen.</li> <li>- Regulieren Sie das Bypass-Ventil so ein, dass genug Wasser durch die Flächentemperierung fließt.</li> </ul> | (1) | Bypass-Ventil                      | (2) | Heizkörperverschraubung mit Bypass |
| (1)                                                                   | Bypass-Ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                    |     |                                    |
| (2)                                                                   | Heizkörperverschraubung mit Bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                    |     |                                    |
|                                                                       | <p><b>Möglichkeit 2:</b></p>  <p>Abb. 16: Anschluss mit Heizkörperverschraubung mit Bypass</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                    |     |                                    |
|                                                                       | <table border="1"> <tr> <td>(1)</td><td>Heizkörperverschraubung mit Bypass</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) | Heizkörperverschraubung mit Bypass |     |                                    |
| (1)                                                                   | Heizkörperverschraubung mit Bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                    |     |                                    |
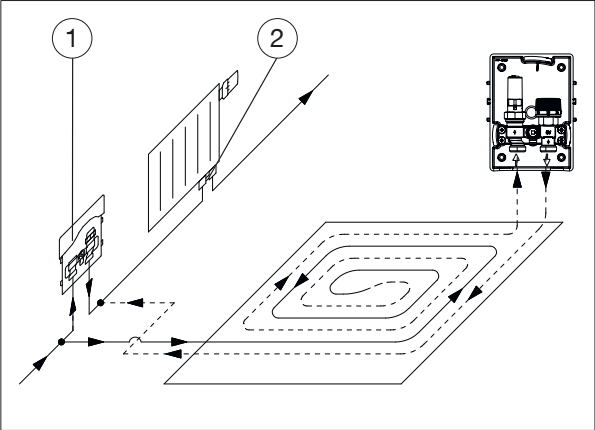
| FRAGE | ANTWORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |               |     |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|--------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Volumenstrom und Druckverlust können sich erhöhen.</li> <li>- Beachten Sie die Druckverlust und Geräuschkennlinie der Heizkörperarmaturen.</li> <li>- Regulieren Sie das Bypass-Ventil so ein, dass genug Wasser durch die Flächentemperierung fließt.</li> <li>- Bei geschlossenem Ventil dürfen am Heizkörper keine Geräusche entstehen.</li> </ul> <p><b>Möglichkeit 3:</b></p>  <p><i>Abb. 17: Anschluss mit „Unibox RLA“</i></p> <table border="1" data-bbox="434 962 1037 1034"> <tr> <td>(1)</td><td>Bypass-Ventil</td></tr> <tr> <td>(2)</td><td>„Unibox RLA“</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Volumenstrom und Druckverlust kann sich erhöhen.</li> <li>- Beachten Sie die Druckverlust und Geräuschkennlinie der Heizkörperarmaturen</li> <li>- Regulieren Sie das Bypass-Ventil „Unibox RLA“ so ein, dass genug Wasser durch die Flächenheizung fließt.</li> </ul> | (1) | Bypass-Ventil | (2) | „Unibox RLA“ |
| (1)   | Bypass-Ventil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |               |     |              |
| (2)   | „Unibox RLA“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |     |              |

## 13. Abbildungsverzeichnis

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abb. 1: Bauabdeckung auf „Unibox TQ RTL“ .....                                   | 5  |
| Abb. 2: Aufbau „Unibox TQ RTL“ .....                                             | 7  |
| Abb. 3: Maße in mm.....                                                          | 8  |
| Abb. 4: Handrad.....                                                             | 8  |
| Abb. 5: Abdeckplatte nicht herausgeschoben.....                                  | 9  |
| Abb. 6: Abdeckplatte herausgeschoben .....                                       | 9  |
| Abb. 7: Einstellung Ventileinsatz „QM“ .....                                     | 10 |
| Abb. 8: Einbauquerschnitt .....                                                  | 11 |
| Abb. 9: Anschluss .....                                                          | 12 |
| Abb. 10: „Unibox TQ RTL“ mit Winkeln .....                                       | 12 |
| Abb. 11: Bauabdeckung aufsetzen.....                                             | 13 |
| Abb. 12: Abdeckplatte mit Handrad aufsetzen.....                                 | 14 |
| Abb. 13: „Unibox TQ RTL“ im Vorlauf eingebaut.....                               | 15 |
| Abb. 14: Anschlusschema zwei Heizkreise mit „Duo-Anschlussstück“ .....           | 17 |
| Abb. 15: Anschluss mit Bypass-Ventil und Heizkörperverschraubung mit Bypass..... | 18 |
| Abb. 16: Anschluss mit Heizkörperverschraubung mit Bypass.....                   | 18 |
| Abb. 17: Anschluss mit „Unibox RLA“ .....                                        | 19 |

## 14. Glossar

### Bypass-Ventil

Ein Bypass-Ventil ist ein Absperr- oder Drosselventil, das eingesetzt wird um ein anderes Bauteil zu umgehen. Das Bypassventil ist in einer Leitung verbaut, welche das andere Bauteil umgeht. Mit dem Einbau dieses Ventils werden verschiedene Ziele verfolgt:

- Sicherstellung eines minimalen Durchflusses
- Sicherheit gegen Überdruck
- Wartungsmöglichkeit ohne dabei das ganze hydraulische System abschalten zu müssen

### Einrohrheizung

Bei einer Einrohrheizung werden die die Heizkörper der Reihe nach mit Warmwasser durchströmt.

### Zweirohrheizung

Bei einer Zweirohrheizung werden die die Heizkörper durch getrennte Vorlauf- und Rücklaufleitungen mit Warmwasser durchströmt.

### Fernversteller

Thermostate mit Fernverstellung sind besonders geeignet wenn sich die Regelung an einer schlecht zu erreichenden Stelle befindet.

### Heizkreis

Ein Heizkreis bezeichnet den Kreislauf des Warmwassers in einer Heizungsanlage. (In diesem Fall Flächentemperierung)

### Radiator

Die Wärme wird über Heizkörper abgegeben.



## Contents

|                                                                  | Page      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. General information .....</b>                              | <b>25</b> |
| 1.1 Validity of the operating instructions .....                 | 25        |
| 1.2 Extent of supply .....                                       | 25        |
| 1.3 Contact.....                                                 | 25        |
| 1.4 Copyright and protective rights.....                         | 25        |
| 1.5 Declaration of conformity .....                              | 25        |
| 1.6 Used symbols.....                                            | 25        |
| <b>2. Safety-related information .....</b>                       | <b>25</b> |
| 2.1 Normative directives.....                                    | 25        |
| 2.2 Correct use.....                                             | 26        |
| 2.3 Modifications to the product .....                           | 26        |
| 2.4 Warnings .....                                               | 26        |
| 2.5 Safety notes .....                                           | 26        |
| 2.5.1 Danger caused by inadequately qualified personnel .....    | 26        |
| 2.5.2 Risk of injury in case of improper work .....              | 26        |
| 2.5.3 Danger caused by an uncontrolled escape of hot fluids..... | 26        |
| 2.5.4 Risk of burns due to hot components and surfaces.....      | 27        |
| 2.5.5 Availability of the operating instructions .....           | 27        |
| <b>3. Technical description.....</b>                             | <b>27</b> |
| 3.1 Construction.....                                            | 27        |
| 3.2 Dimensions.....                                              | 28        |
| 3.3 Functional description.....                                  | 28        |
| 3.4 Operating elements .....                                     | 28        |
| 3.4.1 Return temperature limiter .....                           | 28        |
| 3.4.2 Thermostat with remote control .....                       | 29        |
| 3.5 Cover plate featuring thermostat with remote control .....   | 29        |
| 3.6 “QA” valve insert .....                                      | 30        |
| 3.7 Technical data .....                                         | 30        |
| <b>4. Accessories and spare parts .....</b>                      | <b>30</b> |
| <b>5. Transport and storage .....</b>                            | <b>30</b> |
| <b>6. Installation .....</b>                                     | <b>31</b> |
| 6.1 General installation advice .....                            | 31        |
| 6.2 “Unibox TQ RTL” installation.....                            | 32        |
| <b>7. Commissioning .....</b>                                    | <b>32</b> |
| 7.1 Filling, bleeding and leak testing.....                      | 32        |

7.2 Preliminary work for incremental heating test ..... 33

7.3 Incremental heating test ..... 33

7.4 Cover plate featuring thermostat with remote control ..... 33

**8. Operation ..... 34**

**9. Troubleshooting ..... 35**

**10. Maintenance ..... 36**

**11. Removal and disposal ..... 36**

11.1 Disposal ..... 36

**12. Appendix ..... 37**

12.1 FAQs ..... 37

**13. Illustration index ..... 40**

**14. Glossary ..... 41**



## 1. General information

The original operating instructions were drafted in German.

The operating instructions in other languages have been translated from German.

### 1.1 Validity of the operating instructions

These operating instructions are valid for the “Unibox TQ RTL” individual room control system.

### 1.2 Extent of supply


Please check your delivery for any damage caused during transit and for completeness.

Items included in the extent of supply:

- “Unibox TQ RTL” with protection cover
- Cover plate featuring thermostat with remote control
- Bracket
- Valve insulation
- Operating instructions



On delivery, the inside of the “Unibox TQ RTL” is protected by a protection cover made of cardboard (see Illustr. 1 on page 25).

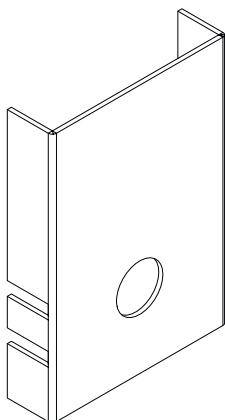

*Illustr. 1: Protection cover on “Unibox TQ RTL”*

## 1.3 Contact

### Contact address

OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1  
59939 Olsberg  
GERMANY

### Technical services

Phone: +49 (0) 29 62 82-234

## 1.4 Copyright and protective rights

These operating instructions are copyrighted. They are exclusively designed for persons involved with the product.

## 1.5 Declaration of conformity

Oventrop GmbH & Co. KG hereby declares that this product complies with the basic requirements and other relevant provisions of the applicable EC Directives.

## 1.6 Used symbols

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
|          | Highlights important information and further explanations. |
| ►        | Action required                                            |
| •        | Enumeration                                                |
| 1.<br>2. | Fixed order. Steps 1 to X.                                 |
| ▷        | Result of action                                           |

## 2. Safety-related information

### 2.1 Normative directives

Observe the legal requirements applicable at the installation location.

The current standards, regulations and guidelines apply.

- DIN EN 1264
- DIN 18380
- VDI 2035

- DIN EN 16313

## 2.2 Correct use

Operating safety is only guaranteed if the product is used correctly.

The “Unibox TQ RTL” limits the fluid temperature of a radiator heating circuit and uses it to ensure the temperature balance of floor and wall surfaces in individual rooms. Moreover, the “Unibox TQ RTL” is used for individual room temperature control. The flow rate is automatically controlled by the integrated “QA” valve insert.

Any other use of the product will be considered incorrect use.

Claims of any kind against the manufacturer and/or its authorised representatives due to damage caused by incorrect use will not be accepted.

Observance of the operating instructions is part of compliance with correct use.

## 2.3 Modifications to the product

Modifications to the product are not permitted. In the case of modifications to the product, the warranty will become void. The manufacturer will not accept liability for damage and breakdowns caused by modifications to the product.

## 2.4 Warnings

Each warning contains the following elements:

| Warning symbol SIGNAL WORD |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Type and source of danger!</b><br>Possible consequences if the danger occurs or the warning is ignored.<br>► Ways to avoid the danger. |

Signal words identify the severity of the danger arising from a situation.

### NOTICE

Indicates a situation that may lead to damage to property if not avoided.

## 2.5 Safety notes

The product is manufactured in accordance with the latest technical standards and is safe to use. However, residual dangers to people and property may occur during installation and operation.

### 2.5.1 Danger caused by inadequately qualified personnel

Work on this product may only be carried out by appropriately qualified installers.

### Sanitary, heating and air-conditioning specialists

Sanitary, heating and air-conditioning specialists are able to carry out work on heating and cooling systems as well as potable water systems as a result of their professional training, expertise and experience, as well as their knowledge of the relevant standards and regulations. They must be able to independently identify possible dangers.

### 2.5.2 Risk of injury in case of improper work

Angular components, protrusions and edges both inside and outside the product may cause injuries.

- Before starting work, make sure that there is sufficient space.
- Handle open and sharp-edged components with care.
- Make sure that the workplace is tidy and clean to avoid accidents.

### 2.5.3 Danger caused by an uncontrolled escape of hot fluids

- Only carry out work when the product is depressurised.
- Allow the product to cool down before working on it.
- Check that the product is not leaking after

work is complete.

- ▶ If necessary, cover the vent holes with a cloth as appropriate.
- ▶ Replace any defective fittings immediately.
- ▶ Wear safety goggles.

### 2.5.4 Risk of burns due to hot components and surfaces

- ▶ Allow the product to cool down before working on it.
- ▶ Wear protective clothing to avoid unprotected contact with hot system components and fittings.

### 2.5.5 Availability of the operating instructions


Any person working on this product has to read and apply these operating instructions and all other valid documents (e.g. accessory manuals).

The operating instructions must be available at the installation location of the product.

- ▶ Hand these operating instructions and all other relevant documents (e.g. accessory manuals) over to the user.

## 3. Technical description


### 3.1 Construction

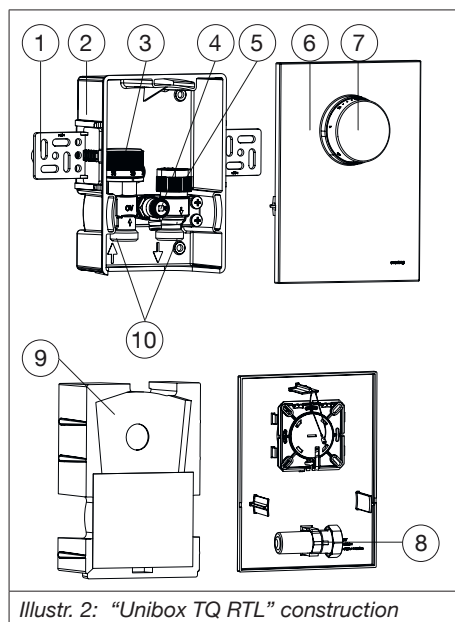

Illustr. 2: "Unibox TQ RTL" construction

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | Fixing bracket                                                             |
| (2)  | Wall box unit                                                              |
| (3)  | Thermostatic valve connection for remote control (control piston)          |
| (4)  | Venting and flushing valve                                                 |
| (5)  | Valve with "QA" insert and integrated return temperature limiter           |
| (6)  | Cover plate featuring thermostat with remote control                       |
| (7)  | Handwheel                                                                  |
| (8)  | Control piston                                                             |
| (9)  | Valve insulation                                                           |
| (10) | Valve connection G 3/4 male thread (cone "Euro" according to DIN EN 16313) |

### 3.2 Dimensions

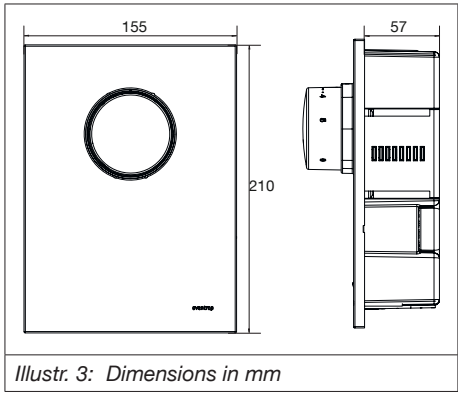

Illustr. 3: Dimensions in mm

### 3.3 Functional description

The “Unibox TQ RTL” is intended for individual room temperature control and for limiting the return temperature for a surface temperature balance.

The “QA” valve insert enables automatic flow control (hydraulic balancing) of the surface temperature balance, as the valve insert can be variably adjusted and is diaphragm-controlled and differential pressure independent. The flow control unit integrated in the valve insert keeps the differential pressure at a constant level via the presetting and regulating cross-section of the valve.

The installation position of the “Unibox TQ RTL” should be chosen so that fluid flows first through the heating circuit and then through the “Unibox TQ RTL” valve. The heating fluid cools down between the entry point to the heating surface and reaching the “Unibox TQ RTL”. The flow rate is controlled by the sensor element located in the volume flow. The self-acting thermostat controls the desired room temperature. The temperature of the surface temperature balance can be corrected by turning the handwheel of the return temperature limiter (see 3.4.1 on page 28). The desired room temperature can be set by turning the handwheel of the automatic thermostat.


### 3.4 Operating elements

#### 3.4.1 Return temperature limiter

You can set the desired fluid temperature for the surface temperature balance with the handwheel. The return temperature limiter integrated in the valve detects the fluid temperature being transported and opens and closes the valve accordingly.



The recommended control range lies between approximately 25 °C and approximately 40 °C.

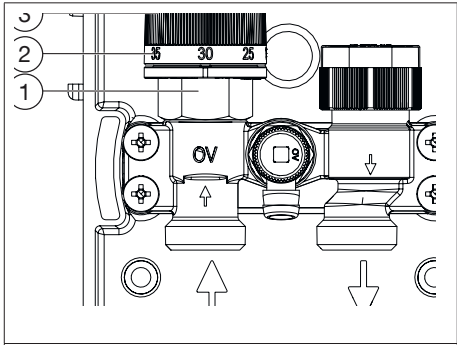

Illustr. 4: Handwheel

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Handwheel                                                               |
| (2) | Graduation figure                                                       |
| (3) | Valve with presettable insert and integrated return temperature limiter |

| Graduation figure | Temperature                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0                 | (Valve fully closed)                                                           |
| 10                | 10 °C                                                                          |
| 20                | 20 °C                                                                          |
| 25                | 25 °C                                                                          |
| 30                | 30 °C                                                                          |
| 35                | 35 °C                                                                          |
| 40                | 40 °C                                                                          |
| -                 | (Valve fully open until a temperature of approximately 43 °C has been reached) |

**NOTICE****Damage to the screed as a result of incorrect temperatures!**

- Observe the instructions of the screed manufacturer.
- Do not exceed the screed temperatures near the heating pipes specified as per DIN EN 1264-4.


**3.4.2 Thermostat with remote control**

You can set the desired room temperature on the thermostat with remote control. The thermostat with remote control detects the room temperature and opens or shuts the valve accordingly.


| Graduation figure                                                                 | Temperature                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                                                                 | (Valve fully closed)             |
|  | 7 °C (frost protection position) |
| 1                                                                                 | 12 °C                            |
| 2                                                                                 | 16 °C                            |
| 3                                                                                 | 20 °C                            |
| 4                                                                                 | 24 °C                            |
| 5                                                                                 | 28 °C                            |

**3.5 Cover plate featuring thermostat with remote control**

The cover plate featuring thermostat with remote control can be smoothly extended up to 20 mm from the base.

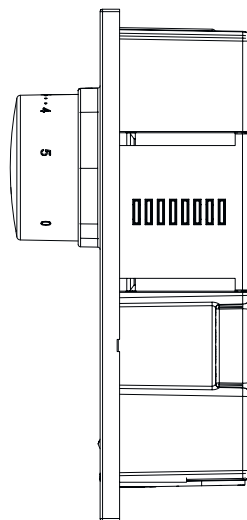


*Illustr. 5: Cover plate not extended*

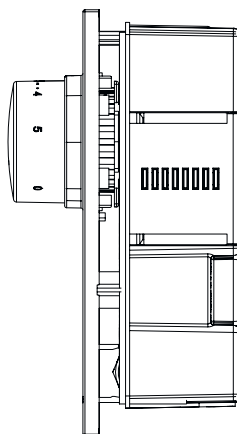

*Illustr. 6: Cover plate extended*

### 3.6 “QA” valve insert

Set the flow rate at the handwheel of the “QA” valve insert using the presetting key (the set values are visible from outside). This will protect the setting against unauthorised tampering. The valve insert is infinitely adjustable. The setting can be modified whilst the system is in operation.

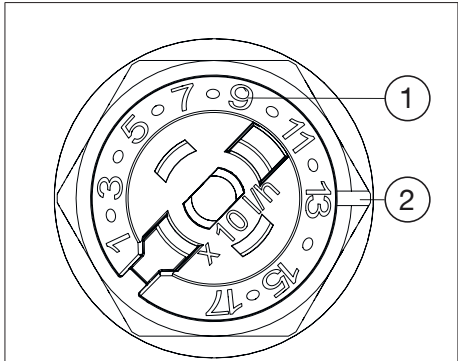

Illustr. 7: Setting of the valve insert “QM”

|     |                     |
|-----|---------------------|
| (1) | Set value x10 (l/h) |
| (2) | Indicator mark      |

| Control range                       |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| $\Delta p$ max.                     | 150 kPa (1.5 bar) |
| $\Delta p$ min.<br>(10 – 130 l/h)   | 10 kPa (0.10 bar) |
| $\Delta p$ min.<br>(>130 – 170 l/h) | 15 kPa (0.15 bar) |

|  |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | A normal thermostatic valve function is given below $\Delta p$ min., i.e. the set flow value is undercut depending on the differential pressure. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.7 Technical data

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| max. operating temperature ts | 100 °C                      |
| max. operating pressure ps    | 10 bar                      |
| Control range                 | 10 – 170 l/h                |
| Installation depth            | 57 mm                       |
| Thermostat connection thread  | M30x1.5                     |
| Fluid                         | Water, water/glycol mixture |

## 4. Accessories and spare parts

Spare parts and accessories are available from specialist stores.

The following items are available as accessory:

| Name                                        |               | Item number |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|
| Cover plate                                 | Plastic white | 1022776     |
|                                             | Glass white   | 1022774     |
|                                             | Glass black   | 1022775     |
| Fixing channel                              |               | 1022652     |
|                                             |               | 1022653     |
| Pipe conduit unit                           |               | 1022650     |
| Duo connection piece                        |               | 1022655     |
| Protective tube (see Illustr. 8 on page 31) |               | 1501184     |

## 5. Transport and storage

Transport the product in its original packaging.

Store the product under the following conditions:

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Temperature range     | -20 °C to +60 °C       |
| Relative air humidity | Max. 95 %              |
| Particles             | Dry and free from dust |

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mechanical influences</b> | Protected from mechanical agitation                                                |
| <b>Radiation</b>             | Protected from UV rays and direct sunlight                                         |
| <b>Chemical influences</b>   | Do not store together with solvents, chemicals, acids, fuels or similar substances |

## 6. Installation

### 6.1 General installation advice

Note the following prior to installation:

- The lower edge of the “Unibox TQ RTL” must be at least 20 cm above the finished floor.
- The front edge of the “Unibox TQ RTL” must be level with the finished wall.



Should the wall not have been finished, take the plaster and tile thickness into account.


- The opening of the wall box unit must face downwards.
- The thermostat must not be influenced by other heat sources.
- Use the enclosed brackets to align and fix the “Unibox TQ RTL”.

### NOTICE

#### Risk of damage due to lubricants!

Seals may be destroyed by greasing agents or oil.

- ▶ Do not use any greasing agents or oil for the installation.
- ▶ Flush any dirt particles or grease or oil residues out of the pipework before installing the product.
- ▶ When selecting the operating fluid, please take the latest developments in technology into account (e.g. VDI 2035).

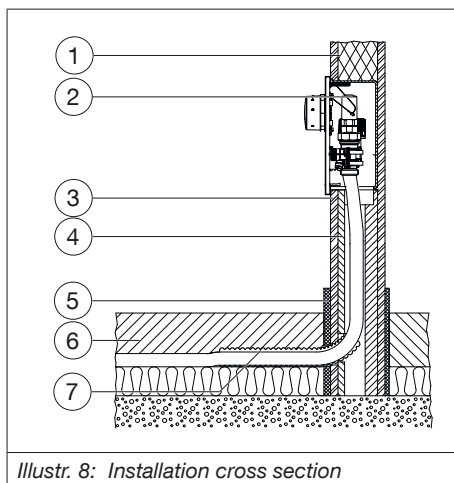


Illustr. 8: Installation cross section

|     |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| (1) | Masonry                                    |
| (2) | “Unibox TQ RTL”                            |
| (3) | Plaster                                    |
| (4) | Pipe conduit unit (separate accessory)     |
| (5) | Edge insulating strip (separate accessory) |
| (6) | Screed                                     |
| (7) | Protective tube (separate accessory)       |

6.2 “Unibox TQ RTL” installation



The “Unibox TQ RTL” must always be located at the end of the surface temperature balance circuit (see 3.3 on page 28).

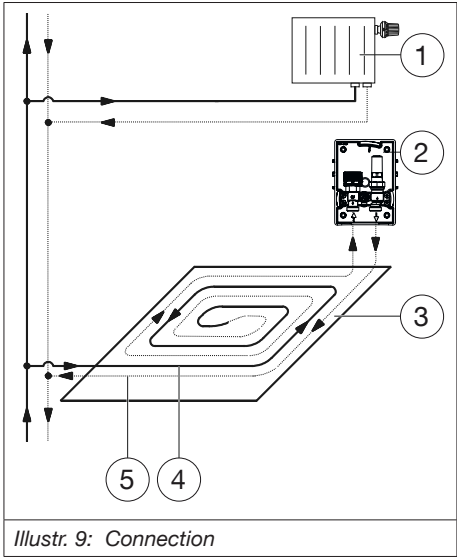

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| (1) | Radiator                            |
| (2) | “Unibox TQ RTL”                     |
| (3) | Surface temperature balance circuit |
| (4) | Supply                              |
| (5) | Return                              |


1. Create a branch off from the supply pipe of the two pipe heating system.
2. Lay the surface temperature balance circuit.



Lay the heating circuit in a spiral pattern to achieve an even heat distribution.

3. Remove the protection cover of the valve and the front cover of the pipe conduit unit (you must refit the protection cover and front cover after commissioning) and insert the “Unibox TQ RTL” into the pipe conduit unit.

4. Use the enclosed brackets (see 1.2 on page 25) to align and fix the “Unibox TQ RTL” in the pipe conduit unit.

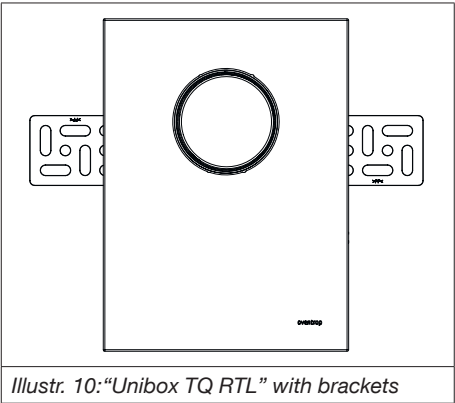

5. Connect the pipework of the surface temperature balance circuit to the “Unibox TQ RTL”.



Observe the marked flow direction.


6. Create a connection pipe between the “Unibox TQ RTL” and the two pipe heating system return.

7. Commissioning

7.1 Filling, bleeding and leak testing

1. Fill the heating system.
2. Bleed the heating system (e.g. at the “Unibox TQ RTL” valve).
3. Open the “QA” valve insert completely.
4. Carry out a leakage test in accordance with DIN EN 1264.
5. Reposition the protection cover of the “Unibox TQ RTL” (see Illustr. 1 on page 25) and the front cover of the pipe conduit unit.



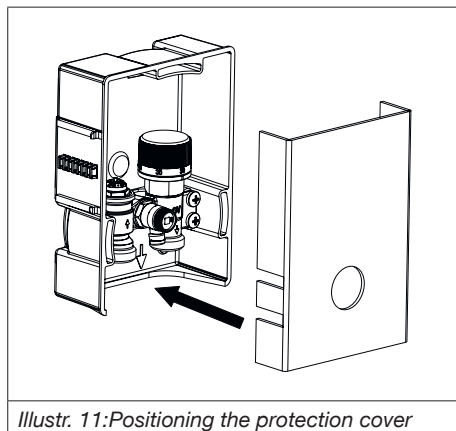

Illustr. 11: Positioning the protection cover

## 7.2 Preliminary work for incremental heating test

Carry out an incremental heating test to check the correct function of the surface temperature balance.

### NOTICE

#### Damage to the screed as a result of incorrect temperatures!

- ▶ Carry out incremental heating tests of concrete and calcium sulphate screed according to DIN EN 1264-4.
- ▶ Observe the instructions of the screed manufacturer.
- ▶ Adapt the flow temperature to the surface temperature balance.
- ▶ Do not exceed the screed temperatures near the heating pipes specified as per DIN EN 1264-4.

Apply screed suitable for heating systems after plastering.

Start the incremental heating test at the earliest:

- 21 days after laying of concrete screed
- 7 days after laying of calcium sulphate screed

## 7.3 Incremental heating test

Proceed as follows during the incremental heating test:

1. Open the valve fully by turning the grey protection cap approx. once and set the black handwheel to the maximum set value.



Control the flow temperature using the heat generator control.

2. Heat up to a flow temperature between 20 °C and 25 °C for a minimum of 3 days.
3. Then heat at maximum design temperature for a minimum of 4 days.

## 7.4 Cover plate featuring thermostat with remote control


1. After completing all building work, remove the “Unibox TQ RTL” protection cover.
2. Remove the protection cap.
3. Screw the control piston (see Illustr. 2 on page 27 (8)) onto the valve. Direct the capillary downwards.



The capillary must not be kinked.

You can hang the cover plate with the plastic strip on the venting valve in order to aid mounting.

4. Position the valve insulation (see Illustr. 2 on page 27(9)) on the “Unibox TQ RTL”.
5. Position the cover plate on the “Unibox TQ RTL”.

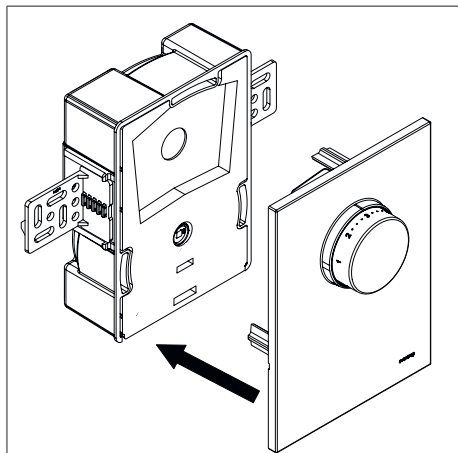


*Illustr. 12: Positioning the cover plate with handwheel*

## 8. Operation

Set the fluid temperature of the surface temperature balance circuit on the handwheel inside the “Unibox TQ RTL” (see 3.4.1 on page 28). Set the room temperature on the thermostat with remote control.

## 9. Troubleshooting

| MALFUNCTION                                    | CAUSE                                                                                                                                                                                                       | REMEDY                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface temperature balance does not get warm. | <p>The “Unibox TQ RTL” is installed in the supply.</p>  <p><i>Illustr. 13: “Unibox TQ RTL” installed in the supply</i></p> | Swap the inner components of the “Unibox TQ RTL” with the inner components of the “Unibox ET” (Item no. 1022632). |
|                                                | Problems with the heating system/heat generator.                                                                                                                                                            | Increase the pump output (if possible).                                                                           |
|                                                | The Duo connection piece for two heating circuits is being used (see Illustr. 14 on page 37).                                                                                                               | Check the resistances of the heating circuits. All heating circuits must have the same resistance.                |

10. Maintenance

Regularly check the seal tightness and function of the fitting and its connection points as part of system maintenance.

11. Removal and disposal

11.1 Disposal

NOTICE

**Risk of environmental pollution!**

Incorrect disposal (for instance with standard waste) may lead to environmental damage.


- ▶ Dispose of packaging material in an environmentally friendly manner.
- ▶ Dispose of the components appropriately.



If no return or disposal agreement has been made, dispose of the product yourself.


- ▶ If possible, recycle the components.
- ▶ Dispose of components which cannot be recycled according to local regulations. Disposal with standard waste is inadmissible.

## 12. Appendix

### 12.1 FAQs
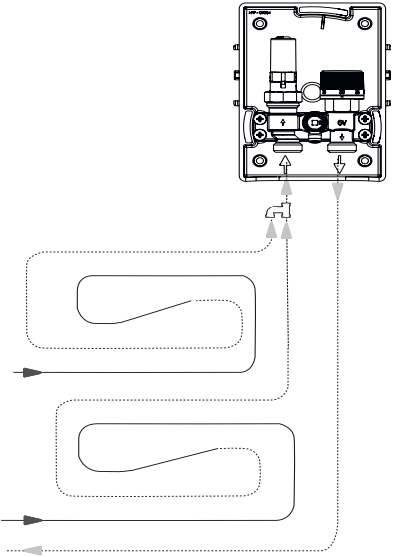
| QUESTION                                                                                           | RESPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Is it possible to connect two heating circuits to a “Unibox TQ RTL”?</p>                        | <p>Yes, use a “Duo connection piece” to connect two heating circuits of the same size to one “Unibox TQ RTL”. Each surface temperature balance circuit may have a maximum pipe length of 80 m, provided you use 16/17 mm pipes.</p>  <p><i>Illustr. 14: Connection diagram with two heating circuits using “Duo connection piece”</i></p> |
| <p>How many m<sup>2</sup> of surface temperature balance can I connect to the “Unibox TQ RTL”?</p> | <p>You can connect a surface covering approximately 20 m<sup>2</sup> to each “Unibox TQ RTL”. The pipe length must not exceed 100 m when using a 17 mm pipe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Can the “Unibox TQ RTL” be operated using an actuator?</p>                                      | <p>Yes, the “Unibox TQ RTL” can be operated using an actuator. The actuator is mounted on the connection for the control piston. You must use a closed cover plate when operating the product with an actuator.</p>                                                                                                                                                                                                         |
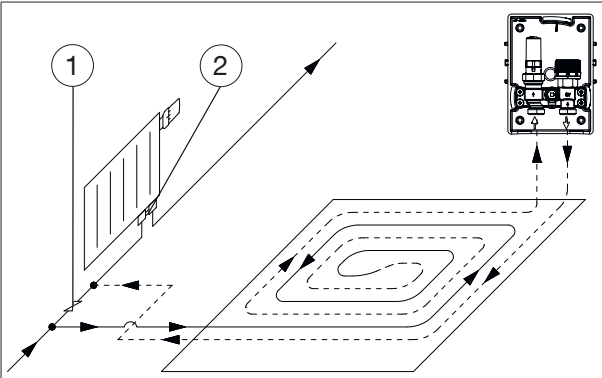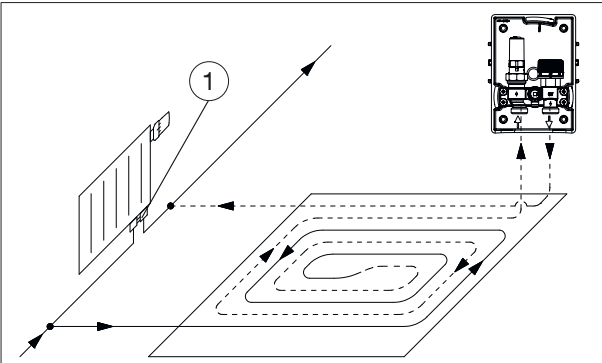
| QUESTION                                                         | RESPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |     |                              |     |                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|
| Can I also use the “Unibox TQ RTL” in a one pipe heating system? | <p>The “Unibox TQ RTL” is suitable for a one pipe heating system.</p> <p><b>Option 1:</b></p> <div></div> <p><i>Illustr. 15: Connection with bypass valve and radiator fitting with bypass</i></p> <table><tr><td>(1)</td><td>Bypass valve</td></tr><tr><td>(2)</td><td>Radiator fitting with bypass</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>- The volume flow and pressure loss may increase.</li><li>- Observe the pressure loss and noise characteristic line of the radiator fittings.</li><li>- Adjust the bypass valve so that a sufficient amount of water flows through the surface temperature balance circuit.</li></ul> <p><b>Option 2:</b></p> <div></div> <p><i>Illustr. 16: Connection with radiator fitting with bypass</i></p> <table><tr><td>(1)</td><td>Radiator fitting with bypass</td></tr></table> | (1) | Bypass valve | (2) | Radiator fitting with bypass | (1) | Radiator fitting with bypass |
| (1)                                                              | Bypass valve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |     |                              |     |                              |
| (2)                                                              | Radiator fitting with bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |     |                              |     |                              |
| (1)                                                              | Radiator fitting with bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |     |                              |     |                              |
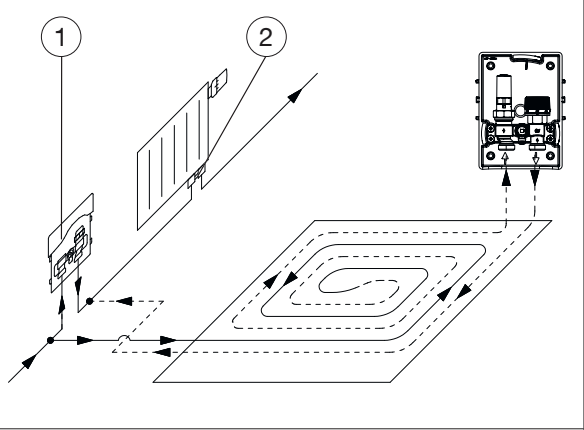
| QUESTION | RESPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |     |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The volume flow and pressure loss may increase.</li> <li>- Observe the pressure loss and noise characteristic line of the radiator fittings.</li> <li>- Adjust the bypass valve so that a sufficient amount of water flows through the surface temperature balance circuit.</li> <li>- No noise must be perceivable when the valve is closed.</li> </ul> <p><b>Option 3:</b></p>  <p><i>Illustr. 17: Connection with "Unibox RLA"</i></p> <table border="1" data-bbox="436 938 1036 1013"> <tr> <td>(1)</td><td>Bypass valve</td></tr> <tr> <td>(2)</td><td>"Unibox RLA"</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The volume flow and pressure loss may increase.</li> <li>- Observe the pressure loss and noise characteristic line of the radiator fittings.</li> <li>- Adjust the "Unibox RLA" bypass valve so that a sufficient amount of water flows through the surface heating system.</li> </ul> | (1) | Bypass valve | (2) | "Unibox RLA" |
| (1)      | Bypass valve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |     |              |
| (2)      | "Unibox RLA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |     |              |

## 13. Illustration index

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Illustr. 1: Protection cover on “Unibox TQ RTL” .....                                        | 25 |
| Illustr. 2: “Unibox TQ RTL” construction .....                                               | 27 |
| Illustr. 3: Dimensions in mm .....                                                           | 28 |
| Illustr. 4: Handwheel .....                                                                  | 28 |
| Illustr. 5: Cover plate not extended .....                                                   | 29 |
| Illustr. 6: Cover plate extended .....                                                       | 29 |
| Illustr. 7: Setting of the valve insert “QM” .....                                           | 30 |
| Illustr. 8: Installation cross section .....                                                 | 31 |
| Illustr. 9: Connection .....                                                                 | 32 |
| Illustr. 10: “Unibox TQ RTL” with brackets .....                                             | 32 |
| Illustr. 11: Positioning the protection cover .....                                          | 33 |
| Illustr. 12: Positioning the cover plate with handwheel .....                                | 34 |
| Illustr. 13: “Unibox TQ RTL” installed in the supply .....                                   | 35 |
| Illustr. 14: Connection diagram with two heating circuits using “Duo connection piece” ..... | 37 |
| Illustr. 15: Connection with bypass valve and radiator fitting with bypass .....             | 38 |
| Illustr. 16: Connection with radiator fitting with bypass .....                              | 38 |
| Illustr. 17: Connection with “Unibox RLA” .....                                              | 39 |



## 14. Glossary

### **Bypass valve**

A bypass valve is a shutoff or throttling valve that is used to bypass another component. The bypass valve is installed in a pipe that bypasses the other component. Installing such a valve has the following purpose:

- Safeguarding a minimum flow
- Protection from excessive pressure
- Maintenance option without having to switch off the entire hydraulic system

### **One pipe heating system**

In a one pipe heating system, hot water flows through one radiator after the other.

### **Two pipe heating system**

In a two pipe heating system, hot water flows through the radiators via separate supply and return pipes.

### **Remote control**

Thermostats with remote control are particularly suitable if the control device is difficult to access.

### **Heating circuit**

A heating circuit refers to the circulation of hot water within a heating system. (Here, this refers to a surface temperature balance)

### **Radiator**

The heat is given off via the radiator.



## Contenu

|                                                                         | Page      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Généralités.....</b>                                              | <b>45</b> |
| 1.1 Validité de la notice d'utilisation .....                           | 45        |
| 1.2 Composants fournis .....                                            | 45        |
| 1.3 Contact.....                                                        | 45        |
| 1.4 Protection de la propriété intellectuelle.....                      | 45        |
| 1.5 Déclaration de conformité.....                                      | 45        |
| 1.6 Symboles utilisés.....                                              | 45        |
| <b>2. Informations relatives à la sécurité .....</b>                    | <b>46</b> |
| 2.1 Prescriptions normatives.....                                       | 46        |
| 2.2 Utilisation conforme .....                                          | 46        |
| 2.3 Modifications sur le produit.....                                   | 46        |
| 2.4 Avertissements.....                                                 | 46        |
| 2.5 Consignes de sécurité.....                                          | 46        |
| 2.5.1 Danger lié à une qualification insuffisante.....                  | 46        |
| 2.5.2 Risque de blessure lié à des travaux non conformes .....          | 47        |
| 2.5.3 Risque lié à un échappement incontrôlé de fluides chauds.....     | 47        |
| 2.5.4 Risque de brûlure lié aux robinetteries et surfaces chaudes ..... | 47        |
| 2.5.5 Disponibilité de la notice d'utilisation.....                     | 47        |
| <b>3. Description technique .....</b>                                   | <b>47</b> |
| 3.1 Configuration.....                                                  | 47        |
| 3.2 Dimensions.....                                                     | 48        |
| 3.3 Description du fonctionnement .....                                 | 48        |
| 3.4 Éléments de manœuvre.....                                           | 48        |
| 3.4.1 Limiteur de la température de retour.....                         | 48        |
| 3.4.2 Thermostat avec commande à distance .....                         | 49        |
| 3.5 Capot avec thermostat à commande à distance .....                   | 49        |
| 3.6 Mécanisme « QA ».....                                               | 50        |
| 3.7 Données techniques.....                                             | 50        |
| <b>4. Accessoires et pièces de rechange .....</b>                       | <b>50</b> |
| <b>5. Transport et stockage .....</b>                                   | <b>50</b> |
| <b>6. Montage.....</b>                                                  | <b>51</b> |
| 6.1 Instructions générales de montage.....                              | 51        |
| 6.2 Montage de l'« Unibox TQ RTL » .....                                | 52        |
| <b>7. Mise en service .....</b>                                         | <b>52</b> |
| 7.1 Remplissage, purge et test d'étanchéité.....                        | 52        |

|            |                                                  |           |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 7.2        | Préparation de la mise en chauffe.....           | 53        |
| 7.3        | Mise en chauffe.....                             | 53        |
| 7.4        | Capot avec thermostat à commande à distance..... | 53        |
| <b>8.</b>  | <b>Service .....</b>                             | <b>54</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Réparation des dysfonctionnements .....</b>   | <b>55</b> |
| <b>10.</b> | <b>Maintenance .....</b>                         | <b>56</b> |
| <b>11.</b> | <b>Démontage et élimination .....</b>            | <b>56</b> |
| 11.1       | Élimination.....                                 | 56        |
| <b>12.</b> | <b>Annexe .....</b>                              | <b>57</b> |
| 12.1       | Questions fréquentes .....                       | 57        |
| <b>13.</b> | <b>Liste des figures.....</b>                    | <b>60</b> |
| <b>14.</b> | <b>Glossaire .....</b>                           | <b>61</b> |

## 1. Généralités

La notice d'utilisation originale est rédigée en allemand.

Les notices d'utilisation rédigées dans les autres langues ont été traduites de l'allemand.

### 1.1 Validité de la notice d'utilisation

La présente notice d'utilisation s'applique à la régulation de la température par pièce « Unibox TQ RTL ».

### 1.2 Composants fournis

Contrôler la livraison. Veiller à ce qu'elle soit complète et sans dommages liés au transport.

Les composants fournis sont les suivants :

- « Unibox TQ RTL » avec capot de protection pour le montage
- Capot avec thermostat à commande à distance
- Équerres
- Coquille d'isolation
- Notice d'utilisation



À la livraison, l'intérieur de l'« Unibox TQ RTL » est protégé par un capot de protection en carton (voir Fig. 1, page 45).

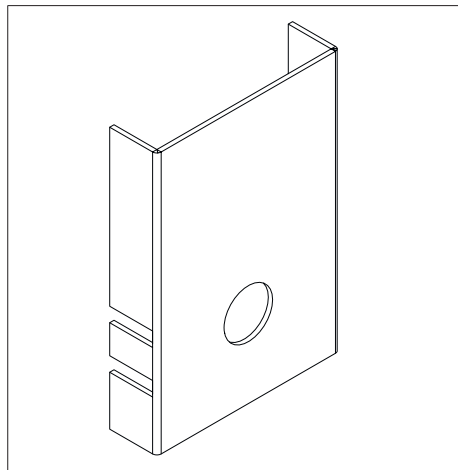


Fig. 1: Capot de protection de l'« Unibox TQ RTL »

### 1.3 Contact

#### Adresse

OVENTROP GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

59939 Olsberg

ALLEMAGNE

#### Service technique

Téléphone : +49 (0) 29 62 82-234

### 1.4 Protection de la propriété intellectuelle

Cette notice est protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Son usage est exclusivement destiné aux personnes travaillant avec ce produit.

### 1.5 Déclaration de conformité

Par la présente, la société Oventrop GmbH & Co. KG déclare que ce produit est en conformité avec les exigences fondamentales et les dispositions applicables des directives juridiques UE concernées.

### 1.6 Symboles utilisés

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
|    | Informations et explications utiles. |
| ►  | Appel à l'action                     |
| •  | Énumération                          |
| 1. | Ordre fixe. Étapes 1 à X.            |
| 2. |                                      |
| ▷  | Résultat de l'action                 |

## 2. Informations relatives à la sécurité

### 2.1 Prescriptions normatives

Respecter les conditions cadres en vigueur sur le lieu d'installation.

Les normes, règles et directives en vigueur sont à appliquer.

- DIN EN 1264
- DIN 18380
- VDI 2035
- DIN EN 16313

### 2.2 Utilisation conforme

La sécurité d'exploitation n'est garantie que si le produit est affecté à l'utilisation prévue.

L'« Unibox TQ RTL » limite la température du fluide d'un circuit de radiateur et l'utilise pour réguler la température des surfaces au sol et au mur dans des pièces individuelles. En outre, l'« Unibox TQ RTL » est utilisée pour la régulation de la température par pièce. Le mécanisme « QA » intégré sert à la régulation automatique du débit.

Toute autre utilisation est interdite et réputée non conforme.

Les revendications de toutes natures à l'égard du fabricant et/ou de ses mandataires, pour des dommages résultant d'une utilisation non conforme ne seront pas acceptées.

L'utilisation conforme inclut notamment l'application des recommandations de la notice d'utilisation.

### 2.3 Modifications sur le produit

Les modifications sur le produit sont interdites. Toute modification sur le produit entraîne l'annulation de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et dysfonctionnements résultant de modifications sur le produit.

### 2.4 Avertissements

Chaque avertissement comprend les éléments suivants :

#### Symbole d'avertissement MOT DE SIGNALISATION

##### Nature et source du danger !

Conséquences possibles si un danger survient ou si l'avertissement est ignoré.

- Moyens de prévention du danger.

Les mots de signalisation indiquent la gravité du danger résultant d'une situation.

#### AVIS

Signale une situation pouvant, si elle n'est pas évitée, entraîner des dégâts matériels.

### 2.5 Consignes de sécurité

Ce produit est construit selon les normes de sécurité requises de la science et de la technique et son utilisation est réputée sans danger. Cependant, les interventions de montage et de service peuvent être sources de risques résiduels pour les personnes et les biens.

#### 2.5.1 Danger lié à une qualification insuffisante

Réserver les interventions sur le produit à un professionnel qualifié.

##### Professionnel du sanitaire, du chauffage et de la climatisation

De par sa formation professionnelle, son expérience ainsi que sa connaissance des normes et directives, le professionnel du sanitaire, du chauffage et de la climatisation est en mesure d'effectuer tous les travaux sur les installations de chauffage, de rafraîchissement et d'eau potable et d'en connaître tous les dangers possibles.

### 2.5.2 Risque de blessure lié à des travaux non conformes

Des composants avec arêtes vives, pointes et angles à l'extérieur et à l'intérieur du produit peuvent entraîner des blessures.

- ▶ Prévoir un espace suffisant avant le début des travaux.
- ▶ Manipuler avec précaution les composants ouverts ayant des arêtes vives.
- ▶ Veiller à ce que le lieu de travail soit rangé et propre pour éviter les accidents.

### 2.5.3 Risque lié à un échappement incontrôlé de fluides chauds

- ▶ N'effectuer les interventions que lorsque le produit n'est plus sous pression.
- ▶ Laisser le produit refroidir avant de débiter toute intervention.
- ▶ Contrôler l'étanchéité du produit au terme des interventions.
- ▶ Au besoin, recouvrir les ouvertures de purge avec un chiffon.
- ▶ Remplacer immédiatement les robinetteries défectueuses.
- ▶ Porter des lunettes de protection.

### 2.5.4 Risque de brûlure lié aux robinetteries et surfaces chaudes

- ▶ Laisser le produit refroidir avant de débiter toute intervention.
- ▶ Porter des vêtements de protection pour éviter tout contact non protégé avec des robinetteries et des composants chauds.

### 2.5.5 Disponibilité de la notice d'utilisation

Chaque personne travaillant avec ce produit doit lire et appliquer cette notice ainsi que tous les autres documents de référence (tels que les notices des accessoires).

La notice doit rester disponible sur le lieu d'utilisation du produit.

- ▶ Remettre cette notice ainsi que tous les autres documents de référence (tels que les notices des accessoires) à l'utilisateur de l'installation.

## 3. Description technique

### 3.1 Configuration


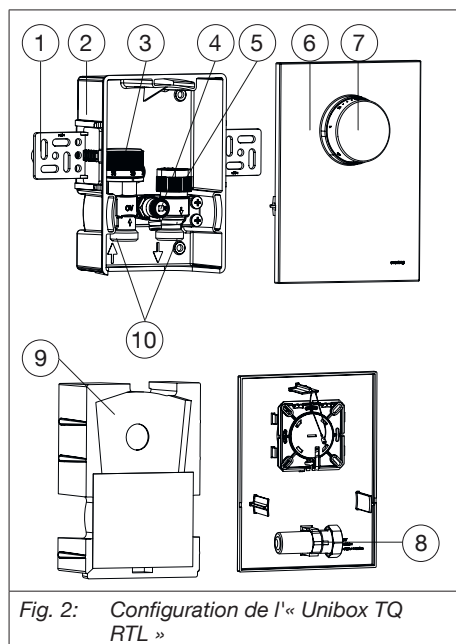


Fig. 2: Configuration de l'« Unibox TQ RTL »

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | Équerre de fixation                                                                  |
| (2)  | Boîtier encastrable                                                                  |
| (3)  | Raccordement du robinet thermostatique pour commande à distance (piston de commande) |
| (4)  | Robinet de purge et de rinçage                                                       |
| (5)  | Robinet avec monture « QA » et limiteur de la température de retour intégré          |
| (6)  | Capot avec thermostat à commande à distance                                          |
| (7)  | Poignée manuelle                                                                     |
| (8)  | Piston de commande                                                                   |
| (9)  | Coquille d'isolation                                                                 |
| (10) | Raccordement du robinet G ¾ mâle (Eurocône selon DIN EN 16313)                       |

3.2 Dimensions

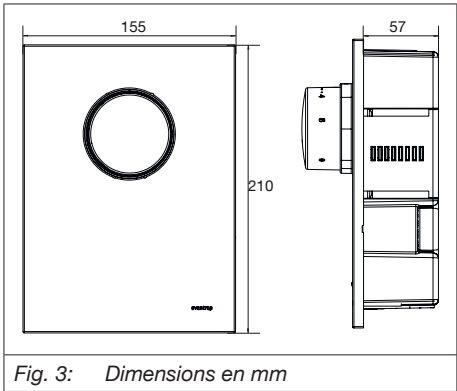

3.3 Description du fonctionnement

L'« Unibox TQ RTL » sert à la régulation de la température par pièce et à la limitation de la température de retour d'un système de régulation de température de surfaces.

Le mécanisme « QA » permet le réglage automatique du débit (équilibrage hydraulique) dans un système de régulation de température de surfaces, car il est à membrane, à préréglage progressif et fonctionne indépendamment de la pression différentielle. L'unité de réglage du débit intégrée dans le mécanisme maintient la pression différentielle à une valeur constante sur la section de préréglage et de réglage du robinet.


Choisir la position de montage de l'« Unibox TQ RTL » de telle manière que le fluide passe en premier par le circuit de chauffage et par le robinet de l'« Unibox TQ RTL » ensuite. Le fluide chauffant se refroidit entre l'entrée dans la surface chauffante et l'« Unibox TQ RTL ». Le passage est régulé par l'élément sensible présent dans le débit. Le thermostat à action automatique régule la température ambiante souhaitée. En modifiant la position de la poignée manuelle du limiteur de la température de retour (voir 3.4.1, page 48), la température du système de régulation de température de surfaces peut être corrigée. La température ambiante souhaitée peut être réglée en modifiant la position de la poignée manuelle du thermostat à action automatique.

3.4 Éléments de manœuvre

3.4.1 Limiteur de la température de retour

Vous pouvez régler la température souhaitée du fluide du système de régulation de température de surfaces à l'aide de la poignée manuelle. Le limiteur de la température de retour intégré dans le robinet mesure la température du fluide circulant, et ouvre ou ferme le robinet en conséquence.

La plage de réglage recommandée se situe entre les positions 25 °C et 40 °C environ.

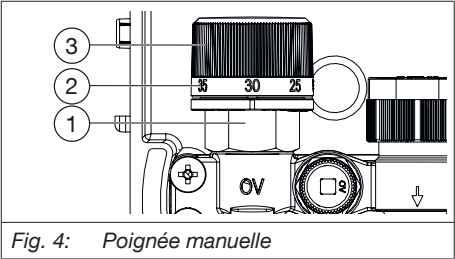

|     |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | Poignée manuelle                                                                 |
| (2) | Chiffre                                                                          |
| (3) | Robinet avec monture préréglable et limiteur de la température de retour intégré |

| Chiffre | Température                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | (Robinet complètement fermé)                                                     |
| 10      | 10 °C                                                                            |
| 20      | 20 °C                                                                            |
| 25      | 25 °C                                                                            |
| 30      | 30 °C                                                                            |
| 35      | 35 °C                                                                            |
| 40      | 40 °C                                                                            |
| -       | (Robinet complètement ouvert, jusqu'à atteindre une température d'environ 43 °C) |



**AVIS****Endommagement de la chape lié à des températures inadap-  
tées !**

- ▶ Respecter les consignes données par le fabricant de la chape.
- ▶ La température de la chape à proximité des tubes de chauffage prescrite par la norme DIN 1264-4 ne doit pas être dépassée.

**3.4.2 Thermostat avec commande à distance**

Sur le thermostat avec commande à distance, vous avez la possibilité de régler la température ambiante souhaitée. Le thermostat avec commande à distance détecte la température ambiante et ouvre ou ferme le robinet en conséquence.

| Chiffre                                                                           | Température                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0                                                                                 | (Robinet complètement fermé)    |
|  | 7 °C (protection contre le gel) |
| 1                                                                                 | +12 °C                          |
| 2                                                                                 | +16 °C                          |
| 3                                                                                 | 20 °C                           |
| 4                                                                                 | +24 °C                          |
| 5                                                                                 | +28 °C                          |

**3.5 Capot avec thermostat à commande à distance**

Le capot avec thermostat à commande à distance s'extrait progressivement jusqu'à 20 mm.

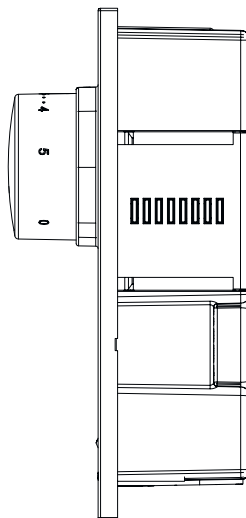


Fig. 5: Capot non extrait

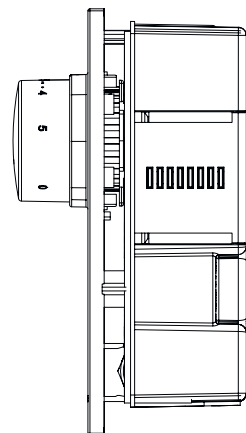


Fig. 6: Capot extrait

3.6 Mécanisme « QA »

Régler le débit à l'aide de la clé de pré-réglage qu'on place sur la poignée manuelle du mécanisme « QA » (les valeurs de réglage sont lisibles de l'extérieur). Ceci évite tout risque de déréglage de la valeur réglée, par des personnes non autorisées. Le mécanisme est réglable en continu. Le réglage progressif du mécanisme peut être modifié en service.

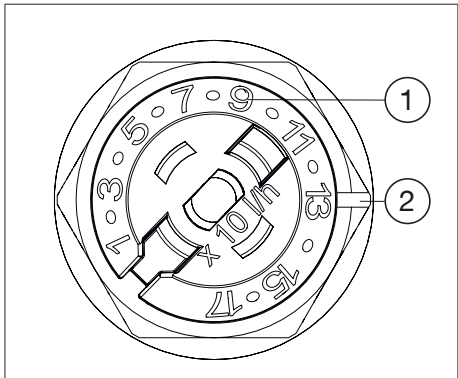


Fig. 7: Réglage du mécanisme « QM »

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| (1) | 10 valeurs de réglage (l/h) |
| (2) | Marquage de réglage         |

| Plage de réglage                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| $\Delta p$ max.                     | 150 kPa (1,5 bar) |
| $\Delta p$ min.<br>(10 – 130 l/h)   | 10 kPa (0,10 bar) |
| $\Delta p$ min.<br>(>130 – 170 l/h) | 15 kPa (0,15 bar) |

|  |                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En-dessous de $\Delta p$ min., une fonction de robinet thermostatique standard est garantie, c.à.d. que le débit redevient inférieur à la valeur réglée et fluctue en fonction de la pression différentielle. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.7 Données techniques

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Température de service max. ts    | 100 °C                  |
| Pression de service max. ps       | 10 bar                  |
| Plage de réglage                  | 10 – 170 l/h            |
| Profondeur                        | 57 mm                   |
| Raccordement fileté du thermostat | M30x1,5                 |
| Fluide                            | Eau, mélange eau-glycol |

4. Accessoires et pièces de rechange

Les pièces de rechange et accessoires sont en vente chez les grossistes.

Accessoires disponibles :

| Désignation                               |                 | Réf.    |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|
| Capot                                     | Plastique blanc | 1022776 |
|                                           | Verre blanc     | 1022774 |
|                                           | Verre noir      | 1022775 |
| Canal de montage                          |                 | 1022652 |
|                                           |                 | 1022653 |
| Gaine encastrable                         |                 | 1022650 |
| Pièce de raccordement - Duo               |                 | 1022655 |
| Tube de protection (voir Fig. 8, page 51) |                 | 1501184 |

5. Transport et stockage

Transporter le produit dans son emballage d'origine.

Stocker le produit dans les conditions suivantes :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Plage de température       | -20 °C à +60 °C |
| Humidité relative de l'air | 95 % max.       |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Particules</b>            | Au sec et à l'abri de la poussière                                                          |
| <b>Influences mécaniques</b> | Protégé des vibrations mécaniques                                                           |
| <b>Rayonnement</b>           | À l'abri du rayonnement UV et du rayonnement solaire                                        |
| <b>Influences chimiques</b>  | Ne pas stocker avec des détergents, substances chimiques, acides, carburants ou équivalents |

## 6. Montage

### 6.1 Instructions générales de montage

Tenir compte des instructions suivantes avant de procéder au montage :

- Le bord inférieur de l'« Unibox TQ RTL » doit se situer au minimum 20 cm au-dessus du plancher fini.
- L'arête avant de l'« Unibox TQ RTL » doit se situer au même niveau que le mur fini.



Si le mur n'est pas encore fini, respecter l'épaisseur prévue de plâtre et des carreaux.

- Monter le boîtier encastrable avec l'ouverture vers le bas.
- Le thermostat ne doit pas être influencé par des énergies auxiliaires.
- Aligner et ajuster l'« Unibox TQ RTL » à l'aide des équerres fournies.

### AVIS

#### Dégâts matériels liés aux lubrifiants !

Des graisses et de l'huile peuvent endommager les joints.

- ▶ Ne pas utiliser de graisse ou d'huile lors du montage.
- ▶ Si nécessaire, éliminer les impuretés ou résidus de graisse ou d'huile de la tuyauterie par rinçage.
- ▶ Choisir le fluide de service selon les règles de l'art actuelles (par ex. VDI 2035).

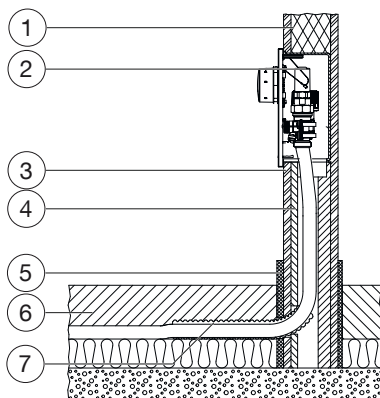


Fig. 8: Vue en coupe de l'installation

|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| (1) | Mur                                                 |
| (2) | « Unibox TQ RTL »                                   |
| (3) | Plâtre                                              |
| (4) | Gaine encastrable (accessoire fourni séparément)    |
| (5) | Isolant périphérique (accessoire fourni séparément) |
| (6) | Chape                                               |
| (7) | Tube de protection (accessoire fourni séparément)   |

## 6.2 Montage de l'« Unibox TQ RTL »

**i** L'« Unibox TQ RTL » doit toujours se trouver à la fin du circuit de régulation de température de surfaces (voir 3.3, page 48).

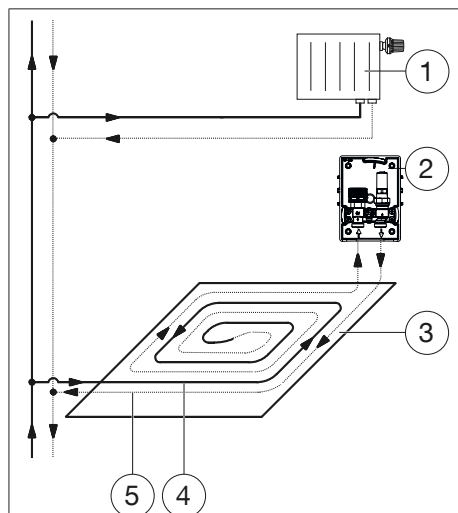


Fig. 9: Raccordement

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| (1) | Radiateur                                        |
| (2) | « Unibox TQ RTL »                                |
| (3) | Circuit de régulation de température de surfaces |
| (4) | Aller                                            |
| (5) | Retour                                           |

1. Réaliser une dérivation partant de la conduite aller de l'installation de chauffage bitube.
2. Poser le circuit de régulation de température de surfaces.

**i** Pour garantir une distribution égale de la chaleur, poser le circuit de chauffage en spirale.

3. Retirer le capot de protection du robinet et le capot frontal de la gaine encastrable

(remettre les deux capots après la mise en service) et insérer l'« Unibox TQ RTL » dans la gaine encastrable.

4. Utiliser les équerres fournies (voir 1.2, page 45) pour aligner et monter l'« Unibox TQ RTL » dans la gaine encastrable.

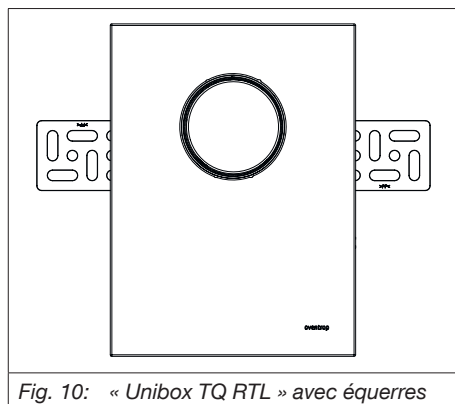


Fig. 10: « Unibox TQ RTL » avec équerres

5. Raccorder la tuyauterie du circuit de régulation de température de surfaces à l'« Unibox TQ RTL ».

**i** Respecter le sens de circulation indiqué.

6. Réaliser une conduite de liaison partant de l'« Unibox TQ RTL » vers le retour de l'installation de chauffage bitube.

## 7. Mise en service

### 7.1 Remplissage, purge et test d'étanchéité

1. Remplir l'installation de chauffage.
2. Purger l'installation de chauffage (par ex. au niveau du robinet de l'« Unibox TQ RTL »).
3. Ouvrir complètement le mécanisme « QA ».
4. Tester l'étanchéité du système selon DIN EN 1264.
5. Remonter le capot de protection de l'« Unibox TQ RTL » (voir Fig. 1, page 45) et le capot frontal de la gaine encastrable.

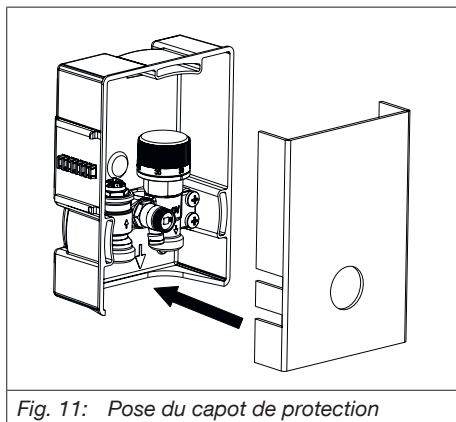


Fig. 11: Pose du capot de protection

## 7.2 Préparation de la mise en chauffe

Procéder à la mise en chauffe pour vérifier le bon fonctionnement du système de régulation de température de surfaces.

### AVIS

#### Endommagement de la chape lié à des températures inadap- tées !

- ▶ Réaliser la mise en chauffe des chapes de ciment et de sulfate de calcium selon la norme DIN EN 1264-4.
- ▶ Respecter les consignes données par le fabricant de la chape.
- ▶ Adapter la température de départ au système de régulation de température de surfaces.
- ▶ La température de la chape à proximité des tubes de chauffage prescrite par la norme DIN 1264-4 ne doit pas être dépassée.

Appliquer une chape chauffante normalisée après le plâtrage.

Début de la mise en chauffe au plus tôt :

- 21 jours après la pose de la chape de ciment
- 7 jours après la pose de la chape de sulfate de calcium

## 7.3 Mise en chauffe

Procédure de mise en chauffe :

1. Ouvrir complètement le robinet en effectuant 1 rotation env. du capuchon de protection gris et positionner la poignée manuelle noire sur la valeur de réglage max.

|                                                                                   |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Régler la température de départ à l'aide de la commande de la chaudière. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|


2. Chauffer au moins 3 jours à une température de départ entre 20 °C et 25 °C.
3. Chauffer au moins 4 jours à la température de consigne maximale.

## 7.4 Capot avec thermostat à commande à distance

1. Une fois les travaux de construction terminés, retirer le capot de protection de l'« Unibox TQ RTL ».
2. Enlever le capuchon de protection.
3. Visser le piston de commande (voir Fig. 2, page 47 (8)) sur le robinet. Insérer le tuyau capillaire par le bas.

|                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Le tuyau capillaire ne doit pas être plié.                                                                   |
|                                                                                   | Pour aider au montage, vous pouvez suspendre le capot au robinet de purge à l'aide de la bande en plastique. |

4. Disposer la coquille d'isolation (voir Fig. 2, page 47(9)) sur l'« Unibox TQ RTL ».
5. Monter le capot sur l'« Unibox TQ RTL ».

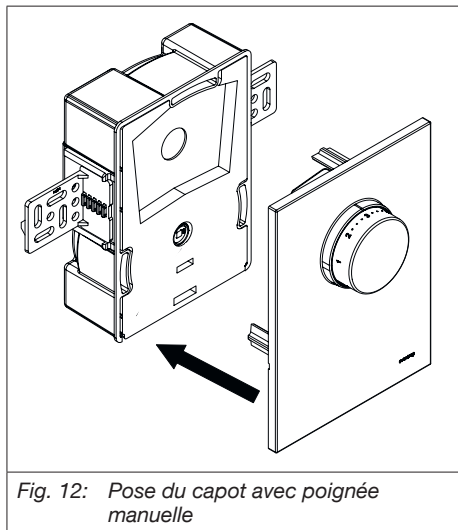


*Fig. 12: Pose du capot avec poignée manuelle*

## 8. Service

Régler la température du fluide du circuit de régulation de température de surfaces à l'aide de la poignée manuelle située à l'intérieur de l'« Unibox TQ RTL » (voir 3.4.1, page 48). Vous pouvez régler la température ambiante sur le thermostat avec la commande à distance.

## 9. Réparation des dysfonctionnements

| DYSFONCTIONNEMENT                                                   | CAUSE                                                                                                                                                                                            | DÉPANNAGE                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le système de régulation de température de surfaces ne chauffe pas. | <p>L'« Unibox TQ RTL » est montée sur l'aller.</p>  <p><i>Fig. 13: « Unibox TQ RTL » montée sur l'aller</i></p> | Remplacer les composants intérieurs de l'« Unibox TQ RTL » par les composants intérieurs de l'« Unibox ET » (réf. 1022632). |
|                                                                     | Problèmes au niveau de l'installation de chauffage ou du générateur de chaleur.                                                                                                                  | Augmenter le débit du circulateur (si nécessaire).                                                                          |
|                                                                     | La pièce de raccordement - Duo pour deux circuits de chauffage est utilisée (voir Fig. 14, page 57).                                                                                             | Vérifier les résistances des circuits de chauffage. Tous les circuits de chauffage doivent avoir la même résistance.        |

## 10. Maintenance

Vérifier régulièrement le fonctionnement et l'étanchéité du produit et des points de raccordement lors de l'entretien de l'installation.

## 11. Démontage et élimination

### 11.1 Élimination

| AVIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>Risque de pollution !</b></p> <p>Une élimination non conforme (par ex. avec les déchets ménagers) peut entraîner des dommages environnementaux.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement.</li><li>▶ Éliminer les composants dans le respect de la réglementation.</li></ul> |


Si aucun accord de reprise ou d'élimination n'a été conclu, mettre le produit au rebut.



- ▶ Si possible, amener les composants au recyclage.
- ▶ Éliminer les composants non recyclables selon les réglementations locales. L'élimination avec les déchets ménagers est interdite.




## 12. Annexe

### 12.1 Questions fréquentes
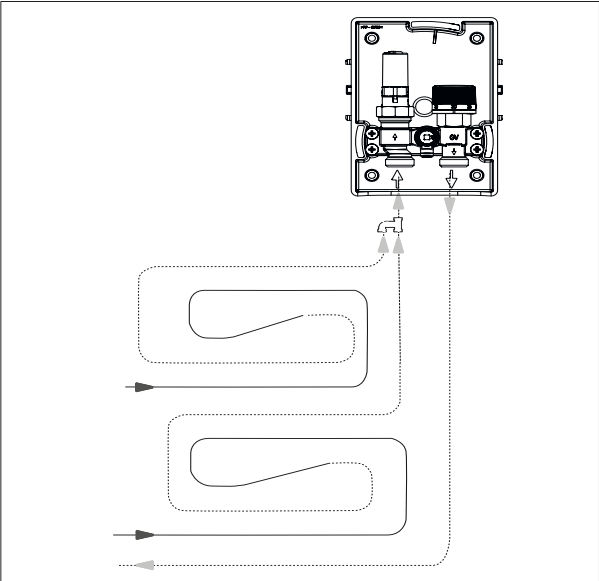
| QUESTION                                                                                                                                      | RÉPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deux circuits de chauffage peuvent-ils être raccordés à un même « Unibox TQ RTL » ?                                                           | <p>Oui, deux circuits de chauffage de longueur identique peuvent être raccordés à un même « Unibox TQ RTL » à l'aide d'une « pièce de raccordement - Duo ». Chaque circuit de régulation de température de surfaces peut avoir jusqu'à 80 m de longueur de tube, si ce dernier a un diamètre de 16 ou 17 mm.</p>  <p><i>Fig. 14: Schéma de raccordement de deux circuits de chauffage avec une « pièce de raccordement - Duo »</i></p> |
| Quelle est la taille, en m <sup>2</sup> , d'un système de régulation de température de surfaces pouvant être raccordé à l'« Unibox TQ RTL » ? | Chaque « Unibox TQ RTL » peut être raccordée à environ 20 m <sup>2</sup> de surface. La longueur d'un tube de diamètre de 17 mm ne doit pas dépasser 100 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L'« Unibox TQ RTL » peut-elle fonctionner avec un moteur ?                                                                                    | Oui, l'« Unibox TQ RTL » peut fonctionner avec un moteur. Le moteur est monté sur le raccordement pour le piston de commande. Pour un fonctionnement avec moteur, vous devez utiliser un capot fermé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
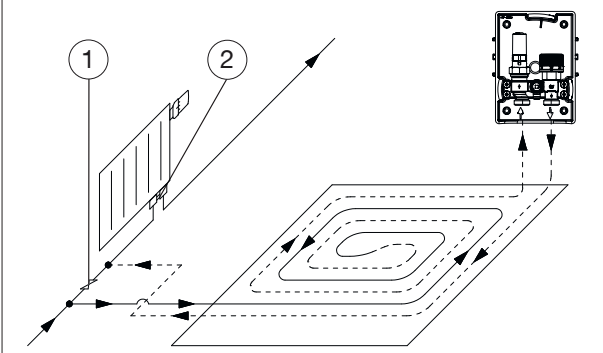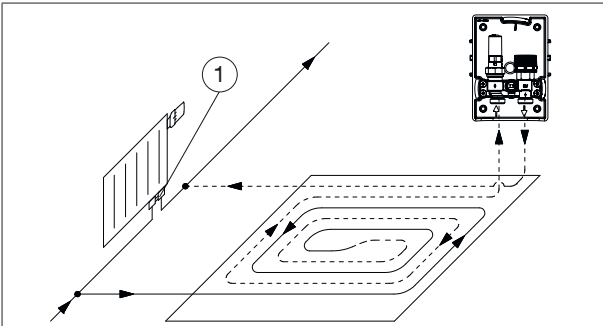
| QUESTION                                                                                     | RÉPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                |     |                                  |     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|
| Est-il possible d'utiliser l'« Unibox TQ RTL » avec une installation de chauffage monotube ? | <p>L'« Unibox TQ RTL » est compatible avec les installations de chauffage monotubes.</p> <p><b>Option 1 :</b></p> <div></div> <p><i>Fig. 15: Raccordement avec robinet bypass et raccord de radiateur avec bypass</i></p> <table><tr><td>(1)</td><td>Robinet bypass</td></tr><tr><td>(2)</td><td>Raccord de radiateur avec bypass</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le débit et la perte de charge peuvent augmenter.</li><li>- Respecter les courbes caractéristiques de la perte de charge et des bruits de la robinetterie de radiateur.</li><li>- Réajuster le robinet bypass pour qu'une quantité suffisante d'eau circule dans le système de régulation de température de surfaces.</li></ul> <p><b>Option 2 :</b></p> <div></div> <p><i>Fig. 16: Raccordement avec raccord de radiateur avec bypass</i></p> <table><tr><td>(1)</td><td>Raccord de radiateur avec bypass</td></tr></table> | (1) | Robinet bypass | (2) | Raccord de radiateur avec bypass | (1) | Raccord de radiateur avec bypass |
| (1)                                                                                          | Robinet bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |     |                                  |     |                                  |
| (2)                                                                                          | Raccord de radiateur avec bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |     |                                  |     |                                  |
| (1)                                                                                          | Raccord de radiateur avec bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                |     |                                  |     |                                  |
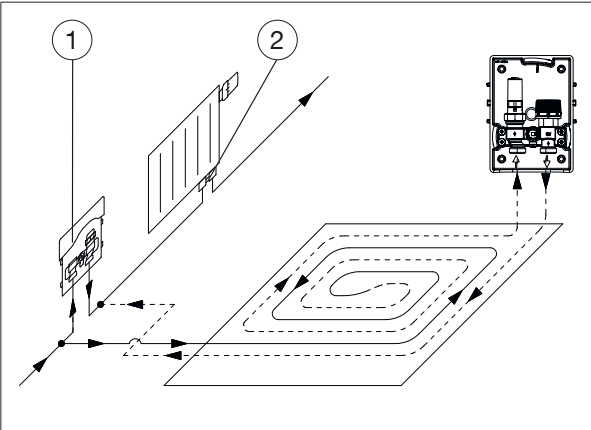
| QUESTION | RÉPONSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |     |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le débit et la perte de charge peuvent augmenter.</li> <li>- Respecter les courbes caractéristiques de la perte de charge et des bruits de la robinetterie de radiateur.</li> <li>- Réajuster le robinet bypass pour qu'une quantité suffisante d'eau circule dans le système de régulation de température de surfaces.</li> <li>- Le radiateur ne doit faire aucun bruit lorsque le robinet est fermé.</li> </ul> <p><b>Option 3 :</b></p>  <p><i>Fig. 17: Raccordement avec « Unibox RLA »</i></p> <table border="1"> <tr> <td>(1)</td><td>Robinet bypass</td></tr> <tr> <td>(2)</td><td>« Unibox RLA »</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le débit et la perte de charge peuvent augmenter.</li> <li>- Respecter les courbes caractéristiques de la perte de charge et des bruits de la robinetterie de radiateur.</li> <li>- Réajuster le robinet bypass « Unibox RLA » pour qu'une quantité suffisante d'eau circule dans l'installation de surfaces chauffantes.</li> </ul> | (1) | Robinet bypass | (2) | « Unibox RLA » |
| (1)      | Robinet bypass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                |     |                |
| (2)      | « Unibox RLA »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                |     |                |

# 13. Liste des figures

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fig. 1: Capot de protection de l'« Unibox TQ RTL » .....                                                    | 45 |
| Fig. 2: Configuration de l'« Unibox TQ RTL » .....                                                          | 47 |
| Fig. 3: Dimensions en mm.....                                                                               | 48 |
| Fig. 4: Poignée manuelle.....                                                                               | 48 |
| Fig. 5: Capot non extrait.....                                                                              | 49 |
| Fig. 6: Capot extrait.....                                                                                  | 49 |
| Fig. 7: Réglage du mécanisme « QM ».....                                                                    | 50 |
| Fig. 8: Vue en coupe de l'installation .....                                                                | 51 |
| Fig. 9: Raccordement.....                                                                                   | 52 |
| Fig. 10: « Unibox TQ RTL » avec équerres.....                                                               | 52 |
| Fig. 11: Pose du capot de protection.....                                                                   | 53 |
| Fig. 12: Pose du capot avec poignée manuelle .....                                                          | 54 |
| Fig. 13: « Unibox TQ RTL » montée sur l'aller.....                                                          | 55 |
| Fig. 14: Schéma de raccordement de deux circuits de chauffage avec une « pièce de raccordement - Duo »..... | 57 |
| Fig. 15: Raccordement avec robinet bypass et raccord de radiateur avec bypass.....                          | 58 |
| Fig. 16: Raccordement avec raccord de radiateur avec bypass .....                                           | 58 |
| Fig. 17: Raccordement avec « Unibox RLA ».....                                                              | 59 |

## 14. Glossaire

### Robinet bypass

Un robinet bypass est un robinet d'arrêt ou d'étranglement utilisé pour contourner un autre composant. Le robinet bypass est installé sur une conduite contournant l'autre composant. Ce robinet a plusieurs objectifs :

- Garantir un débit minimal
- Protéger contre la surpression
- Permettre l'entretien sans devoir mettre le système hydraulique complet hors service

### Installation de chauffage monotube

Dans une installation de chauffage monotube, l'eau chaude est admise dans les radiateurs l'un après l'autre.

### Installation de chauffage bitube

Dans une installation de chauffage bitube, l'eau chaude circule dans les radiateurs au travers de conduites aller et retour séparées.

### Commande à distance

Les thermostats avec commande à distance sont particulièrement adaptés lorsque le régulateur se trouve dans un endroit difficile d'accès.

### Circuit de chauffage

On appelle Circuit de chauffage le parcours de l'eau chaude dans une installation de chauffage. (Dans ce cas, le système de régulation de température de surfaces)

### Radiateur

La chaleur est diffusée par des radiateurs.





## **OVENTROP GmbH & Co. KG**

Paul-Oventrop-Straße 1

D-59939 Olsberg

Telefon +49 (0) 29 62 82-0

Telefax +49 (0) 29 62 82-400

E-Mail [mail@oventrop.de](mailto:mail@oventrop.de)

Internet [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com)

102273980

V01.06.2019