

Szennyfogó PN 25

600 µm vagy 250 µm-es szűrőbetéttel
DN 8...50



Sárgaréz szennyfogó vízszintes és függőleges telepítéshez. Zárt központi fűtési- és hűtőrendszerekhez valamint ipari felhasználáshoz. Nem agresszív, ártalmatlan folyadékokkal, pld. víz vagy víz-glikol keverékek a VDI 2035 / ÖNORM 5195 szerint. Alkalmazott közgek: Ásványi, fűtő- és hidraulika olajok, üzemanyagok, levegő, nem veszélyes, nem agresszív gázok. A 2014/68/EU irányelv értelmében nem alkalmas az 1. csoportba tartozó gáznemű folyadékokhoz. Az ezen hordozók használatára vonatkozó előírások és szabványok korlátozzhatják a hőmérséklet-tartományt.


600 µm (100 háló/cm²) vagy 250 µm (600 háló/cm²) hálómérettel a különböző felhasználási területekhez. A könnyen eltávolítható felső résznek köszönhetően a szűrők könnyen tisztíthatók és cserélhetők.

Műszaki adatok

Méret	DN 8...50
Típusok	DN 10...20: belsőmenet, EN 10226 szerint DN 8 valamint 25...50: belsőmenet ISO 228 szerint
Üzemi hőmérséklet	-10...150°C
Üzemi nyomás	PN 25, max. 6 bar levegőre
Szűrőméret	Cikkszám: 11202...: 600 µm, 100 szem / cm ² Cikkszám: 11212...: 250 µm, 600 szem / cm ²
Engedélyek	WRAS folyamatban

Méretek és cikkszámok

DN	Csatlakozás d	L [mm]	H [mm]	OT	SW [mm]	t [mm]	Cikkszám 600 µm	Cikkszám 250 µm
8	G ¼	62	33	G ½	21	11.2	1120202	1121202
10	Rp ⅜	62	33	G ½	21	11.2	1120203	1121203
15	Rp ½	65	37	G ¾	25	11.5	1120204	1121204
20	Rp ¾	75	46	G 1	31	12	1120206	1121206
25	G 1	90	56	G 1 ¼	38	12.5	1120208	1121208
32	G 1 ¼	110	71	G 1 ¾	50	15.5	1120210	1121210
40	G 1 ½	120	78	G 2	55	16.5	1120212	1121212
50	G 2	150	94	G 2 ½	67	18.5	1120216	1121216

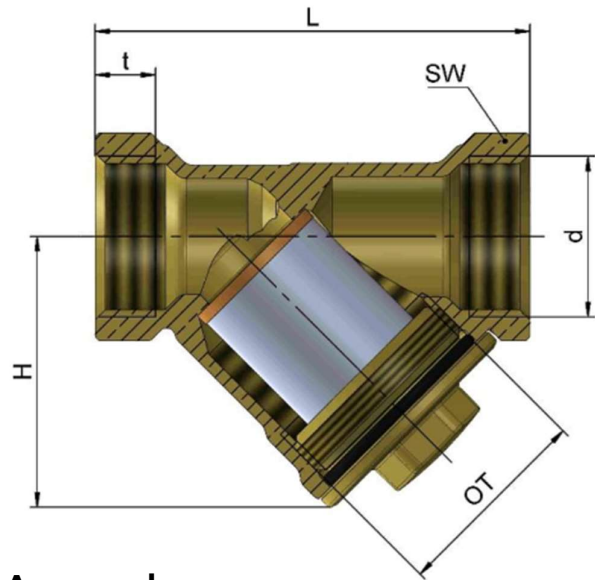

Anyagok

Részegységek	Anyagok
Ház és felsőrész	Sárgaréz
Szűrő	Nemesacél
O-gyűrű	FKM

Tartozékok

Szűrőbetét: szűrőméret 600 µm

Méret	Szűrő	Cikkszám
DN 8 és DN 10	100 / cm ²	1123003
DN 15	100 / cm ²	1123004
DN 20	100 / cm ²	1123006
DN 25	100 / cm ²	1123008
DN 32	100 / cm ²	1123010
DN 40	100 / cm ²	1123012
DN 50	100 / cm ²	1123016

Duplaszűrőbetét: szűrőméret 250 µm

Méret	Szűrő	Cikkszám
DN 8 és DN 10	600 / cm ²	1123103
DN 15	600 / cm ²	1123104
DN 20	600 / cm ²	1123106
DN 25	600 / cm ²	1123108
DN 32	600 / cm ²	1123110
DN 40	600 / cm ²	1123112
DN 50	600 / cm ²	1123116