



HydroControl
precyzyjny i łatwy
w obsłudze

Perfekcyjne dopasowanie w instalacji. Najwyższy Kvs w swojej klasie. Nowy HydroControl.



Dowiedz się więcej na
hydrocontrol.ventrop.com



ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL

- + **równoważenie hydrauliczne obiegów** w instalacjach grzewczych i chłodzących
- + wyliczenie przepływu z **różnicy ciśnień**, zmierzonej z użyciem systemu pomiarowego OV-DMC 3
- + zabezpieczona, precyzyjna nastawa wstępna
- + skośne ułożenie wrzeciona
- + wszystkie elementy funkcyjne po stronie **pokrętła**
- + w standardzie dwa króćce **HydroPort**
- + solidna konstrukcja, optyczna kontrola nastawy, ergonomia obsługi



ZALETY DLA PROJEKTANTA I WYKONAWCY



- + **łatwy dobór** nastawy w szerokim zakresie przepływu
- + **każdy zawór wyposażony w króćce HydroPort umożliwiające** pomiar, opróżnianie i napełnianie
- + **doskonała jakość regulacji** również przy niskich nastawach

Hydraulika pod kontrolą. Modularność i precyzja.

Ulepszyliśmy zawór HydroControl, aby praca z nim była szybsza i łatwiejsza. Jedną cechą nie uległą zmianie - nasze zawory równoważące pozostały niezawodne w długim okresie eksploatacji, a ich jakość gwarantuje marka Oventrop. Zmodyfikowany pod kątem łatwiejszej obsługi zawór HydroControl należy już do nowej generacji armatury Oventrop, charakteryzującej się licznymi zaletami dla wykonawców i użytkowników.

ZALETY DLA HURTOWNIKA



- + oszczędność przestrzeni magazynowej
- + **jeden zawór do różnych zastosowań**
- + szeroki zakres średnic (do DN400)

ZALETY DLA INWESTORA, WŁAŚCICIELA I UŻYTKOWNIKA



- + **trwała niezawodność** i precyzja
- + **funktionalność i jakość**
- + równoważenie hydrauliczne **w każdym budynku**

Nasze zawory równoważące ułatwiają Twoją pracę.


- ✓ Szybsza i uproszczona obsługa
- 👤 Absolutna niezawodność
- ★ Długowieczna jakość Oventrop

HYDROCONTROL W ICC SYDNEY

Szczegóły interesującego projektu tutaj ov.de/ref_17

Projektuj szybciej i przeliczaj z aplikacją HydroSet

HydroSet to cyfrowy suwak danych do wygodnego obliczania wartości nastawy wstępnej.

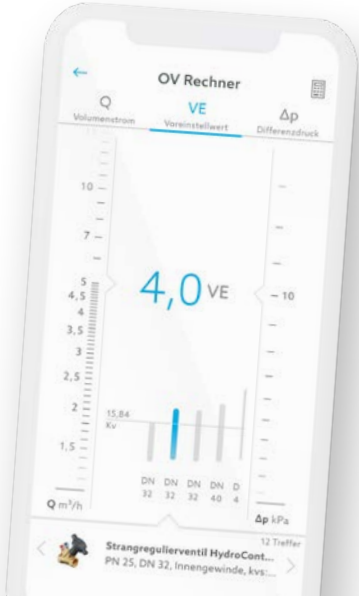

Wylicz nastawę z użyciem Hydroset. [ventrop.com](https://www.ventrop.com)

HYDROCONTROL V

Zawór równoważący



HYDROCONTROL M

Zawór równoważący z wbudowaną kryzą pomiarową



HYDROCONTROL A

Zawór odcinający



HYDROCONTROL D

Regulator różnicy ciśnień



Akcesoria

DN	PN	Złącza	Rozmiar złączy	K _{vs}	nr kat.	Łupina izolacyjna
15	25	GW / GW	Rp ½	3,9	1062404	1069610
20			Rp ¾	6,9	1062406	1069611
25			Rp 1	11	1062408	1069612
32			Rp 1¼	20,8	1062410	1069613
40			Rp 1½	28,7	1062412	1069614
50			Rp 2	42,9	1062416	1069615
15	16	GZ / GZ	G ¾	3,9	1062604	1069610
20			G 1	6,9	1062606	1069611
25			G 1¼	11	1062608	1069612
32			G 1½	20,8	1062610	1069613
40			G 1¾	28,7	1062612	1069614
50			G 2¾	42,9	1062616	1069615
15 ULF	25	GW / GW	Rp ½	0,19	1065844	1069610
15 LF			Rp ½	0,4	1065834	1069610
15 MF			Rp ½	0,9	1065824	1069610
15			Rp ½	2,2	1065804	1069610
20			Rp ¾	4,3	1065806	1069611
25			Rp 1	8,6	1065808	1069612
32			Rp 1¼	15,9	1065810	1069613
40			Rp 1½	23,4	1065812	1069614
50			Rp 2	35	1065816	1069615
15			25	GW / GW	Rp ½	4,1
20	Rp ¾	7,8			1067526	1069611
25	Rp 1	14,1			1067528	1069612
32	Rp 1¼	24,8			1067530	1069613
40	Rp 1½	32,4			1067532	1069614
50	Rp 2	49,8			1067536	1069615
15	16	GZ / GZ	G ¾	4,1	1067624	1069610
20			G 1	7,8	1067626	1069611
25			G 1¼	14,1	1067628	1069612
32			G 1½	24,8	1067630	1069613
40			G 1¾	32,4	1067632	1069614
50			G 2¾	49,8	1067636	1069615
DN	PN	Złącza	Rozmiar złączy	Zakres ΔP [kPa]	nr kat.	Łupina izolacyjna
15	25	GW / GW	Rp ½	5...30	1064524	1069620
20			Rp ¾		1064526	1069621
25			Rp 1		1064528	1069622
32			Rp 1¼		1064530	1069623
40			Rp 1½		1064532	1069624
50			Rp 2		1064536	1069625
15	16	GZ / GZ	G ¾	5...30	1064624	1069620
20			G 1		1064626	1069621
25			G 1¼		1064628	1069622
32			G 1½		1064630	1069623
40			G 1¾		1064632	1069624
50			G 2¾		1064636	1069625
15	25	GW / GW	Rp ½	25...70	1064724	1069620
20			Rp ¾		1064726	1069621
25			Rp 1		1064728	1069622
32			Rp 1¼		1064730	1069623
40			Rp 1½		1064732	1069624
50			Rp 2		1064736	1069625
Oznaczenie						nr kat.
HydroPort - adapter gwint zewnętrzny G ¾						1069601
HydroPort - przedłużki do HydroControl V z łupiną izolacyjną						1069602
HydroPort - przedłużki do HydroControl M z łupiną izolacyjną						1069603
HydroPort - przedłużki uniwersalne, 2 x 75 mm						1069604
Zestaw plombujący						1089091



Klimat pomieszczeń



Równoważenie
hydrauliczne



Węzły,
zasobniki



Armatura
do
wody pitnej



Armatura
do ogrzewania
olejowego



Smart Home,
Smart Building