



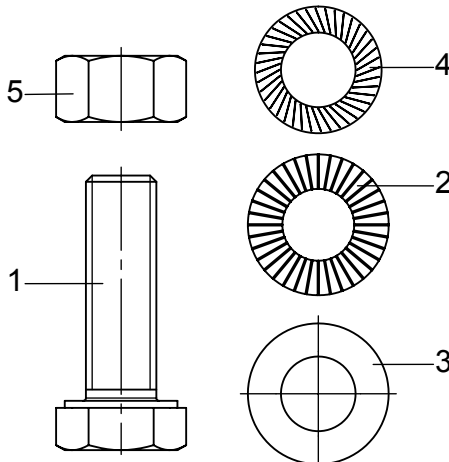

Zubehör-Set für Schutzpotentialausgleich

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1	1 x	Sechskantschraube M5
2	1 x	Kontaktscheibe mit Schneidzähnen
3	1 x	Unterlegscheibe
4	1 x	Sicherungsscheibe
5	1 x	Sechskantmutter M5

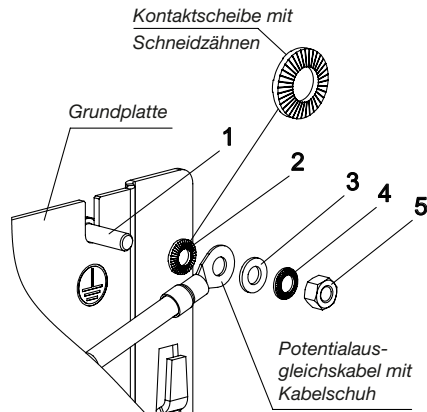

Kontaktscheibe mit Schneidzähnen

Grundplatte

Potentialausgleichskabel mit Kabelschuh

Die Arbeit muss von einem Elektrofachhandwerker durchgeführt werden!

Das „Zubehör-Set Schutzpotentialausgleich“ wie abgebildet montieren. Kontaktscheibe mit Schneidzähnen Pos. 2 muss in die Grundplatte „einschneiden“. Die Grundplatte mit der Schutzpotentialausgleichsschiene des Gebäudes verbinden.

i Hinweis
Das notwendige Potentialausgleichskabel aus Kupfer **muss** einen Querschnitt von mindestens 6 mm² aufweisen. Die Norm DIN VDE 0100-540 ist einzuhalten.