

Visszacsapó szelepek PN 25

FKM vagy EPDM tömítés

DN 10...50



Sárgaréz visszacsapó vízszintes és függőleges telepítéshez. Rugós szelepkúp. Zárt központi fűtési és hűtőrendszerekhez és ipari üzemekhez. Nem alkalmas pulzáló áramlással vagy szivattyú mögötti 10 x DN távolságon belüli használatra.

Szelepkúp tömítés FKM-ből vagy EPDM-ből különböző felhasználási területekhez:

- **FKM tömítéssel (cikkszám: 10722..):**

Vízzel vagy víz-glikol keverékekkel a VDI 2035 / ÖNORM 5195 szerint (max. 50% glikoltartalom, pH-érték 6,5...10), valamint nem agresszív, ártalmatlan folyadékokhoz használható.

Anyagellenállás: ásványi, fűtő- és hidraulika olajok, üzemanyagok, levegő. Az ilyen közegek használatára vonatkozó szabványok és előírások korlátozhatják a hőmérséklet-tartományt.

A 2014/68/EU irányelv szerint nem alkalmas 1. csoportba tartozó gáznemű folyadékokhoz.

- **EPDM tömítéssel (cikkszám: 10723..):**


Vízzel (ivóvízzel is) vagy víz-glikol keverékkel történő üzemeltetéshez a VDI 2035 vagy ÖNORM 5195 szerint (max. 50% glikoltartalom, pH-érték 6,5...10).

Műszaki adatok

Méret	DN 10...50
Típus	DN 10...20: belsőmenettel EN 10226 szerint DN 25...50: belsőmenettel ISO 228 szerint
Üzemi hőmérséklet	Cikkszám: 10722...: 0...100°C Cikkszám: 10723...: -10...150°C
Üzemi nyomás	PN 25, max. 6 bar levegőre
Nyitási nyomás	40 mbar

Méretek és cikkszámok

DN	Csatlakozás D	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	SW [mm]	t [mm]	Cikkszám FKM-tömítés	Cikkszám EPDM-tömítés
10	Rp 3/8	62	49	42	21	11.2	1072203	1072303
15	Rp 1/2	65	79	62	25	14.2	1072204	1072304
20	Rp 3/4	75	92	72	31	15.2	1072206	1072306
25	G 1	90	111	87	38	17.7	1072208	1072308
32	G 1 1/4	110	121	96	50	21.4	1072210	1072310
40	G 1 1/2	120	135	106	55	21.4	1072212	1072312
50	G 2	150	168	131	67	25.7	1072216	1072316

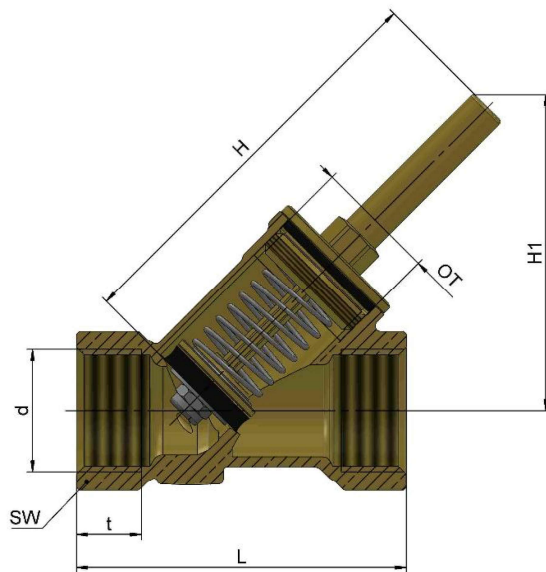

Anyagok

Összetevők	Cikkszám 10722..	Cikkszám 10723..
Ház	Sárgaréz	
Fejrész	Sárgaréz	
Kúptömítés	FKM	EPDM
Fejrész tömítés	FKM	EPDM