

Thermostat d'ambiance

Pour applications deux conduites, chauffage ou rafraîchissement, avec commande de ventilateur



Le thermostat d'ambiance sert à la régulation individuelle de la température dans les systèmes à deux conduites. La température ambiante est régulée par un robinet commandé par le thermostat d'ambiance via un moteur thermique. Lorsque la température ambiante atteint la température de consigne, le robinet se ferme. En outre, le thermostat d'ambiance permet de commander électriquement des ventilo-convecteurs pour chauffer ou rafraîchir en fonction des besoins. La vitesse du ventilateur peut être réglée automatiquement ou manuellement sur trois niveaux.

Caractéristiques

- + Commande intuitive
- + Régulation de la température ambiante économe en énergie
- + Écran LC avec rétroéclairage

Détails du produit

Thermostat d'ambiance avec commande de ventilateur

Le réglage de la température s'effectue à l'aide des touches fléchées du thermostat d'ambiance. La vitesse du ventilateur peut être réglée automatiquement ou manuellement sur trois niveaux. Vos paramétrages sont enregistrés de manière permanente. Même après une panne de courant, la configuration est conservée.


Fonctions

- Réglage de la température au degré près
- Sélection de différents profils horaires
- Sélection manuelle de modes individuels (chauffage, rafraîchissement, ventilateur) indépendamment du profil horaire
- Commande de la vitesse du ventilateur
- Réglage du mode veille

Données techniques

Référence	1152453
Plage de température	5°...35°C
Réglage	Tout ou rien
Fusible	Sans fusible
Courant de commutation (court terme)	Charge ohmique 3A Charge inductive 2A
Montage	Pose encastrée
Classe de protection	IP 21
Couleur	Blanc
Consommation de courant	<2 W
Tension de service	100...240 V AC 50/60 Hz
Différence de température de commutation	± 1 K
Encombrements	88 mm x 88 mm x 45 mm

N	Conducteur neutre
L	Phase
(1)	Vitesse du circulateur 1 (LOW)
(2)	Vitesse du circulateur 2 (MED)
(3)	Vitesse du circulateur 3 (HIGH)
(4)	Commande du robinet (ouvert/fermé)

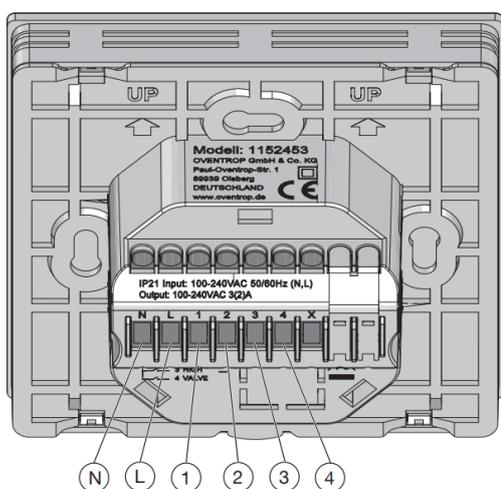

Accessoires

Moteur thermique Aktor T 2P

Commande tout ou rien, raccordement fileté M 30 x 1,5.

	Compatible avec	Réf.
	<ul style="list-style-type: none">• Thermostat d'ambiance• Plaque à bornes électrique FloorCon F• Plaques à bornes électriques	<p>1012415 (230 V NC)</p> <p>1012425 (230 V NO)</p>

Sous réserve de modifications • Tous droits réservés • © 2023 Oventrop GmbH & Co. KG
FR-12102-1152453-DB-V2334 – August 2023

Oventrop GmbH & Co. KG • Paul-Oventrop-Straße 1 • 59939 Olsberg • Allemagne
T +49 2962 820 • mail@oventrop.de • www.oventrop.de

Oventrop S.à.r.l. • « Parc d'activités les coteaux de la Mossig »

• 1 rue Frédéric Bartholdi • 67310 Wasselonne • France •
T + 33 3 88 59 13 13 • F + 33 3 88 59 13 14 • mail@oventrop.fr • www.oventrop.fr