

Aquastrom P

Robinets de prélèvement d'échantillons d'eau



Pour l'analyse microbiologique et chimique selon la norme DIN EN ISO 19458 pour les systèmes d'eau potable conformément à l'ordonnance allemande sur la qualité de l'eau potable. Les robinets Aquastrom P sont certifiés selon la norme DVGW W 579.

Selon la version, les robinets sont en bronze selon les normes DIN EN 1982 et DIN 50930-6 ou en laiton chromé selon la norme DIN 50930-6. La tige et la canne de prélèvement sont en acier inoxydable, à étanchéité métallique et dotés d'une étanchéité supplémentaire en PTFE résistant à la chaleur. La canne de prélèvement peut être désinfectée par flambage et pivote à 360°. Les robinets sont prémontés sans serrage et peuvent ainsi être installés dans n'importe quelle position. Ils s'actionnent à l'aide de la clé à six pans creux fournie.

La version en bronze contient une plaque métallique supplémentaire pour identifier le point de prélèvement conformément à la norme DIN EN ISO 19458. La version en laiton chromé est adaptée au montage sur tous les robinets équerres courants avec une conduite de raccordement de 10 mm en direction du robinet de prélèvement, pour un prélèvement d'eau froide ou chaude à proximité du point de prélèvement.




Données techniques


Diamètre nominal	DN 8...10
Variantes	4209102 : DN 8, G 1/4 4209103 : DN 10, G 3/8 Corps du robinet en bronze selon les normes DIN EN 1982 et DIN 50930-6 4209202 : DN 10, G 3/8 Entrée : Tube 10 x 1,25 Sortie : Filetage mâle G 3/8 avec raccord à serrage conique avec compensation de longueur Corps du robinet en laiton selon la norme DIN 50930-6, complètement chromé pour montage aux robinets équerres
Température de service	0...90 °C
Pression de service max.	10 bar
Domaine d'application	Systèmes d'eau potable conformément à l'ordonnance allemande sur la qualité de l'eau potable
Position de montage	Indifférente, facilement accessible, corps et canne de prélèvement pivotable à 360°
Matériau de la tige	Acier inoxydable
Étanchéité de la tige	Métallique/PTFE
Joint presse-étoupe	PTFE
Matériau de la canne de prélèvement	Acier inoxydable

Détails du produit

Encombresments

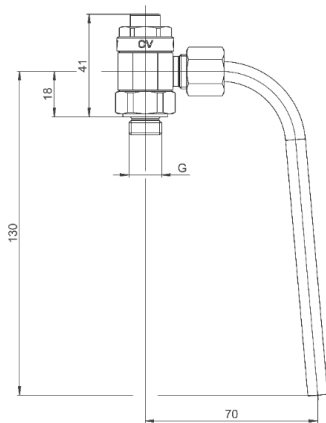

Réf. 4209102/4209103

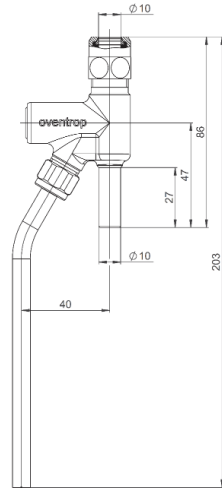

Réf. 4209202

Sélection

Références

Aquastrom P

	Diamètre nominal	Raccordement	Réf.
	DN 8	G 1/4	4209102
	DN 10	G 3/8	4209103

Aquastrom P

Pour montage sur les robinets équerres.

	Diamètre nominal	Raccordement	Réf.
	DN 10	G 3/8	4209202

