HydroControl

precyzyjny i łatwy
w obsłudze

oventrop

Perfekcyjne dopasowanie w instalacji.

Najwyższy Kvs w swojej klasie.
Nowy HydroControl.

Dowiedz się więcej na hydrocontrol.oventrop.com

Hydraulika pod kontrolą. **Modularność i precyzja.**

Ulepszyliśmy zawór HydroControl, aby praca z nim była szybsza i łatwiejsza. Jedna cecha nie uległa zmianie - nasze zawory równoważące pozostały niezawodne w długim okresie eksploatacji, a ich jakość gwarantuje marka Oventrop.
Zmodyfikowany pod kątem łatwiejszej obsługi zawór HydroControl należy już do nowej generacji armatury Oventrop, charakteryzującej się licznymi zaletami dla wykonawców i użytkowników.

ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL

+ ***równoważenie hydrauliczne obiegów*** w instalacjach grzewczych i chłodzących
+ wyliczenie przepływu z ***różnicy ciśnień,*** zmierzonej z użyciem systemu pomiarowego **OV-DMC 3**
+ zabezpieczona, precyzyjna nastawa wstępna
+ skośne ułożenie wrzeciona
+ wszystkie elementy funkcyjne po stronie ***pokrętła***
+ w standardzie dwa króćce ***HydroPort***
+ solidna kontrukcja, optyczna kontrola nastawy, ergonomia obsługi

ZALETY DLA PROJEKTANTA I WYKONAWCY

+ ***łatwy dobór*** nastawy w szerokim zakresie przepływu
+ ***każdy zawór wyposażony w króćce HydroPort umożliwiające*** pomiar, opróżnianie i napełnianie
+ ***doskonała jakość regulacji*** również przy niskich nastawach

ZALETY DLA HURTOWNIKA

+ oszczędność przestrzeni magazynowej
+ ***jeden zawór do różnych zastosowań***
+ szeroki zakres średnic (do DN400)

ZALETY DLA INWESTORA, WŁAŚCICIELA I UŻYTKOWNIKA

+ ***trwała niezawodność*** i precyzja
+ ***funktionalność i jakość***
+ równoważenie hydrauliczne ***w każdym budynku***

Nasze zawory równoważące
ułatwiają Twoją pracę.

- Szybsza i uproszczona obsługa
- Absolutna niezawodność
- Długowieczna jakość Oventrop

HYDROCONTROL W ICC SYDNEY

Szczegóły interesującego projektu tutaj ov.de/ref_17

Projektuj szybciej i przeliczaj
z aplikacją HydroSet

HydroSet *to cyfrowy suwak danych do wygodnego obliczania* ***wartości*** **nastawy wstępnej.**

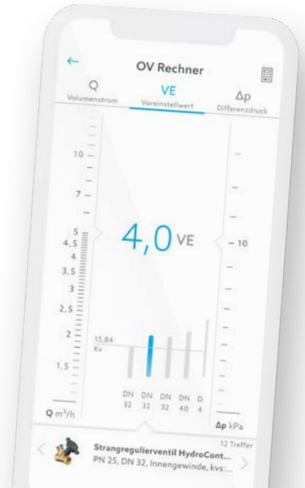

Wylicz nastawę z użyciem Hydroset. oventrop.com

HYDROCONTROL V
Zawór równoważący

DN	PN	Złącza	Rozmiar złączy	K_{vs}	nr kat.	Łupina izolacyjna
15	25	GW / GW	Rp ½	3,9	1062404	1069610
20			Rp ¾	6,9	1062406	1069611
25			Rp 1	11	1062408	1069612
32			Rp 1¼	20,8	1062410	1069613
40			Rp 1½	28,7	1062412	1069614
50			Rp 2	42,9	1062416	1069615
15	16	GZ / GZ	G ¾	3,9	1062604	1069610
20			G 1	6,9	1062606	1069611
25			G 1¼	11	1062608	1069612
32			G 1½	20,8	1062610	1069613
40			G 1¾	28,7	1062612	1069614
50			G 2⅜	42,9	1062616	1069615

HYDROCONTROL M
Zawór równoważący z wbudowaną kryzą pomiarową

DN	PN	Złącza	Rozmiar złączy	K_{vs}	nr kat.	Łupina izolacyjna
15 ULF	25	GW / GW	Rp ½	0,19	1065844	1069610
15 LF			Rp ½	0,4	1065834	1069610
15 MF			Rp ½	0,9	1065824	1069610
15			Rp ½	2,2	1065804	1069610
20			Rp ¾	4,3	1065806	1069611
25			Rp 1	8,6	1065808	1069612
32			Rp 1¼	15,9	1065810	1069613
40			Rp 1½	23,4	1065812	1069614
50			Rp 2	35	1065816	1069615

HYDROCONTROL A
Zawór odcinający

DN	PN	Złącza	Rozmiar złączy	K_{vs}	nr kat.	Łupina izolacyjna
15	25	GW / GW	Rp ½	4,1	1067524	1069610
20			Rp ¾	7,8	1067526	1069611
25			Rp 1	14,1	1067528	1069612
32			Rp 1¼	24,8	1067530	1069613
40			Rp 1½	32,4	1067532	1069614
50			Rp 2	49,8	1067536	1069615
15	16	GZ / GZ	G ¾	4,1	1067624	1069610
20			G 1	7,8	1067626	1069611
25			G 1¼	14,1	1067628	1069612
32			G 1½	24,8	1067630	1069613
40			G 1¾	32,4	1067632	1069614
50			G 2⅜	49,8	1067636	1069615

HYDROCONTROL D
Regulator różnicy ciśnień

DN	PN	Złącza	Rozmiar złączy	Zakres ΔP [kPa]	nr kat.	Łupina izolacyjna
15	25	GW / GW	Rp ½	5...30	1064524	1069620
20			Rp ¾		1064526	1069621
25			Rp 1		1064528	1069622
32			Rp 1¼		1064530	1069623
40			Rp 1½		1064532	1069624
50			Rp 2		1064536	1069625
15	16	GZ / GZ	G ¾	5...30	1064624	1069620
20			G 1		1064626	1069621
25			G 1¼		1064628	1069622
32			G 1½		1064630	1069623
40			G 1¾		1064632	1069624
50			G 2⅜		1064636	1069625
15	25	GW / GW	Rp ½	25...70	1064724	1069620
20			Rp ¾		1064726	1069621
25			Rp 1		1064728	1069622
32			Rp 1¼		1064730	1069623
40			Rp 1½		1064732	1069624
50			Rp 2		1064736	1069625

Akcesoria

Oznaczenie	nr kat.
HydroPort - adapter gwint zewnętrzny G ¾	1069601
HydroPort - przedłużki do HydroControl V z łupiną izolacyjną	1069602
HydroPort - przedłużki do HydroControl M z łupiną izolacyjną	1069603
HydroPort - przedłużki universalne, 2 x 75 mm	1069604
Zestaw plombujący	1089091

9999542_DE_2023_11
Zastrzegamy sobie prawo
wprowadzenia zmian technicznych.

Klimat pomieszczeń

Równoważenie hydrauliczne

Węzły, zasobniki

Armatura do wody pitnej

Armatura do ogrzewania olejowego

Smart Home, Smart Building

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.

Oventrop Sp. z o.o. • ul. Świerkowa 1B • 05-850 Bronisze • T 22 722 96 42
• info@oventrop.pl • www.oventrop.pl