Flypass

Alleskunner zoekt verbinding

oventrop

Flypass
Multifunctioneel aansluitappendage

VOORDELEN

+ Tot 180° draaibare driewegkogels maken ***vele schakelstanden*** mogelijk
+ De schakelstanden zijn af te lezen aan de vorm van de handgreep en de daarop gedrukte stroomrichtingen
+ ***Vlakke afdichting*** aan de apparaatzijde, dus geen tussenstukken nodig voor het aansluiten op regel- en functie-appendages
+ Omschakelbaar naar ***bypass-werking***
+ Keuze uit vele regel- en functie-appendages voor directe aansluiting
+ ***Verlengde handgrepen*** zorgen voor isolatie
+ Kogelkraan voor vullen/aftappen meegeleverd
+ Aansluiting voor een extra kogelkraan voor vullen/aftappen aanwezig
+ Het drukverschil kan worden gemeten via verderop geplaatste systeemonderdelen

Veelzijdig en flexibel
Flypass 4TZ

Met onze **Flypass 4TZ** aansluitappendage sluit u op een veelzijdige en flexibele manier verwarmings- en koel-apparatuur aan. Of het nu gaat om ventilatorconvectoren (fancoils), koelplafondmodules of inductietoestellen, dit aansluitappendage is multifunctioneel inzetbaar. U kunt de alleskunner in elke stromingsrichting installeren.
De inbouwpositie is vrij te kiezen: horizontaal, diagonaal of verticaal, in stijgende of dalende delen.

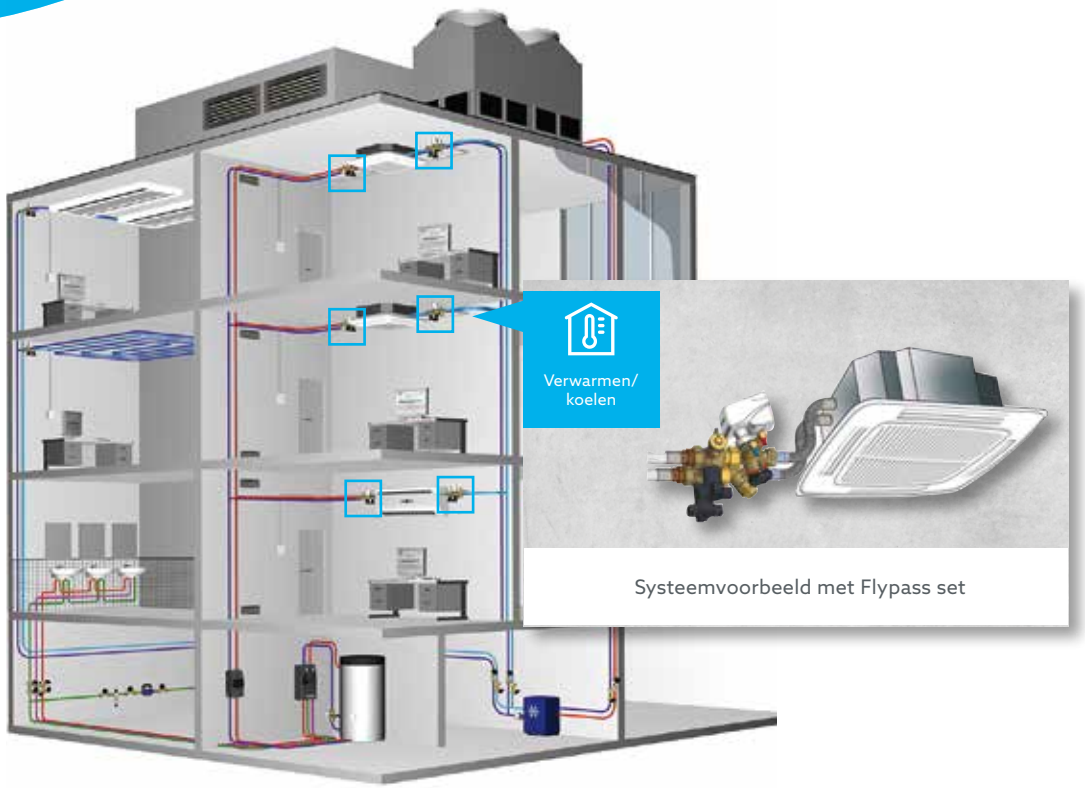

Systeemvoorbeeld met Flypass set

Functies



Normaal bedrijf



Bypass bedrijf



Afsluiten

Vullen en ontluchten van de installatie



Aftappen van de installatie of het toestel, ontluchten en spoelen van de installatie

FUNCTIES MET ACCESSOIRES



Aftappen, ontluchten en spoelen van de installatie

Vullen en spoelen van de installatie



Afsluiten en aftappen van de installatie

Bijvullen, ontluchten en spoelen van de installatie, met een tweede kogelkraan voor vullen/aftappen



Meten van het drukverschil, bijv. met de OV-DMC 3

Aansluitingen

U kunt de **Flypass 4TZ** naar behoefte combineren met regel- en functie-appendages.

Buitendraad, vlakke afdichting	Buitendraad, conische afdichting	Binnendraad	Binnendraad DN 25
Direct koppelbaar	Direct koppelbaar met inzetstuk: • voor DN 15: 1661100 • voor DN 20: 1650793	Koppelbaar met adapter: • voor DN 15: 1149075 • voor DN 20: 1149076	Koppelbaar met adapter: • voor DN 20: 1149071

Modellen

FLYPASS 4TZ

Binnendraad/wartelmoer met afdichting, vlakke afdichting PN 16.

Nominale doorsnede	Aansluiting	Artikelnr.
DN 15	G ½ binnendraad	1149504
DN 20	G ¾ binnendraad	1149506

FLYPASS SET MET COCON QTZ

Bestaande uit een Flypass, vuilfilter en **Cocon QTZ** drukonafhankelijke regelafsluiter, geheel gemonteerd, afgeperst en op werking getest.

Nominale doorsnede	Regelbereik (l/h)	Artikelnr.
DN 15	30 - 210	1149450
DN 15	150 - 1.050	1149650
DN 20	150 - 1.050	1149551
DN 20	250 - 1.800	1149556
DN 25	400 - 2.500	1149557
DN 32	600 - 4800	1149658

FLYPASS SET MET HYDROCONTROL

Bestaande uit een Flypass, vuilfilter en **Hydrocontrol MTR** strangregelafsluiter, geheel gemonteerd, afgeperst en op werking getest.

Nominale doorsnede	Kvs	Artikelnr.
DN 15 LF	0,55	1149562
DN 15 HF	2,10	1149563

ISOLATIESCHALEN

Thermische isolatieschalen voor **Flypass** en **Flypass sets.**

Nominale doorsnede	Uitvoering	Artikelnr.
DN 15/20	Thermische isolatieschaal	1149580
DN 25	Thermische isolatieschaal	1149582
DN 15/20	Isolatieschaal, diffusiedicht	1149581

352_NL_BE_2022_10
Technische wijzigingen voorbehouden.

Binnenklimaat

Hydraulica

Stations,
buffervaten

Drinkwater

Olie

Smart Home,
Smart Building

Oventrop is uw partner voor efficiënte verwarming en koeling, en veilig tapwater.
Onze modulaire systemen en dienstverlening bieden toonaangevende oplossingen, waar alle installateurs mee kunnen werken - van planning tot uitvoering en van productie tot levering.
Oventrop is een familiebedrijf dat haar partners al lang deskundig en persoonlijk ondersteunt.

Oventrop Nederland · Gessel 8 · 3454 MZ · Utrecht
Tel. +31 (0) 30 662 42 09 · info@oventrop.nl · www.oventrop.nl

Oventrop België · Europastraat 18 · 2850 Boom
Tel. +32 (0)3 542 36 56 · info@oventrop.be · www.oventrop.be

oventrop
Wir regeln das. Seit 1851.